


Пневмоприводной мембранный насос серии RV

Модель	RV40PKFF
Тип привода	Сжатый воздух
Область применения	Лакокрасочное и химическое производство
Материал воздушной части	Алюминий
Материальное исполнение	
Корпус	Полипропилен
Седло	PVDF
Шар	Тефлон
Диафрагма	Тефлон
Вес	15,6 кг



Характеристика насоса RV40

- Потребление воздуха, н.л./мин
- Давление подачи воздуха, бар

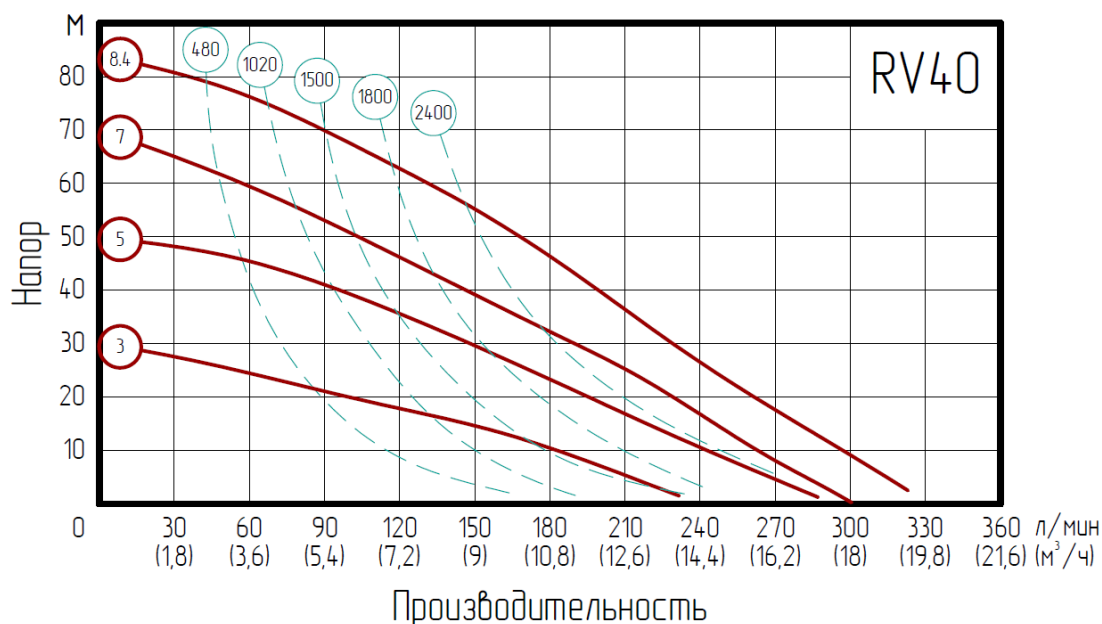


Макс. рабочее давление	0,84 МПа, 8,4 Бар
Макс. производительность по воде	320 л/мин
Макс. высота всасывания всухую	5 м
Макс. твердые частицы	5 мм
Макс. расход воздуха	40 л/с
Макс. кол-во циклов в минуту	200

Габаритные и присоединительные размеры

Размер входного отверстия для воздуха	1/2 дюйма (BSPT)
Размер выходного отверстия для воздуха	3/4 дюйма (BSPT)
Размер входного отверстия для продукта	1 - 1/2 дюйма (BSP)* / DN40
Размер выходного отверстия для продукта	1 - 1/2 дюйма (BSP)* / DN40

*возможно исполнение по стандарту NPT

Резьбовое соединение (MT)

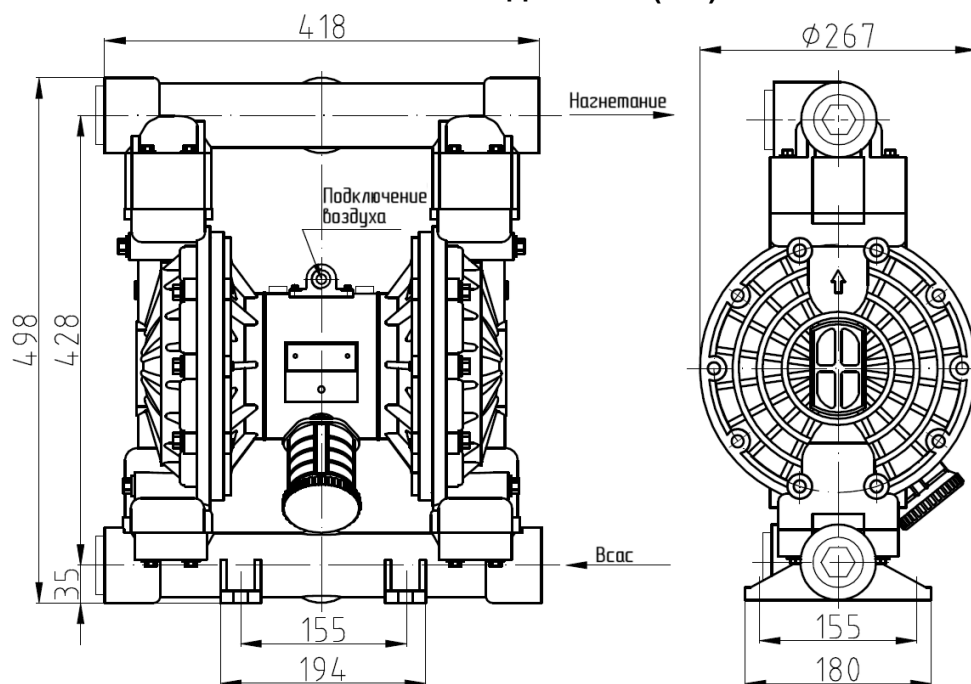

Фланцевое соединение (SF)

