


Пневмоприводной мембранный насос серии RV

Модель	RV40PKTT
Тип привода	Сжатый воздух
Область применения	Лакокрасочное и химическое производство
Материал воздушной части	Алюминий
Материальное исполнение	
Корпус	Полипропилен
Седло	PVDF
Шар	Сантопрен
Диафрагма	Сантопрен
Вес	15,6 кг



Характеристика насоса RV40

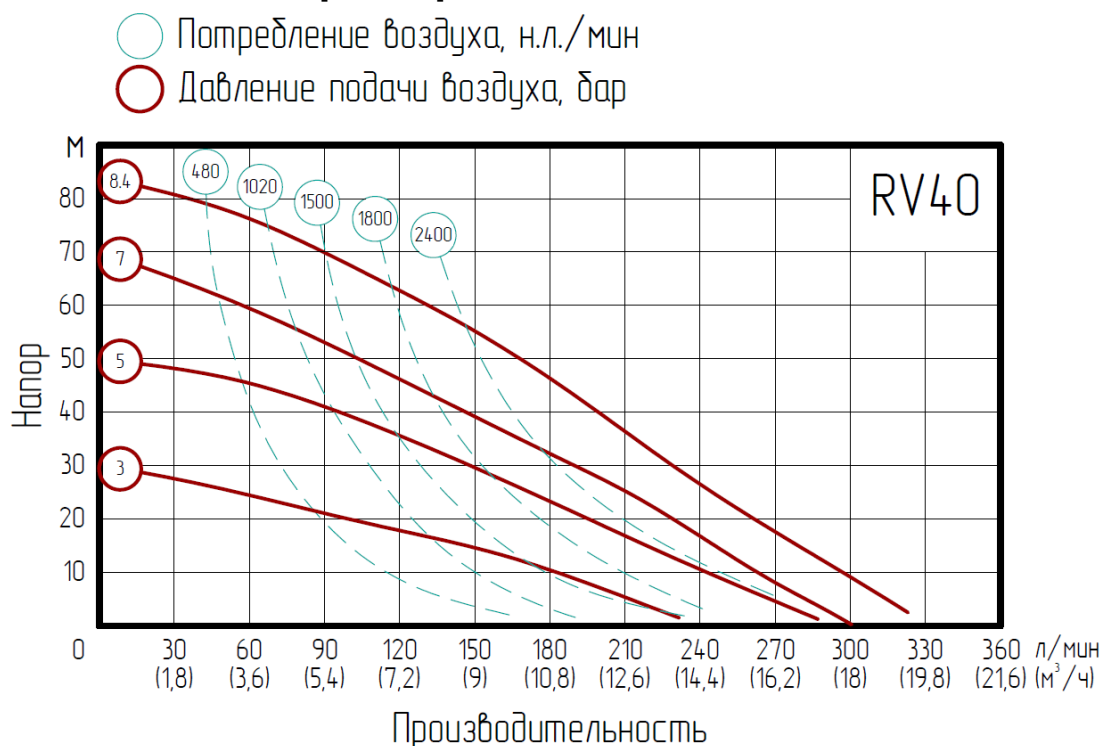


Макс. рабочее давление	0,84 МПа, 8,4 Бар
Макс. производительность по воде	320 л/мин
Макс. высота всасывания всухую	5 м
Макс. твердые частицы	5 мм
Макс. расход воздуха	40 л/с
Макс. кол-во циклов в минуту	200

Габаритные и присоединительные размеры

Размер входного отверстия для воздуха	1/2 дюйма (BSPT)
Размер выходного отверстия для воздуха	3/4 дюйма (BSPT)
Размер входного отверстия для продукта	1 - 1/2 дюйма (BSP)* / DN40
Размер выходного отверстия для продукта	1 - 1/2 дюйма (BSP)* / DN40

*возможно исполнение по стандарту NPT

Резьбовое соединение (MT)

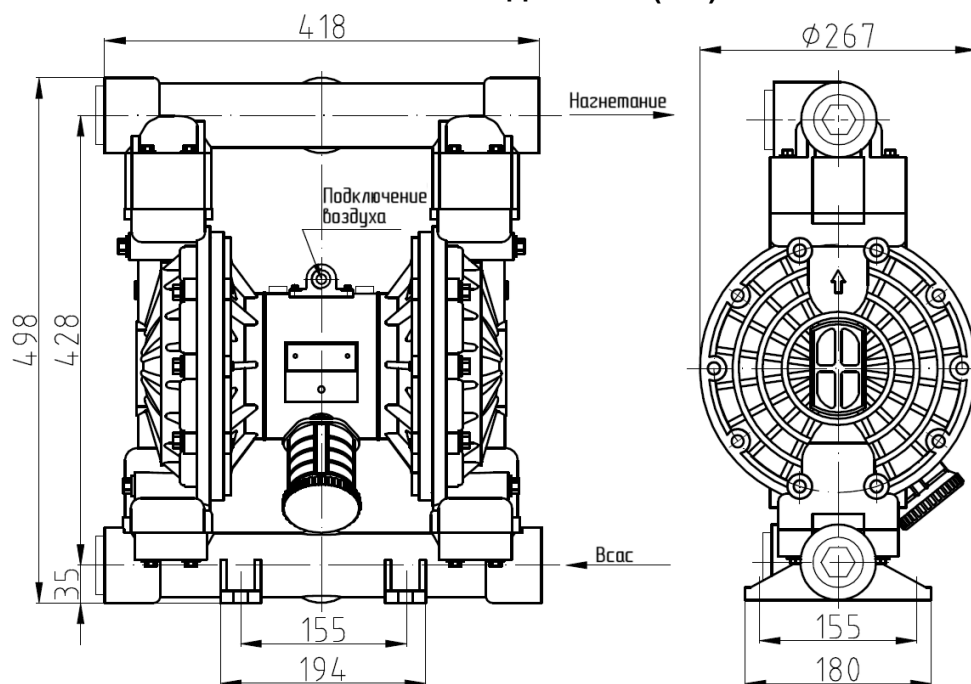

Фланцевое соединение (SF)

