Пневмоприводной мембранный насос серии RV

Модель	**RV50SSFF**
Тип привода	Сжатый воздух
Область применения	Лакокрасочное и химическое производство
Материал воздушной части	Алюминий

Материальное исполнение	
Корпус	SS304
Седло	SS304
Шар	Тефлон
Диафрагма	Тефлон
Вес	48 кг

Характеристика насоса RV50

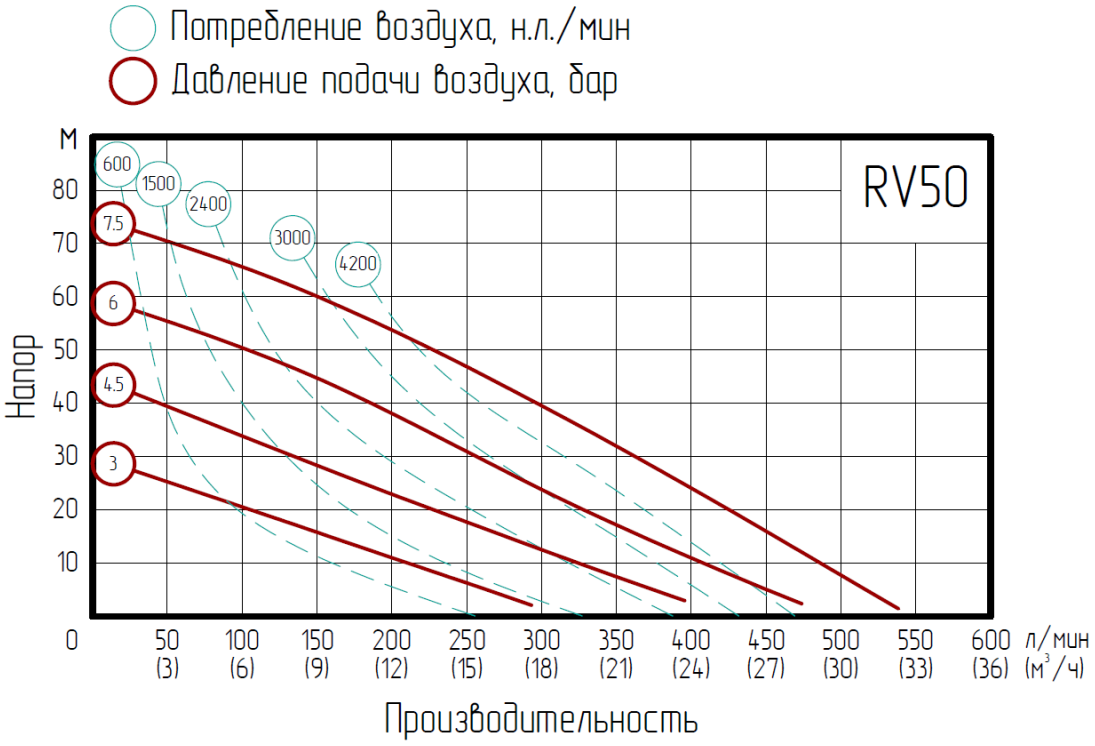

Макс. рабочее давление	0,84 МПа, 8,4 Бар
Макс. производительность по воде	570 л/мин
Макс. высота всасывания всухую	5 м
Макс. твердые частицы	6 мм
Макс. расход воздуха	70 л/с
Макс. кол-во циклов в минуту	145

Габаритные и присоединительные размеры

Размер входного отверстия для воздуха	1/2 дюйма (BSPT)
Размер выходного отверстия для воздуха	3/4 дюйма (BSPT)
Размер входного отверстия для продукта	2 дюйма (BSP)*
Размер выходного отверстия для продукта	2 дюйма (BSP)*

*возможно исполнение по стандарту NPT, а также фланцевое соединение DN50

Боковое подключение (ST)

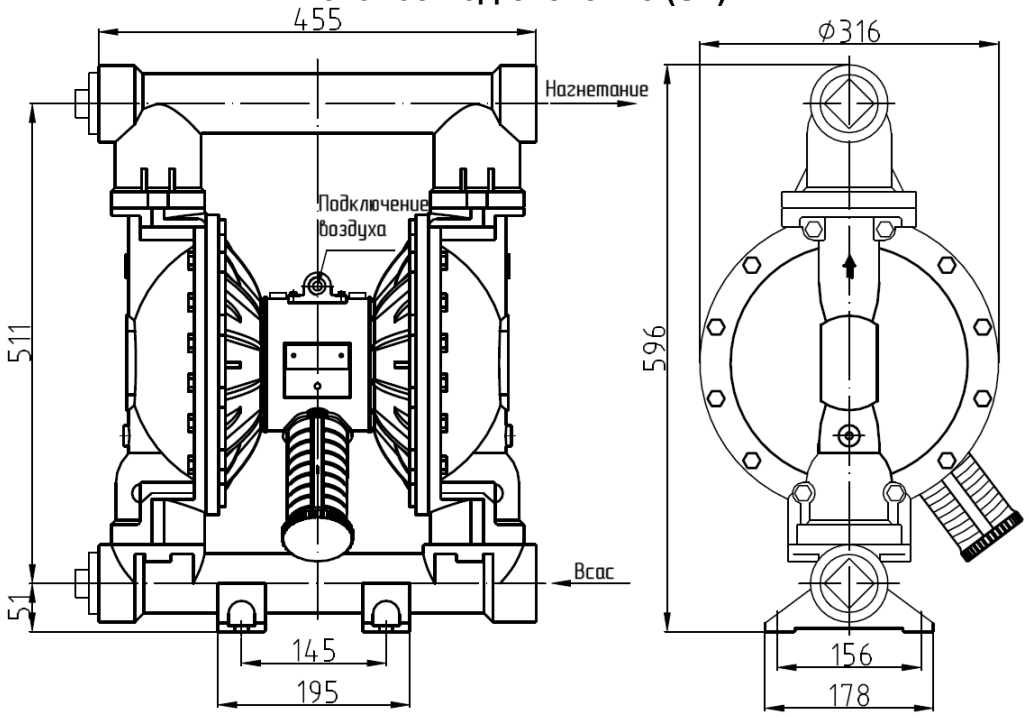
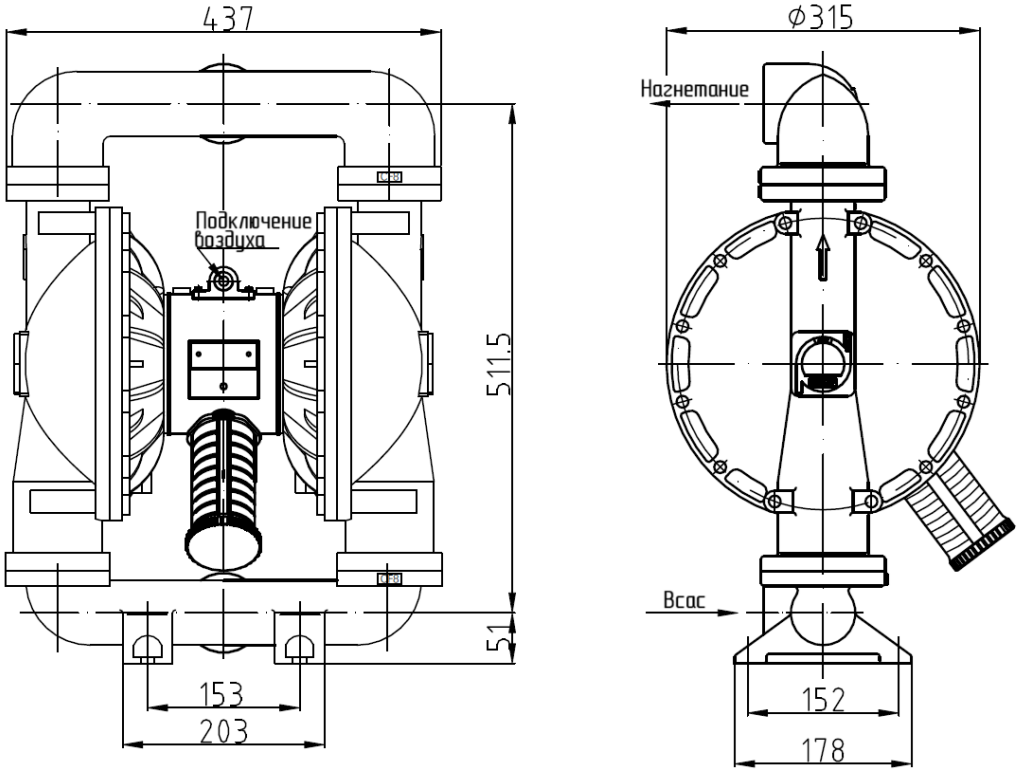
Центральное подключение (CT)