

sanext

Технический паспорт

Ред. 00003 от 03 декабря 2024 г.

г. Санкт-Петербург



Фитинги резьбовые латунные

SANEXT



Сохраняйте паспорт
На протяжении всего
Срока эксплуатации

Оглавление

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 2

3. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ..... 2

4. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ..... 2

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ..... 2

6. НОМЕНКЛАТУРА И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ..... 3

7. МОНТАЖ 5

8. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 5

1. НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Фитинги резьбовые латунные SANEXT.

3. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фитинги резьбовые латунные SANEXT – предназначены для монтажа трубопроводов систем отопления¹, тепло- и холодоснабжения², горячего и холодного водоснабжения.

Изготавливаются из никелированной латуни. Резьба трубная цилиндрическая по ГОСТ 6357.

4. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется выполнять соединения с трубной цилиндрической резьбой по ГОСТ 6357. Фитинги резьбовые латунные SANEXT должны эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенным в таблице п. 5 Технические характеристики.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ







Таблица 1 – Технические характеристики фитингов резьбовых латунных SANEXT

Характеристика	Ед.изм.	Значение
Материал фитинга	-	Никелированная латунь
Максимальная рабочая температура теплоносителя	оС	110
Рабочее давление	бар	20
Тип резьбы	-	Трубная цилиндрическая по ГОСТ 6357

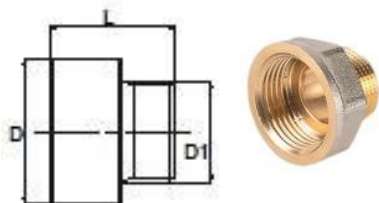



¹ Теплоноситель должен соответствовать требованиям Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

6. НОМЕНКЛАТУРА И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Таблица 2 – Номенклатура и габаритные размеры фитингов

Артикул	Тип резьбы	Размер резьбы D, мм	Длина L, мм	Кол-во штук в упаковке	Изображение	
Заглушка с внутренней резьбой						
8701	ВР	½"	10,5	500		
8702		¾"	13	100		
Заглушка с наружной резьбой						
8711	НР	½"	18	580		
8713		1"	23	100		
8714		1 ¼"	25	60		
8717		⅛"	11	100 0		
Ниппель						
8721	НР	½"	26,5	460		
8722		¾"	30	360		
8723		1"	36	70		
8724		1 ¼"	39	50		
Ниппель переходной						
8730	НР	¾"	½"	28,5		350
8731		1"	½"	32,5		180
8732		1"	¾"	32,5		180
8733		1 ¼"	¾"	35		60
8734		1 ¼"	1"	38		60
8738		1 ¼"	½"	40		40
Муфта переходная ВР						
8849	ВР	¾"	½"	32		300
Муфта равнопроходная ВР						
8831	ВР	½"	30	300		

Продолжение таблицы 2

Артикул		Тип резьбы	Размер резьбы D, мм		Длина L, мм	Кол-во штук в упаковке	Изображение	
Переходник								
8810		BP	¾"	½"	26	150		
8811			1"	½"	26	190		
8812			1"	¾"	27	180		
8815			1 ¼"	1"	29	80		
8814			1 ¼"	¾"	29	70		
8813			1 ¼"	½"	28	70		
8816			1 ½"	¾"	34	40		
8817			1 ½"	1"	34	40		
8818			1 ½"	1 ¼"	38	40		
8820			2"	1"	40	40		
Сгон прямой (американка) BP-HP								
8781		BP-HP	½"		40	200		
8782			¾"		46	120		
Сгон разъёмный прямой HP								
8791		HP	½"		48	120		
8792			¾"		54,5	70		
8793			1"		60	35		
8794			1 ¼"		69	20		
Артикул		Тип резьбы	Размер резьбы D, мм		Длина L, мм	Высота H, мм	Кол-во штук в упаковке	Изображение
Присоединитель								
5901		BP	¾"	½"	35	-	280	
5902			1"	¾"	40	-	260	
Тройник равнопроходной BP								
8851		BP	½"		46	23	260	
Тройник переходной BP								
8862		BP	½"	¾"	56	27	200	
8863			½"	1"	56	30	100	
8864			¾"	1"	62	30	100	
8866			½"	1 ¼"	64	36	50	

7. МОНТАЖ

Монтаж резьбовых латунных фитингов SANEXT следует производить в строгом соответствии с СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий» и рекомендациям пособия по монтажу SANEXT.

Наружную резьбу на трубопроводе, к которому будет присоединяться фитинг, необходимо зачистить щеткой. Чрезмерное количество уплотняющих материалов может стать причиной повреждения соединительного элемента. Требуется избегать избыточного усилия при затягивании, выбирать ключи переменного размера, соответствующие по номеру-диаметру соединения. Усилие затяжки должно быть дозированным, не рекомендуется прилагать чрезмерных усилий.

Важным фактором, влияющим на безаварийную эксплуатацию трубопроводной системы, является отсутствие избыточных осевых нагрузок на смонтированные соединения, а также соблюдение мероприятий по компенсации линейного удлинения трубопроводов. Не допускается заморозка системы и гидравлические удары.

8. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Фитинги SANEXT в упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать на любые расстояния. Во избежание повреждений хранение и транспортировка изделий допускается только на ровных поверхностях, без острых выступов.