


Запорная арматура СТМ.....	3-20
Краны шаровые для воды СТМ СТАНДАРТ.....	4
Краны шаровые для воды СТМ ПРОФИ.....	9
Краны шаровые для газа СТМ ГАЗ.....	15
Клапаны обратные.....	18
Фильтры сетчатые.....	19
 Фитинги резьбовые СТМ.....	 21-36
 Металлопластиковые трубы и фитинги СТМ.....	 37-46
Трубы металлопластиковые.....	38
Фитинги обжимные.....	39
Инструмент для металлопластиковых труб.....	46
 Отопительное оборудование СТМ.....	 47-52
Радиаторы алюминиевые литые СТМ ТЕРМО.....	48
Комплектующие для радиаторов СТМ ТЕРМО.....	49
 Подводка гибкая СТМ.....	 53-60
Подводка для воды.....	54
Подводка для смесителей.....	55
Подводка для газа.....	57
 Водосливная арматура СТМ.....	 61-64
 Хомуты СТМ.....	 65-68
Хомуты металлорезиновые с дюбелем и шурупом.....	66
Хомуты металлорезиновые.....	67
Хомуты стальные винтовые.....	68
 Инструмент СТМ.....	 69-70
Тросы сантехнические.....	70
Лён сантехнический.....	70
ФУМ-лента.....	70





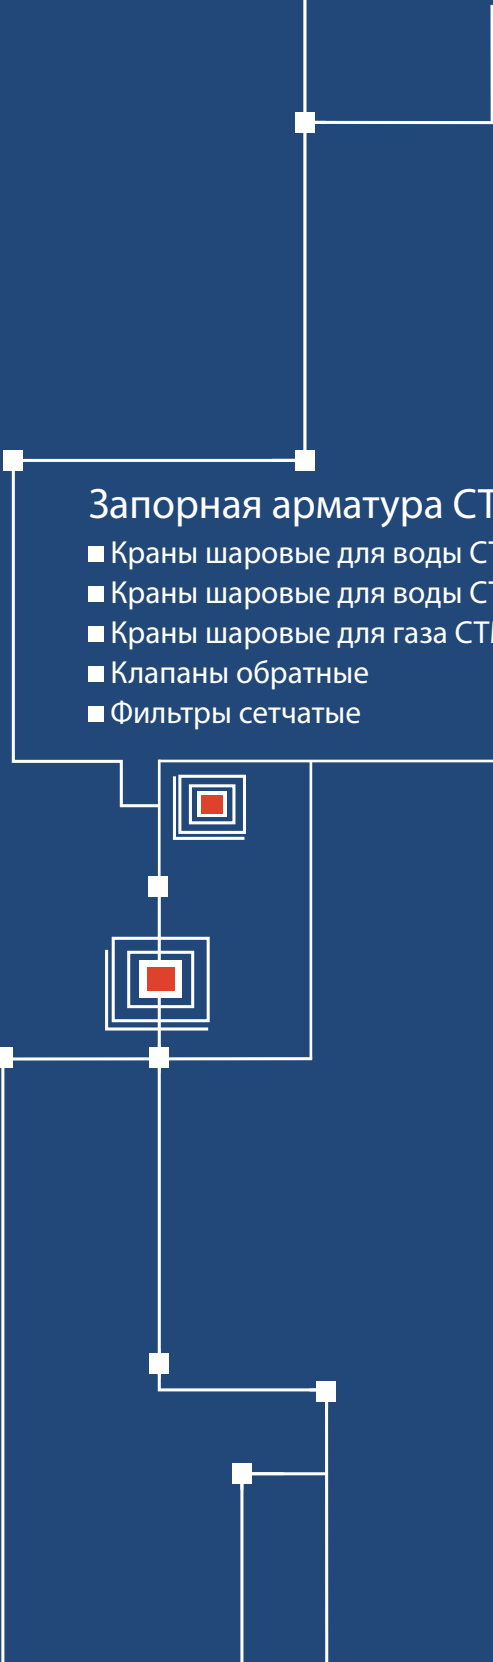

Запорная арматура СТМ

- Краны шаровые для воды СТМ СТАНДАРТ
- Краны шаровые для воды СТМ ПРОФИ
- Краны шаровые для газа СТМ ГАЗ
- Клапаны обратные
- Фильтры сетчатые



Назначение и область применения


Краны шаровые СТМ применяются в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем питьевого и хозяйственно-питьевого назначения, горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха, жидких углеводородов, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам крана.

Краны шаровые для воды  **СТМ** **СТАНДАРТ**

Материал: латунь CW617N с никелированным покрытием (корпус), латунь хромированная CW617N + Cr (затвор шаровой), PTFE+C+EM (седельное уплотнение, сальниковая прокладка)


Рабочие характеристики: от -20 °C до +150 °C

Кран шаровой для воды СТМ СТАНДАРТ с внутренней резьбой, стальная ручка-рычаг в серой полимерной оболочке



Артикул	Диаметр		Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры		
	дюйм	мм		шт.	шт.	А, мм	В, мм	С, мм
CWFFH012	1/2	15	30	14	140	43,8	46,2	96
CWFFH034	3/4	20	30	10	120	52	49	106
CWFFH001	1	25	25	6	60	65	60,7	113
CWFFH114	1-1/4	32	20	4	40	72	74	126
CWFFH112	1-1/2	40	15	2	30	82,5	79,5	126
CWFFH002	2	50	15	2	20	95	86,75	151
CWFFH212	2-1/2	65	13	2	8	120	124	222
CWFFH003	3	80	13	2	4	132,5	129,5	222
CWFFH004	4	100	13	2	4	161	137,1	246


Кран шаровой для воды СТМ СТАНДАРТ с внутренней резьбой, серая алюминиевая ручка-бабочка



Артикул	Диаметр		Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры		
	дюйм	мм		шт.	шт.	А, мм	В, мм	С, мм
CWFFB012	1/2	15	30	20	200	43,8	36,7	54
CWFFB034	3/4	20	30	10	120	52	39,5	54
CWFFB001	1	25	25	6	60	65	50,8	65


/ Краны шаровые для воды СТМ СТАНДАРТ /

Кран шаровой для воды СТМ СТАНДАРТ с внутренней и наружной резьбой, стальная ручка-рычаг в серой полимерной оболочке




Артикул	Диаметр		Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры		
	дюйм	мм		шт.	шт.	A, мм	B, мм	C, мм
CWFMH012	1/2	15	30	14	140	49,9	46,2	96
CWFMH034	3/4	20	30	10	120	59	49	106
CWFMH001	1	25	25	6	60	71,5	60,7	113
CWFMH114	1-1/4	32	20	4	40	80	74	126
CWFMH112	1-1/2	40	15	2	30	92,5	79,5	126
CWFMH002	2	50	15	2	20	106	86,75	151

Кран шаровой для воды СТМ СТАНДАРТ с внутренней и наружной резьбой, серая алюминиевая ручка-бабока



Артикул	Диаметр		Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры		
	дюйм	мм		шт.	шт.	A, мм	B, мм	C, мм
CWFMB012	1/2	15	30	20	200	49,9	36,7	54
CWFMB034	3/4	20	30	10	120	59	39,5	54
CWFMB001	1	25	25	6	60	71,5	50,8	65


Кран шаровой для воды СТМ СТАНДАРТ с наружной резьбой, стальная ручка-рычаг в серой полимерной оболочке



Артикул	Диаметр		Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры		
	дюйм	мм		шт.	шт.	A, мм	B, мм	C, мм
CWMMH012	1/2	15	30	14	140	51,5	46,2	96
CWMMH034	3/4	20	30	10	120	59	49	106


/ Краны шаровые для воды СТМ СТАНДАРТ /

Кран шаровый для воды СТМ СТАНДАРТ с наружной резьбой, серая алюминиевая ручка-бабочка




Артикул	Диаметр		Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры		
	дюйм	мм		шт.	шт.	А, мм	В, мм	С, мм
CWMMB012	1/2	15	30	20	200	51,5	36,7	54
CWMMB034	3/4	20	30	10	120	59	39,5	54
CWMMB001	1	25	25	6	60	74,5	50,8	65

Кран шаровый для воды СТМ СТАНДАРТ с обжимной гайкой для металлопластиковой трубы и внутренней резьбой, серая алюминиевая ручка-бабочка



Артикул	Диаметр	Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры		
	дюйм x мм		шт.	шт.	А, мм	В, мм	С, мм
CWPF1216	1/2x16	16	10	120	51,9	36,7	54
CWPF1220	1/2x20	16	10	120	51,9	36,7	54
CWPF3420	3/4x20	16	10	120	60	39,5	54
CWPF3426	3/4x26	16	8	80	62	39,5	54
CWPF0126	1x26	16	6	60	73	50,8	65


Кран шаровый для воды СТМ СТАНДАРТ с обжимной гайкой для металлопластиковой трубы и наружной резьбой, серая алюминиевая ручка-бабочка



Артикул	Диаметр	Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры		
	дюйм x мм		шт.	шт.	А, мм	В, мм	С, мм
CWPM1216	1/2x16	16	10	120	58	36,7	54
CWPM1220	1/2x20	16	10	120	58	36,7	54
CWPM3420	3/4x20	16	10	120	67	39,5	54
CWPM3426	3/4x26	16	8	80	69	39,5	54
CWPM0126	1x26	16	6	60	79,5	50,8	65


/ Краны шаровые для воды СТМ СТАНДАРТ /

Кран шаровой для воды СТМ СТАНДАРТ с обжимными гайками для металлопластиковой трубы, серая алюминиевая ручка-бабочка




Артикул	Диаметр		Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры		
	мм	х мм				А, мм	В, мм	С, мм
CWPB1616	16	х 16	16	10	120	65,4	36,7	54
CWPB2020	20	х 20	16	10	120	76	39,5	54
CWPB1620	16	х 20	16	10	120	65,4	36,7	54

Кран шаровой для воды СТМ СТАНДАРТ с накидной гайкой, серая алюминиевая ручка-бабочка



Артикул	Диаметр		Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры		
	дюйм	мм				А, мм	В, мм	С, мм
CWAFM012	1/2	15	30	10	100	68,9	36,7	54
CWAFM034	3/4	20	30	8	80	79,3	39,5	54
CWAFM001	1	25	25	6	60	93	50,8	65


Кран шаровой для воды СТМ СТАНДАРТ с накидной гайкой, стальная ручка-рычаг в серой полимерной оболочке



Артикул	Диаметр		Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры		
	дюйм	мм				А, мм	В, мм	С, мм
CWAFM114	1-1/4	32	20	3	30	112,5	74	126


/ Краны шаровые для воды СТМ СТАНДАРТ /

Кран шаровой СТМ СТАНДАРТ водоразборный, стальная ручка-рычаг в серой полимерной оболочке



Артикул	Диаметр		Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры		
	дюйм	мм		шт.	шт.	А, мм	В, мм	С, мм
CWBH0012	1/2	15	15	12	120	91	43,95	85
CWBH0034	3/4	20	15	10	100	103,79	47,4	95
CWBH0001	1	25	15	6	60	114,72	49,25	105

Кран шаровой СТМ СТАНДАРТ с фильтром, стальная ручка-рычаг в серой полимерной оболочке



Артикул	Диаметр		Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры		
	дюйм	мм		шт.	шт.	А, мм	В, мм	С, мм
CWFFF012	1/2	15	20	10	100	69,5	47,5	92,5
CWFFF034	3/4	20	20	6	60	86,5	49	92,5

Технические характеристики

Таблица №1

№	Характеристика	Значение	Обоснование
1	Класс герметичности затвора	"А"	ГОСТ 9544-2005
2	Нормативный срок службы	20 лет	ГОСТ 4.114-84
3	Минимальный ресурс	15 000 циклов	ГОСТ 4.114-84 ГОСТ 21345-2005
4	Наработка на отказ	35 000 циклов	ГОСТ 4.114-84 ГОСТ 21345-2005
5	Ремонтопригодность	ремонтопригоден	ГОСТ 4.114-2
6	Диапазон диаметров условного прохода Ду (DN)	от DN 15 до DN 100	ГОСТ 21345-8
7	Условное номинальное давление P _y (PN)	от 1,3 до 3,0 МПа (см. таблицу №3)	ГОСТ 26349-84 ГОСТ 356-80
8	Температурный интервал	от -20°C до +150°C (см. таблицу №3)	ГОСТ 4.114-84

/ Краны шаровые для воды СТМ СТАНДАРТ /

Коэффициенты пропускной способности

Таблица №2

	Условный проход Ду (DN), мм								
	15	20	25	32	40	50	65	85	100
Kvs, м³/час	16,29	40,26	67,70	114,59	182,95	266,04	452	701	1163,71

Зависимость номинального давления от температуры

Таблица №3

Температура °C	Номинальное давление PN (Бар) для кранов с условным проходом Ду (DN), мм								
	15	20	25	32	40	50	65	85	100
0	30	30	25	20	15	15	13	13	13
15	30	30	25	20	15	15	13	13	13
25	30	30	25	20	15	15	13	13	13
50	30	30	25	20	14	14	11	11	10
75	25	25	25	18	12	12	10	10	9
100	20	20	20	15	10	10	8	8	8
120	15	15	13	10	10	6	5	5	5
150	11	11	8	6	6	4	4	4	4

Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

Кран СТМ СТАНДАРТ должен эксплуатироваться при давлении и температуре, указанных в таблице №1.

Не допускается эксплуатировать кран с ослабленной гайкой крепления рукоятки, так как это может привести к поломке шейки штока.

/ Краны шаровые для воды СТМ ПРОФИ /


Краны шаровые для воды  **СТМ[®] ПРОФИ**

Материал: латунь CW617N (корпус), латунь хромированная CW617N + Cr (затвор шаровой), PTFE+C+EM (седельное уплотнение, сальниковая прокладка)

Рабочие характеристики: от -20 °C до +150 °C


/ Краны шаровые для воды СТМ ПРОФИ /

Кран шаровой для воды СТМ ПРОФИ с внутренней резьбой, стальная ручка-рычаг в чёрной полимерной оболочке




Артикул	Диаметр		Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры		
	дюйм	мм				А, мм	В, мм	С, мм
CPFFH012	1/2	15	40	12	120	49,2	46,7	96
CPFFH034	3/4	20	40	10	100	54	49	106
CPFFH001	1	25	30	6	60	68,7	60,7	113
CPFFH114	1-1/4	32	25	4	40	76	74	126
CPFFH112	1-1/2	40	20	2	20	85,2	79,5	126
CPFFH002	2	50	20	2	20	100	86,8	151

Кран шаровой для воды СТМ ПРОФИ с внутренней резьбой, чёрная алюминиевая ручка-бабочка




Артикул	Диаметр		Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры		
	дюйм	мм				А, мм	В, мм	С, мм
CPFFB012	1/2	15	40	16	160	49,2	37,7	52,5
CPFFB034	3/4	20	40	12	120	54	40	52,5
CPFFB001	1	25	30	6	60	68,7	47,8	64,5

Кран шаровой для воды СТМ ПРОФИ с внутренней и наружной резьбой, стальная ручка-рычаг в чёрной полимерной оболочке




Артикул	Диаметр		Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры		
	дюйм	мм				А, мм	В, мм	С, мм
CPFMH012	1/2	15	40	12	120	56	46,7	96
CPFMH034	3/4	20	40	10	100	62,3	49	106
CPFMH001	1	25	30	6	60	75	60,7	113
CPFMH114	1-1/4	32	25	4	40	83,5	74	126
CPFMH112	1-1/2	40	20	2	20	94,2	79,5	126
CPFMH002	2	50	20	2	20	108,5	86,8	151

Кран шаровой для воды СТМ ПРОФИ с внутренней и наружной резьбой, чёрная алюминиевая ручка-бабочка




Артикул	Диаметр		Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры		
	дюйм	мм		шт	шт	А, мм	В, мм	С, мм
CPFMB012	1/2	15	40	16	160	56	37,7	52,5
CPFMB034	3/4	20	40	12	120	62,3	40	52,5
CPFMB001	1	25	30	6	60	75	47,8	64,5

Кран шаровой для воды СТМ ПРОФИ с наружной резьбой, чёрная алюминиевая ручка-бабочка



Артикул	Диаметр		Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры		
	дюйм	мм		шт	шт	А, мм	В, мм	С, мм
CPMMB012	1/2	15	40	16	160	57,5	37,7	52,5
CPMMB034	3/4	20	40	12	120	64,3	40	52,5
CPMMB001	1	25	30	6	60	77	47,8	64,5


Кран шаровой для воды СТМ ПРОФИ с накидной гайкой, чёрная алюминиевая ручка-бабочка



Артикул	Диаметр		Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры		
	дюйм	мм		шт	шт	А, мм	В, мм	С, мм
CPASM012	1/2	15	40	10	100	75,5	37,7	52,5
CPASM034	3/4	20	40	8	80	84,5	40	52,5
CPASM001	1	25	30	4	40	98,2	47,8	64,5


/ Краны шаровые для воды СТМ ПРОФИ /

Кран шаровой для воды СТМ ПРОФИ с накидной гайкой, стальная ручка-рычаг в чёрной полимерной оболочке




Артикул	Диаметр		Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры		
	дюйм	мм		шт	шт	А, мм	В, мм	С, мм
CPASM114	1-1/4	32	25	3	30	114,5	74	126

Кран шаровой для воды СТМ ПРОФИ с накидной гайкой угловой, чёрная алюминиевая ручка-бабочка





Артикул	Диаметр		Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры		
	дюйм	мм		шт	шт	А, мм	В, мм	С, мм
CPALM012	1/2	15	40	10	100	65,2	52,5	79,25
CPALM034	3/4	20	40	8	80	70,25	52,5	86,75
CPALM001	1	25	30	4	40	85,8	64,5	101,45

Кран шаровой для воды СТМ ПРОФИ с фильтром, стальная ручка-рычаг в чёрной полимерной оболочке





Артикул	Диаметр		Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры		
	дюйм	мм		шт	шт	А, мм	В, мм	С, мм
CPFFF012	1/2	15	25	10	100	71,42	47,5	92,5
CPFFF034	3/4	20	25	6	60	86,5	49	92,5

Кран шаровой для воды СТМ ПРОФИ трёхпроходной тип L с внутренней резьбой, стальная ручка-рычаг в чёрной полимерной оболочке



Артикул	Диаметр		Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры			
	дюйм	мм				А, мм	В, мм	С, мм	Д, мм
CP3FL012	1/2	15	40	8	80	51,5	27,5	44,7	106
CP3FL034	3/4	20	40	6	60	56	29,5	46,7	106

Кран шаровой для воды СТМ ПРОФИ трёхпроходной тип Т с внутренней резьбой, стальная ручка-рычаг в чёрной полимерной оболочке



Артикул	Диаметр		Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры			
	дюйм	мм				А, мм	В, мм	С, мм	Д, мм
CP3FT012	1/2	15	40	8	80	51,5	27,5	44,7	106
CP3FT034	3/4	20	40	6	60	56	29,5	46,7	106

Технические характеристики

Таблица №1

№	Характеристика	Значение	Обоснование
1	Класс герметичности затвора	"А"	ГОСТ 9544-2005
2	Нормативный срок службы	25 лет	ГОСТ 4.114-84
3	Минимальный ресурс	20000 циклов	ГОСТ 4.114-84 ГОСТ 21345-2005
4	Наработка на отказ	45000 циклов	ГОСТ 4.114-84 ГОСТ 21345-2005
5	Ремонтопригодность	ремонтопригоден	ГОСТ 4.114-2
6	Диапазон диаметров условного прохода Ду (DN)	от DN 15 до DN 50	ГОСТ 21345-8
7	Условное номинальное давление P _н (PN)	от 2,0 до 4,0 МПа (см. таблицу №3)	ГОСТ 26349-84 ГОСТ 356-80
8	Температурный интервал	от -20°C до +150°C (см. таблицу №3)	ГОСТ 4.114-84

Коэффициенты пропускной способности

Таблица №2

	Условный проход Ду (DN), мм					
	15	20	25	32	40	50
Kvs, м³/час	17,56	42,04	71,28	116,54	188,89	280,18

Зависимость номинального давления от температуры

Таблица №3

Температура °С	Номинальное давление PN (Бар) для кранов с условным проходом Ду (DN), мм					
	15	20	25	32	40	50
0	40	40	30	25	20	20
15	40	40	30	25	20	20
25	40	40	30	25	20	20
50	35	35	30	25	20	20
75	30	28	24	20	18	15
100	24	22	20	17	13	12
125	18	18	15	12	12	8
150	12	12	9	8	7	5

Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

Кран СТМ ПРОФИ должен эксплуатироваться при давлении и температуре, указанных в таблице №1.

Не допускается эксплуатировать кран с ослабленной гайкой крепления рукоятки, так как это может привести к поломке шейки штока.

Указания по монтажу кранов СТМ

Кран СТМ может устанавливаться в любом монтажном положении.

В соответствии с ГОСТ12.2.063-81 п.3.10 кран не должен испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, вибрация, несоосность патрубков, неравномерность затяжки крепежа). При необходимости должны быть предусмотрены опоры или компенсаторы, снижающие нагрузку на арматуру от трубопровода. Несоосность соединяемых трубопроводов не должна превышать 3 мм при длине до 1 метра плюс 1 мм на каждый последующий метр (СНиП 3.05.01 п.2.8.). Муфтовые соединения необходимо применять с использованием в качестве уплотнительных материалов ленты ФУМ (Фторопластовый Уплотнительный Материал) или льняной пряди.

Условия хранения и транспортировки кранов СТМ

Краны СТМ должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя по условиям хранения соответствующим п.10 ГОСТ15150-69.

Назначение и область применения


Краны шаровые СТМ применяются в качестве запорной арматуры на трубопроводах низкого и среднего давления систем газоснабжения как природным, так и сжиженным углеводородным газом (СУГ). Допускается использование крана на трубопроводах холодной и горячей воды, сжатого воздуха, жидких углеводородов.

Краны шаровые для газа  **СТМ** **ГАЗ**

Материал: латунь CW617N с никелированным покрытием (корпус), латунь хромированная CW617N + Cr (затвор шаровой), PTFE+C+EM (седельное уплотнение, сальниковая прокладка)


Рабочие характеристики: от -15 °C до +60 °C (газ); от -20 °C до +120 °C (вода)

Кран шаровой для газа СТМ ГАЗ с внутренней резьбой, стальная ручка-рычаг в желтой полимерной оболочке



Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка шт.	Большая упаковка шт.	Рабочие размеры		
	дюйм	мм				A, мм	B, мм	C, мм
CGFFH012	1/2	15	10	14	140	55	46,2	96
CGFFH034	3/4	20	10	10	120	64	49	106
CGFFH001	1	25	10	6	60	74	60,7	113
CGFFH114	1-1/4	32	10	4	40	80	74	126
CGFFH112	1-1/2	40	10	2	30	90,5	79,5	126
CGFFH002	2	50	10	2	20	103	86,75	151


Кран шаровой для газа СТМ ГАЗ с внутренней резьбой, желтая алюминиевая ручка-бабочка



Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка шт.	Большая упаковка шт.	Рабочие размеры		
	дюйм	мм				A, мм	B, мм	C, мм
CGFFB012	1/2	15	10	20	200	55	36,7	54
CGFFB034	3/4	20	10	10	120	64	39,5	54
CGFFB001	1	25	10	6	60	74	50,8	65


/ Краны шаровые для газа СТМ ГАЗ /

Кран шаровой для газа СТМ ГАЗ с внутренней и наружной резьбой, стальная ручка-рычаг в желтой полимерной оболочке



Артикул	Диаметр		Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры		
	дюйм	мм		шт	шт	А, мм	В, мм	С, мм
CGFMH012	1/2	15	10	14	140	62,5	46,2	96
CGFMH034	3/4	20	10	10	120	72,5	49	106
CGFMH001	1	25	10	6	60	80,5	60,7	113
CGFMH114	1-1/4	32	10	4	40	90,5	74	126
CGFMH112	1-1/2	40	10	2	30	100,5	79,5	126
CGFMH002	2	50	10	2	20	114	86,75	151

Кран шаровой для газа СТМ ГАЗ с внутренней и наружной резьбой, желтая алюминиевая ручка-бабочка



Артикул	Диаметр		Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры		
	дюйм	мм		шт	шт	А, мм	В, мм	С, мм
CGFMB012	1/2	15	10	20	200	62,5	36,7	54
CGFMB034	3/4	20	10	10	120	72,5	39,5	54
CGFMB001	1	25	10	6	60	80,5	50,8	65

Технические характеристики

Таблица №1

№	Характеристика	Значение	Обоснование
1	Класс герметичности затвора	"А"	ГОСТ 9544-93
2	Нормативный срок службы	15 лет	ГОСТ 4.114-84
3	Минимальный ресурс	10 000 циклов	ГОСТ 4.114-84 ГОСТ 21345-8
4	Наработка на отказ	18 000 циклов	ГОСТ 4.114-84 ГОСТ 21345-8
5	Диапазон диаметров условного прохода Ду (DN)	от DN 20 до DN 50	ГОСТ 21345-8
6	Условное номинальное давление Ру (PN)	Газ (не более 0,5 МПа) Вода (см. таблицу №3)	ГОСТ 26349-84 ГОСТ 356-80
7	Температурный интервал	Газ (от -15С° до +60 С°) Вода (от -20 С° до +120 С°)	ГОСТ 4.114-84

Коэффициенты пропускной способности

Таблица №2

	Условный проход Ду (DN), мм					
	15	20	25	32	40	50
Kvs, м³/час	17,08	44,11	72,05	123,1	199,2	314,5

Зависимость номинального давления от температуры

Таблица №3

Температура С°	Номинальное давление PN (Бар) для кранов с условным проходом Ду (DN), мм					
	15	20	25	32	40	50
0	30	30	30	30	30	30
15	30	30	30	30	30	30
25	30	30	30	25	25	25
50	30	30	30	25	22	21
75	30	30	28	22	18	17
100	30	26	22	17	15	14
120	25	20	16	14	12	10

Указания к монтажу

Кран СТМ может устанавливаться в любом монтажном положении.

В соответствии с ГОСТ 12.2.063-81 п.3.10 кран не должен испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, вибрация, несоосность патрубков, неравномерность затяжки крепежа). При необходимости должны быть предусмотрены опоры или компенсаторы, снижающие нагрузку на арматуру от трубопровода. Несоосность соединяемых трубопроводов не должна превышать 3 мм при длине до 1 метра плюс 1 мм на каждый последующий метр (СНиП 3.05.01 п.2.8.). Муфтовые соединения необходимо применять с использованием в качестве уплотнительных материалов ленты ФУМ (Фторопластовый Уплотнительный Материал) или льняной пряди.

Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

Кран СТМ должен эксплуатироваться при давлении и температуре, указанных в таблице №1.

Не допускается эксплуатировать кран с ослабленной гайкой крепления рукоятки, так как это может привести к поломке шейки штока.

Условия хранения и транспортировки кранов СТМ

Краны СТМ должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя по условиям хранения, соответствующим п.10 ГОСТ15150-69.

Назначение и область применения

Обратные клапаны СТМ предназначены для защиты трубопровода от обратного потока рабочей среды.

Пригодны для воды, воздуха, масел и других неагрессивных текучих сред.

Применяются в различных инженерных системах: теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, кондиционирование, пожаротушение, пароконденсатные системы.

При использовании концевой сетки клапан может применяться в качестве приемного клапана для водозаборных насосов.

Устанавливаются в любом положении: горизонтальном, вертикальном, наклонном.

Направление потока рабочей среды строго по стрелке, указанной на корпусе.


Наличие в потоке механических частиц может ограничить запирающую способность клапана, поэтому перед клапаном рекомендуется устанавливать фильтр механической очистки.

Материал: латунь CW617N (корпус), нейлон (золотниковая тарелка), нержавеющая сталь AISI 304 (пружина, сетка)

Рабочие характеристики: от -20 °С до +95°С

Давление, необходимое для открытия клапана: 0,05 Бар


Клапан обратный СТМ с внутренней резьбой, отпескоструенный



Артикул	Диаметр		Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры	
	дюйм	мм		шт.	шт.		
СВСV0012	1/2	15	30	21	210	28,8	44,5
СВСV0034	3/4	20	30	12	144	39	44,2
СВСV0001	1	25	25	10	100	44	48
СВСV0114	1-1/4	32	20	6	60	60,5	57,5
СВСV0112	1-1/2	40	20	6	48	66	61,5
СВСV0002	2	50	15	3	27	79,5	73

/ Клапаны обратные СТМ /

Клапан обратный СТМ с внутренней резьбой, отпескоструенный, с сеткой



Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка шт.	Большая упаковка шт.	Рабочие размеры	
	дюйм	мм				А, мм	В, мм
CBCVF012	1/2	15	16	28	252	33,1	63,7
CBCVF034	3/4	20	16	20	180	40	74
CBCVF001	1	25	16	15	135	45	83,3
CBCVF114	1-1/4	32	16	8	96	58,4	97,8
CBCVF112	1-1/2	40	16	9	72	67,4	116,5

/ Фильтры сетчатые СТМ /


Назначение и область применения

Фильтры сетчатые СТМ предназначены для очистки рабочей среды от окалины, песка, ржавчины и других твёрдых частиц. Качественная очистка рабочей среды позволяет повысить герметичность запорных устройств, а также увеличить межремонтное время эксплуатации этих устройств за счёт уменьшения износа уплотняющих поверхностей. При этом уменьшается износ и повышается точность работы расходомеров (водосчётчиков). Отфильтрованные частицы или конденсат (в системах со сжатым воздухом) легко могут быть удалены при снятой пробке-заглушке.

Материал: латунь CW617N (корпус), нержавеющая сталь AISI 304 (сетка)

Рабочие характеристики: максимальная рабочая температура до +110°C

Фильтр сетчатый СТМ с внутренней резьбой, отпескоструенный, с пломбировочным отверстием



Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка шт.	Большая упаковка шт.	Рабочие размеры	
	дюйм	мм				А, мм	В, мм
CBYF0012	1/2	15	16	20	200	53	38,5
CBYF0034	3/4	20	16	20	120	62	48,5
CBYF0001	1	25	16	10	80	75	50,2
CBYF0114	1-1/4	32	16	6	36	91,5	65
CBYF0112	1-1/2	40	16	6	24	101	73,7
CBYF0002	2	50	16	4	16	125	88,7



Фитинги резьбовые СТМ




Назначение и область применения

Резьбовые фитинги СТМ предназначены для соединения многослойных пластиковых, металлопластиковых и стальных труб в системах отопления, водоснабжения друг с другом и с сопутствующей инженерной арматурой.

Материал: латунь CW617N с никелированным покрытием


Рабочие характеристики: максимальная рабочая температура до +120 °С

Водоотвод СТМ




Артикул	Диаметр		Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры		
	дюйм	мм		шт.	шт.	А, мм	В, мм	С, мм
CRHIP012	1/2	15	16	10	50	45	46	26
CRHIP034	3/4	20	16	5	35	50	45	32

Заглушка СТМ внутренняя резьба




Артикул	Диаметр		Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры
	дюйм	мм		шт.	шт.	А, мм
CRCF0012	1/2	15	16	10	300	12,5
CRCF0034	3/4	20	16	10	250	13,5
CRCF0001	1	25	16	10	160	14
CRCF0114	1-1/4	32	16	10	120	14
CRCF0112	1-1/2	40	16	10	60	14

Заглушка СТМ наружная резьба





Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры А, мм
	дюйм	мм		шт.	шт.	
CRCM0012	1/2	15	16	10	300	15,5
CRCM0034	3/4	20	16	10	250	16
CRCM0001	1	25	16	10	200	16,5
CRCM0114	1-1/4	32	16	10	90	18
CRCM0112	1-1/2	40	16	10	50	20,5
CRCM0002	2	50	16	5	40	22

Контргайка СТМ





Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры А, мм
	дюйм	мм		шт.	шт.	
CRBF0012	1/2	15	16	10	500	3,5
CRBF0034	3/4	20	16	10	330	4
CRBF0001	1	25	16	10	200	5
CRBF0114	1-1/4	32	16	10	140	6
CRBF0112	1-1/2	40	16	10	70	6,5
CRBF0002	2	50	16	10	60	7

Контргайка СТМ с ребордой




Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры А, мм
	дюйм	мм		шт.	шт.	
CRBFR012	1/2	15	16	10	400	5,5
CRBFR034	3/4	20	16	10	200	6,5
CRBFR001	1	25	16	10	150	7
CRBFR114	1-1/4	32	16	10	100	9,5

Крестовина СТМ внутренняя резьба




Артикул	Диаметр		Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры	
	дюйм	мм				А, мм	В, мм
CRKF0012	1/2	15	16	10	60	42	24
CRKF0034	3/4	20	16	5	40	55	31

Муфта СТМ внутренняя резьба




Артикул	Диаметр		Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры
	дюйм	мм				А, мм
CRSF0012	1/2	15	16	10	200	27
CRSF0034	3/4	20	16	10	120	30
CRSF0001	1	25	16	10	50	43
CRSF0114	1-1/4	32	16	5	35	45
CRSF0112	1-1/2	40	16	5	25	46
CRSF0002	2	50	16	4	20	48

Муфта переходная СТМ внутренняя резьба




Артикул	Диаметр		Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры
	дюйм	мм				А, мм
CRRS3412	3/4x1/2	20x15	16	10	140	30
CRRS0112	1x1/2	25x15	16	10	120	32
CRRS0134	1x3/4	25x20	16	10	100	35
CRRS1412	1-1/4x1/2	32x15	16	10	50	46
CRRS1434	1-1/4x3/4	32x20	16	10	50	47
CRRS1141	1-1/4x1	32x25	16	5	35	48
CRRS1121	1-1/2x1	40x25	16	5	30	50
CRRS1214	1-1/2x1-1/4	40x32	16	5	25	51
CRRS0201	2x1	50x25	16	5	20	56
CRRS0214	2x1-1/4	50x32	16	5	25	60
CRRS0212	2x1-1/2	50x40	16	5	25	60

Ниппель СТМ наружная резьба




Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры А, мм
	дюйм	мм		шт.	шт.	
CRNM0012	1/2	15	16	10	300	27
CRNM0034	3/4	20	16	10	200	29
CRNM0001	1	25	16	10	120	32
CRNM0114	1-1/4	32	16	10	70	39
CRNM0112	1-1/2	40	16	10	40	40
CRNM0002	2	50	16	5	20	44

Ниппель переходной СТМ наружная резьба




Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры А, мм
	дюйм	мм		шт.	шт.	
CRRN1238	1/2x3/8	15x10	16	10	300	24
CRRN3412	3/4x1/2	20x15	16	10	200	26
CRRN0112	1x1/2	25x15	16	10	140	27
CRRN0134	1x3/4	25x20	16	10	120	29
CRRN1412	1-1/4x1/2	32x15	16	10	80	29,5
CRRN1434	1-1/4x3/4	32x20	16	10	70	31
CRRN1141	1-1/4x1	32x25	16	10	60	32
CRRN1121	1-1/2x1	40x25	16	10	50	37
CRRN1214	1-1/2x1-1/4	40x32	16	10	40	38,5
CRRN0201	2x1	50x25	16	5	30	42
CRRN0214	2x1-1/4	50x32	16	5	30	44
CRRN0212	2x1-1/2	50x40	16	5	30	45

Переходник СТМ внутренняя/наружная резьба под ключ




Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры А, мм
	дюйм	мм		шт.	шт.	
CR12F38K	1/2x3/8	15x10	16	10	300	18,5
CR34F12K	3/4x1/2	20x15	16	10	200	22
CR01F12K	1x1/2	25x15	16	10	120	26
CR01F34K	1x3/4	25x20	16	10	100	28
CR14F12K	1-1/4x1/2	32x15	16	10	50	35
CR14F34K	1-1/4x3/4	32x20	16	10	40	38
CR14F01K	1-1/4x1	32x25	16	5	45	40
CR12F01K	1-1/2x1	40x25	16	5	40	45
CR12F14K	1-1/2x1-1/4	40x32	16	5	40	47

Переходник СТМ внутренняя/наружная резьба круглый




Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры А, мм
	дюйм	мм		шт.	шт.	
CR12F38R	1/2x3/8	15x10	16	10	200	25
CR34F12R	3/4x1/2	20x15	16	10	160	25,5
CR01F12R	1x1/2	25x15	16	10	120	26
CR01F34R	1x3/4	25x20	16	10	120	26

Сгон СТМ наружная резьба




Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры	
	дюйм	мм		шт.	шт.	А, мм	В, мм
CRSMM050	1/2	15	16	10	110	50	17
CRSMM075	1/2	15	16	10	70	75	17
CRSMM100	1/2	15	16	10	60	100	20
CRSMM125	1/2	15	16	10	60	125	20
CRSMM150	1/2	15	16	10	50	150	25
CRSMM200	1/2	15	16	10	40	200	25

Соединитель СТМ с накидной гайкой прямой внутренняя/наружная резьба




Артикул	Диаметр		Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры		
	дюйм	мм				А, мм	В, мм	С, мм
CRAS0012	1/2	15	16	10	120	45	10	24
CRAS0034	3/4	20	16	10	70	47	12	26
CRAS0001	1	25	16	10	50	55	15	31
CRAS0114	1-1/4	32	16	4	20	66	17	34
CRAS0112	1-1/2	40	16	4	16	68	17	37
CRAS0002	2	50	16	2	10	71	18	34

Соединитель СТМ с накидной гайкой угловой внутренняя/наружная резьба




Артикул	Диаметр		Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры			
	дюйм	мм				А, мм	В, мм	С, мм	Д, мм
CRAE0012	1/2	15	16	10	80	60	10	30	51
CRAE0034	3/4	20	16	10	40	67	12	32	58
CRAE0001	1	25	16	5	25	80	15	35	70
CRAE0114	1-1/4	32	16	3	15	91	17	37	78

Тройник СТМ внутренняя резьба




Артикул	Диаметр		Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры	
	дюйм	мм				А, мм	В, мм
CRTF0012	1/2	15	16	10	100	40	21
CRTF0034	3/4	20	16	10	50	51	28
CRTF0001	1	25	16	5	25	61	35
CRTF0114	1-1/4	32	16	4	16	71	41
CRTF0112	1-1/2	40	16	2	10	82	52
CRTF0002	2	50	16	2	6	110	67

Тройник переходной СТМ внутренняя резьба




Артикул	Диаметр		Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры	
	дюйм	мм	Бар	шт.	шт.	А, мм	В, мм
CRRT3412	3/4x1/2x3/4	20x15x20	16	10	60	44	30
CRRT0112	1x1/2x1	25x15x25	16	5	40	47	32
CRRT0134	1x3/4x1	25x20x25	16	5	30	48	34

Тройник СТМ наружная резьба




Артикул	Диаметр		Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры	
	дюйм	мм	Бар	шт.	шт.	А, мм	В, мм
CRTM0012	1/2	15	16	10	140	46	25
CRTM0034	3/4	20	16	10	60	61	33
CRTM0001	1	25	16	5	30	72	38

Тройник переходной СТМ наружная резьба




Артикул	Диаметр		Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры	
	дюйм	мм	Бар	шт.	шт.	А, мм	В, мм
CRTM3412	3/4x1/2x3/4	20x15x20	16	10	60	60	27

Тройник СТМ внутренняя/наружная/внутренняя резьба




Артикул	Диаметр		Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры	
	дюйм	мм	Бар	шт.	шт.	А, мм	В, мм
CRT12M12	1/2	15	16	10	80	45	29
CRT34M34	3/4	20	16	10	40	70	39

Тройник СТМ внутренняя/наружная/наружная резьба




Артикул	Диаметр		Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры	
	дюйм	мм	Бар	шт.	шт.	А, мм	В, мм
CRTFMM12	1/2	15	16	10	100	47	26

Тройник СТМ наружная/внутренняя/наружная резьба




Артикул	Диаметр		Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры	
	дюйм	мм	Бар	шт.	шт.	А, мм	В, мм
CRTMFM12	1/2	15	16	10	80	52	28

Тройник СТМ внутренняя/внутренняя/наружная резьба




Артикул	Диаметр		Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры	
	дюйм	мм	Бар	шт.	шт.	А, мм	В, мм
CRTFFM12	1/2	15	16	10	100	47	25

Тройник переходной СТМ внутренняя/наружная/внутренняя резьба




Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры	
	дюйм	мм		шт.	шт.	А, мм	В, мм
CRT34M12	3/4x1/2x3/4	20x15x20	16	10	50	54	30

Тройник с ограничителем СТМ наружная резьба




Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры	
	дюйм	мм		шт.	шт.	А, мм	В, мм
CRTMS012	1/2	15	16	10	80	59	30
CRTMS034	3/4	20	16	10	50	64	35

Уголок СТМ внутренняя резьба




Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры
	дюйм	мм		шт.	шт.	А, мм
CRLF0012	1/2	15	16	140	10	21
CRLF0034	3/4	20	16	70	10	26
CRLF0001	1	25	16	40	10	33
CRLF0114	1-1/4	32	16	25	5	39
CRLF0112	1-1/2	40	16	15	5	43
CRLF0002	2	50	16	10	2	60

Уголок переходной СТМ внутренняя резьба




Артикул	Диаметр		Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры	
	дюйм	мм				А, мм	В, мм
CRRL3412	3/4x1/2	20x15	16	10	80	21	27
CRRL0112	1x1/2	25x15	16	10	50	23	29
CRRL0134	1x3/4	25x20	16	10	40	26	30
CRRL1141	1-1/4x1	32x25	16	5	20	30	39

Уголок СТМ наружная резьба




Артикул	Диаметр		Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры	
	дюйм	мм				А, мм	
CRLM0012	1/2	15	16	10	200	22	
CRLM0034	3/4	20	16	10	100	29	
CRLM0001	1	25	16	10	50	35	

Уголок СТМ внутренняя/наружная резьба




Артикул	Диаметр		Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры	
	дюйм	мм				А, мм	В, мм
CRLFM012	1/2	15	16	10	140	28	27
CRLFM034	3/4	20	16	10	70	37	28
CRLFM001	1	25	16	10	40	42	33
CRLFM114	1-1/4	32	16	5	25	52	39
CRLFM112	1-1/2	40	16	5	15	56	46
CRLFM002	2	50	16	2	8	59	62

Уголок установочный СТМ внутренняя резьба




Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка шт.	Большая упаковка шт.	Рабочие размеры		
	дюйм	мм				A, мм	B, мм	C, мм
CRLFW012	1/2	15	16	10	100	43	25	32

Уголки СТМ на планке для крепления смесителей

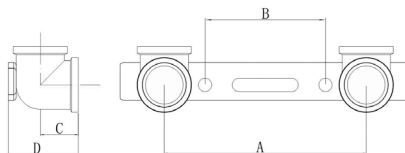


Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка шт.	Большая упаковка шт.	Рабочие размеры			
	дюйм	мм				A, мм	B, мм	C, мм	D, мм
CRLWP012	1/2	15	16	30	30	175	80	26	30

Уголок переходной СТМ внутренняя/наружная резьба




Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка шт.	Большая упаковка шт.	Рабочие размеры	
	дюйм	мм				A, мм	B, мм
CRL34M12	3/4x1/2	20x15	16	10	100	35	30
CRL01F12	1x1/2	25x15	16	10	50	29	33
CRL01F34	1x3/4	25x20	16	10	40	37	32
CRL114F1	1-1/4x1	32x25	16	5	20	39	35

Уголок переходной СТМ наружная резьба




Артикул	Диаметр		Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры	
	дюйм	мм				А, мм	В, мм
CTRM3412	3/4x1/2	20x15	16	10	90	30	23
CTRM0112	1x1/2	25x15	16	10	70	35	27
CTRM0134	1x3/4	25x20	16	10	40	35	29

Уголок с ограничителем СТМ внутренняя/наружная резьба




Артикул	Диаметр		Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры	
	дюйм	мм				А, мм	В, мм
CRLFMS12	1/2	15	16	10	120	32	31
CRLFMS34	3/4	20	16	10	60	35	36
CRLFMS01	1	25	16	5	30	47	38

Уголок с ограничителем СТМ наружная резьба




Артикул	Диаметр		Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры
	дюйм	мм				А, мм
CRLMMS12	1/2	15	16	10	150	30
CRLMMS34	3/4	20	16	10	80	33
CRLMMS01	1	25	16	5	40	40

Удлинитель СТМ внутренняя/наружная резьба




Артикул	Диаметр		Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры	
	дюйм	мм	Бар	шт.	шт.	А, мм	В, мм
CREMF010	1/2	15	16	10	250	20	10
CREMF015	1/2	15	16	10	250	25	15
CREMF020	1/2	15	16	10	200	30	20
CREMF025	1/2	15	16	10	160	35	25
CREMF030	1/2	15	16	10	160	40	30
CREMF040	1/2	15	16	10	120	50	40
CREMF050	1/2	15	16	10	100	60	50
CREMF060	1/2	15	16	10	100	70	60
CREMF080	1/2	15	16	10	80	90	80
CREMF100	1/2	15	16	10	60	110	100
CREMF310	3/4	20	16	10	180	20	10
CREMF315	3/4	20	16	10	160	25	15
CREMF320	3/4	20	16	10	140	30	20
CREMF325	3/4	20	16	10	120	35	25
CREMF330	3/4	20	16	10	110	40	30
CREMF340	3/4	20	16	10	90	50	40
CREMF350	3/4	20	16	10	70	60	50
CREMF360	3/4	20	16	10	70	70	60
CREMF380	3/4	20	16	10	50	90	80
CREMF301	3/4	20	16	10	40	110	100
CREMF110	1	25	16	10	150	20	10
CREMF115	1	25	16	10	110	25	15
CREMF120	1	25	16	10	100	30	20
CREMF125	1	25	16	10	90	35	25
CREMF130	1	25	16	10	80	40	30
CREMF140	1	25	16	10	60	50	40
CREMF150	1	25	16	10	50	60	50

Удлинитель СТМ наружная резьба




Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры
	дюйм	мм		шт.	шт.	А, мм
CREM0050	1/2	15	16	10	100	50
CREM0070	1/2	15	16	10	70	70
CREM0100	1/2	15	16	10	60	100
CREM0120	1/2	15	16	10	60	120
CREM0150	1/2	15	16	10	50	150
CREM0200	1/2	15	16	10	40	200

Футорка СТМ наружная/внутренняя резьба




Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры
	дюйм	мм		шт.	шт.	А, мм
CRB12M38	1/2x3/8	15x10	16	10	300	14
CRB34M12	3/4x1/2	20x15	16	10	250	15,5
CRB01M12	1x1/2	25x15	16	10	150	16
CRB01M34	1x3/4	25x20	16	10	150	15,5
CRB14M12	1-1/4x1/2	32x15	16	10	80	17
CRB14M34	1-1/4x3/4	32x20	16	10	90	17
CRB114M1	1-1/4x1	32x25	16	10	100	17
CRB112M1	1-1/2x1	40x25	16	10	70	17
CRB12M14	1-1/2x1-1/4	40x32	16	10	80	18
CRB02M01	2x1	50x25	16	5	30	23
CRB02M14	2x1-1/4	50x32	16	5	30	23
CRB02M12	2x1-1/2	50x40	16	5	30	23

Штуцер под шланг СТМ внутренняя резьба




Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка шт.	Большая упаковка шт.	Рабочие размеры	
	дюйм	мм				А, мм	В, мм
CRSF1210	1/2	15	16	10	250	43	10
CRSF1212	1/2	15	16	10	250	43	12
CRSF1214	1/2	15	16	10	230	43	14
CRSF1216	1/2	15	16	10	200	43	16
CRSF1218	1/2	15	16	10	200	43	18
CRSF1220	1/2	15	16	10	160	43	20
CRSF3420	3/4	20	16	10	140	48	20
CRSF3425	3/4	20	16	10	120	48	25
CRSF0120	1	25	16	10	70	52	20
CRSF0125	1	25	16	10	60	52	25

Штуцер под шланг СТМ наружная резьба



Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка шт.	Большая упаковка шт.	Рабочие размеры	
	дюйм	мм				А, мм	В, мм
CRSM1210	1/2	15	16	10	250	42	10
CRSM1212	1/2	15	16	10	250	42	12
CRSM1214	1/2	15	16	10	200	42	14
CRSM1216	1/2	15	16	10	160	42	16
CRSM1218	1/2	15	16	10	160	42	18
CRSM1220	1/2	15	16	10	140	42	20
CRSM3420	3/4	20	16	10	130	41	20
CRSM3425	3/4	20	16	10	100	41	25
CRSM0120	1	25	16	10	70	47	20
CRSM0125	1	25	16	10	60	47	25

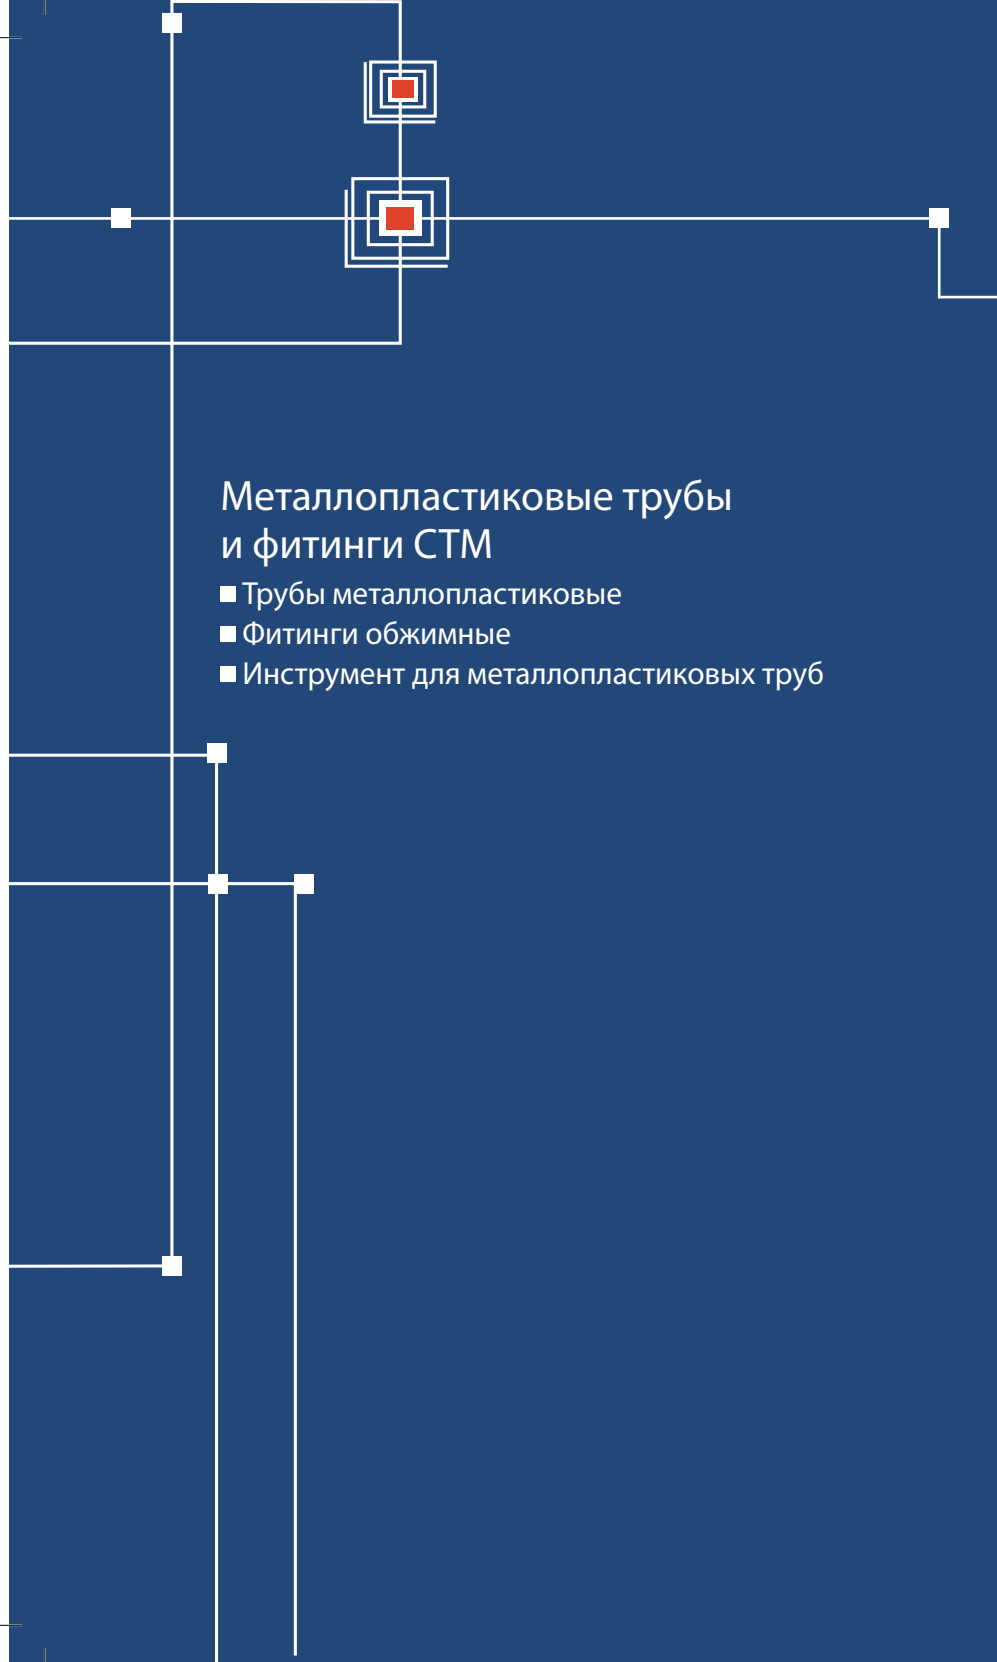

Металлопластиковые трубы и фитинги СТМ

- Трубы металлопластиковые
- Фитинги обжимные
- Инструмент для металлопластиковых труб



Назначение и область применения


Металлопластиковые трубы СТМ могут быть использованы для транспортировки жидких и газообразных сред в различных отраслях промышленности, транспорта и сельского хозяйства; в системах подачи сжатого воздуха и отопления; при замене «ветхих» трубопроводов; в установках кондиционирования; для экранирования и защиты электрических силовых и прочих кабелей. Основными преимуществами металлопластиковой трубы СТМ являются: антиокисичность, стойкость к коррозии, агрессивным средам и отложению солей; высокая шумопоглощающая способность; не разрушаются при замерзании воды, не конденсируют влагу.

Материал: сшитый полиэтилен (внешний, внутренний слой), алюминиевая фольга (средний слой)

Вид сварки алюминиевого слоя: лазерный

Рабочие характеристики: до +95 °С

Труба металлопластиковая СТМ



Артикул	Диаметр	Давление	Упаковка	Рабочие размеры	
	мм	Бар	м	А	В
CPL01602	16	10	200	23,5	3,5
CPL02002	20	10	100	30	4,7
CPL02603	26	10	100	37	5,2
CPL03203	32	10	50	42	4,8

Характерные особенности:

- Максимальное рабочее давление - 10 Бар;
- Максимальная рабочая температура - 95 °С;
- Допустимое кратковременное повышение температуры - до 110 °С;
- Гибкость и сохранение формы после изгибания;
- Легкость трубы;
- Простота, надежность и экономичность монтажа при помощи стандартных резьбовых и компрессионных фитингов;
- Устойчивость к образованию накипи;
- Низкая теплопроводность и коэффициент линейного расширения;
- Высокое шумопоглощение;
- Срок службы не менее 50 лет;
- Стойкость к диффузии кислорода в теплоноситель через стенки трубы;
- Отсутствие коррозии и зарастания сечения;
- Высокая химическая стойкость к веществам, растворам;
- Легкость транспортировки и монтажа;
- Снижение затрат на монтаж за счет уменьшения времени монтажа и отсутствия расходных материалов;
- Экологически чистый и безопасный материал.


Назначение и область применения

Фитинги обжимные СТМ предназначены для соединения металлопластиковых, стальных труб в системах отопления и водоснабжения, а также с сопутствующей инженерной арматурой благодаря возможности использования различных обжимных и резьбовых соединений.

Материал: латунь CW617N с никелированным покрытием


Рабочие характеристики: -20°C до +115°C

Муфта промежуточная СТМ




Артикул	Диаметр	Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры
	мм	Бар	шт	шт	A
CC001616	16x16	16	10	150	44
CC002020	20x20	16	10	80	45
CC002626	26x26	16	10	60	48
CC003232	32x32	16	5	30	50

Муфта переходная СТМ




Артикул	Диаметр	Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры
	мм	Бар	шт	шт	A
CRC02016	20x16	16	10	100	44
CRC02616	26x16	16	10	70	45
CRC02620	26x20	16	10	70	46
CRC03216	32x16	16	10	30	46
CRC03220	32x20	16	10	40	47
CRC03226	32x26	16	10	30	49

Соединение СТМ с внутренней резьбой





Артикул	Диаметр	Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры
	мм x дюйм	Бар	шт	шт	A
CCF01612	16x1/2	16	10	200	36
CCF01634	16x3/4	16	10	140	36
CCF02012	20x1/2	16	10	100	37
CCF02034	20x3/4	16	10	100	37
CCF02612	26x1/2	16	10	90	39
CCF02634	26x3/4	16	10	80	39
CCF02601	26x1	16	10	50	42
CCF03212	32x1/2	16	10	40	40
CCF03234	32x3/4	16	10	40	42
CCF03201	32x1	16	10	40	45
CCF32114	32x1-1/4	16	10	30	49

Соединение СТМ с наружной резьбой





Артикул	Диаметр	Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры
	мм x дюйм	Бар	шт	шт	A
CCM01612	16x1/2	16	10	200	37
CCM01634	16x3/4	16	10	140	37
CCM02012	20x1/2	16	10	140	38
CCM02034	20x3/4	16	10	100	38
CCM02612	26x1/2	16	10	90	37,5
CCM02634	26x3/4	16	10	90	39
CCM02601	26x1	16	10	60	40
CCM03212	32x1/2	16	10	50	41
CCM03234	32x3/4	16	10	50	43
CCM03201	32x1	16	10	40	46
CCM32114	32x1-1/4	16	10	30	47

Крестовина СТМ




Артикул	Диаметр	Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры	
	мм	Бар	шт	шт	А	В
CCR01616	16x16x16x16	16	10	50	65	33
CCR02020	20x20x20x20	16	5	35	68	34
CCR02626	26x26x26x26	16	5	20	78	39

Крестовина переходная СТМ




Артикул	Диаметр	Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры			
	мм	Бар	шт	шт	А	В	С	Д
CCRR2016	20x16x20x16	16	5	35	68	68	34	34
CCRR2616	26x16x26x16	16	5	20	68	68	34	34
CCRR2620	26x20x26x20	16	5	20	68	68	34	34

Тройник СТМ




Артикул	Диаметр	Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры	
	мм	Бар	шт	шт	А	В
СТ161616	16x16x16	16	10	80	65	32,5
СТ202020	20x20x20	16	10	40	68	34
СТ262626	26x26x26	16	5	25	78	39
СТ323232	32x32x32	16	3	15	85	42,5

Тройник СТМ с внутренней резьбой




Артикул	Диаметр	Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры	
	мм х дюйм х мм	Бар	шт	шт	А	В
CTF01612	16x1/2x16	16	10	80	68	33
CTF01634	16x3/4x16	16	10	60	72	35
CTF02012	20x1/2x20	16	10	40	70	34
CTF02034	20x3/4x20	16	10	40	74	36
CTF02612	26x1/2x26	16	5	35	75	36,5
CTF02634	26x3/4x26	16	5	35	78	38
CTF02601	26x1x26	16	5	25	83	41
CTF03212	32x1/2x32	16	5	20	80	39
CTF03234	32x3/4x32	16	5	20	82	40
CTF03201	32x1x32	16	5	20	85	42
CTF03214	32x1-1/4x32	16	3	15	90	43

Тройник СТМ с наружной резьбой




Артикул	Диаметр	Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры	
	мм х дюйм х мм	Бар	шт	шт	А	В
СТМ01612	16x1/2x16	16	10	90	68	31
СТМ01634	16x3/4x16	16	10	70	72	33
СТМ02012	20x1/2x20	16	10	50	70	32
СТМ02034	20x3/4x20	16	10	40	74	34
СТМ02612	26x1/2x26	16	5	30	75	35
СТМ02634	26x3/4x26	16	5	30	78	36
СТМ02601	26x1x26	16	5	25	83	39
СТМ03212	32x1/2x32	16	5	20	80	38
СТМ03234	32x3/4x32	16	5	20	82	40
СТМ03201	32x1x32	16	5	20	85	41
СТМ03214	32x1-1/4x32	16	3	15	89	42

Тройник переходной СТМ




Артикул	Диаметр	Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры	
	мм	Бар	шт	шт	A	B
СТ162016	16x20x16	16	10	50	67	34
СТ201616	20x16x16	16	10	50	67	33
СТ201620	20x16x20	16	10	50	67	33
СТ202016	20x20x16	16	10	50	67	34
СТ202620	20x26x20	16	5	25	72	37
СТ261626	26x16x26	16	5	30	72	37
СТ262020	26x20x20	16	5	25	73	38
СТ262026	26x20x26	16	5	25	72	38
СТ262620	26x26x20	16	5	25	76	39
СТ263226	26x32x26	16	5	15	81	41
СТ321632	32x16x32	16	5	25	81	41
СТ322032	32x20x32	16	5	20	81	41
СТ322626	32x26x26	16	5	15	81	41
СТ322632	32x26x32	16	5	15	81	42
СТ323226	32x32x26	16	5	15	83	42

Тройник с креплением СТМ




Артикул	Диаметр	Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры			
	мм x дюйм x мм	Бар	шт	шт	A	B	C	D
СТW01612	16x1/2x16	16	10	50	70	36	44	40
СТW02012	20x1/2x20	16	5	30	74	39	46	40

Уголок СТМ




Артикул	Диаметр	Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры
	мм	Бар	шт	шт	А
CLD01616	16x16	16	10	120	45
CLD02020	20x20	16	10	70	50
CLD02626	26x26	16	10	40	55
CLD03232	32x32	16	5	25	60

Уголок СТМ с внутренней резьбой




Артикул	Диаметр	Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры	
	мм x дюйм	Бар	шт	шт	А	В
CLF01612	16x1/2	16	10	150	40	24
CLF01634	16x3/4	16	10	100	40	25
CLF02012	20x1/2	16	10	100	40	24
CLF02034	20x3/4	16	10	70	41	25
CLF02612	26x1/2	16	10	50	45	28
CLF02634	26x3/4	16	10	50	47	30
CLF02801	26x1	16	10	30	50	32
CLF03212	32x1/2	16	10	30	52	32
CLF03234	32x3/4	16	10	30	53	34
CLF03201	32x1	16	5	30	54	35
CLF03214	32x1-1/4	16	5	20	57	37

Уголок СТМ с наружной резьбой




Артикул	Диаметр	Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры	
	мм x дюйм	Бар	шт	шт	A	B
CLM01612	16x1/2	16	10	150	40	22
CLM01634	16x3/4	16	10	100	40	23
CLM02012	20x1/2	16	10	100	40	23,5
CLM02034	20x3/4	16	10	70	42	25
CLM02612	26x1/2	16	10	50	44	27
CLM02634	26x3/4	16	10	50	46	28
CLM02601	26x1	16	10	50	49	30
CLM03212	32x1/2	16	10	40	51	32
CLM03234	32x3/4	16	10	40	53	33
CLM03201	32x1	16	10	30	54	35
CLM03214	32x1-1/4	16	5	20	56	37

Уголок переходной СТМ



Артикул	Диаметр	Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры	
	мм	Бар	шт	шт	A	B
CLR01620	16x20	16	10	100	46	46,5
CLR02026	20x26	16	10	50	47	48

Уголок с креплением СТМ



Артикул	Диаметр	Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры			
	мм x дюйм	Бар	шт	шт	A	B	C	D
CLW01612	16x1/2	16	10	90	38	24	36	14
CLW01634	16x3/4	16	10	60	39	26	36	17
CLW02012	20x1/2	16	10	50	42	28	36	14
CLW02034	20x3/4	16	10	50	43	29	36	17

Крепеж СТМ для металлопластиковой трубы



Артикул	Диаметр	Малая упаковка	Большая упаковка
	мм	шт.	шт.
СИКО1602	16	1	200
СИКО2002	20	1	100
СИКО2603	26	1	100
СИКО3203	32	1	150

Резак СТМ для металлопластиковой трубы



Артикул	Диаметр	Малая упаковка	Большая упаковка
	мм	шт.	шт.
CIPR1632	16-20-26-32	1	50

Калибратор пластиковый СТМ для м/п труб (10-26)




Артикул	Диаметр	Малая упаковка	Большая упаковка
	мм	шт.	шт.
СИСО1026	10-12-14-16-20-26	10	100

Калибратор СТМ для м/п труб (16-32)



Артикул	Диаметр	Малая упаковка	Большая упаковка
	мм	шт.	шт.
СИСО1632	16-20-26-32	1	50

Пружина СТМ для изгиба м/п трубы (внутренняя)



Артикул	Диаметр	Малая упаковка	Большая упаковка
	мм	шт.	шт.
СИПР016	16	5	50
СИПР020	20	5	30

Пружина СТМ для изгиба м/п трубы (наружная)



Артикул	Диаметр	Малая упаковка	Большая упаковка
	мм	шт.	шт.
СИРР016	16	1	30
СИРР020	20	1	30

Отопительное оборудование СТМ

- Радиаторы алюминиевые литые СТМ ТЕРМО
- Комплектующие для радиаторов СТМ ТЕРМО




Алюминиевые радиаторы отопления ТЕРМО

Назначение и область применения

Радиатор СТМ ТЕРМО предназначен для применения в системах отопления жилых, промышленных и общественных зданий, подключенных к системам центрального и автономного отопления. Радиатор СТМ ТЕРМО разработан специально для применения на территории России и адаптирован как к закрытым системам отопления, защищенным расширительным баком, так и к открытым.

Материал: эластичный сплав на основе первичного алюминия

Рабочие характеристики: до +110 °С



Артикул	Количество секций	Упаковка	Рабочие размеры			
	шт.	шт.	А, мм	В, мм	С, мм	Д, мм
CAR35804	4	1	431	80	80	350
CAR35806	6	1	431	80	80	350
CAR35808	8	1	431	80	80	350
CAR35810	10	1	431	80	80	350
CAR35812	12	1	431	80	80	350
CAR50804	4	1	582	80	80	500
CAR50806	6	1	582	80	80	500
CAR50808	8	1	582	80	80	500
CAR50810	10	1	582	80	80	500
CAR50812	12	1	582	80	80	500

Характеристики	CAR358	CAR508
Вес секции, кг	0,9	1,0
Ёмкость секции, л	0,26	0,34
Теплоотдача $\Delta T=70$ °С	124	182
Рабочее давление, атм.	16	
Испытательное давление, атм.	24	
Давление на разрыв, атм.	48	
Максимальная температура теплоносителя	110 °С	
Значение водородного показателя, pH	6,5 - 9	

Комплектующие для радиаторов СТМ[®] ТЕРМО

Воздухоотводчик ручной СТМ ТЕРМО под отвёртку



Артикул	Диаметр		Малая упаковка	Большая упаковка
	дюйм	мм	шт.	шт.
CARDP012	1/2	15	100	1000
CARDP034	3/4	20	50	500

Воздухоотводчик ручной СТМ ТЕРМО с барашком



Артикул	Диаметр		Малая упаковка	Большая упаковка
	дюйм	мм	шт.	шт.
CARDPH12	1/2	15	50	500
CARDPH34	3/4	20	50	500

Заглушка СТМ ТЕРМО для радиатора с силиконовой прокладкой (правая/левая)



Артикул	Диаметр		Малая упаковка	Большая упаковка
	дюйм	мм	шт.	шт.
CARPR001	1	25	10	200
CARPL001	1	25	10	200

Заглушка СТМ ТЕРМО на переходник



Артикул	Диаметр		Малая упаковка	Большая упаковка
	дюйм	мм	шт.	шт.
CARPA012	1/2	15	100	1000
CARPA034	3/4	20	50	500

Запорный клапан СТМ ТЕРМО для радиатора прямой



Артикул	Диаметр		Малая упаковка	Большая упаковка
	дюйм	мм	шт.	шт.
CARSVL12	1/2	15	10	100

Запорный клапан СТМ ТЕРМО для радиатора угловой



Артикул	Диаметр		Малая упаковка	Большая упаковка
	дюйм	мм	шт.	шт.
CARAVL12	1/2	15	10	100

Регулирующий клапан СТМ ТЕРМО для радиатора ручной прямой



Артикул	Диаметр		Малая упаковка	Большая упаковка
	дюйм	мм	шт.	шт.
CARSVH12	1/2	15	10	60

Регулирующий клапан СТМ ТЕРМО для радиатора ручной угловой



Артикул	Диаметр		Малая упаковка	Большая упаковка
	дюйм	мм	шт.	шт.
CARAVH12	1/2	15	10	60

Комплект для радиатора СТМ ТЕРМО с кронштейнами

В комплект входят: кронштейн для радиатора анкерный с дюбелем - 2шт., воздухоотводчик ручной - 1 шт., ключ для воздухоотводчика - 1 шт., заглушка на переходник - 1 шт., переходник для рад. лев. с силик. прокл. - 2 шт., переходник для рад. прав. с силик. прокл. - 2 шт.



Артикул	Диаметр		Малая упаковка	Большая упаковка
	дюйм	мм	шт.	шт.
CARMKB12	1/2	15	1	40
CARMKB34	3/4	20	1	40

Комплект для радиатора СТМ ТЕРМО без кронштейнов

В комплект входят: воздухоотводчик ручной - 1 шт., ключ для воздухоотводчика - 1 шт., заглушка на переходник - 1 шт., переходник для рад. лев. с силик. прокл. - 2 шт., переходник для рад. прав. с силик. прокл. - 2 шт.



Артикул	Диаметр		Малая упаковка	Большая упаковка
	дюйм	мм	шт.	шт.
CARMK012	1/2	15	1	40
CARMK034	3/4	20	1	40

Кронштейн для радиатора анкерный СТМ ТЕРМО с дюбелем



Артикул	Малая упаковка	Большая упаковка
	пара	пара
CARHSD02	50	100

Кронштейн для радиатора угловой СТМ ТЕРМО



Артикул	Малая упаковка	Большая упаковка
	пара	пара
CARHA002	1	100

Ниппель СТМ ТЕРМО для радиатора




Артикул	Диаметр		Малая упаковка	Большая упаковка
	дюйм	мм	шт.	шт.
CARJN001	1	25	20	200

Переходник СТМ ТЕРМО для радиатора с силиконовой прокладкой (правый/левый)



Артикул	Диаметр		Малая упаковка	Большая упаковка
	дюйм	мм	шт.	шт.
CARPLR12	1x1/2	25x15	10	200
CARPRR12	1x1/2	25x15	10	200
CARPLR34	1x3/4	25x20	10	200
CARPRR34	1x3/4	25x20	10	200


Прокладка СТМ ТЕРМО для ниппеля



Артикул	Диаметр		Малая упаковка	Большая упаковка
	дюйм	мм	шт.	шт.
CARGPTE	1	25	1000	2000

Подводка гибкая СТМ

- Подводка для воды
- Подводка для смесителей
- Подводка для газа

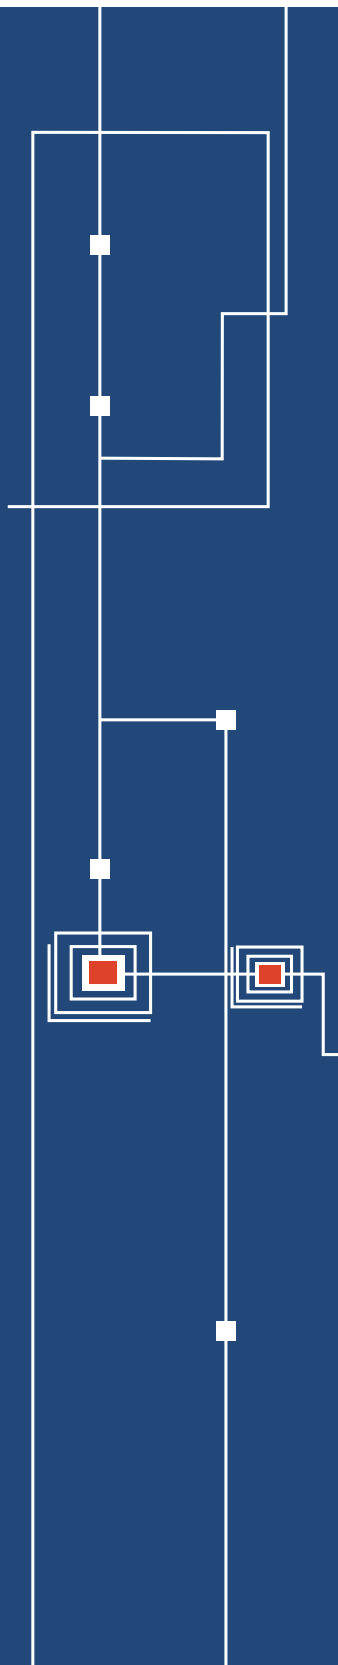

Назначение и область применения

Гибкая подводка СТМ применяется для запитки водой сантехнического оборудования: подсоединения стиральных и посудомоечных машин, унитазов, биде, смесителей, умывальников, водонагревателей.

Материал: нержавеющая сталь AISI 304 (оплётка), латунь CW617N с никелированным покрытием (присоединительная гайка, штуцер), нетоксичная резина EPDM (внутренняя трубка, прокладка), латунь CW617N (втулка)

Рабочие характеристики: до +110 °C

Подводка гибкая 1/2" для воды СТМ с внутренней резьбой, в стальной оплетке



Артикул	Диаметр	Длина	Давление	Малая упаковка	Большая упаковка
	дюйм	см	Бар	шт.	шт.
CWFHF030	1/2	30	20	10	200
CWFHF040	1/2	40	20	10	200
CWFHF050	1/2	50	20	10	200
CWFHF060	1/2	60	20	10	200
CWFHF080	1/2	80	20	10	100
CWFHF100	1/2	100	20	10	100
CWFHF120	1/2	120	20	10	100
CWFHF150	1/2	150	20	10	50
CWFHF180	1/2	180	20	10	50
CWFHF200	1/2	200	20	10	50
CWFHF250	1/2	250	20	10	50
CWFHF300	1/2	300	20	10	25

Подводка гибкая 1/2" для воды СТМ с внутренней и наружной резьбой, в стальной оплетке



Артикул	Диаметр	Длина	Давление	Малая упаковка	Большая упаковка
	дюйм	см	Бар	шт.	шт.
CWFHM030	1/2	30	20	10	200
CWFHM040	1/2	40	20	10	200
CWFHM050	1/2	50	20	10	200
CWFHM060	1/2	60	20	10	200
CWFHM080	1/2	80	20	10	100
CWFHM100	1/2	100	20	10	100
CWFHM120	1/2	120	20	10	100
CWFHM150	1/2	150	20	10	50
CWFHM180	1/2	180	20	10	50
CWFHM200	1/2	200	20	10	50
CWFHM250	1/2	250	20	10	50
CWFHM300	1/2	300	20	10	25

/ Подводка для воды СТМ /

Подводка гибкая 3/4" для воды СТМ с внутренней резьбой, в стальной оплетке



Артикул	Диаметр	Длина	Давление	Малая упаковка	Большая упаковка
	дюйм	см	Бар	шт.	шт.
CWGHF030	3/4	30	15	5	100
CWGHF040	3/4	40	15	5	100
CWGHF050	3/4	50	15	5	100
CWGHF060	3/4	60	15	5	100
CWGHF080	3/4	80	15	5	60
CWGHF100	3/4	100	15	5	50
CWGHF120	3/4	120	15	5	40
CWGHF150	3/4	150	15	5	30
CWGHF200	3/4	200	15	5	25

Подводка гибкая 3/4" СТМ для воды с внутренней и наружной резьбой, в стальной оплетке



Артикул	Диаметр	Длина	Давление	Малая упаковка	Большая упаковка
	дюйм	см	Бар	шт.	шт.
CWGHM030	3/4	30	15	5	100
CWGHM040	3/4	40	15	5	100
CWGHM050	3/4	50	15	5	100
CWGHM060	3/4	60	15	5	100
CWGHM080	3/4	80	15	5	60
CWGHM100	3/4	100	15	5	50
CWGHM120	3/4	120	15	5	40
CWGHM150	3/4	150	15	5	30
CWGHM200	3/4	200	15	5	25

Подводка гибкая для смесителей СТМ с внутренней резьбой и штуцером М10, в стальной оплетке



Артикул	Диаметр	Длина	Давление	Малая упаковка	Большая упаковка
	дюйм	см	Бар	пара	пара
CWFHS030	1/2	30	20	1	125
CWFHS040	1/2	40	20	1	125
CWFHS050	1/2	50	20	1	125
CWFHS060	1/2	60	20	1	125
CWFHS080	1/2	80	20	1	50
CWFHS100	1/2	100	20	1	50
CWFHS120	1/2	120	20	1	50
CWFHS150	1/2	150	20	1	50

Технические характеристики


Диаметр резьбы	1/2	3/4
Внутренний диаметр шланга	8,5мм ± 0,5мм	12 мм
Наружный диаметр шланга	12,5мм ± 0,5мм	17 мм
Внутренний диаметр втулки	6,2 мм	9,2 мм
Рабочее давление	До 20 Бар	До 15 Бар
Рабочая температура	До 110 ° C	До 100 ° C
Поток (3 кг/кв.см)	32 л /мин. (min)	54 л /мин. (min)
Радиус кривизны	65 мм (min)	30 мм (min)
Концевая арматура затягивается с усилием не более	0,4 Н/м	

Состав и материалы:

- внутренняя трубка и прокладка - нетоксичная резина (EPDM), ГОСТ 5496-78;
- оплетка и обжимная гильза - нержавеющая сталь AISI 304, ГОСТ 5632-72;
- концевая арматура - латунь никелированная CW617N по EN12164, ГОСТ 1020-97;
- втулка - латунь CW617N по EN12164, ГОСТ 1020-97.

Схематический чертёж гибкой подводки для воды СТМ :

1. гайка накидная (латунь CW617N с никелированным покрытием);
2. прокладка (нетоксичная резина EPDM);
3. втулка (латунь CW617N);
4. оплетка (нержавеющая сталь AISI 304);
5. шланг (нетоксичная резина EPDM);
6. гильза обжимная (нержавеющая сталь AISI 304);
7. штуцер (латунь CW617N с никелированным покрытием).



Назначение и область применения

Гибкая подводка СТМ применяется для подключения газового оборудования: подсоединения газовых плит, газовых колонок и котлов.

Материал: нержавеющая сталь AISI 304 (оплётка, обжимная гильза), латунь CW617N с никелированным покрытием (присоединительная гайка, штуцер), негорючая резина NBR (внутренняя трубка), нетоксичная резина EPDM (прокладка), латунь CW617N (втулка)

Рабочие характеристики: до +110 °C

Подводка гибкая для газа СТМ с внутренней резьбой, в стальной оплетке



Артикул	Диаметр	Длина	Давление	Малая упаковка	Большая упаковка
	дюйм	см	Бар	шт.	шт.
CGFHF030	1/2	30	20	10	200
CGFHF040	1/2	40	20	10	200
CGFHF050	1/2	50	20	10	200
CGFHF060	1/2	60	20	10	200
CGFHF080	1/2	80	20	10	100
CGFHF100	1/2	100	20	10	100
CGFHF120	1/2	120	20	10	100
CGFHF150	1/2	150	20	10	50
CGFHF180	1/2	180	20	10	50
CGFHF200	1/2	200	20	10	50
CGFHF250	1/2	250	20	10	50
CGFHF300	1/2	300	20	10	25
CGFHF350	1/2	350	20	10	25
CGFHF400	1/2	400	20	10	25
CGFHF500	1/2	500	20	10	20

Подводка гибкая для газа СТМ с внутренней и наружной резьбой, в стальной оплетке



Артикул	Диаметр	Длина	Давление	Малая упаковка	Большая упаковка
	дюйм	см	Бар	шт.	шт.
CGFHM030	1/2	30	20	10	200
CGFHM040	1/2	40	20	10	200
CGFHM050	1/2	50	20	10	200
CGFHM060	1/2	60	20	10	200
CGFHM080	1/2	80	20	10	100
CGFHM100	1/2	100	20	10	100
CGFHM120	1/2	120	20	10	100
CGFHM150	1/2	150	20	10	50
CGFHM180	1/2	180	20	10	50
CGFHM200	1/2	200	20	10	50
CGFHM250	1/2	250	20	10	50
CGFHM300	1/2	300	20	10	25
CGFHM350	1/2	350	20	10	25
CGFHM400	1/2	400	20	10	25
CGFHM500	1/2	500	20	10	20

Технические характеристики


Диаметр резьбы	1/2
Внутренний диаметр шланга	8,5мм ± 0,5мм
Наружный диаметр шланга	12,5мм ± 0,5мм
Внутренний диаметр втулки	6,2 мм
Рабочее давление	До 20 Бар
Рабочая температура	До 110 ° C
Поток (3 кг/кв.см)	32 л /мин. (min)
Радиус кривизны	65 мм (min)
Концевая арматура затягивается с усилием не более	0,4 Н-м

Состав и материалы:

- внутренняя трубка - негорючий бутадиен-нитрильный каучук (NBR), ГОСТ 9833-73, ГОСТ 18829-73;
- прокладка - нетоксичная резина (EPDM), ГОСТ 5496-78;
- оплетка и обжимная гильза - нержавеющая сталь AISI 304, ГОСТ 5632-72;
- концевая арматура - латунь никелированная CW617N по EN12164, ГОСТ 1020-97;
- втулка - латунь CW617N по EN12164, ГОСТ 1020-97.

Схематический чертеж гибкой подводки для газа СТМ :

1. гайка (латунь CW617N с никелированным покрытием);
2. прокладка (нетоксичная резина EPDM);
3. втулка (латунь CW617N);
4. оплетка (нержавеющая стальная проволока AISI 304);
5. трубка внутренняя (негорючий бутадиен-нитрильный каучук NBR);
6. гильза обжимная (нержавеющая сталь AISI 304).





Водосливная арматура CTM



Сливы СТМ

Назначение и область применения


Для обеспечения нормального функционирования системы водоснабжения применяется водосливная арматура СТМ, обеспечивающая отвод сточных вод в систему канализации.

Каждый санитарно-технический узел должен быть оснащен водосливной арматурой, которая состоит из сифонов различной конфигурации, труб, гофрированных шлангов, сливов и переливов для ванн, канализационных соединений, сливных механизмов для унитазов и т.д.

Слив СТМ гофрированный, армированный для унитаза

Материал: пластик ПВХ (поливинилхлорид)


Армирование: стальная проволока



Артикул	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры	
	шт.	шт.	А, мм (min/max)	В, мм
CWCPA110	1	20	250/545	110

Слив СТМ гофрированный для унитаза

Материал: пластик ПВХ (поливинилхлорид)




Артикул	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры	
	шт.	шт.	А, мм (min/max)	В, мм
CWCPO110	1	20	225/525	110

Манжеты СТМ

Манжета СТМ унитазная прямая


Материал: пластик ПВХ (поливинилхлорид)



Артикул	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры	
	шт.	шт.	А, мм	В, мм
CWCS0110	1	50	85	110


Манжета СТМ унитазная эксцентрическая

Материал: пластик ПВХ (поливинилхлорид)



Артикул	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры		
	шт.	шт.	А, мм	В, мм	С, мм
CWCE0110	1	50	85	110	18



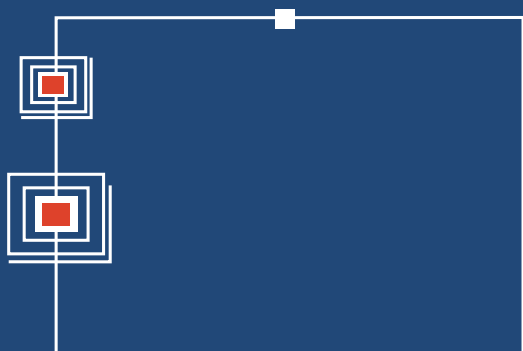

Хомуты СТМ

- Хомуты металлорезиновые с дюбелем и шурупом
- Хомуты металлорезиновые
- Хомуты стальные винтовые



Хомуты металлорезиновые СТМ

Назначение и область применения

Хомуты металлорезиновые СТМ предназначены для крепления трубы или целой системы труб к неподвижной вертикальной или горизонтальной поверхности (пол, стена, потолок).


Хомут СТМ представляет собой стальной крепеж в виде двух половинок со стяжными винтами, защищенными от утери во время сборки посредством пластиковых шайб, виброзвукоизолирующим EPDM (этилен-пропилен-диен-терполимер) профилем, приваренной гайкой, отдельным шурупом и пластиковым дюбелем.

Материал: оцинкованная сталь (хомут, гайка, шпилька), резина EPDM (прокладка), нейлон (дюбель)

Рабочая температура: от -15 °C до +85 °C



Рабочая прочность на скручивание: от 0 Н/м до 45 Н/м

Хомут металлорезиновый СТМ (с дюбелем и шурупом)



Артикул	Диаметр		Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры		
	дюйм	Г, мм	шт.	шт.	А, мм	В, мм	С, мм
CHSR0038	3/8	15-19	1	100	46	78	M8
CHSR0012	1/2	20-25	1	100	52	78	M8
CHSR0034	3/4	26-31	1	100	58	78	M8
CHSR0001	1	32-37	1	50	65	78	M8
CHSR0114	1-1/4	38-46	1	50	70	78	M8
CHSR0112	1-1/2	47-51	1	50	78	78	M8
CHSR0002	2	60-64	1	30	93	78	M8
CHSR0212	2-1/2	75-80	1	30	105	78	M8
CHSR0003	3	87-92	1	30	118	78	M8
CHSR0004	4	107-112	1	30	138	106,5	M10

Хомут металлорезиновый СТМ (без дюбеля и шурупа)



Артикул	Диаметр		Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры	
	дюйм	G, мм	шт.	шт.	A, мм	C, мм
CHBSD038	3/8	15-19	1	100	46	M8
CHBSD012	1/2	20-25	1	100	52	M8
CHBSD034	3/4	26-31	1	100	58	M8
CHBSD001	1	32-37	1	100	65	M8
CHBSD114	1-1/4	38-46	1	50	70	M8
CHBSD112	1-1/2	47-51	1	50	78	M8
CHBSD002	2	60-64	1	30	93	M8
CHBSD212	2-1/2	75-80	1	30	105	M8
CHBSD003	3	87-92	1	30	118	M8
CHBSD004	4	107-112	1	30	138	M10
CHBSD005	5	138-142	1	30	168	M10
CHBSD006	6	159-166	1	30	192	M10
CHBSD008	8	215-220	1	30	246	M10

Хомуты стальные винтовые СТМ

Назначение и область применения

Хомуты винтовые СТМ используются для крепления и герметизации соединения шлангов и эластичных трубопроводов, воздуховодов.


Особенность конструкции винтовых хомутов СТМ: прочный замок червячного соединения, в котором обеспечен стабильный зазор и оптимальный угол резьбы, в паре винт-лента обеспечивает равномерное усилие сжатия по периметру, большой предельный момент при затяжке, высокую вибростойкость и наработку на отказ.

Материал: оцинкованная сталь


Рабочая температура: от -40°C до +150°C

Рабочая прочность на скручивание: от 2,5 Н/м до 5 Н/м

Хомут стальной винтовой СТМ



Артикул	Диаметр		Ширина хомута мм	Малая упаковка шт.	Большая упаковка шт.
	дюйм	А, мм			
CHSV0012	1/2	7-13	9	50	2000
CHSV0058	5/8	7-16	9	50	2000
CHSV0034	3/4	10-19	9	50	2000
CHSV0078	7/8	10-23	9	50	2000
CHSV0001	1	13-26	9	50	2000
CHSV0114	1-1/4	18-32	9	50	2000
CHSV0112	1-1/2	19-38	9	50	1000
CHSV0178	1-7/8	25-48	9	10	500
CHSV0002	2	25-51	9	10	500
CHSV0212	2-1/2	40-64	9	10	500
CHSV0003	3	52-76	9	10	500
CHSV0004	4	78-102	9	10	500
CHSV0005	5	105-127	9	10	300
CHSV0512	5-1/2	118-140	9	10	300
CHSV0006	6	130-153	9	10	300
CHSV0612	6-1/2	105-165	9	10	250
CHSV0007	7	153-180	9	10	250
CHSV0008	8	165-203	9	10	250

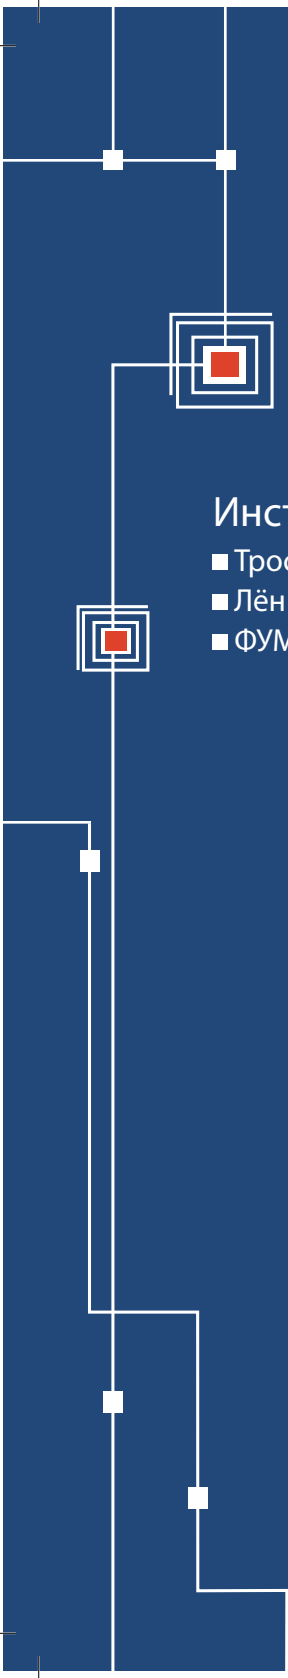

Инструмент СТМ

- Тросы сантехнические
- Лён сантехнический
- ФУМ-лента

Трос сантехнический СТМ

Назначение и область применения

Тросы сантехнические СТМ применяются для прочистки внутренних канализационных сетей.

Материал: сталь



Артикул	Размер	Длина	Малая упаковка	Большая упаковка
	мм x мм	м	шт.	шт.
CIDC0015	1,4x6,0	1,5	1	40
CIDC0020	1,4x6,0	2,0	1	40
CIDC0025	1,4x6,0	2,5	1	40
CIDC0030	1,4x6,0	3,0	1	40
CIDC0035	1,4x6,0	3,5	1	40
CIDC0040	1,4x6,0	4,0	1	40
CIDC0050	1,4x6,0	5,0	1	20
CIDC0070	1,4x6,0	7,0	1	20
CIDC0090	1,4x6,0	9,0	1	20
CIDC0010	1,4x6,0	10,0	1	20

Лен сантехнический СТМ

Назначение и область применения

Лён сантехнический СТМ применяется для уплотнения резьбовых соединений в трубопроводах различного назначения.



Артикул	Вес	Малая упаковка	Большая упаковка
	г.	шт.	шт.
CIF00020	20	1	500
CIF00050	50	1	200
CIF00100	100	1	100
CIF00200	200	1	50

Фум-лента СТМ

Назначение и область применения

ФУМ-лента применяется для уплотнения резьбовых соединений в трубопроводах различного назначения.



Артикул	Размер	Малая упаковка	Большая упаковка
	мм x мм x м	шт.	шт.
CIFUM015	19мм x 0,2 мм x 15 м	10	500
CIFUM010	12 мм x 0,075 мм x 10 м	12	1200
CIFUM008	12 мм x 0,075 мм x 8 м	12	1200

