TDM ELECTRIC®

TDM ELECTRIC

БУКЛЕТ №5

Монтажные коробки

КАЧЕСТВО
ДОВЕРИЕ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

- Торговая марка TDM ELECTRIC 12 лет на рынке РФ и стран СНГ.
- Лидер в комплексном производстве свето- и электротехники, тепловой техники, вентиляции, инструмента включая широкий выбор монтажных коробок.
- Ассортимент монтажных коробок торговой марки TDM ELECTRIC включает в себя изделия для открытого и скрытого монтажа, а также для установки в монолитные стены.
- Продукция изготовлена из высококачественных материалов, устойчивых к воздействию окружающей среды и механическим повреждениям.

Стенд «Монтажные коробки IP20»

Стенд «Монтажные коробки IP40, IP54»

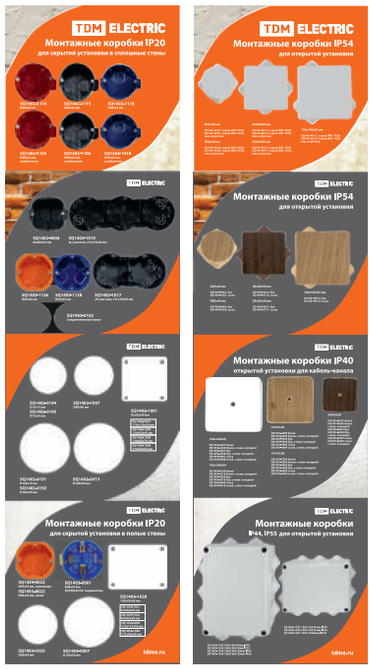

КОРОБКИ РАСПАЯЧНЫЕ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ

IP42 — стр. 2
IP54 — стр. 3
IP44, IP55 — стр. 4
IP44, IP55 приборные — стр. 5
IP54 серии ЭКО — стр. 6
IP40 серии ЭКО — стр. 7
IP40 цвет белый IP20 для кабель-канала — стр. 8
IP40, IP44, IP55, уравнивание потенциалов — стр. 9
IP44, фарфоровые — стр. 9
КЭМ IP44, IP65 (карболит) — стр. 10
Клеммные металлические У-614, У-615 IP54 — стр. 10
Протяжные металлические У-994, У-995, У-996 IP31, IP54 — стр. 11

КОРОБКИ РАСПАЯЧНЫЕ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ

IP20 распаячные для скрытого монтажа для твердых стен — стр. 12
IP20 установочные для скрытого монтажа для твердых стен — стр. 13
IP20 распаячные для скрытого монтажа для полых стен — стр. 14
IP20 установочные для скрытого монтажа для полых стен — стр. 15
IP44 для монолитного строительства — стр. 16

АКСЕССУАРЫ

Аксессуары для коробок — стр. 18

КОРОБКИ РАСПАЯЧНЫЕ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ

Коробки распаячные открытой установки IP42

Назначение

- Для безопасного разветвления проводов и кабелей как внутри зданий, так и на открытом воздухе.

Характеристики

- Цвет: белый, черный.
- Материал корпуса: полипропилен (ПВХ).
- Тип установки: открытый.
- Степень защиты: IP42.

СДЕЛАНО В РОССИИ

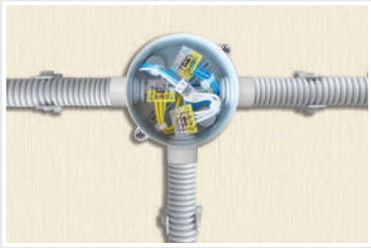

Ø80х35мм, 3-х рожковая

SQ1401-4004 NEW

Ø80х35мм, 3-х рожковая

SQ1401-4044 NEW

Сочетание различных контрастных элементов неудачно выделяется на фоне стен

Идеальное цветовое решение для комплексной организации электрической сети

Коробки распаячные открытой установки IP54

Назначение

- Для безопасного разветвления проводов и кабелей как внутри зданий, так и на открытом воздухе.

Характеристики

- Цвет: светло-серый, черный, слоновая кость.
- Материал корпуса: полипропилен (ПВХ).
- Тип установки: открытый.
- Степень защиты: IP54.

СДЕЛАНО В РОССИИ

Возможность комплектации клеммниками (арт. SQ1402-0118, SQ1402-0119) или шинами 6х9 с номинальным током до 63 А.



Ø65х40 мм (с гермовводами)
без инд. штрихкода
с инд. штрихкодом

SQ1401-0101
SQ1401-0501

Ø85х40 мм (с гермовводами)
без инд. штрихкода
с инд. штрихкодом

SQ1401-0102
SQ1401-0502

65х65х50 мм (с гермовводами)
без инд. штрихкода
с инд. штрихкодом

SQ1401-0111
SQ1401-0511

80х80х50 мм (с гермовводами)
без инд. штрихкода
с инд. штрихкодом

SQ1401-0112
SQ1401-0512

100х100х55 мм (с гермовводами)

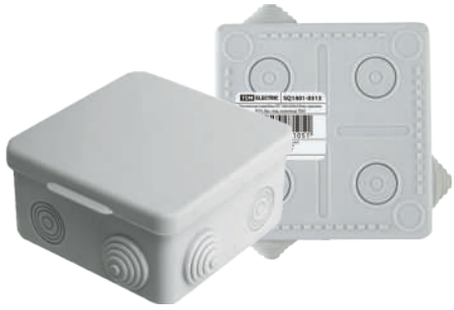

SQ1401-0113
SQ1401-0513

65х65х50 мм (без гермовводов)
без инд. штрихкода
с инд. штрихкодом

SQ1401-0811
SQ1401-0821

80х80х50 мм (без гермовводов)
без инд. штрихкода
с инд. штрихкодом

SQ1401-0812
SQ1401-0822

100х100х55 мм (без гермовводов)
без инд. штрихкода
с инд. штрихкодом

SQ1401-0813
SQ1401-0823

80х80х50 мм с гермовводами
100х100х55 мм с гермовводами

SQ1401-0912
SQ1401-0913

80х80х50 мм с гермовводами
100х100х55 мм с гермовводами

SQ1401-0932
SQ1401-0933

Коробки распаячные открытой установки IP44, IP55

Назначение

- Для защиты от сырости и механических повреждений мест соединения проводов и кабелей.

Характеристики

- Цвет корпуса: серый RAL 7035.
- Материал корпуса: полистирол.
- Тип установки: открытый.
- Степень защиты: IP44 (без уплотнителя), IP55 (с уплотнителем).

СДЕЛАНО В РОССИИ

Возможность комплектации шинами 6х9 с номинальным током до 63 А.

IP44, IP55 (с гермовводами)
150х110х70 мм
190х140х70 мм

SQ1401-1241, SQ1401-1242
SQ1401-1243, SQ1401-1244

IP44, IP55 (с гермовводами)
190х140х120 мм

SQ1401-1245, SQ1401-1246

IP44 (без гермовводов)
150х110х85 мм
гладкие стенки

SQ1401-1261

IP55
120х80х50 мм (с гермовводами)
без инд. штрихкода
с инд. штрихкодом

SQ1401-0105
SQ1401-0505

IP55
120х80х50 мм (без гермовводов)
без инд. штрихкода
с инд. штрихкодом

SQ1401-0805
SQ1401-0825

IP55
110х110х70 мм (с гермовводами)
без инд. штрихкода
с инд. штрихкодом

SQ1401-0114
SQ1401-0124

IP55
110х110х70 мм (без гермовводов)
без инд. штрихкода
с инд. штрихкодом

SQ1401-0814
SQ1401-0824

IP44 (с гермовводами)
80х80х40 мм

SQ1401-1235

IP55 (с гермовводами)
100х100х50 мм

SQ1401-1255

IP55 (с гермовводами)
100х100х50 мм

SQ1401-1234

Коробки распаячные открытой установки IP44, IP55, приборные

Назначение
- Для размещения внутри электронных устройств, приборов и клеммных колодок.

Характеристики
- Цвет: серый RAL 7035.
- Материал корпуса: полистирол.
- Тип установки: открытый.
- Степень защиты: IP44 (без уплотнителя), IP55 (с уплотнителем).

СДЕЛАНО В РОССИИ

Два варианта комплектации:
- С гермовводами двух размеров (D25 – 3 шт. и D32 – 2 шт.) и комплектом саморезов.
- Вышеуказанная комплектация + оцинкованная монтажная плата (175x164 мм толщиной – 1 мм).

IP44 (без уплотнителя)
IP55 (с уплотнителем)
IP55 (с уплотнителем и монтажной платой)

SQ1401-1271, SQ1401-1272, SQ1401-1342

IP44 (без уплотнителя)
IP55 (с уплотнителем)
IP55 (с уплотнителем и монтажной платой)

SQ1401-1275, SQ1401-1276, SQ1401-1346

IP44 (без уплотнителя)
IP55 (с уплотнителем)
IP55 (с уплотнителем и монтажной платой)

SQ1401-1273, SQ1401-1274, SQ1401-1344

IP55 (с уплотнителем)
IP55 (с уплотнителем и монтажной платой)

SQ1401-1278, SQ1401-1348

Коробки распаячные открытой установки IP54 серии ЭКО

Назначение

- Для безопасного разветвления проводов и кабелей как внутри зданий, так и на открытом воздухе.
- Идеальны для деревянных домов и помещений с отделкой под дерево.

Характеристики

- Цвет корпуса: сосна, бук/венге.
- Материал корпуса: полипропилен (ПВХ).
- Тип установки: открытый.
- Степень защиты: IP54.

СДЕЛАНО В РОССИИ

Возможность комплектации клеммниками (арт. SQ1402-0118, SQ1402-0119) или шинами 6х9 с номинальным током до 63 А.

Цвет: сосна

Ø65х40 мм (с гермовводами)

SQ1401-0701

Ø85х40 мм (с гермовводами)

SQ1401-0702

65х65х50 мм (с гермовводами)

SQ1401-0711

80х80х50 мм (с гермовводами)

SQ1401-0712

100х100х55 мм (с гермовводами)

SQ1401-0713

Цвет: бук/венге

Ø65х40 мм (с гермовводами)

SQ1401-0601

Ø85х40 мм (с гермовводами)

SQ1401-0602

65х65х50 мм (с гермовводами)

SQ1401-0611

80х80х50 мм (с гермовводами)

SQ1401-0612

100х100х55 мм (с гермовводами)

SQ1401-0613

Коробки распаячные открытой установки IP40 серии ЭКО

Назначение

- Для коммутации телефонных и силовых проводов и кабелей.
- Идеальны для деревянных домов и помещений с отделкой под дерево.

Характеристики

- Цвет корпуса: сосна, бук/венге.
- Материал корпуса: полистирол.
- Тип установки: открытый.
- Степень защиты: IP40.

СДЕЛАНО В РОССИИ

Возможность комплектации клеммной колодкой или шинами 6х9 с номинальным током до 63 А.

Цвет: сосна

IP40
без клеммной колодки
50х50х20 мм
75х75х20 мм
75х75х28 мм
100х100х29 мм
100х100х44 мм

SQ1401-0401, SQ1401-0403, SQ1401-0405, SQ1401-0407, SQ1401-0409

IP40
с клеммной колодкой
50х50х20 мм
75х75х20 мм
75х75х28 мм
100х100х29 мм
100х100х44 мм

SQ1401-0402, SQ1401-0404, SQ1401-0406, SQ1401-0408, SQ1401-0410

Цвет: бук/венге

IP40
без клеммной колодки
50х50х20 мм
75х75х20 мм
75х75х28 мм
100х100х29 мм
100х100х44 мм

SQ1401-0301, SQ1401-0303, SQ1401-0305, SQ1401-0307, SQ1401-0309

IP40
с клеммной колодкой
50х50х20 мм
75х75х20 мм
75х75х28 мм
100х100х29 мм
100х100х44 мм

SQ1401-0302, SQ1401-0304, SQ1401-0306, SQ1401-0308, SQ1401-0310

Полный ассортимент продукции серии ЭКО представлен на стендах «Продукция для деревянного домостроения»

Стенд «Продукция для деревянного домостроения»
(900х2100 мм) двухсторонний

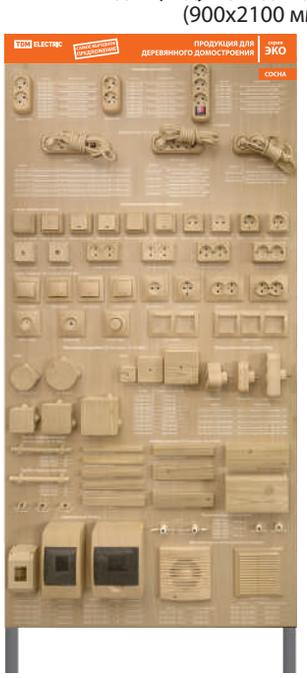

Стенд «Продукция для деревянного домостроения»
(1150х2100 мм) односторонний: напольный/настенный

Коробки распаячные открытой установки IP40 – цвет белый

Назначение
- Для коммутации телефонных и силовых проводов и кабелей.

Характеристики
- Цвет корпуса: белый RAL 9003.
- Материал корпуса: полистирол.
- Тип установки: открытый.
- Степень защиты: IP40.

Возможность комплектации клеммной колодкой или шинами 6х9 с номинальным током до 63 А.

СДЕЛАНО В РОССИИ

IP40
без клеммной колодки
50х50х20 мм
75х75х20 мм
75х75х28 мм
100х100х29 мм
100х100х44 мм

SQ1401-0201, SQ1401-0203, SQ1401-0205, SQ1401-0207, SQ1401-0209

IP40
с клеммной колодкой
50х50х20 мм
75х75х20 мм
75х75х28 мм
100х100х29 мм
100х100х44 мм

SQ1401-0202, SQ1401-0204, SQ1401-0206, SQ1401-0208, SQ1401-0210

IP40
без клеммной колодки
50х50х20 мм
75х75х20 мм
75х75х28 мм
100х100х29 мм
100х100х44 мм

с индивидуальным штрихкодом

SQ1401-0901, SQ1401-0903, SQ1401-0905, SQ1401-0907, SQ1401-0909

IP40
с клеммной колодкой
50х50х20 мм
75х75х20 мм
75х75х28 мм
100х100х29 мм
100х100х44 мм

с индивидуальным штрихкодом

SQ1401-0902, SQ1401-0904, SQ1401-0906, SQ1401-0908, SQ1401-0910

Коробки монтажные установочные открытой установки IP20 для кабель-канала

Назначение
- Для открытого монтажа электроустановочных изделий, изначально предназначенных для скрытой установки, таких как розетки, выключатели, различного рода термостаты.

Характеристики
- Цвет корпуса: белый.
- Материал корпуса: полистирол/АБС-пластик.
- Тип установки: открытый.
- Степень защиты: IP20.

СДЕЛАНО В РОССИИ



IP20
разборная
85х85х44 мм

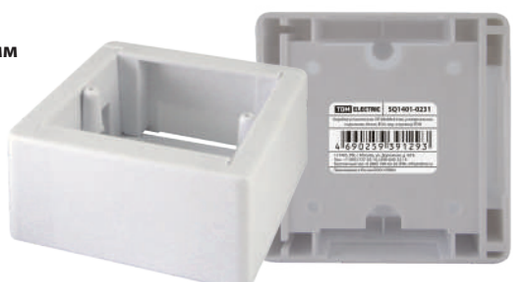

SQ1401-0231

IP20
неразборная
85х85х42 мм

SQ1401-0232

Монтажные коробки открытой установки IP40, уравнивания потенциалов

Назначение
- Для крепления на стены, потолки.
- Обеспечивают дополнительную защиту от сырости и механических повреждений мест соединения проводов, являясь частью системы уравнивания потенциалов.

Характеристики
- Цвет корпуса: серый RAL 7035.
- Материал корпуса: ударопрочный полистирол.
- Тип установки: открытый.
- Степень защиты: IP40.

СДЕЛАНО В РОССИИ

IP40
75x75x20 мм
75x75x28 мм
100x100x29 мм
100x100x44 мм

SQ1401-1214, SQ1401-1217, SQ1401-1220, SQ1401-1223

Монтажные коробки открытой установки IP44, IP55, уравнивания потенциалов

Назначение
- Для крепления на стены, потолки.
- Обеспечивают дополнительную защиту от пыли и влаги, являясь частью системы уравнивания потенциалов.

Характеристики
- Цвет корпуса: серый RAL 7035.
- Материал корпуса: полипропилен.
- Тип установки: открытый.
- Степень защиты: IP44, IP55.

СДЕЛАНО В РОССИИ

IP44 85x85x40 мм (с гермовводами)
IP55 100x100x50 мм

SQ1401-1360, SQ1401-1361

Коробки распаячные фарфоровые IP44

Назначение
- Для безопасного разветвления проводов и кабелей как внутри зданий, так и на открытом воздухе.

Характеристики
- Цвет корпуса: белый, сосна, бук/венге.
- Материал корпуса: электрофарфор.
- Материал основания: полипропилен.
- Тип установки: открытый.
- Степень защиты: IP44.

Цвет: белый

IP44
D78x45 мм

SQ2802-0011

Цвет: сосна

IP44
D78x45 мм

SQ2802-0012

Цвет: бук/венге

IP44
D78x45 мм

SQ2802-0013

Коробки распаячные открытой установки КЭМ IP44, IP65 (карболит)

Назначение

- Для соединения и разветвления кабелей круглого и плоского сечения, прокладываемых открыто в электрических цепях с напряжением до 380 В переменного тока, частотой 50 Гц при номинальном токе до 10 А.

Характеристики

- Цвет корпуса: черный.
- Материал корпуса: карболит / негорючий полипропилен.
- Тип установки: открытый.
- Степень защиты: IP44, IP65.

IP44
3 ввода
72x40 мм
78x47 мм

SQ1401-1001
SQ1401-1002

IP44
4 ввода
72x40 мм
78x47 мм

SQ1401-1003
SQ1401-1004

IP65
95x60 мм
3 ввода
4 ввода

SQ1401-1101
SQ1401-1102

Коробки клеммные металлические У-614, У-615 IP54

Назначение

- Для вторичных и силовых электрических цепей, выполняемых контрольными и силовыми кабелями с алюминиевыми и медными жилами сечением от 1,5 до 4 мм^2.

Характеристики

- Цвет корпуса: серый.
- Материал корпуса: листовая сталь с порошковым покрытием.
- Тип установки: открытый.
- Степень защиты: IP54.

СДЕЛАНО В РОССИИ

Наличие встроенного клеммника, сальника PG, зажима наборного ЗНИ-2,5 и уплотнителя из термостойкой резины.

IP54
У-614
Количество зажимов: 10 шт.
Количество гермовводов: 4 шт.

SQ1406-0001

IP54
У-615
Количество зажимов: 20 шт.
Количество гермовводов: 7 шт.

SQ1406-0002

Коробки протяжные металлические У-994, У-995, У-996 IP31, IP54

Назначение

- Для защиты от сырости и механических повреждений мест соединения проводов и кабелей.

Характеристики

- Цвет корпуса: черный.
- Материал корпуса: грунтованная сталь.
- Тип установки: открытый.
- Степень защиты: IP31, IP54.

СДЕЛАНО В РОССИИ

У-994
110x110x80 мм
IP31 (без уплотнителя)
IP54 (с уплотнителем)

SQ1404-3994
SQ1404-5994

У-995
150x150x100 мм
IP31 (без уплотнителя)
IP54 (с уплотнителем)

SQ1404-3995
SQ1404-5995

У-996
200x200x80 мм
IP31 (без уплотнителя)
IP54 (с уплотнителем)

SQ1404-3996
SQ1404-5996

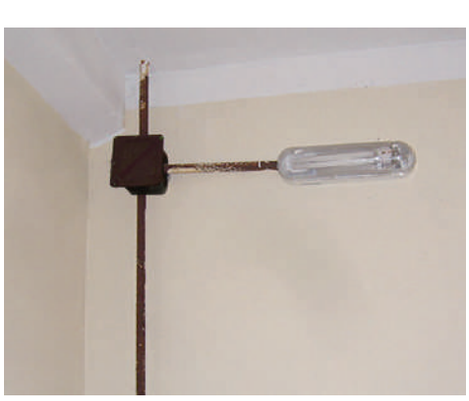

КОРОБКИ РАСПАЯЧНЫЕ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ

Коробки монтажные распаячные скрытой установки для твердых стен IP20

Назначение

- Для скрытого разветвления телевизионных, телефонных и силовых кабелей внутри твердых стен.

Характеристики

- Цвет корпуса: белый, черный, оранжевый.
- Материал корпуса: полистирол/полипропилен.
- Тип установки: скрытый.
- Степень защиты: IP20.

СДЕЛАНО В РОССИИ

без клеммной колодки
D73x42 мм, D103x50 мм
без инд. штрихкода
с инд. штрихкодом

SQ1402-0011, SQ1402-0013
SQ1402-0911, SQ1402-0913

без клеммной колодки
110x110x50 мм
без инд. штрихкода
с инд. штрихкодом

SQ1402-0015, SQ1402-0915

без клеммной колодки
D70x30 мм

SQ1402-1005

с клеммной колодкой
D73x42 мм
D103x50 мм

SQ1402-0012, SQ1402-0014

с клеммной колодкой
110x110x50 мм

SQ1402-0016

без клеммной колодки
D80x40 мм

SQ1402-1004

без клеммной колодки
D80x40 мм
без инд. штрихкода
с инд. штрихкодом

SQ1402-1007, SQ1402-1907

без клеммной колодки
с инд. штрихкодом
92x92x40 мм

SQ1402-1001

без клеммной колодки
с инд. штрихкодом
120x92x45 мм
120x92x70 мм

SQ1402-1008, SQ1402-1009

без клеммной колодки
с инд. штрихкодом
172x96x45 мм

SQ1402-1006

без клеммной колодки
D75x15 мм
D102x15 мм

SQ1402-0194, SQ1402-0191

без клеммной колодки
D75x30 мм
D102x30 мм

SQ1402-0195, SQ1402-0192

Коробки монтажные установочные скрытой установки для твердых стен IP20

Назначение
- Для монтажа электроустановочных изделий, таких как розетки, включатели, диммеры и термостаты, в твердые стены.

Характеристики
- Цвет корпуса: серый, черный, оранжевый, синий.
- Материал корпуса: полистирол/полипропилен.
- Тип установки: скрытый.
- Степень защиты: IP20.

СДЕЛАНО В РОССИИ

D68x42 мм

SQ1402-1115 SQ1402-1116 SQ1402-1118

D68x62 мм
без инд. штрихкода
с инд. штрихкодом

SQ1402-1105
SQ1402-1905

SQ1402-1106
SQ1402-1906

D68x40 мм, D68x40 мм (с инд. штрихкодом)
D60x40 мм, D65x40 мм

SQ1402-0010, SQ1402-0910
SQ1402-0001

D68x45 мм
без инд. штрихкода
с инд. штрихкодом

SQ1402-0033, SQ1402-0933

60x60x43 мм
без инд. штрихкода
с инд. штрихкодом

SQ1402-0004, SQ1402-0904

D68x45 мм, D68x45 мм (без винтов), D65x45 мм
без инд. штрихкода
с инд. штрихкодом

SQ1402-0002 SQ1402-0032 SQ1402-1126
SQ1402-0902 SQ1402-0932 SQ1402-1128

D65x25 мм

SQ1402-1103

D65x65 мм

SQ1402-1018

141x70x45 мм
без инд. штрихкода
с инд. штрихкодом

SQ1402-1017, SQ1402-1917

212x70x45 мм
без инд. штрихкода
с инд. штрихкодом

SQ1402-1019, SQ1402-1919

Коробки монтажные распаячные скрытой установки для полых стен IP20

Назначение

- Для скрытого разветвления телевизионных, телефонных и силовых кабелей внутри полых стен.

Характеристики

- Цвет корпуса: черный, оранжевый.
- Материал корпуса: полистирол/полипропилен.
- Тип установки: скрытый.
- Степень защиты: IP20.

СДЕЛАНО В РОССИИ

D103x50 мм
с металлическими лапками
без инд. штрихкода
с инд. штрихкодом

SQ1403-0007, SQ1403-0907

115x115x45 мм
с металлическими лапками
без инд. штрихкода
с инд. штрихкодом

SQ1403-0008, SQ1403-0908

D80x40 мм
с пластиковыми лапками
без инд. штрихкода
с инд. штрихкодом

SQ1403-1025,
SQ1403-1925

92x92x45 мм
с металлическими лапками
с инд. штрихкодом

SQ1403-1021

92x92x45 мм
с пластиковыми лапками
с инд. штрихкодом

SQ1403-1022

172x96x45 мм
с пластиковыми лапками
с инд. штрихкодом

SQ1403-1026

120x92x45 мм
с пластиковыми лапками
с инд. штрихкодом

SQ1403-1028

Коробки монтажные установочные скрытой установки для полых стен IP20

Назначение

- Для монтажа электроустановочных изделий, таких как розетки, включатели, диммеры и термостаты, в полые стены.

Характеристики

- Цвет корпуса: серый, черный, оранжевый, синий.
- Материал корпуса: полистирол/полипропилен.
- Тип установки: скрытый.
- Степень защиты: IP20.

СДЕЛАНО В РОССИИ



D68x45 мм
с пластиковыми лапками и винтами (саморезами)
возможно соединение в ряд
стыковочными каналами SQ1402-0130
без инд. штрихкода
с инд. штрихкодом

SQ1403-0001, SQ1403-0901

D65x45 мм
с пластиковыми лапками и винтами (саморезами)
возможно соединение в ряд
стыковочными каналами SQ1402-0102

SQ1403-0022 **SQ1403-8022**

D73x45 мм
с металлическими лапками и винтами (саморезами)
без инд. штрихкода
с инд. штрихкодом

SQ1403-0009, SQ1403-0909

D73x45 мм
с металлическими лапками и винтами (саморезами)
с крышкой

SQ1403-0026

D73x73 мм
с металлическими лапками и винтами (саморезами)
без инд. штрихкода
с инд. штрихкодом

SQ1403-0010, SQ1403-0910

D73x73 мм
с металлическими лапками и винтами (саморезами)
с крышкой

SQ1403-0028

Монтажные коробки для монолитного строительства IP44

Назначение

- Для разветвления и соединения коммуникационных и силовых кабелей при заливке бетонных стяжек и монолитных конструкций.

Характеристики

- Цвет: зеленый, желтый, черный.
- Материал корпуса: полипропилен.
- Тип установки: скрытый (в бетонные стяжки).
- Степень защиты: IP44.

СДЕЛАНО В РОССИИ

82х80х72,5 мм
низкая крышка
низкий корпус
основание

без инд. штрихкода
с инд. штрихкодом

SQ1402-9001, SQ1402-9401

82х80х79,5 мм
высокая крышка
низкий корпус
основание

без инд. штрихкода
с инд. штрихкодом

SQ1402-9003, SQ1402-9403

82х80х90,5 мм
низкая крышка
высокий корпус
основание
крюк для люстры
крышка
гайка

без инд. штрихкода
с инд. штрихкодом

SQ1402-9002, SQ1402-9402

82х80х91,5 мм
низкая крышка
высокий корпус
основание

без инд. штрихкода
с инд. штрихкодом

SQ1402-9004, SQ1402-9404

Схема сборки установочной коробки для люстры

118x76x60 мм

SQ1402-9501

D70x72 мм

SQ1402-9502

Аксессуары для монтажных коробок (арт. SQ1402-9501, SQ1402-9502)

Кольцо переходное D67x46 (для коробки СП D70x72мм)

SQ1402-9503

Крюк для люстры (для установки в коробку СП D70x72мм)

SQ1402-9504

Крышка финишная 124x80 белая (для коробки СП 118x76x60мм)

SQ1402-9505

Крышка финишная D74 белая (для коробки СП D70x72мм)

SQ1402-9506

Схемы сборки коробок

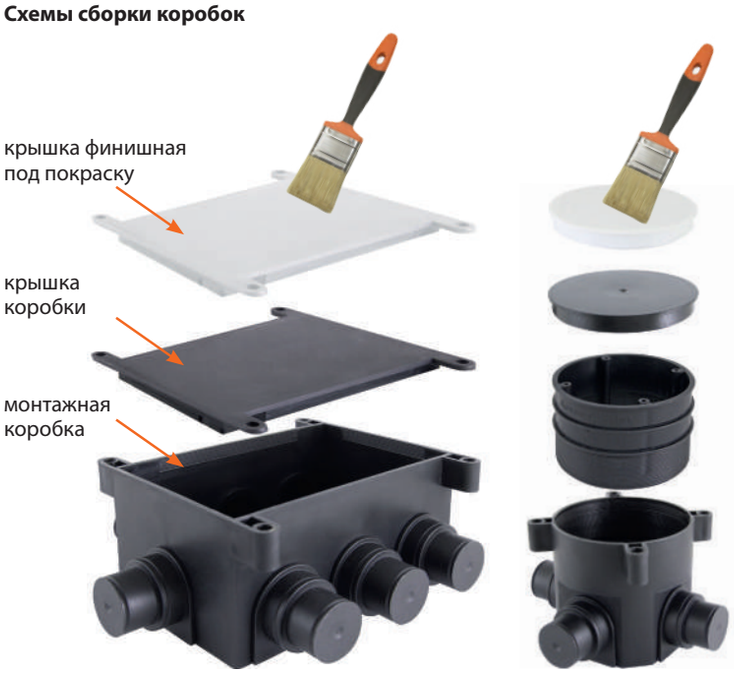

1. Вставить гермоввод в пазы коробки.

2. Отрезать заглушку гермоввода по насечкам на корпусе.

3. Ввести трубу в гермоввод.

4. Для установки люстры вставить крюк в отверстие в дне коробки.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОРОБОК

Крышка универсальная

Назначение
- Для закрывания установочных коробок. В этом случае коробки можно использовать как разветвительные.

Характеристики
- Цвет: белый.
- Материал: полистирол/полипропилен.
- Крепится на два самореза.

D86 мм
D65 мм

СДЕЛАНО В РОССИИ

SQ1402-0005, SQ1402-0101

Клеммник для распаячных и установочных коробок

Назначение
- Для быстрого монтажа распаячных и установочных коробок.
- Межосевые расстояния с шагом 60 и 90 мм позволяют применять клеммники в различных коробках.

Характеристики
- Материал: полистирол/полипропилен.
- Степень защиты: IP20.

60 мм
90 мм

СДЕЛАНО В РОССИИ

SQ1402-0117, SQ1402-0118

Соединительный канал для коробок арт. SQ1402-1126, SQ1402-1128, SQ1403-0022, SQ1403-8022

Назначение
- Для соединения между собой коробок (арт. SQ1402-1126, SQ1402-1128, SQ1403-0022, SQ1403-8022) при установке в многопостовой блок электроустановочных изделий (розеток, выключателей, диммеров).

Характеристики
- Материал: полистирол/полипропилен.

СДЕЛАНО В РОССИИ

SQ1402-0102

Соединительный канал для коробок арт. SQ1402-0002, SQ1403-0001

Назначение
- Для соединения между собой коробок (арт. SQ1402-0002, SQ1402-0902, SQ1402-0032, SQ1402-0932, SQ1403-0001, SQ1403-0901) при установке многоместных электроустановочных изделий. При монтаже через переходник между коробками протягиваются провода.

Характеристики
- Материал: полистирол/полипропилен.

СДЕЛАНО В РОССИИ

SQ1402-0130

Шаблон для разметки отверстий для монтажных коробок ø68 мм

Назначение

- Разметка отверстий для установки круглых монтажных коробок со стандартным межосевым расстоянием 71 мм.
- Использование в качестве разметочной линейки-уровня.

Характеристики

- Материал: самозатухающий АБС-пластик.
- Два уровня позволяют использовать шаблон для разметки как горизонтальных, так и вертикальных отверстий.
- Возможность разметки до трех отверстий одновременно.
- Наличие сантиметровой шкалы на корпусе.

SQ1407-0001

Инструкция по применению

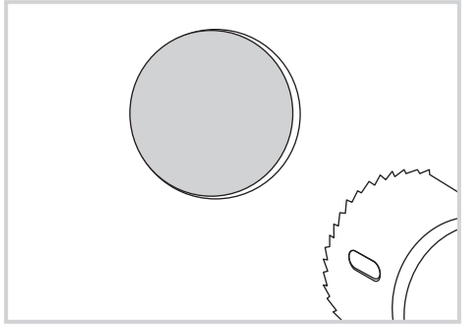

1. В планируемом месте монтажа электроустановочного изделия вырезать отверстие фрезой диаметром 68 мм.

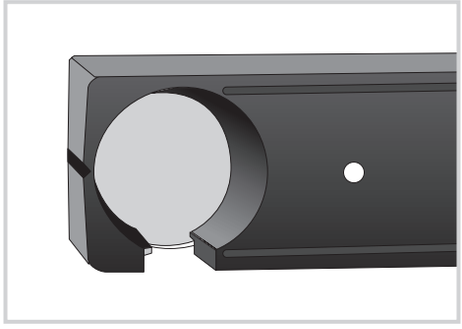

2. Совместить вырез на шаблоне с подготовленным отверстием.

3. Выровнять шаблон относительно вертикали или горизонтали при помощи уровней.

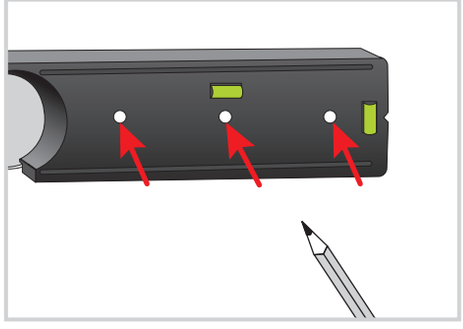

4. Сделать отметки на поверхности карандашом или любым узким пишущим инструментом через отверстия на корпусе шаблона.

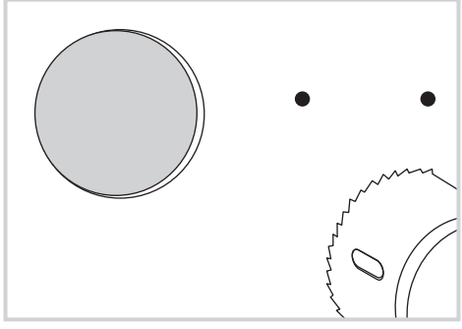

5. Поставить центр фрезы по центру отметок и вырезать отверстия.

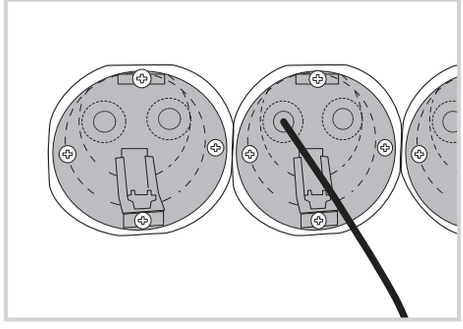

6. Установить в отверстия монтажные коробки.