

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ СЕРИИ «ТАЙМЫР»

TDM ELECTRIC



6

Назначение

- Подключение бытовых нагрузок к сети переменного тока.
- Управление сетями освещения.
- Подключение коммуникационных устройств к информационным сетям.

Применение

- Жилые помещения (дома, квартиры и т. д.).
- Объекты коммерческой недвижимости (офисы, торговые центры и т. д.).
- Инфраструктурные объекты (больницы, школы и т. д.).

Материалы

- Корпус устройств выполнен из самозатухающего АБС-пластика, обеспечивающего прочность, термостойкость изделий и их устойчивость к воздействию солнечных лучей.
- Контакты розеток выполнены из высокоупругой фосфористой бронзы, обеспечивающей надежный контакт и пожаробезопасность на протяжении всего срока службы.
- Металлокерамические (AgNi) контакты выключателей сочетают высокую дугостойкость с хорошей проводимостью.
- Основание механизмов отличается высокой устойчивостью к внешним воздействиям и длительным сроком службы.

Преимущества



Благодаря мостовым винтовым зажимам в розетках возможно создание шлейфа (параллельного соединения нескольких рядом стоящих розеток) без использования клеммников.

- Подпружиненные штоки выключателей гарантируют надежность и долговечность выключателей.



Прочный металлический суппорт с монтажными «лапками» изготовлен из оцинкованной стали и обладает повышенной прочностью и устойчивостью к коррозии.



- Пять цветовых решений серии позволяют наиболее точно подобрать соответствующие интерьеру электроустановочные изделия.



- Яркая индивидуальная упаковка, на которой нанесены вся необходимая информация об изделии и стикер со штрихкодом EAN-13.
- К каждому изделию прилагается паспорт с подробной инструкцией по монтажу.


















Технические характеристики

Наименование параметра		Значение
Соответствие стандартам	розетки	ГОСТ Р 51322.1-99
	выключатели	ГОСТ Р 51324.1-2005
	диммеры	ГОСТ Р 51324.2.1-2005
Способ установки		скрытый
Номинальное напряжение, В		250
Частота тока, Гц		50
Электрическая износостойкость, не менее, циклов в/о	розетки	5000
	выключатели	40 000
Температура эксплуатации, °C		от 0 до +35
Степень защиты		IP20, IP44 (для розеток с крышкой)
Цвет		белый, слоновая кость, ЭКО – сосна, ЭКО – бук/венге, антрацит
Гарантийный срок службы, лет		3

Ассортимент

Изображение	Наименование	Цвет					Схема подключения
		Белый	Слоновая кость	ЭКО сосна	ЭКО бук/венге	Антрацит	
	Выключатель 1 кл. 10А "Таймыр" TDM	SQ1814-0001	SQ1814-0101	SQ1814-0201	SQ1814-0301	SQ1814-0801	
	Выключатель 2 кл. 10А "Таймыр" TDM	SQ1814-0002	SQ1814-0102	SQ1814-0202	SQ1814-0302	SQ1814-0802	
	Выключатель 3 кл. 10А "Таймыр" TDM	SQ1814-0003	SQ1814-0103	—	—	SQ1814-0803	
	Выключатель 1 кл. с подсветкой 10А "Таймыр" TDM	SQ1814-0004	SQ1814-0104	SQ1814-0204	SQ1814-0304	SQ1814-0804	
	Выключатель 2 кл. с подсветкой 10А "Таймыр" TDM	SQ1814-0005	SQ1814-0105	SQ1814-0205	SQ1814-0305	SQ1814-0805	
	Выключатель 3 кл. с подсветкой 10А "Таймыр" TDM	SQ1814-0006	SQ1814-0106	—	—	SQ1814-0806	
	Выключатель на 2 направления 1 кл. 10А "Таймыр" TDM	SQ1814-0007	SQ1814-0107	—	—	SQ1814-0807	
	Выключатель на 2 направления 1 кл. с подсветкой 10А "Таймыр" TDM	SQ1814-0008	SQ1814-0108	—	—	SQ1814-0808	
	Кнопка звонковая 6А "Таймыр" TDM	SQ1814-0009	SQ1814-0109	—	—	SQ1814-0809	
	Кнопка звонковая с подсветкой 6А "Таймыр" TDM	SQ1814-0010	SQ1814-0110	—	—	SQ1814-0810	
	Розетка 2П 10А 250В "Таймыр" TDM	SQ1814-0011	SQ1814-0111	SQ1814-0211	SQ1814-0311	SQ1814-0811	
	Розетка 2П+3 16А 250В "Таймыр" TDM	SQ1814-0012	SQ1814-0112	SQ1814-0212	SQ1814-0312	SQ1814-0812	
	Розетка двойная 2П 10А 250В "Таймыр" TDM	SQ1814-0013	SQ1814-0113	SQ1814-0213	SQ1814-0313	SQ1814-0813	

Изображение	Наименование	Цвет					Схема подключения
		Белый	Слоновая кость	ЭКО сосна	ЭКО бук/венге	Антрацит	
	Розетка двойная 2П+3 16А 250В "Таймыр" TDM	SQ1814-0014	SQ1814-0114	SQ1814-0214	SQ1814-0314	SQ1814-0814	
	Розетка 2П с защ. шт. 10А 250В "Таймыр" TDM	SQ1814-0015	SQ1814-0115	—	—	SQ1814-0815	
	Розетка 2П+3 с защ. шт. 16А 250В "Таймыр" TDM	SQ1814-0016	SQ1814-0116	—	—	SQ1814-0816	
	Розетка двойная 2П с защ. шт. 10А 250В "Таймыр" TDM	SQ1814-0017	SQ1814-0117	—	—	SQ1814-0817	
	Розетка двойная 2П+3 с защ. шт. 16А 250В "Таймыр" TDM	SQ1814-0018	SQ1814-0118	—	—	SQ1814-0818	
	Розетка 2П+3 с защ. шт. и крышкой 16А 250В IP44 "Таймыр" TDM	SQ1814-0019	SQ1814-0119	—	—	SQ1814-0819	
	Розетка 2П+3 с защ. шт. 16А 250В + USB порт 2,1А 5В "Таймыр" TDM	SQ1814-0040	SQ1814-0140	SQ1814-0240	SQ1814-0340	SQ1814-0840	
	Розетка двойная 2П+3 с защ. шт. и крышкой 16А 250В IP44 "Таймыр" TDM	SQ1814-0076	SQ1814-0176	—	—	SQ1814-0876	
	Розетка двойная 2П+3 с защ. шт. и прозрачной крышкой 16А 250В IP44 "Таймыр" TDM	SQ1814-0077	SQ1814-0177	—	—	SQ1814-0877	
	Розетка телефонная RJ11 "Таймыр" TDM	SQ1814-0020	SQ1814-0120	SQ1814-0220	SQ1814-0320	SQ1814-0820	
	Розетка компьютерная RJ45 "Таймыр" TDM	SQ1814-0021	SQ1814-0121	—	—	SQ1814-0821	
	Розетка телевизионная простая (0-2400МГц, "мама") "Таймыр" TDM	SQ1814-0022	SQ1814-0122	SQ1814-0222	SQ1814-0322	SQ1814-0822	

Изображение	Наименование	Цвет					Схема подключения
		Белый	Слоновая кость	ЭКО сосна	ЭКО бук/венге	Антрацит	
	Розетка телефонная RJ11 + компьютерная RJ45 "Таймыр" TDM	SQ1814-0023	SQ1814-0123	—	—	SQ1814-0823	
	Светорегулятор поворотный RL 600 Вт "Таймыр" TDM	SQ1814-0024	SQ1814-0124	SQ1814-0224	SQ1814-0324	SQ1814-0824	
	Розетка телевизионная типа F (SAT) "Таймыр" TDM	SQ1814-0032	SQ1814-0132	—	—	SQ1814-0832	
	Термостат для теплых полов ТТП 16А 250В с датчиком 3м серии "Таймыр" TDM	SQ1814-0031	SQ1814-0131	—	—	—	
	Рамка 2-х постовая вертикальная "Таймыр" TDM	SQ1814-0025	SQ1814-0125	—	—	SQ1814-0825	
	Рамка 2-х постовая горизонтальная "Таймыр" TDM	SQ1814-0026	SQ1814-0126	SQ1814-0226	SQ1814-0326	SQ1814-0826	
	Рамка 3-х постовая вертикальная "Таймыр" TDM	SQ1814-0027	SQ1814-0127	—	—	SQ1814-0827	
	Рамка 3-х постовая горизонтальная "Таймыр" TDM	SQ1814-0028	SQ1814-0128	SQ1814-0228	SQ1814-0328	SQ1814-0828	
	Рамка 4-х постовая вертикальная "Таймыр" TDM	SQ1814-0029	SQ1814-0129	—	—	SQ1814-0829	
	Рамка 4-х постовая горизонтальная "Таймыр" TDM	SQ1814-0030	SQ1814-0130	—	—	SQ1814-0830	
	Рамка 5 постовая горизонтальная белая "Таймыр" TDM	SQ1814-0033	SQ1814-0133	SQ1814-0232	SQ1814-0332	SQ1814-0833	
	Рамка 6 постовая горизонтальная белая "Таймыр" TDM	SQ1814-0035	SQ1814-0135	SQ1814-0234	SQ1814-0334	SQ1814-0835	


Ассортимент для гостиниц

Изображение	Наименование	Цвет		Схема подключения
		Белый	Слоновая кость	
	Наружная панель "Не беспокоить" и "Уборка" "Таймыр" TDM	SQ1814-0601	SQ1814-0701	
	Сенсорный выключатель с задержкой отключения "Таймыр" TDM	SQ1814-0602	SQ1814-0702	
	Акустический выключатель света "Таймыр" TDM	SQ1814-0603	SQ1814-0703	
	Выключатель карточный с задержкой отключения "Таймыр" TDM	SQ1814-0604	SQ1814-0704	
	Выключатель с датчиком движения "Таймыр" TDM	SQ1814-0605	SQ1814-0705	
	Переключатель с кнопкой "Не беспокоить" и "Уборка" "Таймыр" TDM	SQ1814-0606	SQ1814-0706	


Ассортимент для строительно-монтажных организаций (промышленная упаковка по 10 штук)

Изображение	Наименование	Артикул	Схема подключения	Изображение	Наименование	Артикул	Схема подключения
	Выключатель 1 кл. 10А белый "Таймыр" (пром. упак., бакелит. основание) TDM	SQ1814-0501			Розетка 2П+3 с защ. шт. 16А 250В белая "Таймыр" (пром. упак., бакелит. основание) TDM	SQ1814-0516	
	Выключатель 1 кл. с подсветкой 10А белый "Таймыр" (пром. упак., бакелит. основание) TDM	SQ1814-0504			Розетка 2П+3 с защ. шт. и крышкой 16А 250В IP44 белая "Таймыр" (пром. упак., бакелит. основание) TDM	SQ1814-0519	
	Выключатель 2 кл. 10А белый "Таймыр" (пром. упак., бакелит. основание) TDM	SQ1814-0502			Розетка двойная 2П 10А 250В белая "Таймыр" (пром. упак., бакелит. основание) TDM	SQ1814-0513	
	Выключатель 2 кл. с подсветкой 10А белый "Таймыр" (пром. упак., бакелит. основание) TDM	SQ1814-0505			Розетка двойная 2П+3 16А 250В белая "Таймыр" (пром. упак., бакелит. основание) TDM	SQ1814-0514	
	Розетка 2П 10А 250В белая "Таймыр" (пром. упак., бакелит. основание) TDM	SQ1814-0511			Розетка двойная 2П+3 с защ. шт. 16А 250В белая "Таймыр" (пром. упак., бакелит. основание) TDM	SQ1814-0518	
	Розетка 2П+3 16А 250В белая "Таймыр" (пром. упак., бакелит. основание) TDM	SQ1814-0512					


Габаритные размеры (мм)

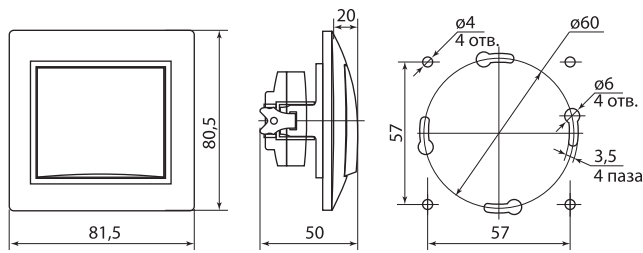


Выключатели и кнопки звонковые

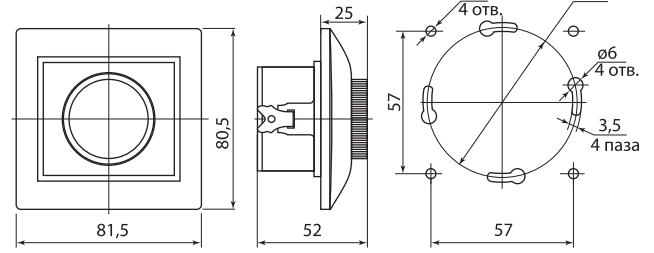


Светорегуляторы

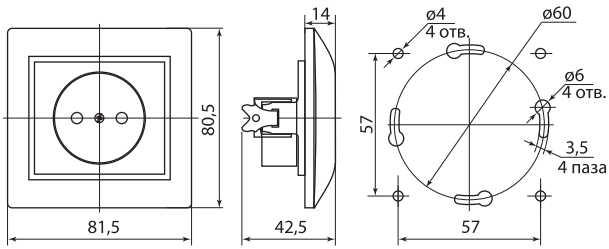


Розетки без заземления

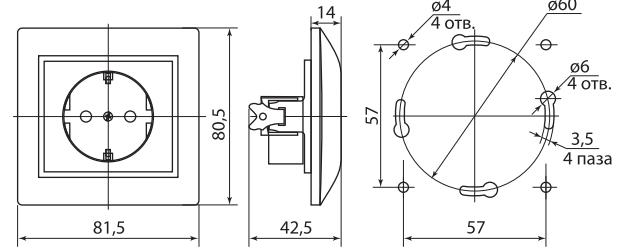


Розетки с заземлением

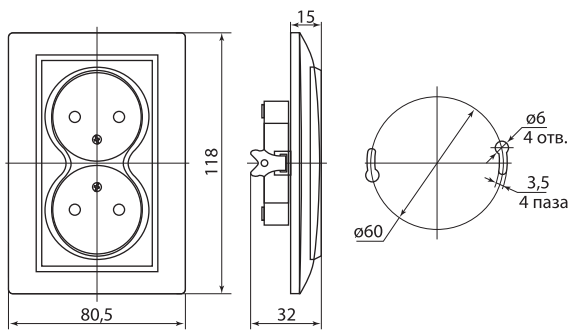


Розетки двойные без заземления

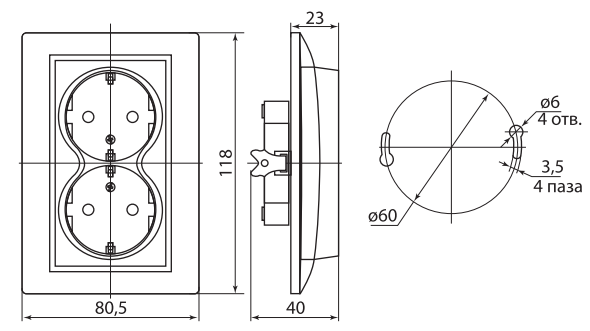


Розетки двойные с заземлением

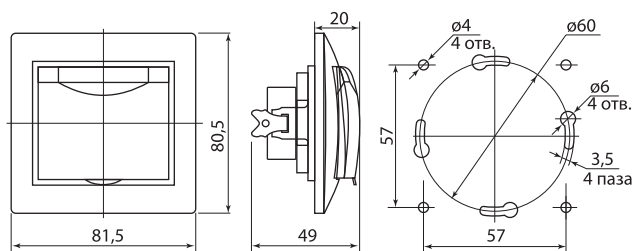


Розетки с заземлением и крышкой

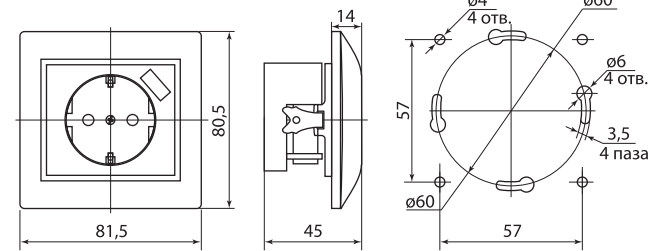


Розетки с заземлением и USB-портом

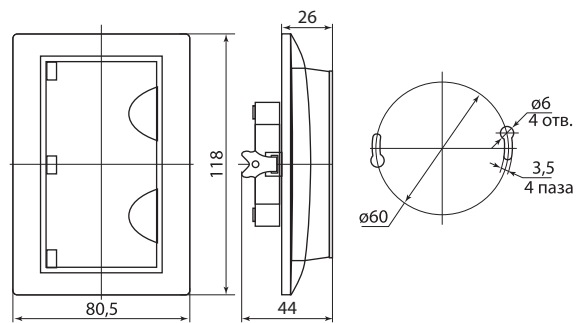


Розетки двойные с заземлением и крышкой

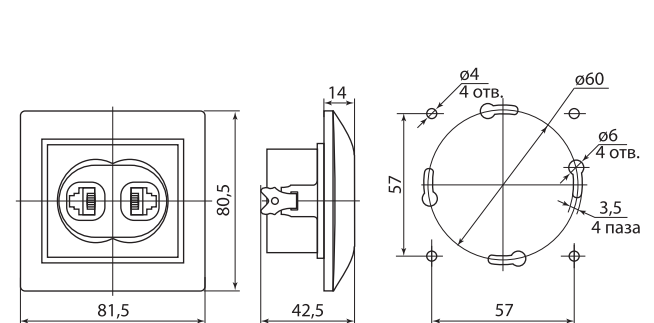


Розетки коммуникационные

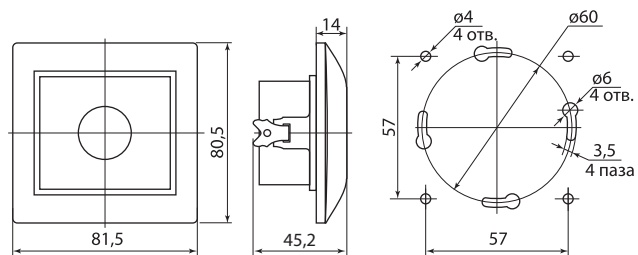


Выключатели сенсорные, акустические,
наружная панель "Не беспокоить" и "Уборка"

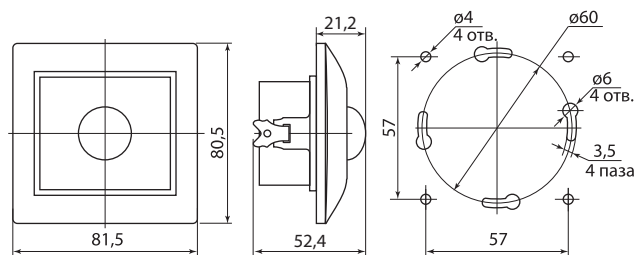


Выключатели с датчиком движения

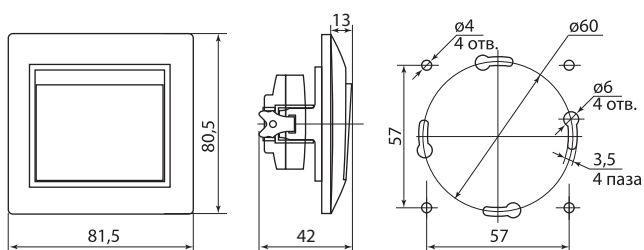

Выключатели карточные

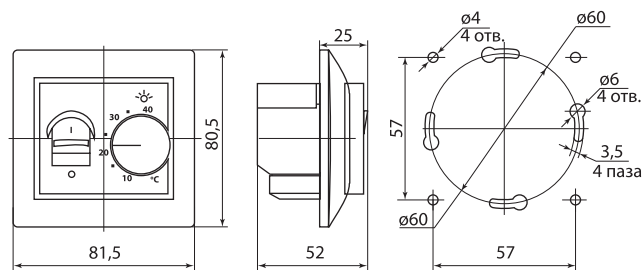

Термостаты для теплых полов

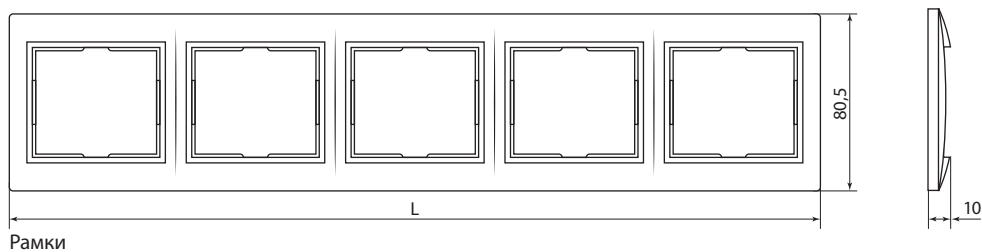

Рамки

КОЛИЧЕСТВО ПОСТОВ	L
2	156
3	227
4	298
5	369
6	440