

Ref. : CB 2143W.pas

Rev. : C

Date : 19/03/2020

Page : 1/1

# CLAPET DE RETENUE A BATTANT PN20

## CB 2143W



### APPLICATION

Usage général : eau, huile.

### CARACTERISTIQUES GENERALES

Du DN 1/2" au DN 2".  
 Faibles pertes de charge.  
 Simplicité de montage.  
 Extrêmement fiable.  
 Fermeture sans bruit.

### CONSTRUCTION

10	Corps	Bronze CC491K
9	Ecrou	Inox 304
8	Support	Bronze CC491K
7	Clapet	Nitrile
6	Levier	Bronze CC491K
5	Axe	Inox 304
4	Joint	PTFE
3	Couvercle	Bronze CC491K
2	Plaque signalétique	Aluminium
1	Vis	Acier zingué
<b>Rep.</b>	<b>Designation</b>	<b>Matière</b>



### DIMENSIONS


DN		L	H	d	Poids (kg)
mm	inch				
15	1/2"	58	36.5	12	0,251
20	3/4"	66	43	18	0,383
25	1"	76	49	24	0,602
32	1"1/4	88	57	30.6	0,866
40	1"1/2	96	62.5	37	1,149
50	2"	112	72	48.6	1,791

### CONDITIONS DE SERVICE

Pression de service maxi : 20 bar.  
 Température maxi : -10°C / + 170°C.

### AGREMENT ET NORMES

Taroudage femelle/femelle suivant la norme BSPP.  
 Procédures de test suivant la norme NF EN12266-1 : 2012  
 Certification WRAS n° 1804110

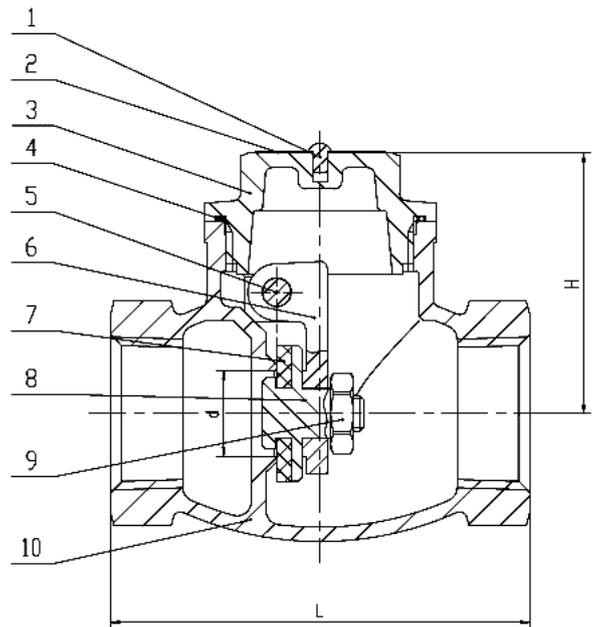

Les photographies et les illustrations techniques ne sont pas contractuelles. Les spécifications des produits présentés sont susceptibles de modifications sans avis préalable