


## Мембранный насос с электродвигателем серии EDL

<b>Модель</b>	<b>EDLH40PFFF</b>
<b>Тип привода</b>	Электродвигатель
<b>Область применения</b>	Лакокрасочное и химическое производство
<b>Материальное исполнение</b>	
<b>Корпус</b>	Полипропилен
<b>Седло</b>	PTFE
<b>Шар</b>	PTFE
<b>Диафрагма</b>	Тефлон
<b>Вес</b>	84



### Характеристика насоса EDLH40

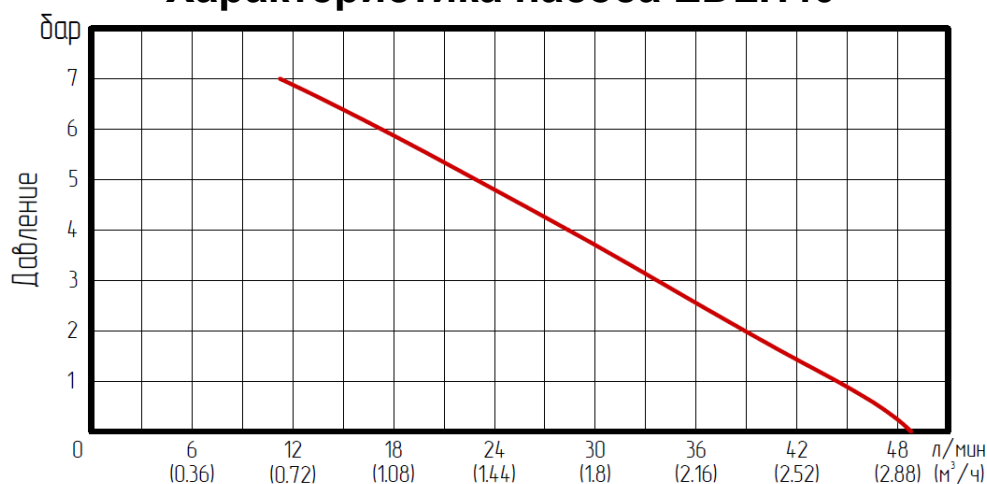

<b>Макс. рабочее давление</b>	7 бар
<b>Макс. производительность по воде</b>	48 л/мин
<b>Макс. высота всасывания всухую</b>	4 м
<b>Макс. твердые частицы</b>	3,2 мм
<b>Макс. кол-во циклов в минуту</b>	85
<b>Мощность двигателя</b>	2,2 кВт

## Габаритные и присоединительные размеры

Размер входного отверстия для продукта 1-1/2 дюйма (BSP)

Размер выходного отверстия для продукта 1-1/2 дюйма (BSP)

