


Мембранный насос с электродвигателем серии EDL

| | |
|--------------------------------|---|
| Модель | EDLH50PFFF |
| Тип привода | Электродвигатель |
| Область применения | Лакокрасочное и химическое производство |
| Материальное исполнение | |
| Корпус | Полипропилен |
| Седло | PTFE |
| Шар | PTFE |
| Диафрагма | Тефлон |
| Вес | 123 |



Характеристика насоса EDLH50

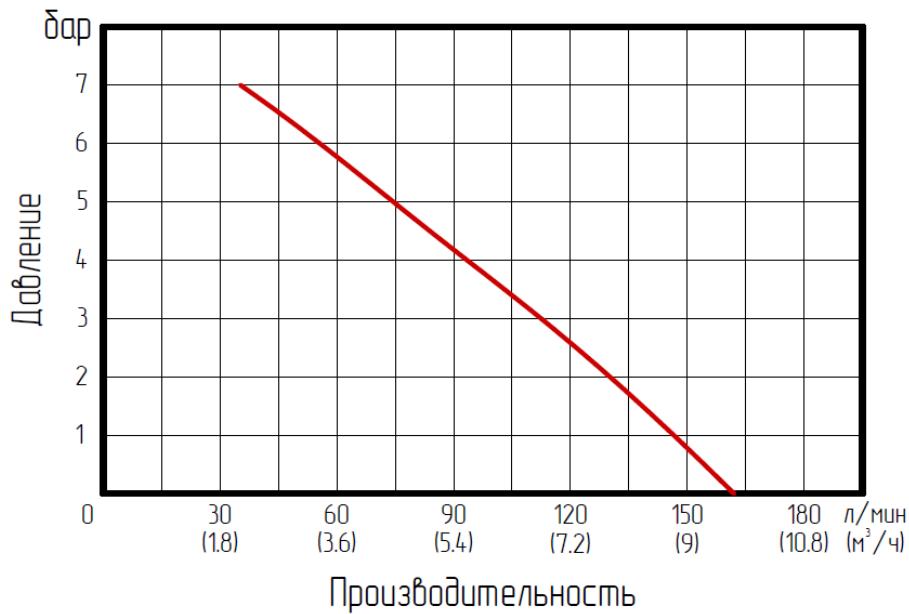

| | |
|---|-----------|
| Макс. рабочее давление | 7 бар |
| Макс. производительность по воде | 162 л/мин |
| Макс. высота всасывания всухую | 5 м |
| Макс. твердые частицы | 4,8 мм |
| Макс. кол-во циклов в минуту | 85 |
| Мощность двигателя | 3 кВт |

Габаритные и присоединительные размеры

Размер входного отверстия для продукта 2 дюйма (BSP)

Размер выходного отверстия для продукта 2 дюйма (BSP)

