

**1. Общие сведения**

Выключатель открытой установки серии DITA является безопасным, энергоэффективным и экологичным устройством. Обладает уровнем защиты IP54. Не содержит опасные и вредные вещества.

Область применения: для открытой установки под навесом или в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью. Подходит для монтажа в беседках, мастерских, гаражах, подвалах, складах и так далее. Не подходит для прямого попадания струй воды.

**2. Технические характеристики**

См. Таблицу 1.

Остальные климатические характеристики выключателей соответствуют климатическому исполнению УХЛ2 по ГОСТ 15150.

**3. Правила установки и эксплуатации**

- Монтаж и демонтаж выключателя следует осуществлять при отключенном питании сети.
- Аккуратно снять клавишу (кнопку).
- Открутить панель.
- Достать все съемные детали из корпуса.
- Принести корпус к месту установки шурупами.
- Ослабить винтовые крепления на механизме для провода.
- Срезать верхушки гермоввода до нужного диаметра.
- Зачищенные контакты подсоединить к устройству и затянуть винты.

- Поместить съемные части обратно в корпус.
- Закрыть крышку и закрутить винты.
- Установить клавишу (кнопку).

**4. Хранение, транспортировка и утилизация**

Хранить в картонных коробках в сухих отапливаемых помещениях. Не допускать воздействия влаги.

Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

Не утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация в соответствии с нормами, принятыми местными органами власти.

**5. Комплектность**

В комплект поставки входят:

- выключатель – 1 шт.
- упаковочный пакет – 1 шт.

**6. Обслуживание**

Выключатель является законченным изделием и ремонту не подлежит.

При выходе из строя – заменить.

Чистка изделия допустима при условии, что прибор временно отключен от электросети. Чистку проводить мягкой тряпкой, смоченной мыльным раствором. Использование растворителей и агрессивных моющих средств может привести к повреждению оболочки продукта.

**7. Информация об изготовителе**

Сделано в Китае.

«Wenzhou E-Life Technologies Co., Ltd.»  
No.23 Dongtai Road, the Second Industrial Zone, Haicheng, Longwan, Wenzhou, Zhejiang province, China.

«Вэньчжоу Е-Лайф Технолоджис ко., лимитед»  
Дом 23, улица Дунтай, вторая индустриальная зона, Хайчэн, район Лунвань, город Вэньчжоу, провинция Чжэцзян, Китай.

Уполномоченная организация/импортер: 000 «ЛАКИЛАЙТ», 143001, Московская обл., Одинцовский г. о., рабочий пос. Новоивановское, ул. Западная, стр.180, комната 175 (часть) [www.tokov.pro](http://www.tokov.pro), Почтовый адрес для просьб, предложений и жалоб: [info@lucky-light.pro](mailto:info@lucky-light.pro)

**8. Сертификация**

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальную упаковку.

**9. Дата производства**

Дата изготовления нанесена на упаковку изделия.

**10. Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок службы 24 месяца с даты покупки выключателя или розетки, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедших из строя выключателя или розетки осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта.

Модели	TKL-DT-V1-xx-IP54, TKL-DT-V2-xx-IP54 TKL-DT-P1-xx-IP54, TKL-DT-DB-xx-IP54	TKL-DT-V1I-xx-IP54
Число мест		1
Индикатор	Нет	Есть
Сила тока	10 A	
Напряжение тока	250 В ≈	
Степень защиты	IP54	
Составные корпуса выдерживают температуру	До 650 °C	
Рабочая температура	От -25 °C до +40 °C	
Цвета	Белый, серый	
Сечение	От 1,0 до 2,5 mm <sup>2</sup>	
Среднее значение относительной влажности	Не более 90% при плюс 25 °C	
Материал корпуса	ABS – пластик	

Таблица 1.

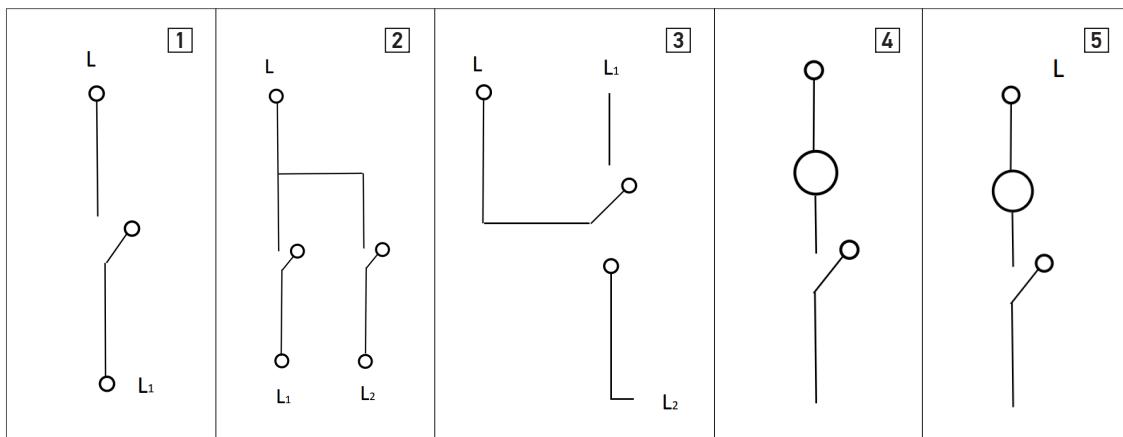
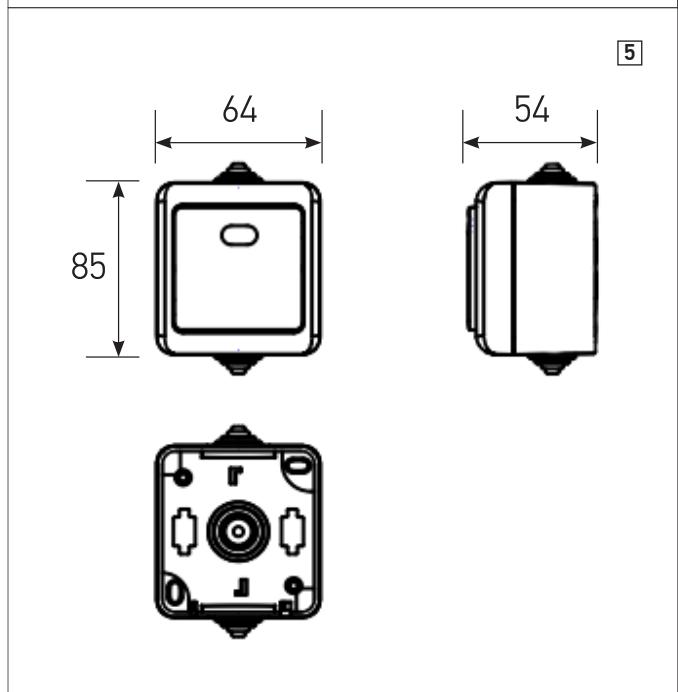
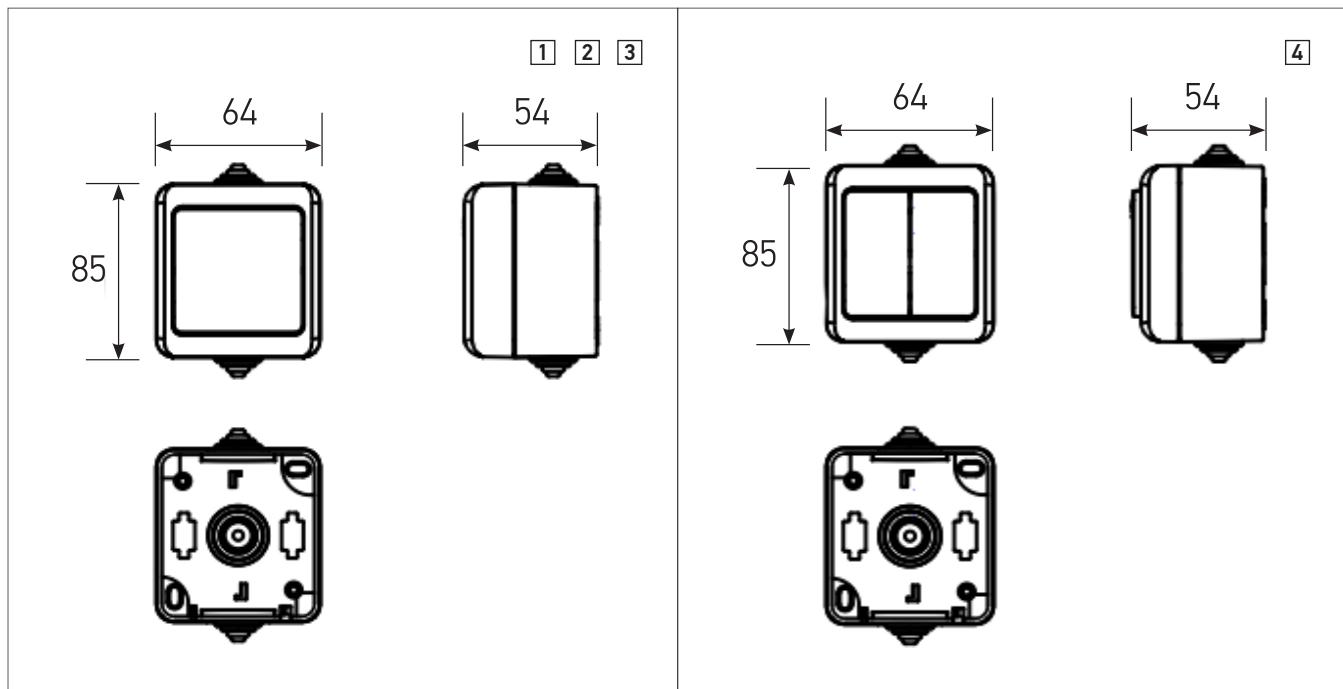


Рисунок 1.  
Электрические схемы  
выключателей серии DITA  
(TOKOV™):

- 1 TKL-DT-V1-xx-IP54
- 2 TKL-DT-V2-xx-IP54
- 3 TKL-DT-P1-xx-IP54
- 4 TKL-DT-DB-xx-IP54
- 5 TKL-DT-V1I-xx-IP54



**Рисунок 2.**  
Габаритные размеры  
выключателей серии DITA  
(ТОКОВ™):

- 1 TKL-DT-V1-xx-IP54,
- 2 TKL-DT-P1-xx-IP54,
- 3 TKL-DT-DB-xx-IP54
- 4 TKL-DT-V2-xx-IP54
- 5 TKL-DT-V1I-xx-IP54

АРТИКУЛ МОДЕЛИ	ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	ДАТА ПРОДАЖИ	ШТАМП МАГАЗИНА