



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

## APV - Дренажные насосы из нержавеющей стали APV.06.40.11.A1



Внимание!  
Фото товара может отличаться  
от реального

### Описание модельного ряда:

Дренажный насос APV.06 с открытым рабочим колесом предназначен для перекачивания чистой и загрязненной воды без волокнистых включений с твердыми частицами до 6 мм. Одноступенчатый погружной насос с вертикальным напорным патрубком и сетчатым фильтром в основании. Все детали, соприкасающиеся с рабочей жидкостью, выполнены из нержавеющей стали AISI 304. Насос может быть оснащен однофазным (1х220-230 В) или трехфазным (3х380-400 В) асинхронным электродвигателем.

Электродвигатели оснащены встроенным тепловыключателем в обмотке и не требуют дополнительной защиты. Класс защиты IP 68, класс изоляции В (допустимая температура нагрева до 130 °С). Двойное торцевое механическое уплотнение со стороны электродвигателя изготовлены из графит/карбид кремния (Carbon/SiC); со стороны насоса – карбид кремния/карбид кремния (SiC/SiC). Вал из нержавеющей стали вращается на шарикоподшипниках, не требующих обслуживания.

Поставляется в комплекте с кабелем длиной 10 м. Также в комплекте идут два переходника. Максимальное количество пусков в час – 30. Насос может быть как с автоматическим (наличие поплавкового выключателя), так и с ручным управлением.

### Область применения модельного ряда:

- Отведение воды из затопливаемых помещений;
- Откачивание воды из рек и прудов;
- Обеспечение циркуляции и аэрации прудов;
- Строительство и промышленность;
- Небольшие очистные сооружения;
- Дренаж и пр.

### Основные преимущества модельного ряда:

- Дренажные насосы выполнены полностью из AISI 304 нержавеющей стали, материал не поддается коррозии;
- Всасывающий фильтр из нержавеющей стали, свободный проход – 6 мм;
- В комплекте переходник и хомуты для подключения;
- Возможность перекачивания жидкости температурой до +70 °С (не более 3 мин);
- Кабель – 10 метров, в однофазном исполнении штекер - Schuko.



Скачать каталог



Скачать руководство  
по эксплуатации




Скачать сертификат



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:


| Описание                                      | Значение                   |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Общие сведения</b>                         |                            |
| Артикул:                                      | При заказе                 |
| Наименование продукта:                        | APV.06.40.11.A1            |
| Прайс-лист с НДС:                             | По запросу                 |
| <b>Технические данные</b>                     |                            |
| Номинальный расход:                           | 12 м³/ч                    |
| Номинальный напор:                            | 8,7 м                      |
| Мах расход:                                   | 21 м³/ч                    |
| Мах напор:                                    | 16 м                       |
| Рубашка охлаждения:                           | Да                         |
| Тип рабочего колеса:                          | Открытое                   |
| Свободный проход колеса:                      | 6 мм                       |
| Тип установки уплотнения:                     | Двойное                    |
| <b>Материалы</b>                              |                            |
| Корпус:                                       | Нерж. сталь (AISI 304)     |
| Рабочее колесо:                               | Нерж. сталь (AISI 304)     |
| Уплотнение вала:                              | NBR                        |
| Вал:                                          | Нерж. сталь (AISI 304)     |
| <b>Монтаж</b>                                 |                            |
| Стандарт трубного присоединения:              | Rp                         |
| Размер напорного патрубка:                    | Rp 1 1/2"                  |
| Положение напорного патрубка:                 | Вертикальное               |
| Мах глубина погружения:                       | 5 м                        |
| Тип монтажа:                                  | Погружной                  |
| Основание для переносного погружного монтажа: | В комплекте                |
| <b>Жидкость</b>                               |                            |
| Диапазон температуры жидкости:                | 0 .. 40 °C                 |
| Мах температура жидкости (кратковременно):    | 70 °C (до 3 мин.)          |
| <b>Данные электрооборудования</b>             |                            |
| Потребляемая мощность - P1:                   | 1,2 кВт                    |
| Номинальная мощность - P2:                    | 1,1 кВт                    |
| Номинальное напряжение:                       | 1x220-230 В (50 Гц)        |
| Номинальный ток:                              | 7,2 А                      |
| Пусковой ток:                                 | 26,6 А                     |
| Номинальная скорость:                         | 2850 об/мин                |
| Количество полюсов:                           | 2                          |
| Мах число пусков в час:                       | 30                         |
| Степень защиты (IEC 34-5):                    | IP 68                      |
| Класс изоляции (IEC 85):                      | B                          |
| Кабель питания:                               | 10 м                       |
| Сетевая вилка:                                | Schuko                     |
| Защита электродвигателя:                      | Устройство тепловой защиты |
| <b>Система управления</b>                     |                            |
| Встроенный поплавковый выключатель:           | Да                         |
| <b>Другое</b>                                 |                            |
| Температура хранения:                         | -20 .. 70 °C               |
| Масса (нетто):                                | 16,4 кг                    |
| Масса (брутто):                               | 18 кг                      |
| Габариты без упаковки:                        | 270x230x400 (h) мм         |
| Габариты упаковки:                            | 410x240x280 (h) мм         |

При заказе APV.06.40.11.A1

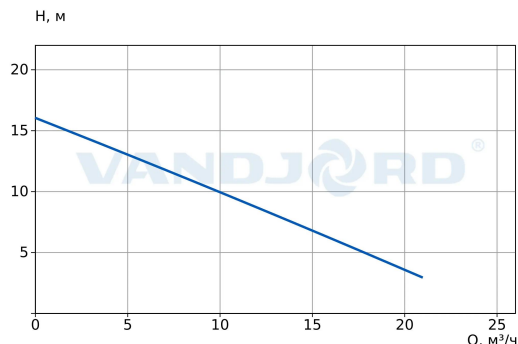

#### Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода  
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C  
Плотность = 998,2 кг/м³

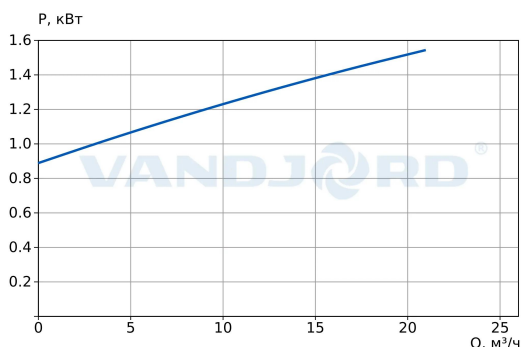

#### APV - Дренажные насосы из нержавеющей стали




Внимание!  
Фото товара может отличаться  
от реального



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

При заказе APV.06.40.11.A1

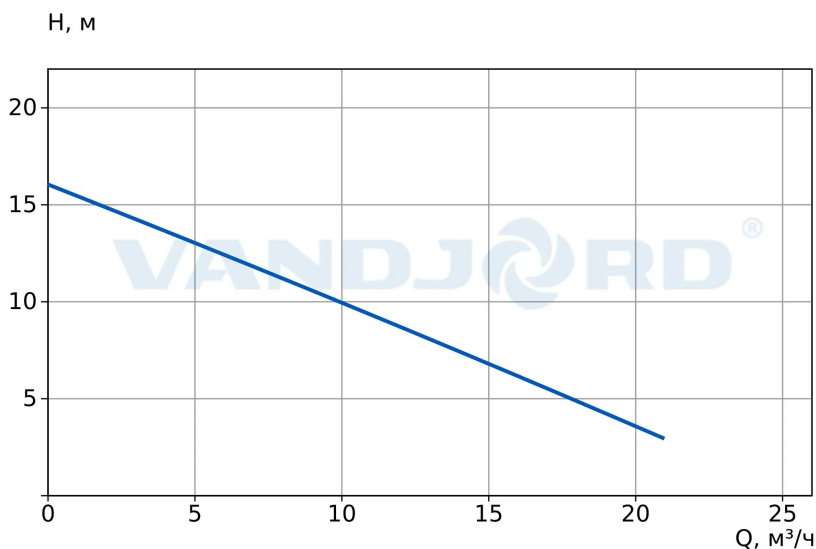


#### Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода

Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C

Плотность = 998.2 кг/м³

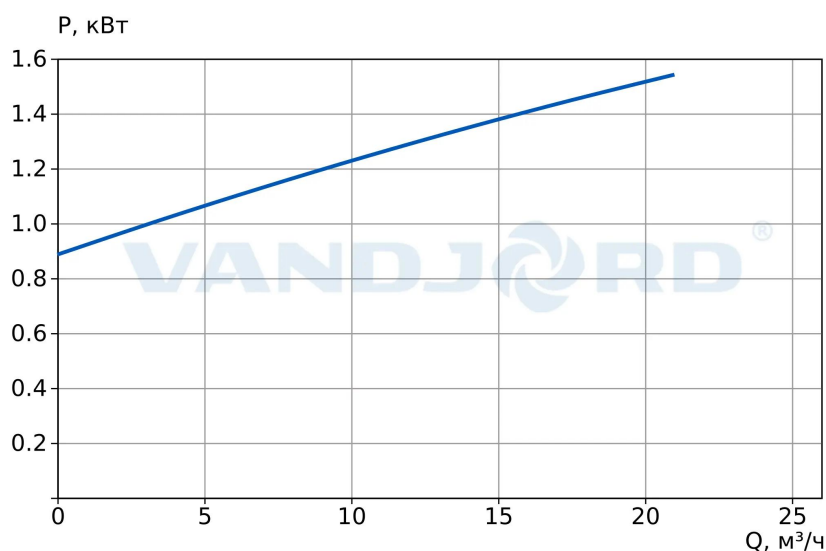


Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.12.05]



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

**Габаритный чертеж  
APV.06.40.11.A1**

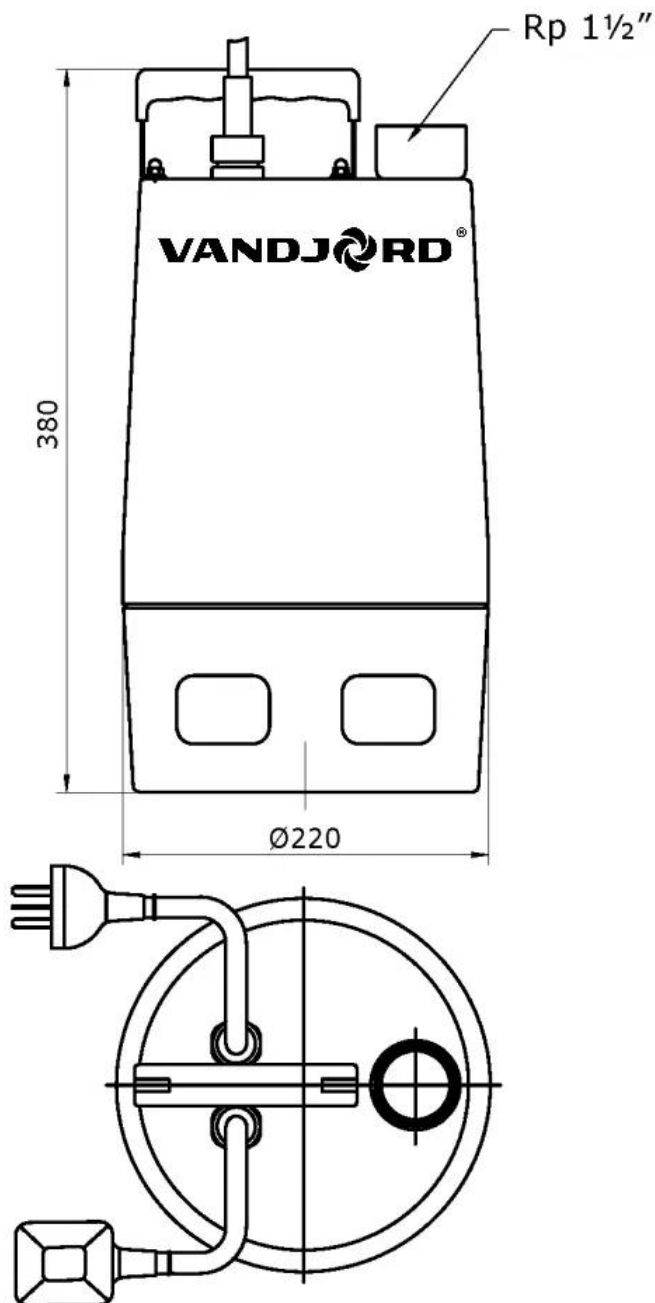

Скачать BIM



Скачать DWG 3D



Скачать DWG 2D


Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.12.05]

Настоящее предложение не имеет никакой юридической силы для компании ООО "Вандйорд Групп" (пока от уполномоченного лица компании в письменной форме не будет заключено юридически обязывающее соглашение/соглашение о порядке ведения переговоров). Содержание настоящего предложения, включая все вложения, не является офертой в соответствии со статьями 435, 443 Гражданского Кодекса РФ и/или акцептом в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса РФ. Условия поставки и оплаты товара как существенные подлежат дополнительному согласованию. Обмен электронными документами/сообщениями с вложением настоящего предложения, не является основанием и формой для заключения договора согласно Статье 434 Гражданского Кодекса РФ. Любой, кто обменивается сообщениями с ООО "Вандйорд Групп", считается принявшим настоящие условия и связанные с этим риски.



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

### Электросхема APV.06.40.11.A1

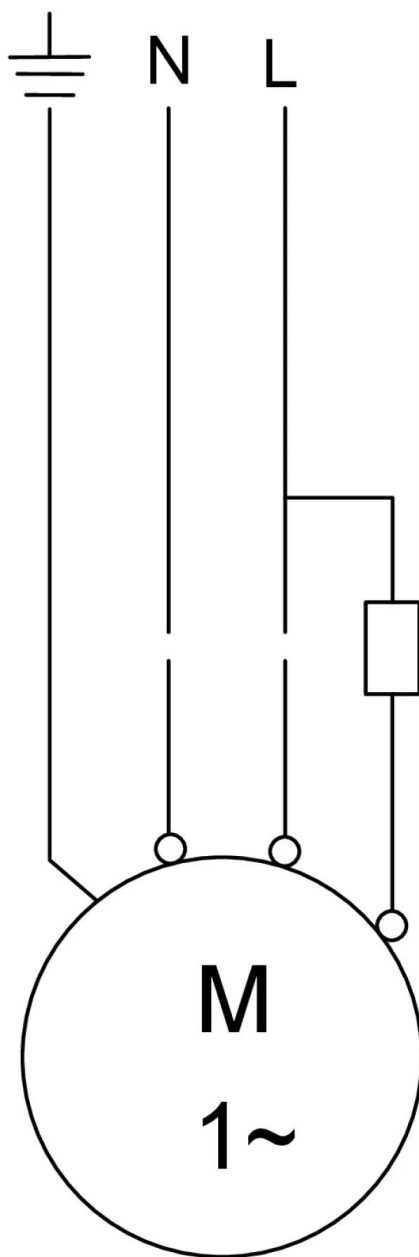

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.12.05]