



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

CITILIFT - Малая канализационная насосная установка CITILIFT TRIO



Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального

Область применения модельного ряда:

- В частных домах, квартирах, небольших офисах, кафе и ресторанах из унитаза, умывальника, биде, душевой кабины и пр.;
- От посудомоечной машины, стиральной машины;
- В кухонных мойках для перекачки стоков с ограниченным количеством жира и пищевых отходов;
- В мойках в производстве, в лабораториях, медицинских центрах для перекачки неагрессивных промышленных стоков без крупных включений.

Рекомендуемые принадлежности для оборудования:

Назначение	Артикул	Наименование	Прайс с НДС
	При заказе	CITILIFT TRIO	По запросу
Комплект для доп. подключения:	55621001	Комплект для установки CITILIFT TRIO	По запросу

[Скачать каталог](#)[Скачать руководство
по эксплуатации](#)[Скачать сертификат](#)



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Описание

Значение

Общие сведения

Артикул:	При заказе
Наименование продукта:	CITILIFT TRIO
Прайс-лист с НДС:	По запросу

Технические данные

Номинальный расход:	3,75 м ³ /ч
Номинальный напор:	8,8 м
Max расход:	7,5 м ³ /ч
Max напор:	11 м
Тип рабочего колеса:	С режущим механизмом
Тип установки уплотнения:	Одинарное

Материалы

Корпус:	Пластик ABS
Рабочее колесо:	Пластик PPE
Уплотнение вала:	Графит

Монтаж

Температура окружающей среды:	0 .. 40 °C
Размер всасывающего патрубка:	1xDN 110; 3xDN 40 / DN 50
Размер напорного патрубка:	DN 32 / DN 40
Положение напорного патрубка:	Вертикальное / Горизонтальное
Тип монтажа:	Сухой

Жидкость

Диапазон температуры жидкости:	0 .. 65 °C
Max температура жидкости (кратковременно):	90 °C (до 3 мин.)

Данные электрооборудования

Стандарт электродвигателя:	IEC
Потребляемая мощность - Р1:	600 Вт
Номинальное напряжение:	1x220 В (50 Гц)
Номинальный ток:	0,5 А
Степень защиты (IEC 34-5):	IP 65
Класс изоляции (IEC 85):	F
Кабель питания:	1,5 м
Сетевая вилка:	Schuko
Уровень шума:	≤ 42 дБа


Рекомендуемые принадлежности

Комплект для доп. подключения:	55621001
--------------------------------	----------

Другое

Объем бака:	15 л
Температура хранения:	-30 .. 60 °C
Масса (нетто):	10.2 кг
Масса (брутто):	12.3 кг
Габариты без упаковки:	184x450x275 (h) мм
Габариты упаковки:	415x520x235 (h) мм

При заказе CITILIFT TRIO

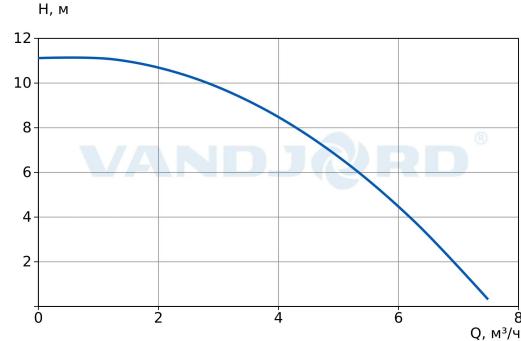

Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C
Плотность = 998,2 кг/м³

CITILIFT - Малая канализационная насосная установка




Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

При заказе CITILIFT TRIO

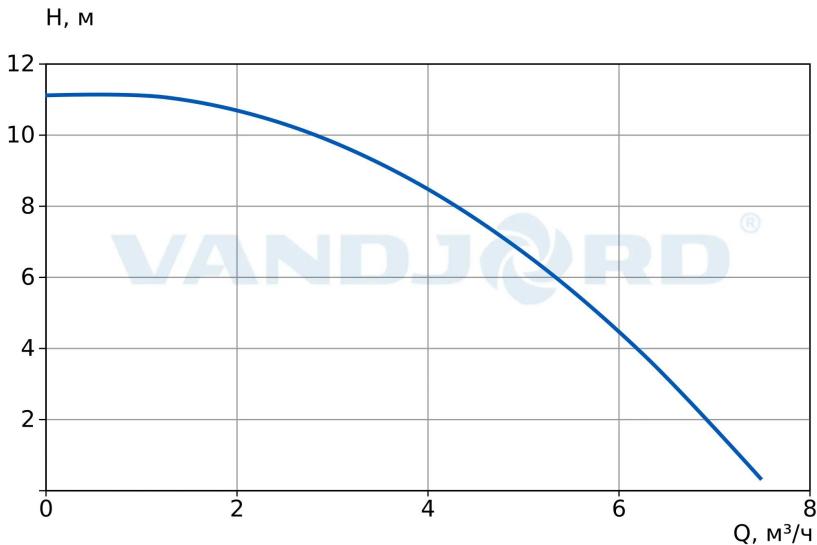

Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода


Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C

Плотность = 998.2 кг/м³



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Габаритный чертеж CITILIFT TRIO

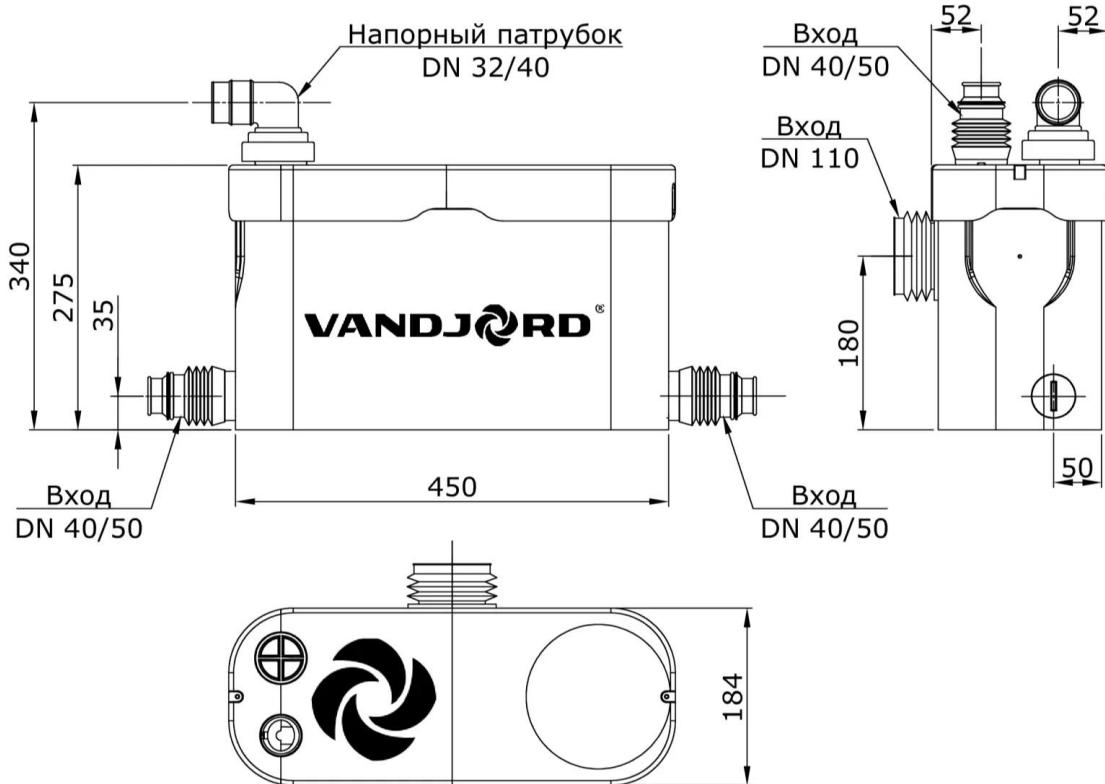[Скачать BIM](#)[Скачать DWG 3D](#)[Скачать DWG 2D](#)