



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

**CRV - Вертикальные многоступенчатые насосы**  
**CRV 3-13A A-O-E-HQQE-A**

Описание модельного ряда:

# Aa

Внимание!  
Фото товара может отличаться  
от реального

**Рекомендуемые принадлежности для оборудования:**

| Назначение                        | Артикул                                       | Наименование                                      | Прайс с НДС                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                   | При заказе                                    | CRV 3-13A A-O-E-HQQE-A                            | По запросу                                            |
| Ответные фланцы:                  | 55411001 (Rp 1") /<br>55411002 (Rp 1<br>1/4") | #55411001 (Rp 1") / 55411002 (Rp 1<br>1/4")_NAME# | #55411001 (Rp 1") /<br>55411002 (Rp 1<br>1/4")_PRICE# |
| Шкаф управления 1-м<br>насосом:   | 51541008                                      | Control LCV 231 5,5kW (12A) DOL                   | По запросу                                            |
| Преобразователь частоты:          | 52111005                                      | CUE10-4T1R5B-E-NP                                 | По запросу                                            |
| Шкаф управления 2-мя<br>насосами: | 51541011                                      | Control LCV 232 5,5kW (12A) DOL                   | По запросу                                            |


Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2026.01.16]



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:


| Описание                                | Значение                                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Общие сведения</b>                   |                                         |
| Артикул:                                | При заказе                              |
| Наименование продукта:                  | CRV 3-13A A-O-E-HQQE-A                  |
| Прайс-лист с НДС:                       | По запросу                              |
| <b>Технические данные</b>               |                                         |
| Макс расход (Вода):                     | 4,4 м³/ч                                |
| Макс напор (Вода):                      | 82 м                                    |
| Номинальный расход:                     | 3 м³/ч                                  |
| Номинальный напор:                      | 58 м                                    |
| Тип установки уплотнения:               | Одинарное                               |
| <b>Материалы</b>                        |                                         |
| Корпус:                                 | Чугун (ASTM 25B)                        |
| Рабочее колесо:                         | Нерж. сталь (AISI 304)                  |
| Уплотнение вала:                        | HQQE                                    |
| <b>Монтаж</b>                           |                                         |
| Расположение при монтаже:               | Вертикальное                            |
| Температура окружающей среды:           | -20 .. 40 °C                            |
| Макс рабочее давление:                  | 16 бар                                  |
| Макс давление при заданной температуре: | 16 бар / 120 °C                         |
| Стандарт трубного присоединения:        | Oval / Rp                               |
| Размер всасывающего патрубка:           | Rp 1" / Rp 1 1/4"                       |
| Размер напорного патрубка:              | Rp 1" / Rp 1 1/4"                       |
| Допустимое давление фланцев:            | PN 16                                   |
| Монтажная длина:                        | 204 мм                                  |
| <b>Жидкость</b>                         |                                         |
| Диапазон температуры жидкости:          | -20 .. 120 °C                           |
| <b>Данные электрооборудования</b>       |                                         |
| Стандарт электродвигателя:              | IEC                                     |
| Номинальная мощность - P2:              | 1,1 кВт                                 |
| Номинальное напряжение:                 | 3x220-240D/380-415Y В (50 Гц)           |
| Номинальный ток:                        | 4,10 / 2,37 А                           |
| Номинальная скорость:                   | 2840 об/мин                             |
| Количество полюсов:                     | 2                                       |
| Макс число пусков в час:                | 100                                     |
| Класс энергоэффективности (EEI):        | IE2                                     |
| КПД двигателя:                          | 0,796                                   |
| Степень защиты (IEC 34-5):              | IP 55                                   |
| Класс изоляции (IEC 85):                | F                                       |
| Защита электродвигателя:                | Нет                                     |
| Cos φ:                                  | 0,84                                    |
| Уровень шума:                           | ≤ 52 дБа                                |
| <b>Рекомендуемые принадлежности</b>     |                                         |
| Ответные фланцы:                        | 55411001 (Rp 1") / 55411002 (Rp 1 1/4") |
| Шкаф управления 1-м насосом:            | 51541008                                |
| Шкаф управления 2-мя насосами:          | 51541011                                |
| Преобразователь частоты:                | 52111005                                |
| <b>Другое</b>                           |                                         |
| Масса (нетто):                          | 32 кг                                   |

При заказе CRV 3-13A A-O-E-HQQE-A

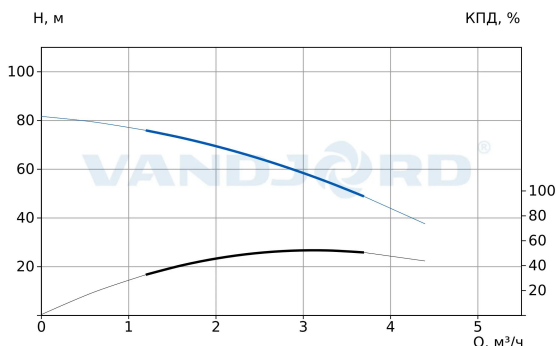

Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода  
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C  
Плотность = 998.29 кг/м³

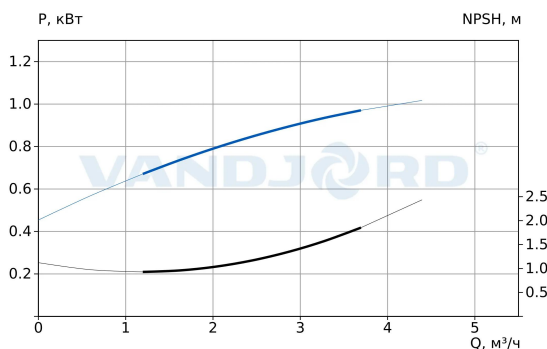


Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2026.01.16]



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

При заказе CRV 3-13A A-O-E-HQQE-A

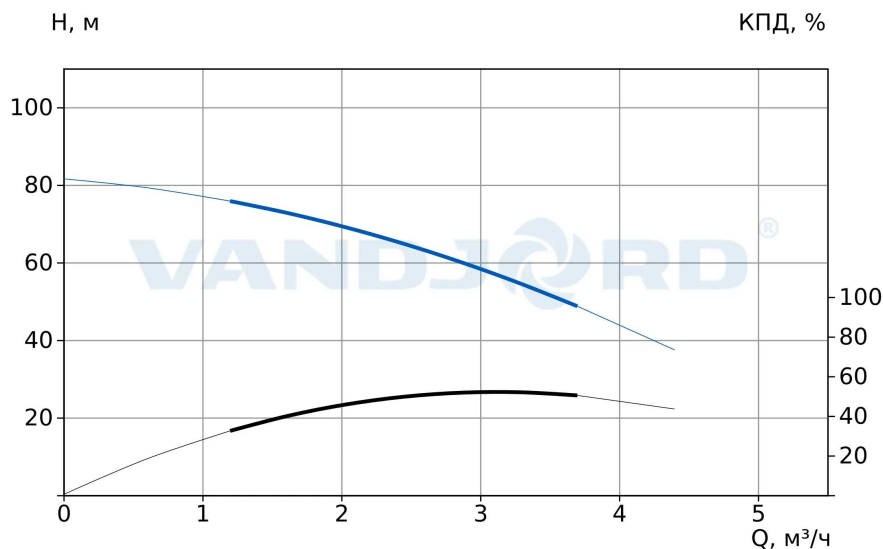


## Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода

Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C

Плотность = 998.29 кг/м³

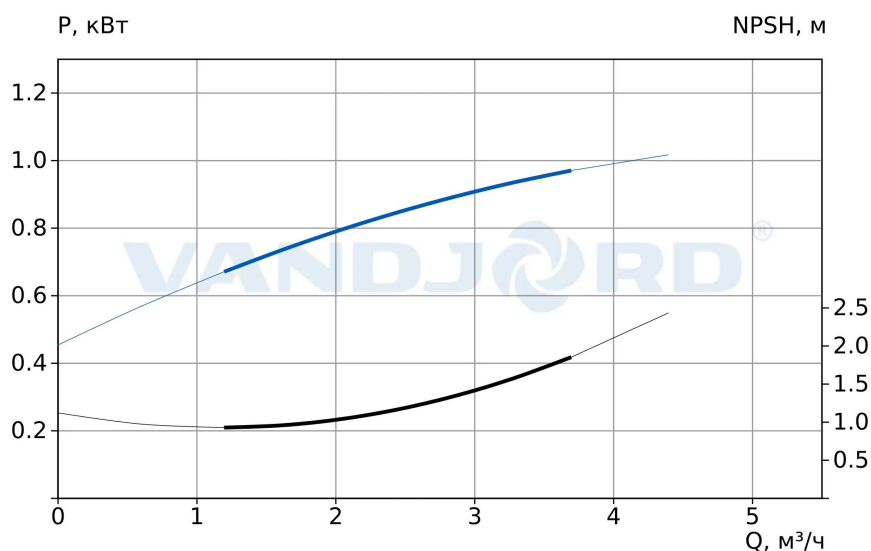

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2026.01.16]

Настоящее предложение не имеет никакой юридической силы для компании ООО "Вандйорд Групп" (пока от уполномоченного лица компании в письменной форме не будет заключено юридически обязывающее соглашение/соглашение о порядке ведения переговоров). Содержание настоящего предложения, включая все вложения, не является офертой в соответствии со статьями 435, 443 Гражданского Кодекса РФ и/или акцептом в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса РФ. Условия поставки и оплаты товара как существенные подлежат дополнительному согласованию. Обмен электронными документами/сообщениями с вложением настоящего предложения, не является основанием и формой для заключения договора согласно Статье 434 Гражданского Кодекса РФ. Любой, кто обменивается сообщениями с ООО "Вандйорд Групп", считается принявшим настоящие условия и связанные с этим риски.