



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

CRV - Вертикальные многоступенчатые насосы
CRV 5-12A A-O-E-HQQE-A

Описание модельного ряда:

Aa

Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального

Рекомендуемые принадлежности для оборудования:

Назначение	Артикул	Наименование	Прайс с НДС
	При заказе	CRV 5-12A A-O-E-HQQE-A	По запросу
Ответные фланцы:	55411001 (Rp 1") / 55411002 (Rp 1 1/4")	#55411001 (Rp 1") / 55411002 (Rp 1 1/4")_NAME#	#55411001 (Rp 1") / 55411002 (Rp 1 1/4")_PRICE#
Шкаф управления 1-м насосом:	51541008	Control LCV 231 5,5kW (12A) DOL	По запросу
Преобразователь частоты:	52111006	CUE10-4T2R2B-E-NP	По запросу
Шкаф управления 2-мя насосами:	51541011	Control LCV 232 5,5kW (12A) DOL	По запросу


Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2026.01.16]



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:


Описание	Значение
Общие сведения	
Артикул:	При заказе
Наименование продукта:	CRV 5-12A A-O-E-HQQE-A
Прайс-лист с НДС:	По запросу
Технические данные	
Макс расход (Вода):	8,4 м³/ч
Макс напор (Вода):	81 м
Номинальный расход:	5 м³/ч
Номинальный напор:	65 м
Тип установки уплотнения:	Одинарное
Материалы	
Корпус:	Чугун (ASTM 25B)
Рабочее колесо:	Нерж. сталь (AISI 304)
Уплотнение вала:	HQQE
Монтаж	
Расположение при монтаже:	Вертикальное
Температура окружающей среды:	-20 .. 40 °C
Макс рабочее давление:	16 бар
Макс давление при заданной температуре:	16 бар / 120 °C
Стандарт трубного присоединения:	Oval / Rp
Размер всасывающего патрубка:	Rp 1" / Rp 1 1/4"
Размер напорного патрубка:	Rp 1" / Rp 1 1/4"
Допустимое давление фланцев:	PN 16
Монтажная длина:	204 мм
Жидкость	
Диапазон температуры жидкости:	-20 .. 120 °C
Данные электрооборудования	
Стандарт электродвигателя:	IEC
Номинальная мощность - P2:	2,2 кВт
Номинальное напряжение:	3x220-240D/380-415Y В (50 Гц)
Номинальный ток:	7,63 / 4,40 А
Номинальная скорость:	2875 об/мин
Количество полюсов:	2
Макс число пусков в час:	100
Класс энергоэффективности (EEI):	IE2
КПД двигателя:	0,832
Степень защиты (IEC 34-5):	IP 55
Класс изоляции (IEC 85):	F
Защита электродвигателя:	Нет
Сos ф:	0,87
Уровень шума:	≤ 54 дБа
Рекомендуемые принадлежности	
Ответные фланцы:	55411001 (Rp 1") / 55411002 (Rp 1 1/4")
Шкаф управления 1-м насосом:	51541008
Шкаф управления 2-мя насосами:	51541011
Преобразователь частоты:	52111006
Другое	
Масса (нетто):	44 кг

При заказе CRV 5-12A A-O-E-HQQE-A

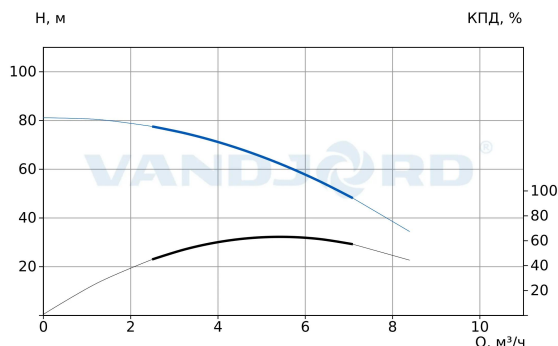

Параметры системы:


Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C
Плотность = 998.29 кг/м³

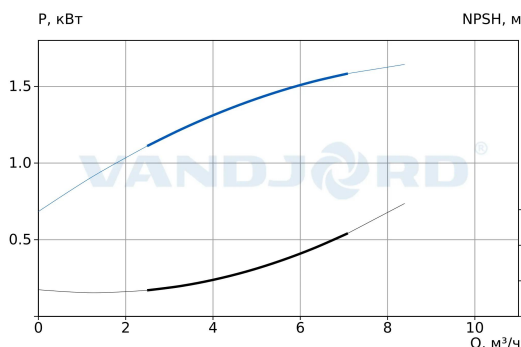



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

При заказе CRV 5-12A A-O-E-HQQE-A

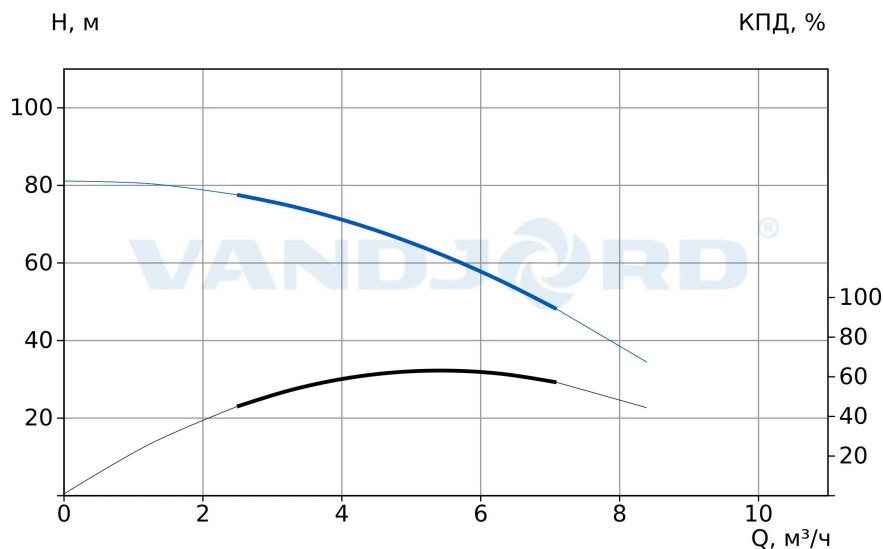


Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода

Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C

Плотность = 998.29 кг/м³

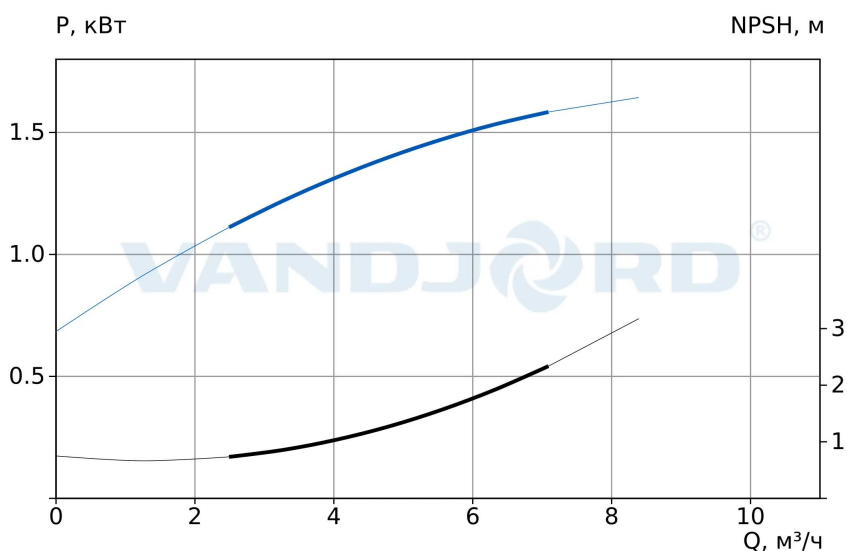

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2026.01.16]

Настоящее предложение не имеет никакой юридической силы для компании ООО "Вандйорд Групп" (пока от уполномоченного лица компании в письменной форме не будет заключено юридически обязывающее соглашение/соглашение о порядке ведения переговоров). Содержание настоящего предложения, включая все вложения, не является офертой в соответствии со статьями 435, 443 Гражданского Кодекса РФ и/или акцептом в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса РФ. Условия поставки и оплаты товара как существенные подлежат дополнительному согласованию. Обмен электронными документами/сообщениями с вложением настоящего предложения, не является основанием и формой для заключения договора согласно Статье 434 Гражданского Кодекса РФ. Любой, кто обменивается сообщениями с ООО "Вандйорд Групп", считается принявшим настоящие условия и связанные с этим риски.