



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

## CRV - Вертикальные многоступенчатые насосы CRV 64-1B A-D-E-HQQE-E

Описание модельного ряда:



Внимание!  
Фото товара может отличаться  
от реального

Рекомендуемые принадлежности для оборудования:

| Назначение                     | Артикул    | Наименование                    | Прайс с НДС |
|--------------------------------|------------|---------------------------------|-------------|
|                                | При заказе | CRV 64-1B A-D-E-HQQE-E          | По запросу  |
| Шкаф управления 1-м насосом:   | 51541008   | Control LCV 231 5,5kW (12A) DOL | По запросу  |
| Преобразователь частоты:       | 52111008   | CUE10-4T5R5B-E-NP               | По запросу  |
| Шкаф управления 2-мя насосами: | 51541011   | Control LCV 232 5,5kW (12A) DOL | По запросу  |

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2026.01.14]


Настоящее предложение не имеет никакой юридической силы для компании ООО "Вандйорд Групп" (пока от уполномоченного лица компании в письменной форме не будет заключено юридически обязывающее соглашение/соглашение о порядке ведения переговоров). Содержание настоящего предложения, включая все вложения, не является офертой в соответствии со статьями 435, 443 Гражданского Кодекса РФ и/или акцептом в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса РФ. Условия поставки и оплаты товара как существенные подлежат дополнительному согласованию. Обмен электронными документами/сообщениями с вложением настоящего предложения, не является основанием и формой для заключения договора согласно Статье 434 Гражданского Кодекса РФ. Любой, кто обменивается сообщениями с ООО "Вандйорд Групп", считается принявшим настоящие условия и связанные с этим риски.



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:


| Описание                                | Значение                      |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Общие сведения</b>                   |                               |
| Артикул:                                | При заказе                    |
| Наименование продукта:                  | CRV 64-1B A-D-E-HQQE-E        |
| Прайс-лист с НДС:                       | По запросу                    |
| <b>Технические данные</b>               |                               |
| Макс расход (Вода):                     | 80 м³/ч                       |
| Макс напор (Вода):                      | 30 м                          |
| Номинальный расход:                     | 64 м³/ч                       |
| Номинальный напор:                      | 19,6 м                        |
| Тип установки уплотнения:               | Одинарное                     |
| <b>Материалы</b>                        |                               |
| Корпус:                                 | Чугун (ASTM 25B)              |
| Рабочее колесо:                         | Нерж. сталь (AISI 304)        |
| Уплотнение вала:                        | HQQE                          |
| <b>Монтаж</b>                           |                               |
| Расположение при монтаже:               | Вертикальное                  |
| Температура окружающей среды:           | -20 .. 40 °C                  |
| Макс рабочее давление:                  | 16 бар                        |
| Макс давление при заданной температуре: | 16 бар / 120 °C               |
| Стандарт трубного присоединения:        | DIN                           |
| Размер всасывающего патрубка:           | DN 100                        |
| Размер напорного патрубка:              | DN 100                        |
| Допустимое давление фланцев:            | PN 16                         |
| Монтажная длина:                        | 365 мм                        |
| <b>Жидкость</b>                         |                               |
| Диапазон температуры жидкости:          | -20 .. 120 °C                 |
| <b>Данные электрооборудования</b>       |                               |
| Стандарт электродвигателя:              | IEC                           |
| Номинальная мощность - P2:              | 5,5 кВт                       |
| Номинальное напряжение:                 | 3x380-400D/660-690Y В (50 Гц) |
| Номинальный ток:                        | 10,3 / 5,93 А                 |
| Номинальная скорость:                   | 2930 об/мин                   |
| Количество полюсов:                     | 2                             |
| Макс число пусков в час:                | 20                            |
| Класс энергоэффективности (EEI):        | IE3                           |
| КПД двигателя:                          | 0,892                         |
| Степень защиты (IEC 34-5):              | IP 55                         |
| Класс изоляции (IEC 85):                | F                             |
| Защита электродвигателя:                | PTC                           |
| Cos φ:                                  | 0,88                          |
| Уровень шума:                           | ≤ 60 дБа                      |
| <b>Рекомендуемые принадлежности</b>     |                               |
| Шкаф управления 1-м насосом:            | 51541008                      |
| Шкаф управления 2-мя насосами:          | 51541011                      |
| Преобразователь частоты:                | 52111008                      |
| <b>Другое</b>                           |                               |
| Масса (нетто):                          | 111 кг                        |

При заказе CRV 64-1B A-D-E-HQQE-E

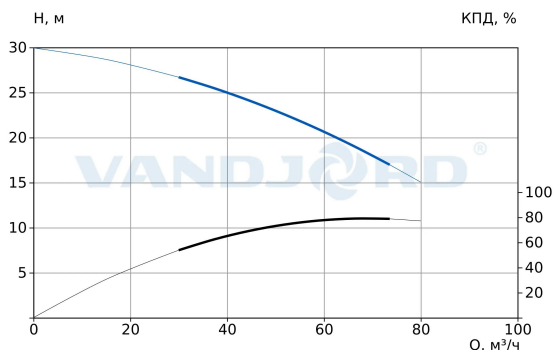

#### Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода  
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C  
Плотность = 998.29 кг/м³

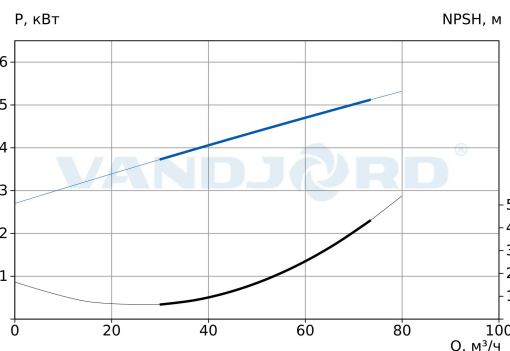

#### CRV - Вертикальные многоступенчатые насосы




Внимание!  
Фото товара может отличаться  
от реального

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2026.01.14]



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

При заказе CRV 64-1B A-D-E-HQQE-E

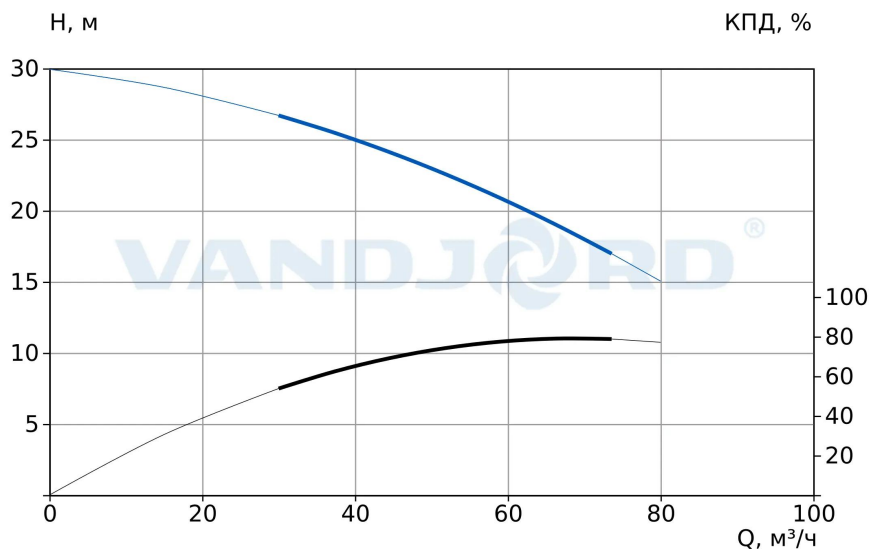


## Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода

Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C

Плотность = 998.29 кг/м³

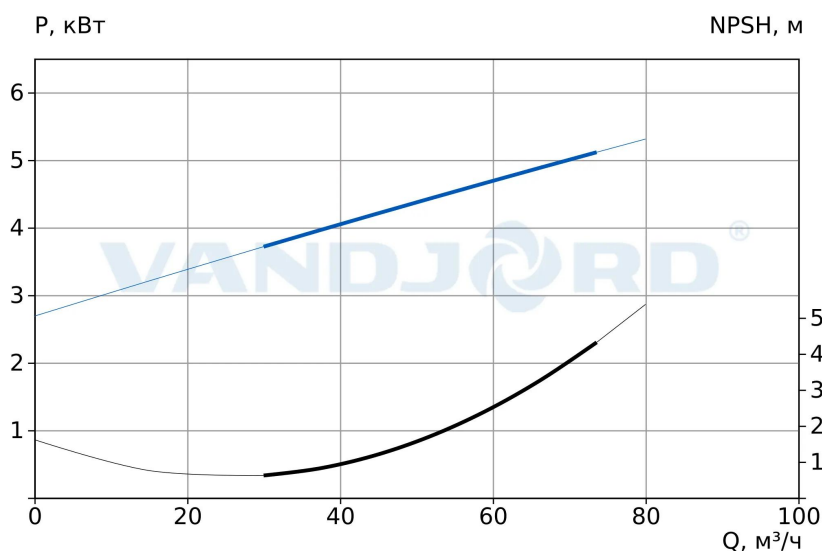

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2026.01.14]

Настоящее предложение не имеет никакой юридической силы для компании ООО "Вандйорд Групп" (пока от уполномоченного лица компании в письменной форме не будет заключено юридически обязывающее соглашение/соглашение о порядке ведения переговоров). Содержание настоящего предложения, включая все вложения, не является офертой в соответствии со статьями 435, 443 Гражданского Кодекса РФ и/или акцептом в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса РФ. Условия поставки и оплаты товара как существенные подлежат дополнительному согласованию. Обмен электронными документами/сообщениями с вложением настоящего предложения, не является основанием и формой для заключения договора согласно Статье 434 Гражданского Кодекса РФ. Любой, кто обменивается сообщениями с ООО "Вандйорд Групп", считается принявшим настоящие условия и связанные с этим риски.

