



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

## GB 500-10 P-V-C-J-0-2

### Описание модельного ряда:

Механические дозировочные насосы – это мембранные насосы с асинхронным двигателем.

Мембрана представляет собой пятислойную композитную диафрагму из PTFE с усиленной задней пластиной. Для регулировки производительности можно менять как длину хода вала, так и частоту (специальное исполнение).

Насосы этого ряда отличаются простой, надежной конструкцией и выгодной стоимостью, являясь примером, того как универсальное дозирование может сочетаться с минимальным техническим обслуживанием.

Насосы отличаются универсальностью, которая выражается широким диапазоном производительности и давления.

По запросу возможны исполнения с различными опциями:

- Двигатель под частотное регулирование;
- Взрывозащищенное исполнение двигателя;
- Двойная мембрана и др.



Внимание!  
Фото товара может отличаться  
от реального

### Область применения модельного ряда:

- Водоподготовка и очистка сточных вод;
- Целлюлозно-бумажная промышленность;
- Химическая промышленность.

### Основные преимущества модельного ряда:

- Нет подвижных уплотнений - нет утечек;
- Возможность дозировать вязкие, агрессивные реагенты;
- Корпус из литого алюминия;
- Многослойная дозирующая мембрана с внешним слоем из ультрапрочной кислотостойкой плёнки PTFE;
- Высокое рабочее давление.



Скачать каталог



Скачать руководство  
по эксплуатации




Скачать сертификат



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

| Описание                          | Значение                       |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Общие сведения</b>             |                                |
| Артикул:                          | При заказе                     |
| Наименование продукта:            | GB 500-10 P-V-C-J-0-2          |
| Прайс-лист с НДС:                 | По запросу                     |
| <b>Технические данные</b>         |                                |
| Мак расход:                       | 500 л/ч                        |
| Глубина регулирования:            | 30-100%                        |
| Точность дозирования:             | ±2 %                           |
| Мак противодействие:              | 10 бар                         |
| <b>Материалы</b>                  |                                |
| Прокладка:                        | Viton                          |
| Мембрана:                         | PTFE композитный               |
| Дозировочная головка:             | PVC                            |
| Шарик:                            | Керамика                       |
| <b>Монтаж</b>                     |                                |
| Температура окружающей среды:     | 0 .. 40 °C                     |
| Относительная влажность воздуха:  | 70 % при 40 °C, 90 % при 35 °C |
| Мак допустимое давление на входе: | 5 бар                          |
| Размер всасывающего патрубка:     | Втулка DN25 под вклейку        |
| Размер напорного патрубка:        | Втулка DN25 под вклейку        |
| <b>Жидкость</b>                   |                                |
| Мак вязкость:                     | 1200 мПа·с                     |
| <b>Данные электрооборудования</b> |                                |
| Номинальная мощность - P2:        | 0,75 кВт                       |
| Номинальное напряжение:           | 3 x 380 В                      |
| Номинальная скорость:             | 1500 об/мин                    |
| Количество полюсов:               | 4                              |
| Степень защиты (IEC 34-5):        | IP55                           |
| Класс изоляции (IEC 85):          | F                              |
| Кабель питания:                   | Нет                            |
| Взрывозащищенное исполнение:      | Нет                            |
| <b>Система управления</b>         |                                |
| Режим управления:                 | Ручной                         |
| <b>Другое</b>                     |                                |
| Температура хранения:             | -20 .. +50 °C                  |
| Масса (брутто):                   | 35 кг                          |
| Габариты без упаковки:            | 285x416x495 (h) мм             |
| Габариты упаковки:                | 580x490x370 (h) мм             |

При заказе GB 500-10 P-V-C-J-0-2

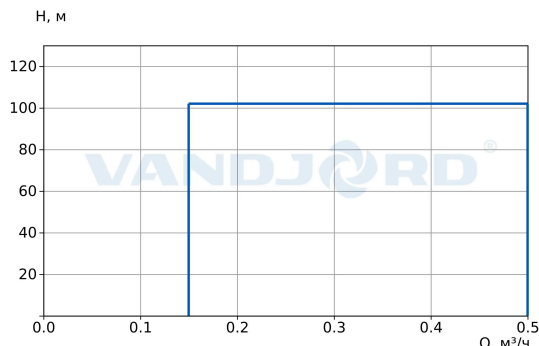

#### Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода  
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C  
Плотность = 998.2 кг/м³




Внимание!  
Фото товара может отличаться  
от реального



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

При заказе GB 500-10 P-V-C-J-0-2

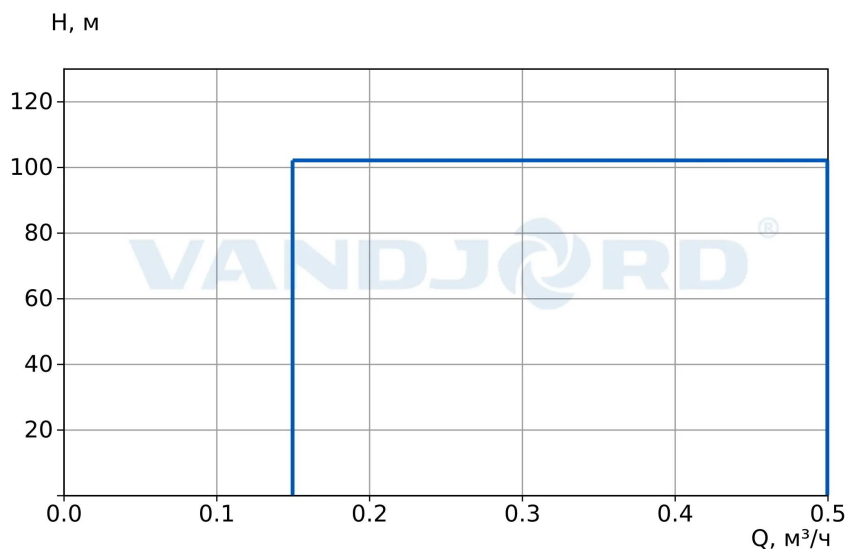

**Параметры системы:**

Перекачиваемая жидкость = Вода

Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C


Плотность = 998.2 кг/м³

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.12.02]



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

### Габаритный чертеж GB 500-10 P-V-C-J-0-2

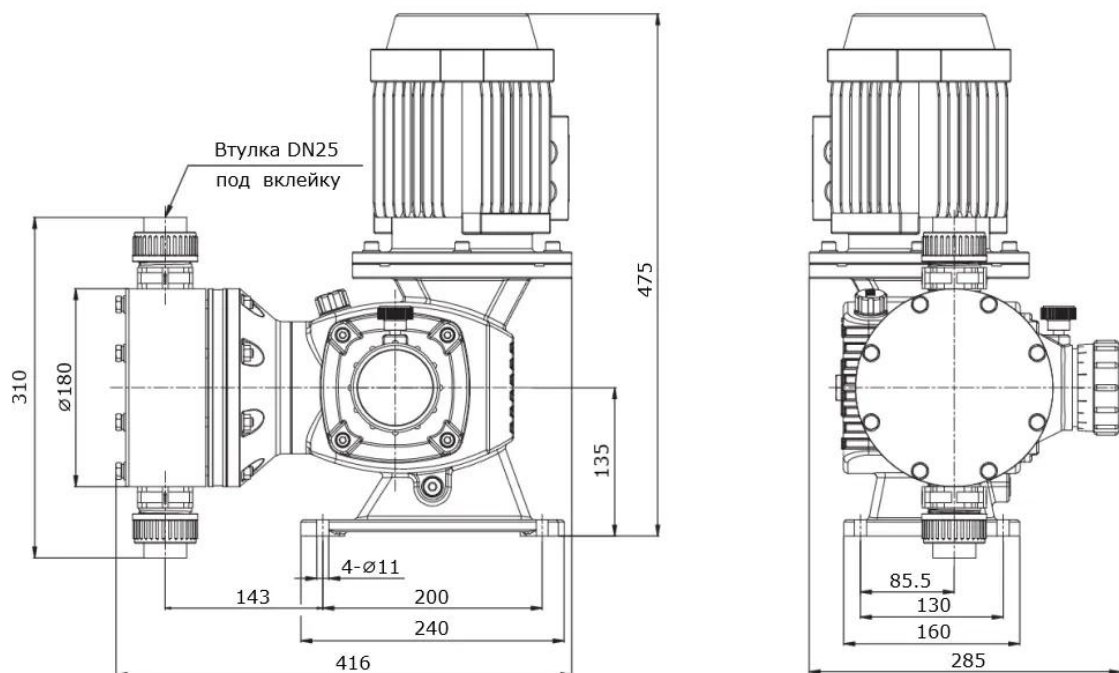

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.12.02]

Настоящее предложение не имеет никакой юридической силы для компании ООО "Вандйорд Групп" (пока от уполномоченного лица компании в письменной форме не будет заключено юридически обязывающее соглашение/соглашение о порядке ведения переговоров). Содержание настоящего предложения, включая все вложения, не является офертой в соответствии со статьями 435, 443 Гражданского Кодекса РФ и/или акцептом в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса РФ. Условия поставки и оплаты товара как существенные подлежат дополнительному согласованию. Обмен электронными документами/сообщениями с вложением настоящего предложения, не является основанием и формой для заключения договора согласно Статье 434 Гражданского Кодекса РФ. Любой, кто обменивается сообщениями с ООО "Вандйорд Групп", считается принявшим настоящие условия и связанные с этим риски.