



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

## JBB 100-4 K-V-C-P-0-1



Внимание!  
Фото товара может отличаться  
от реального

### Описание модельного ряда:

Механические дозировочные насосы – это мембранные насосы с асинхронным двигателем. Мембрана представляет собой пятислойную композитную диафрагму из PTFE с усиленной задней пластиной. Для регулировки производительности можно менять как длину хода вала, так и частоту (специальное исполнение). Насосы этого ряда отличаются простой, надежной конструкцией и выгодной стоимостью, являясь примером, того как универсальное дозирование может сочетаться с минимальным техническим обслуживанием. Насосы отличаются универсальностью, которая выражается широким диапазоном производительности и давления.

По запросу возможны исполнения с различными опциями:

- Двигатель под частотное регулирование;
- Взрывозащищенное исполнение двигателя;
- Двойная мембрана и др.

### Область применения модельного ряда:

- Водоподготовка и очистка сточных вод;
- Целлюлозно-бумажная промышленность;
- Химическая промышленность.

### Основные преимущества модельного ряда:

- Нет подвижных уплотнений - нет утечек;
- Возможность дозировать вязкие, агрессивные реагенты;
- Корпус из литого алюминия;
- Многослойная дозирующая мембрана с внешним слоем из ультрапрочной кислотостойкой плёнки PTFE;
- Высокое рабочее давление.



Скачать каталог



Скачать руководство  
по эксплуатации




Скачать сертификат



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

| Описание                          | Значение                       |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Общие сведения</b>             |                                |
| Артикул:                          | При заказе                     |
| Наименование продукта:            | JBB 100-4 K-V-C-P-0-1          |
| Прайс-лист с НДС:                 | По запросу                     |
| <b>Технические данные</b>         |                                |
| Мак расход:                       | 100 л/ч                        |
| Глубина регулирования:            | 30-100%                        |
| Точность дозирования:             | ±2 %                           |
| Мак противодействие:              | 4 бар                          |
| <b>Материалы</b>                  |                                |
| Прокладка:                        | Viton                          |
| Мембрана:                         | PTFE композитный               |
| Дозировочная головка:             | PVDF                           |
| Шарик:                            | Керамика                       |
| <b>Монтаж</b>                     |                                |
| Температура окружающей среды:     | 0 .. 40 °C                     |
| Относительная влажность воздуха:  | 70 % при 40 °C, 90 % при 35 °C |
| Мак допустимое давление на входе: | 5 бар                          |
| Размер всасывающего патрубка:     | Внутренняя резьба Rc1/2"       |
| Размер напорного патрубка:        | Внутренняя резьба Rc1/2"       |
| <b>Жидкость</b>                   |                                |
| Мак вязкость:                     | 800 мПа·с                      |
| <b>Данные электрооборудования</b> |                                |
| Номинальная мощность - P2:        | 0,06 кВт                       |
| Номинальное напряжение:           | 1 x 220 В                      |
| Номинальная скорость:             | 1500 об/мин                    |
| Количество полюсов:               | 4                              |
| Степень защиты (IEC 34-5):        | IP54                           |
| Класс изоляции (IEC 85):          | F                              |
| Кабель питания:                   | 2 м                            |
| Сетевая вилка:                    | EU                             |
| Взрывозащищенное исполнение:      | Нет                            |
| <b>Система управления</b>         |                                |
| Режим управления:                 | Ручной                         |
| <b>Другое</b>                     |                                |
| Температура хранения:             | -20 .. +50 °C                  |
| Масса (брутто):                   | 9 кг                           |
| Габариты без упаковки:            | 193x272x254 (h) мм             |

При заказе JBB 100-4 K-V-C-P-0-1

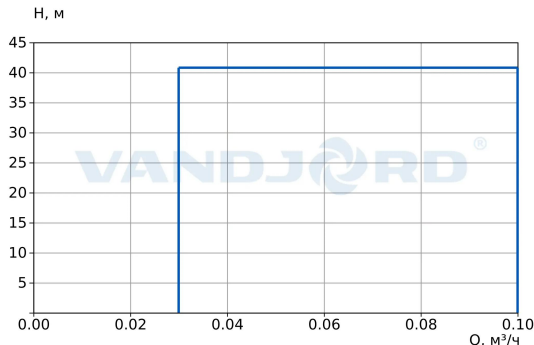

#### Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода  
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C  
Плотность = 998.2 кг/м³




Внимание!  
Фото товара может отличаться  
от реального



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

При заказе JBB 100-4 K-V-C-P-0-1

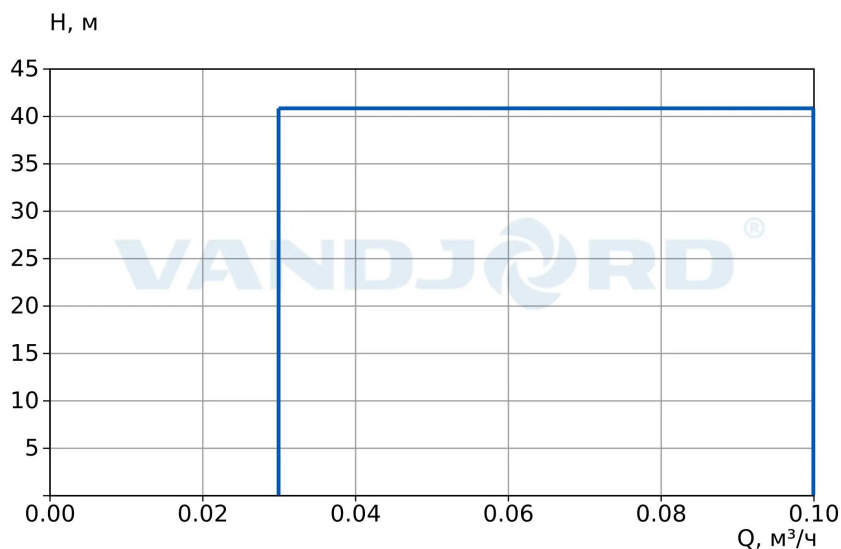

**Параметры системы:**

Перекачиваемая жидкость = Вода

Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C


Плотность = 998.2 кг/м³

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.12.03]



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

## Габаритный чертеж JBB 100-4 K-V-C-P-0-1

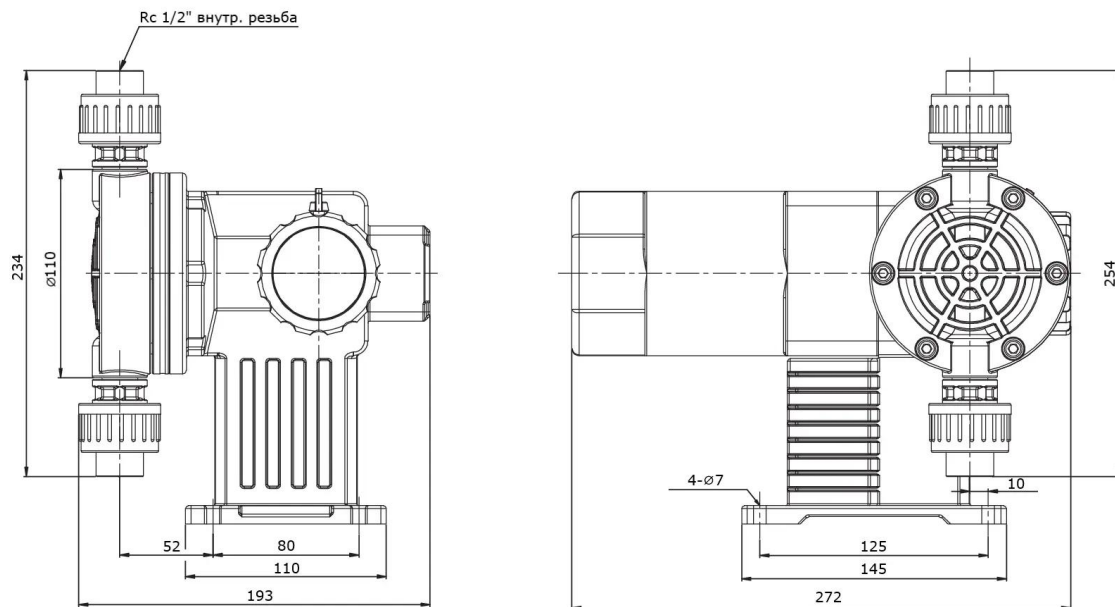

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.12.03]