



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

## JLM-S 12-3 P-V-C-R-1-E



Внимание!  
Фото товара может отличаться  
от реального

### Описание модельного ряда:

Соленоидные насосы мембранного типа также известны как электромагнитные дозирующие насосы. Принцип действия: сердцем соленоидного насоса является катушка индуктивности. Внутри нее движется шток, или плунжер, соединенный с мембраной. Во время движения плунжера мембрана соответственно изгибается – изменяется объем рабочей камеры.

### Область применения модельного ряда:

- Вода плавательных бассейнов;
- Градирни;
- Химическая промышленность;
- Автомойка;
- Иригация.

### Основные преимущества модельного ряда:

- Компактные размеры;
- Простота и удобство установки и эксплуатации;
- Недорогое техническое обслуживание;
- Возможность работы «в сухую»;
- Рабочие элементы не требуют смазки.



Скачать каталог



Скачать руководство  
по эксплуатации



Скачать сертификат




Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

| Описание                                    | Значение                                     |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Общие сведения</b>                       |                                              |
| Артикул:                                    | При заказе                                   |
| Наименование продукта:                      | JLM-S 12-3 P-V-C-R-1-E                       |
| Прайс-лист с НДС:                           | По запросу                                   |
| <b>Технические данные</b>                   |                                              |
| Мак расход:                                 | 12 л/ч                                       |
| Глубина регулирования:                      | 30-100%                                      |
| Точность дозирования:                       | ±2 %                                         |
| Мак противодавление:                        | 3 бар                                        |
| <b>Материалы</b>                            |                                              |
| Прокладка:                                  | Viton                                        |
| Мембрана:                                   | PTFE композитный                             |
| Дозировочная головка:                       | PVC                                          |
| Шарик:                                      | Керамика                                     |
| <b>Монтаж</b>                               |                                              |
| Температура окружающей среды:               | 0 .. 40 °C                                   |
| Относительная влажность воздуха:            | макс 92 % (без конденсации) конденсации)     |
| Мак допустимое давление на входе:           | 5 бар                                        |
| Размер всасывающего патрубка:               | Гибкая трубка PE, 5/8 мм                     |
| Размер напорного патрубка:                  | Гибкая трубка PE, 5/8 мм                     |
| <b>Жидкость</b>                             |                                              |
| Мак вязкость:                               | 500 мПа·с                                    |
| <b>Данные электрооборудования</b>           |                                              |
| Номинальная мощность - P2:                  | 0,028 кВт                                    |
| Номинальное напряжение:                     | 1 x 220 V                                    |
| Степень защиты (IEC 34-5):                  | IP 65                                        |
| Класс изоляции (IEC 85):                    | F                                            |
| Кабель питания:                             | 2 м                                          |
| Сетевая вилка:                              | EU                                           |
| Взрывозащищенное исполнение:                | Нет                                          |
| Уровень шума:                               | ≤ 65 дБА                                     |
| Кабель управления:                          | 1 сигнальный                                 |
| <b>Система управления</b>                   |                                              |
| Режим управления:                           | Удаленный, локальный, ручной, автоматический |
| Калибровка производительности:              | Да                                           |
| Аналоговый вход/выход:                      | Аналоговый вход                              |
| Реверс сигнала 4–20 мА:                     | Нет                                          |
| Линейный режим 4–20 мА:                     | Да                                           |
| Импульсный сигнал:                          | Да                                           |
| Внешний Старт/Стоп:                         | Да                                           |
| Функция Таймер:                             | Нет                                          |
| Таймер циклического режима:                 | Нет                                          |
| Дозирование заданного объема (партия):      | Нет                                          |
| Индикация уровня:                           | Нет                                          |
| Автоматическая остановка при низком уровне: | Нет                                          |
| Контроль давления:                          | Нет                                          |
| Протокол связи:                             | RS485                                        |
| Модуль управления:                          | Дисплей с индикацией производительности      |
| Индикация ошибок:                           | Нет                                          |
| <b>Другое</b>                               |                                              |
| Температура хранения:                       | –10 .. +50 °C                                |
| Масса (брутто):                             | 5 кг                                         |
| Габариты без упаковки:                      | 100x192x194 (h) мм                           |
| <b>Комплект поставки</b>                    |                                              |
| Монтажный комплект:                         | Да                                           |
| Приемный клапан:                            | Да                                           |
| Инжекционный клапан:                        | Да                                           |
| Гибкая трубка:                              | PE, 4 м                                      |
| Керамический грузик:                        | Да                                           |
| Вентиляционный клапан:                      | Да                                           |

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.12.03]

При заказе JLM-S 12-3 P-V-C-R-1-E

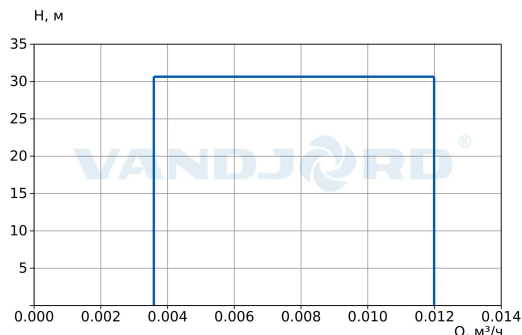

#### Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода  
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C  
Плотность = 998.2 кг/м³




Внимание!  
Фото товара может отличаться  
от реального



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

При заказе JLM-S 12-3 P-V-C-R-1-E

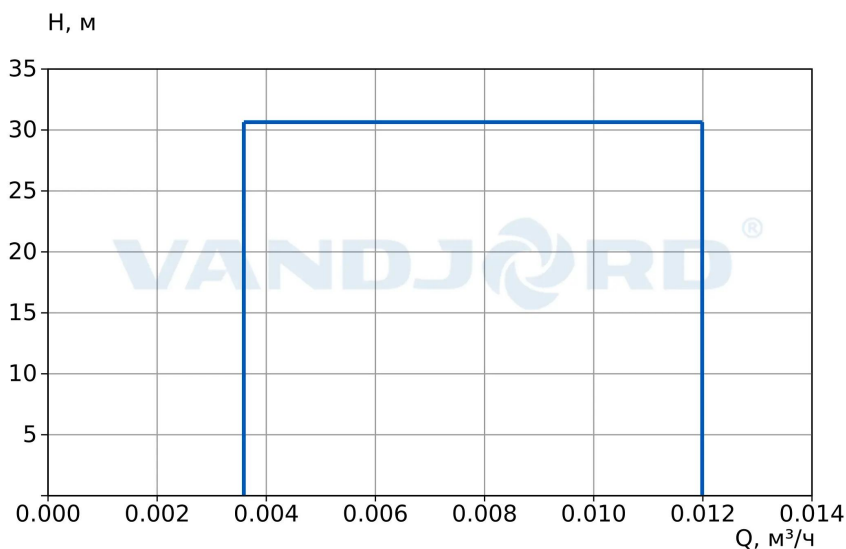

**Параметры системы:**

Перекачиваемая жидкость = Вода

Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C

Плотность = 998.2 кг/м³



Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.12.03]

Настоящее предложение не имеет никакой юридической силы для компании ООО "Вандйорд Групп" (пока от уполномоченного лица компании в письменной форме не будет заключено юридически обязывающее соглашение/соглашение о порядке ведения переговоров). Содержание настоящего предложения, включая все вложения, не является офертой в соответствии со статьями 435, 443 Гражданского Кодекса РФ и/или акцептом в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса РФ. Условия поставки и оплаты товара как существенные подлежат дополнительному согласованию. Обмен электронными документами/сообщениями с вложением настоящего предложения, не является основанием и формой для заключения договора согласно Статье 434 Гражданского Кодекса РФ. Любой, кто обменивается сообщениями с ООО "Вандйорд Групп", считается принявшим настоящие условия и связанные с этим риски.



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

### Габаритный чертеж JLM-S 12-3 P-V-C-R-1-E

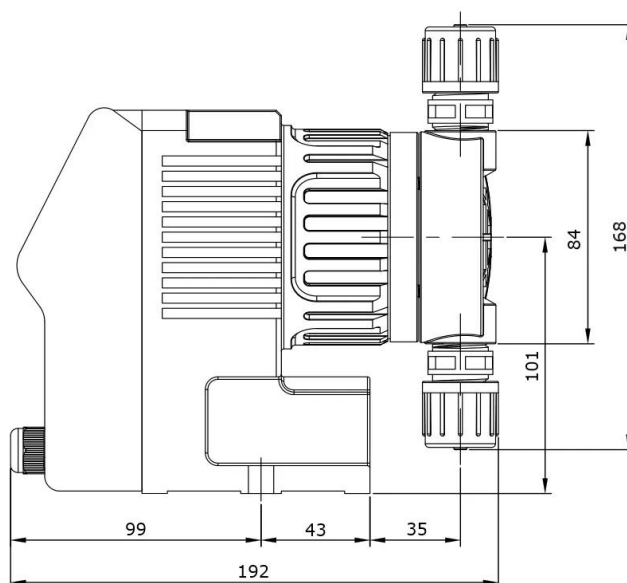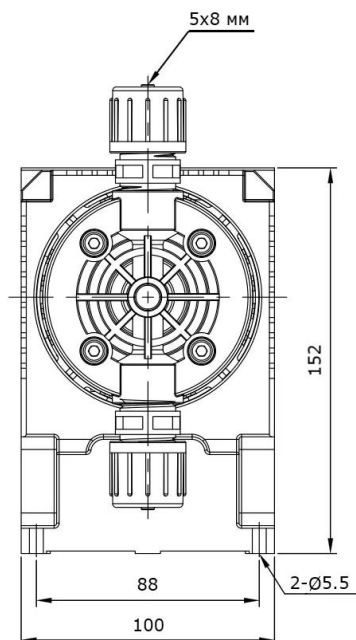

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.12.03]