



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

## JLM 5-5 P-V-C-R-1-E

### Описание модельного ряда:

Соленоидные насосы мембранного типа также известны как электромагнитные дозировочные насосы. Принцип действия: сердцем соленоидного насоса является катушка индуктивности. Внутри нее движется шток, или плунжер, соединенный с мембраной. Во время движения плунжера мембрана соответственно изгибается – изменяется объем рабочей камеры.



Внимание!  
Фото товара может отличаться  
от реального

### Область применения модельного ряда:

- Вода плавательных бассейнов;
- Градирни;
- Химическая промышленность;
- Автомойка;
- Иригация.

### Основные преимущества модельного ряда:

- Компактные размеры;
- Простота и удобство установки и эксплуатации;
- Недорогое техническое обслуживание;
- Возможность работы «в сухую»;
- Рабочие элементы не требуют смазки.



Скачать каталог



Скачать руководство  
по эксплуатации



Скачать сертификат



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

**Описание****Общие сведения**

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Артикул:               | При заказе          |
| Наименование продукта: | JLM 5-5 P-V-C-R-1-E |
| Прайс-лист с НДС:      | По запросу          |

**Технические данные**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Макс расход:           | 5 л/ч   |
| Глубина регулирования: | 30-100% |
| Точность дозирования:  | ±2 %    |
| Макс противодавление:  | 5 бар   |

**Материалы**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Прокладка:            | Viton            |
| Мембрана:             | PTFE композитный |
| Дозировочная головка: | PVC              |
| Шарик:                | Керамика         |

**Монтаж**

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Температура окружающей среды:      | 0 .. 40 °C                                  |
| Относительная влажность воздуха:   | макс 92 % (без конденсации)<br>конденсации) |
| Макс допустимое давление на входе: | 5 бар                                       |
| Размер всасывающего патрубка:      | Гибкая трубка РЕ, 5/8 мм                    |
| Размер напорного патрубка:         | Гибкая трубка РЕ, 5/8 мм                    |

**Жидкость**

|                |           |
|----------------|-----------|
| Макс вязкость: | 500 мПа·с |
|----------------|-----------|

**Данные электрооборудования**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Номинальная мощность - P2:   | 0,028 кВт |
| Номинальное напряжение:      | 1 x 220 В |
| Степень защиты (IEC 34-5):   | IP 65     |
| Класс изоляции (IEC 85):     | F         |
| Кабель питания:              | 2 м       |
| Сетевая вилка:               | EU        |
| Взрывозащищенное исполнение: | Нет       |
| Уровень шума:                | ≤ 65 дБа  |

**Система управления**

|                                             |                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Режим управления:                           | Ручной                                     |
| Калибровка производительности:              | Да                                         |
| Аналоговый вход/выход:                      | Нет                                        |
| Реверс сигнала 4–20 мА:                     | Нет                                        |
| Линейный режим 4–20 мА:                     | Нет                                        |
| Импульсный сигнал:                          | Нет                                        |
| Внешний Старт/Стоп:                         | Нет                                        |
| Функция Таймер:                             | Нет                                        |
| Таймер циклического режима:                 | Нет                                        |
| Дозирование заданного объема (партия):      | Нет                                        |
| Индикация уровня:                           | Нет                                        |
| Автоматическая остановка при низком уровне: | Нет                                        |
| Контроль давления:                          | Нет                                        |
| Протокол связи:                             | Нет                                        |
| Модуль управления:                          | Дисплей с индикацией<br>производительности |
| Индикация ошибок:                           | Нет                                        |


**Другое**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Температура хранения:  | –10 .. +50 °C      |
| Масса (брутто):        | 5 кг               |
| Габариты без упаковки: | 100x197x181 (h) мм |

**Комплект поставки**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Монтажный комплект:    | Да      |
| Приемный клапан:       | Да      |
| Инжекционный клапан:   | Да      |
| Гибкая трубка:         | РЕ, 4 м |
| Керамический грузик:   | Да      |
| Вентиляционный клапан: | Да      |

При заказе JLM 5-5 P-V-C-R-1-E

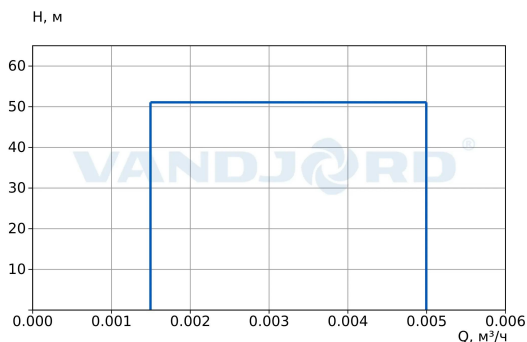**Параметры системы:**

Перекачиваемая жидкость = Вода  
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C  
Плотность = 998.2 кг/м³



Внимание!  
Фото товара может отличаться  
от реального


Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.12.03]

Настоящее предложение не имеет никакой юридической силы для компании ООО "Вандйорд Групп" (пока от уполномоченного лица компании в письменной форме не будет заключено юридически обязывающее соглашение/соглашение о порядке ведения переговоров). Содержание настоящего предложения, включая все вложения, не является офертой в соответствии со статьями 435, 443 Гражданского Кодекса РФ и/или акцептом в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса РФ. Условия поставки и оплаты товара как существенные подлежат дополнительному согласованию. Обмен электронными документами/сообщениями с вложением настоящего предложения, не является основанием и формой для заключения договора согласно Статье 434 Гражданского Кодекса РФ. Любая, кто обменивается сообщениями с ООО "Вандйорд Групп", считается принявшим настоящие условия и связанные с этим риски.



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

При заказе JLM 5-5 P-V-C-R-1-E

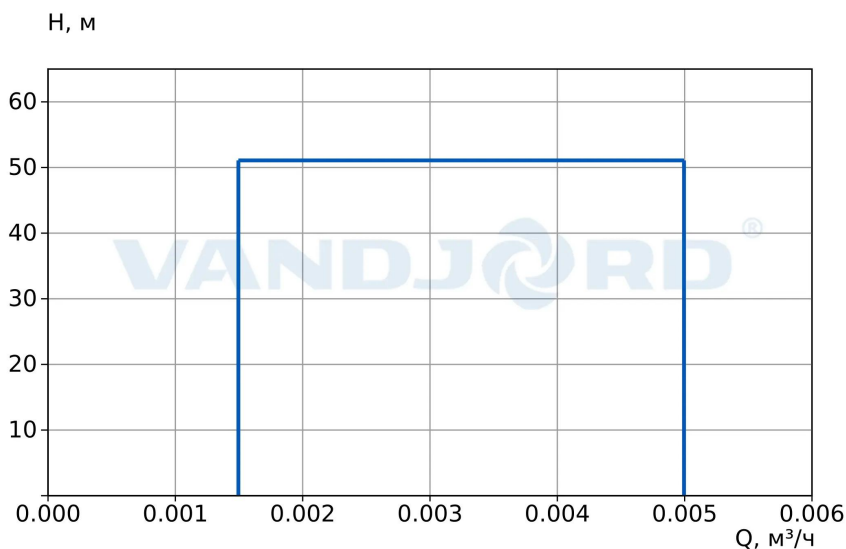

**Параметры системы:**

Перекачиваемая жидкость = Вода

Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C

Плотность = 998.2 кг/м³


Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.12.03]

Настоящее предложение не имеет никакой юридической силы для компании ООО "Вандйорд Групп" (пока от уполномоченного лица компании в письменной форме не будет заключено юридически обязывающее соглашение/соглашение о порядке ведения переговоров). Содержание настоящего предложения, включая все вложения, не является офертой в соответствии со статьями 435, 443 Гражданского Кодекса РФ и/или акцептом в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса РФ. Условия поставки и оплаты товара как существенные подлежат дополнительному согласованию. Обмен электронными документами/сообщениями с вложением настоящего предложения, не является основанием и формой для заключения договора согласно Статье 434 Гражданского Кодекса РФ. Любой, кто обменивается сообщениями с ООО "Вандйорд Групп", считается принявшим настоящие условия и связанные с этим риски.



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

### Габаритный чертеж JLM 5-5 P-V-C-R-1-E

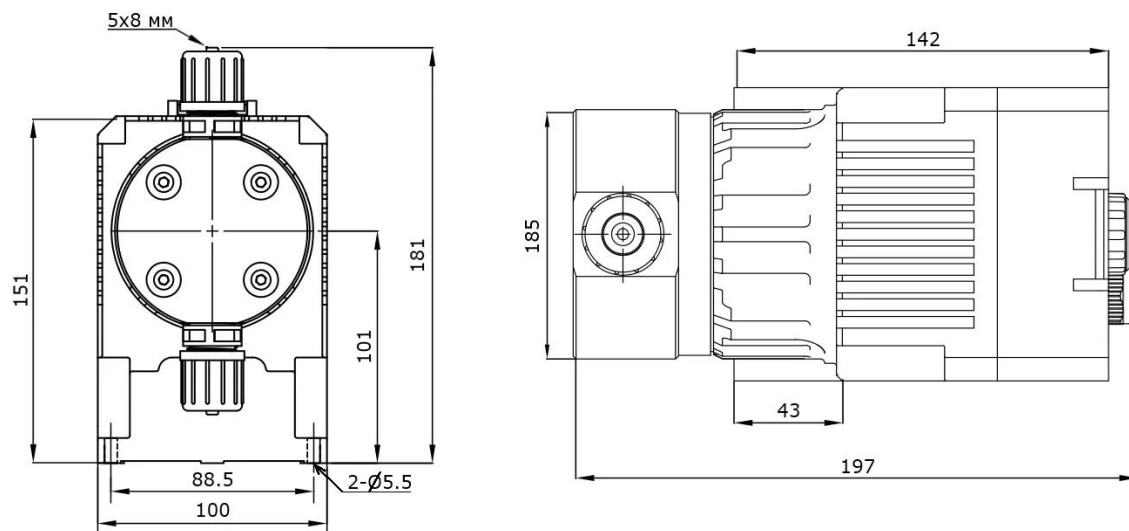

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.12.03]