



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

## JYPZ 140-35 L-Y-L-S-0-2

### Описание модельного ряда:

Принцип действия гидромеханического дозировочного насоса заключается в возвратно-поступательном движении поршня внутри гидромеханической части, заполненной маслом.

Поршень оказывает воздействие на мембрану при помощи масла. Мембрана создает разрежение при всасывании жидкости и избыточное давление при ее нагнетании.

Эти насосы просты в монтаже, эксплуатации и обслуживании. Гидромеханические мембранные дозировочные насосы оснащены асинхронными электродвигателями.

Насосы обладают высокой прочностью и надёжностью.



Внимание!  
Фото товара может отличаться  
от реального

По запросу возможны исполнения с различными опциями:

- Двигатель под частотное регулирование;
- Взрывозащищенное исполнение двигателя;
- Двойная мембрана и др.

### Область применения модельного ряда:

- Водоподготовка и очистка сточных вод;
- Целлюлозно-бумажная промышленность;
- Химическая промышленность;
- Электроэнергетическая промышленность;
- Металлургическая промышленность;
- Фармацевтическая промышленность.

### Основные преимущества модельного ряда:

- Возможность дозировать вязкие и агрессивные жидкости;
- Корпус из литого алюминия;
- Высокое рабочее давление до 700 бар.



Скачать каталог



Скачать руководство  
по эксплуатации



Скачать сертификат



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

## Описание

### Общие сведения

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Артикул:               | При заказе              |
| Наименование продукта: | JYPZ 140-35 L-Y-L-S-0-2 |
| Прайс-лист с НДС:      | По запросу              |

### Технические данные

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Макс расход:           | 140 л/ч |
| Глубина регулирования: | 30-100% |
| Точность дозирования:  | ±1 %    |
| Макс противодавление:  | 35 бар  |

### Материалы

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Прокладка:            | PP     |
| Мембрана:             | PTFE   |
| Дозировочная головка: | SS316L |
| Шарик:                | SS316L |

### Монтаж

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Температура окружающей среды:      | 0 .. 40 °C                     |
| Относительная влажность воздуха:   | 70 % при 40 °C, 90 % при 35 °C |
| Макс допустимое давление на входе: | 5 бар                          |
| Размер всасывающего патрубка:      | Патрубок DN15 под приварку     |
| Размер напорного патрубка:         | Патрубок DN15 под приварку     |

### Жидкость

|                |            |
|----------------|------------|
| Макс вязкость: | 1200 мПа·с |
|----------------|------------|

### Данные электрооборудования

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Номинальная мощность - P2:   | 0,75 кВт    |
| Номинальное напряжение:      | 3 x 380 В   |
| Номинальная скорость:        | 1500 об/мин |
| Количество полюсов:          | 4           |
| Степень защиты (IEC 34-5):   | IP55        |
| Класс изоляции (IEC 85):     | F           |
| Кабель питания:              | Нет         |
| Взрывозащищенное исполнение: | Нет         |


### Система управления

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Режим управления: | Ручной |
|-------------------|--------|

### Другое

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Температура хранения:  | -20 .. +50 °C      |
| Масса (брутто):        | 80 кг              |
| Габариты без упаковки: | 333x465x527 (h) мм |

При заказе JYPZ 140-35 L-Y-L-S-0-2

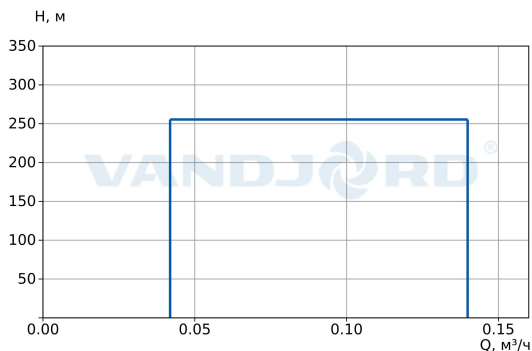

### Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода  
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C  
Плотность = 998.2 кг/м³




Внимание!  
Фото товара может отличаться  
от реального



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

При заказе JYPZ 140-35 L-Y-L-S-0-2

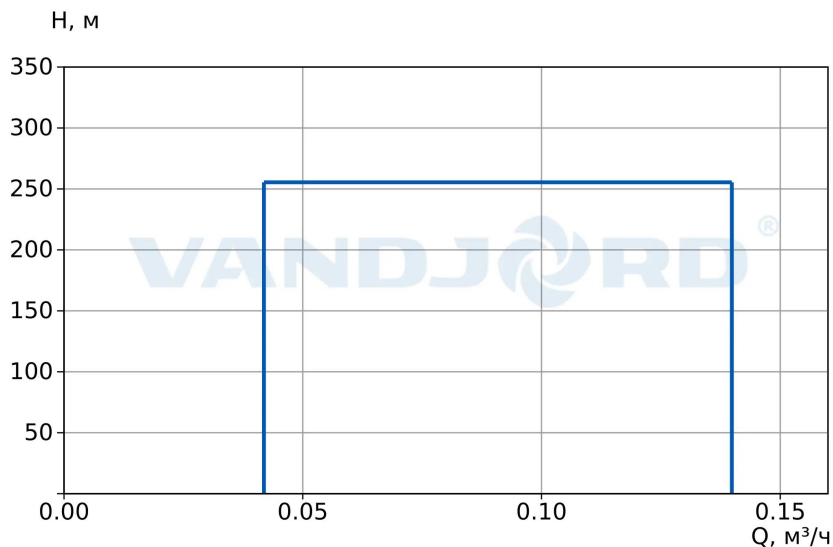

**Параметры системы:**

Перекачиваемая жидкость = Вода


Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C

Плотность = 998.2 кг/м³



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

### Габаритный чертеж JYPZ 140-35 L-Y-L-S-0-2

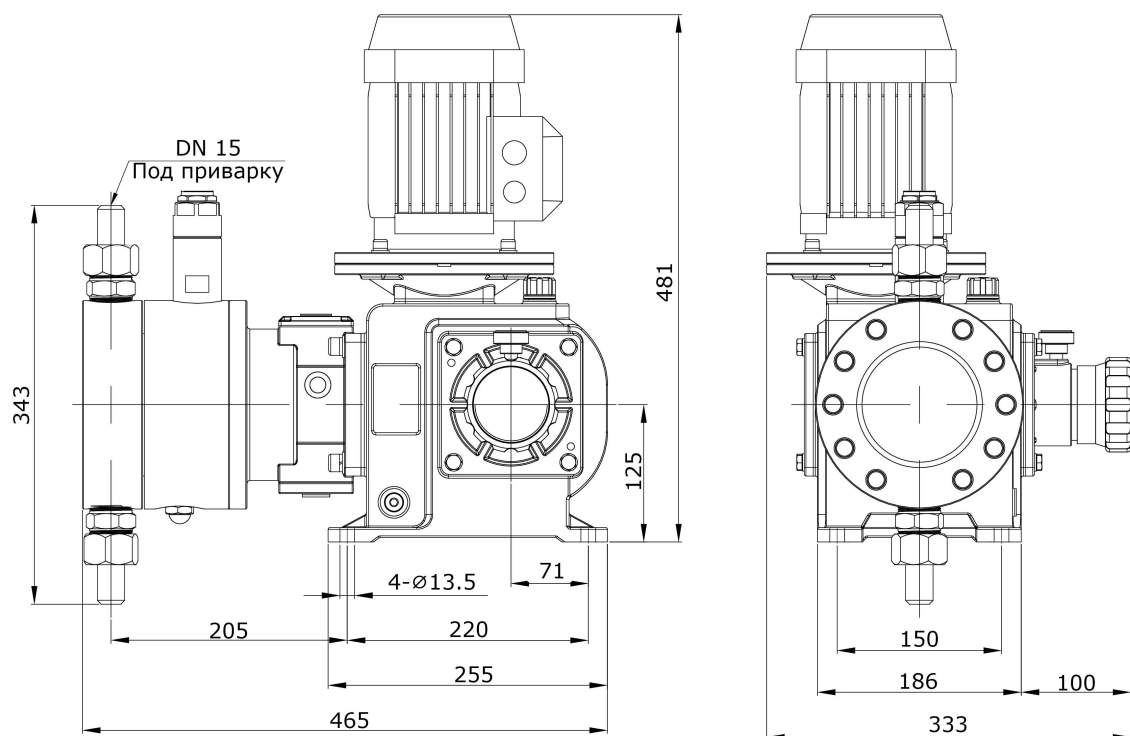

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.11.27]