


Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Описание	Значение
Общие сведения	
Артикул:	При заказе
Наименование продукта:	NBV iNOX 40-125-1.5/2 CN-A1-D-E-B-A-E
Прайс-лист с НДС:	По запросу
Технические данные	
Макс расход:	30 м³/ч
Макс напор:	21 м
Номинальный расход:	25 м³/ч
Номинальный напор:	13,6 м
Номинальный диаметр рабочего колеса:	125 мм
Тип установки уплотнения:	Одинарное
Материалы	
Корпус:	Нерж. сталь (AISI 316)
Рабочее колесо:	Нерж. сталь (AISI 316)
Уплотнение вала:	EPDM-Sic-Sic
Подшипник:	NSK
Монтаж	
Расположение при монтаже:	Горизонтальное
Температура окружающей среды:	-20 °C .. 50 °C
Мак рабочее давление:	10 бар
Стандарт трубного присоединения:	DIN
Размер всасывающего патрубка:	DN 65
Размер напорного патрубка:	DN 40
Допустимое давление фланцев:	PN 10
Положение напорного патрубка:	Вертикальное
Жидкость	
Диапазон температуры жидкости:	-20 .. 120 °C
Данные электрооборудования	
Стандарт электродвигателя:	IEC
Типоразмер электродвигателя:	90S
Номинальная мощность - P2:	1,5 кВт
Номинальное напряжение:	3x220D/380Y В (50 Гц)
Номинальный ток:	5,5/3,2 А
Номинальная скорость:	2900 об/мин
Количество полюсов:	2
Класс энергоэффективности (EEI):	IE3
КПД двигателя:	0,842
Степень защиты (IEC 34-5):	IP55
Класс изоляции (IEC 85):	F
Защита электродвигателя:	Нет
Cos φ:	0,84
Рекомендуемые принадлежности	
Шкаф управления 1-м насосом:	51541008
Шкаф управления 2-мя насосами:	51541011
Преобразователь частоты:	52111005
Другое	
Температура хранения:	-10 .. 40 °C
Масса (нетто):	23.1 кг
Масса (брутто):	26.5 кг
Габариты без упаковки:	280x390x295 (h) мм
Габариты упаковки:	440x480x360 (h) мм

При заказе NBV iNOX 40-125-1.5/2 CN-A1-D-E-B-A-E

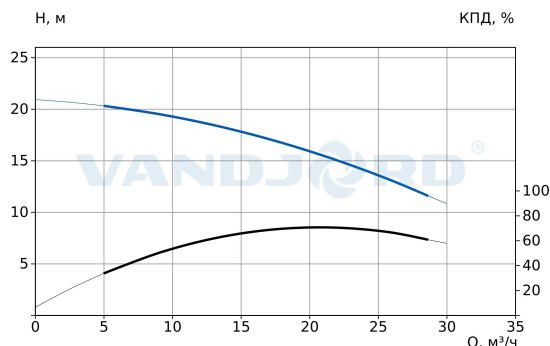


Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода

Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C

Плотность = 998.29 кг/м³

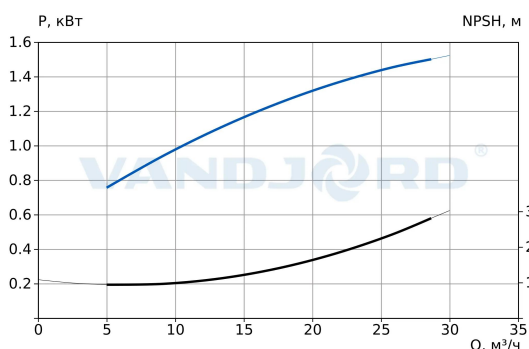


NBV iNOX - Консольно-моноблочные насосы из нерж.стали



Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального

Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

При заказе NBV iNOX 40-125-1.5/2 CN-A1-D-E-B-A-E

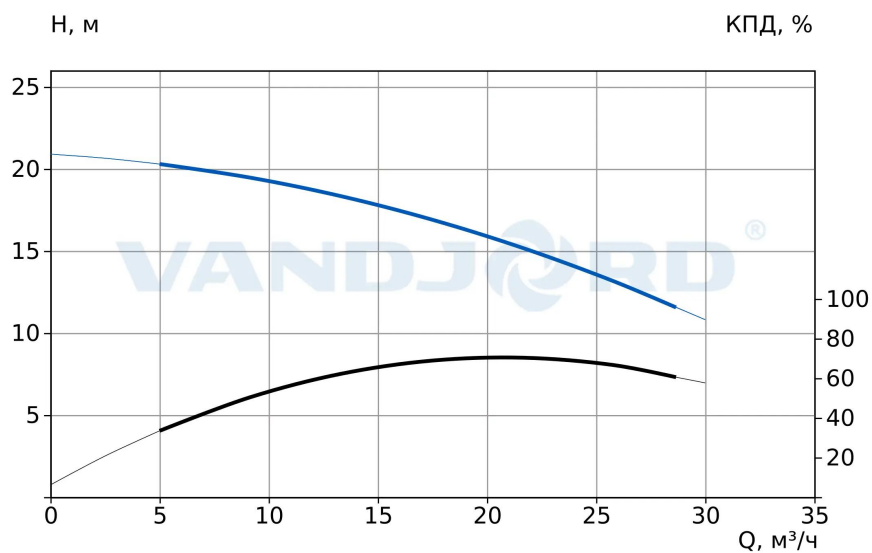


Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода


Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C

Плотность = 998.29 $\text{кг}/\text{м}^3$


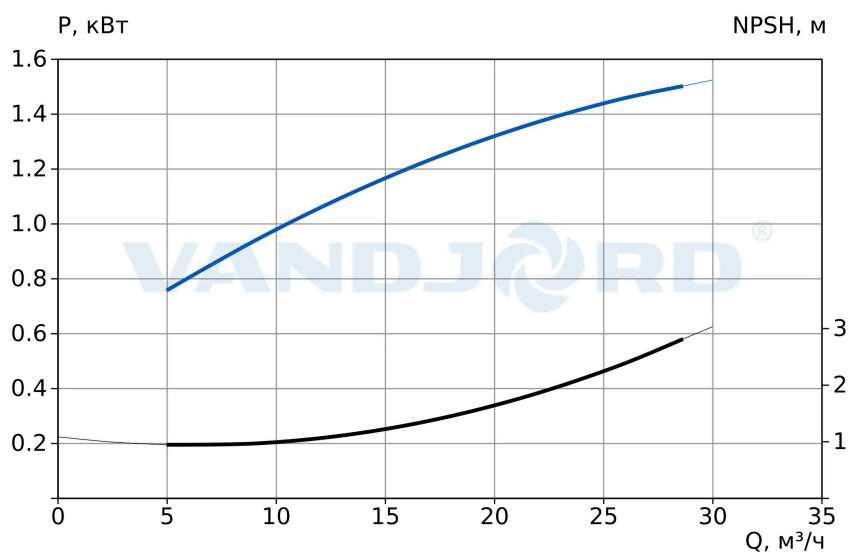


Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:



**Габаритный чертеж
NBV iNOX 40-125-1.5/2 CN-A1-D-E-B-A-E**

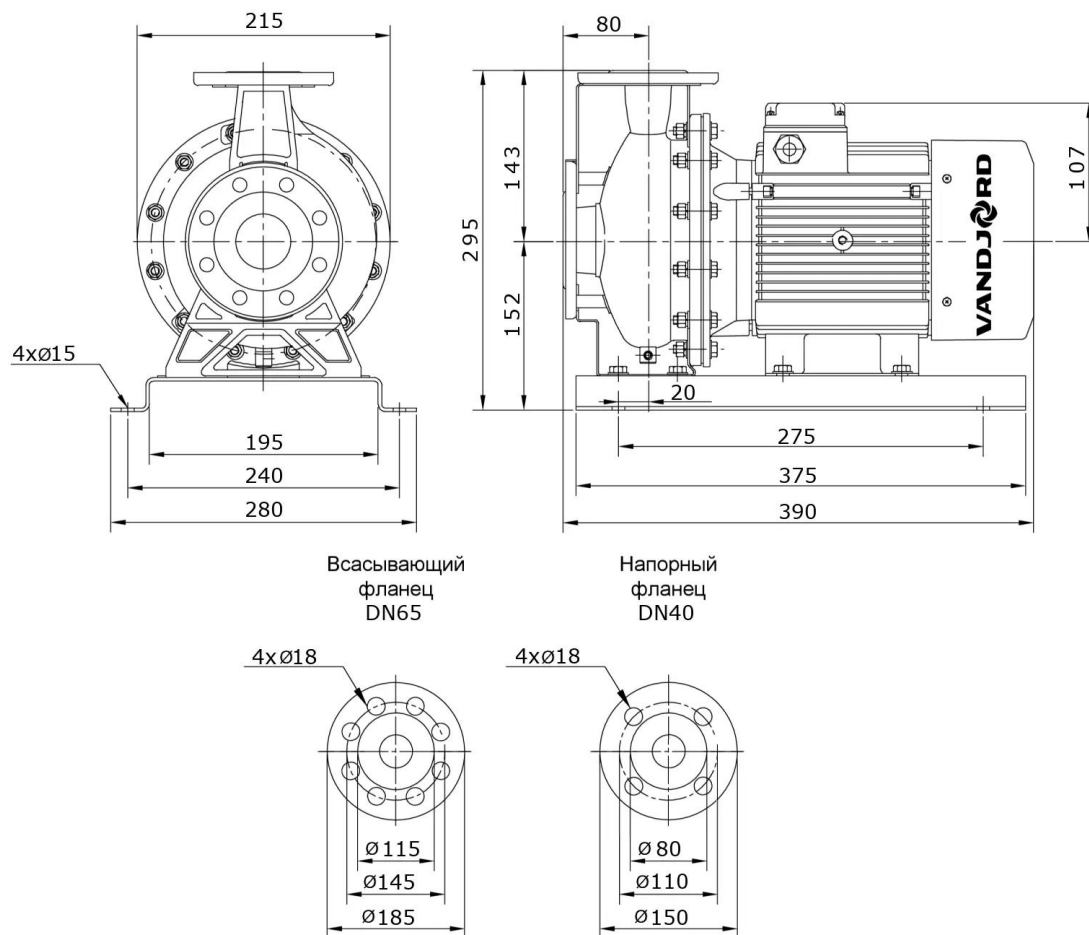

**Электросхема
NBV iNOX 40-125-1.5/2 CN-A1-D-E-B-A-E**

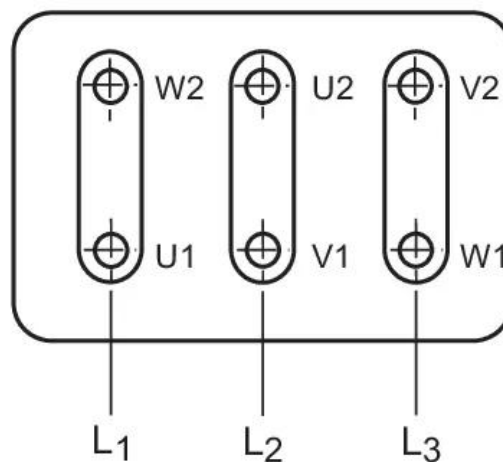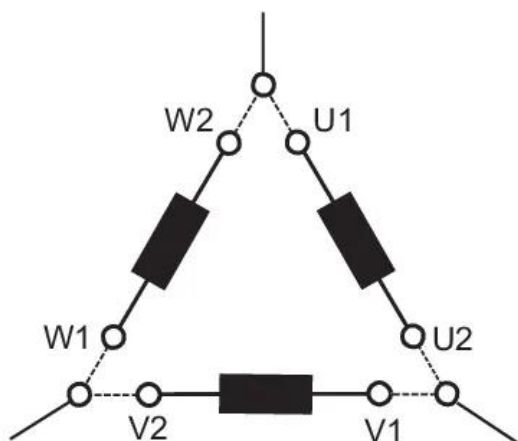

Соединение треугольником

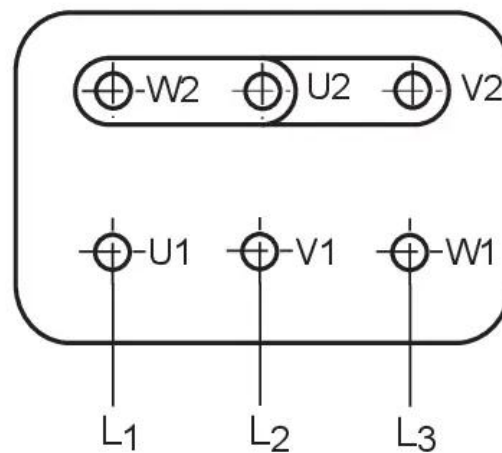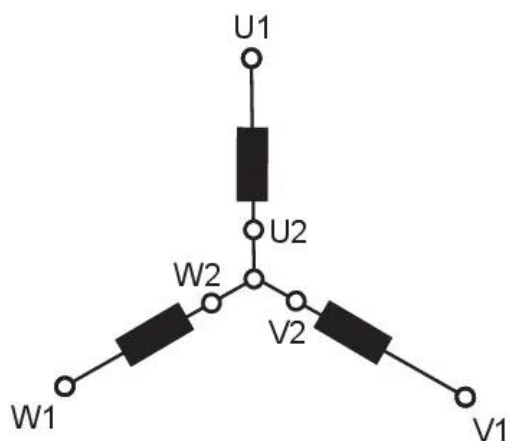

Соединение звездой