

Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

| Описание | Значение |
|----------|----------|
|----------|----------|

## Общие сведения

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Артикул:               | При заказе                           |
| Наименование продукта: | NBV iNOX 50-200-15/2 CN-A1-D-E-B-A-E |
| Прайс-лист с НДС:      | По запросу                           |

## Технические данные

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Макс расход:                         | 70 м³/ч   |
| Макс напор:                          | 70 м      |
| Номинальный расход:                  | 50 м³/ч   |
| Номинальный напор:                   | 60 м      |
| Номинальный диаметр рабочего колеса: | 200 мм    |
| Тип установки уплотнения:            | Одинарное |

## Материалы

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Корпус:          | Нерж. сталь (AISI 316) |
| Рабочее колесо:  | Нерж. сталь (AISI 316) |
| Уплотнение вала: | EPDM-Sic-Sic           |
| Подшипник:       | NSK                    |

## Монтаж

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Расположение при монтаже:        | Горизонтальное  |
| Температура окружающей среды:    | -20 °C .. 50 °C |
| Мак рабочее давление:            | 10 бар          |
| Стандарт трубного присоединения: | DIN             |
| Размер всасывающего патрубка:    | DN 65           |
| Размер напорного патрубка:       | DN 50           |
| Допустимое давление фланцев:     | PN 10           |
| Положение напорного патрубка:    | Вертикальное    |

## Жидкость

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Диапазон температуры жидкости: | -20 .. 120 °C |
|--------------------------------|---------------|

## Данные электрооборудования

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Стандарт электродвигателя:       | IEC                   |
| Типоразмер электродвигателя:     | 160M2                 |
| Номинальная мощность - P2:       | 15 кВт                |
| Номинальное напряжение:          | 3x380D/660Y В (50 Гц) |
| Номинальный ток:                 | 27,9/16,1 А           |
| Номинальная скорость:            | 2900 об/мин           |
| Количество полюсов:              | 2                     |
| Класс энергоэффективности (EEI): | IE3                   |
| КПД двигателя:                   | 0,919                 |
| Степень защиты (IEC 34-5):       | IP55                  |
| Класс изоляции (IEC 85):         | F                     |
| Защита электродвигателя:         | PTC                   |
| Cos φ:                           | 0,89                  |


## Рекомендуемые принадлежности

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Шкаф управления 1-м насосом:   | 51541010 |
| Шкаф управления 2-мя насосами: | 51541013 |
| Преобразователь частоты:       | 52111011 |

## Другое


|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Температура хранения:  | -10 .. 40 °C       |
| Масса (нетто):         | 116,4 кг           |
| Масса (брутто):        | 121 кг             |
| Габариты без упаковки: | 390x657x400 (h) мм |
| Габариты упаковки:     | 545x705x480 (h) мм |

При заказе NBV iNOX 50-200-15/2 CN-A1-D-E-B-A-E

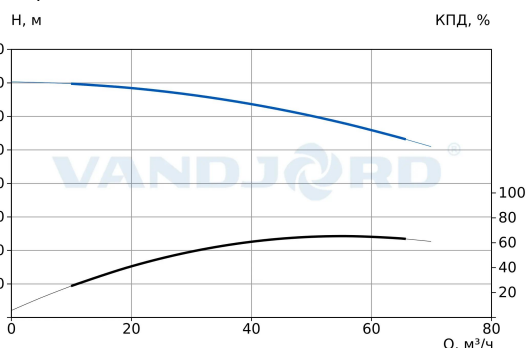

## Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода  
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C  
Плотность = 998,29 кг/м³

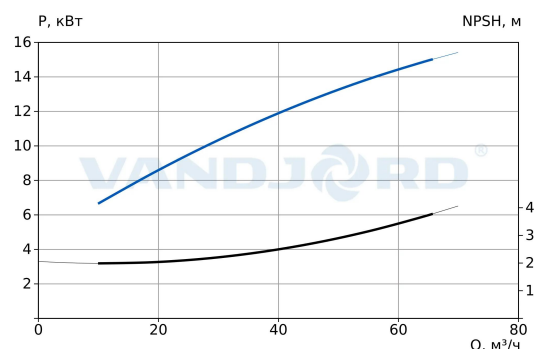


NBV iNOX - Консольно-моноблочные насосы из нерж.стали



Внимание!  
Фото товара может отличаться  
от реального

Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

При заказе NBV iNOX 50-200-15/2 CN-A1-D-E-B-A-E

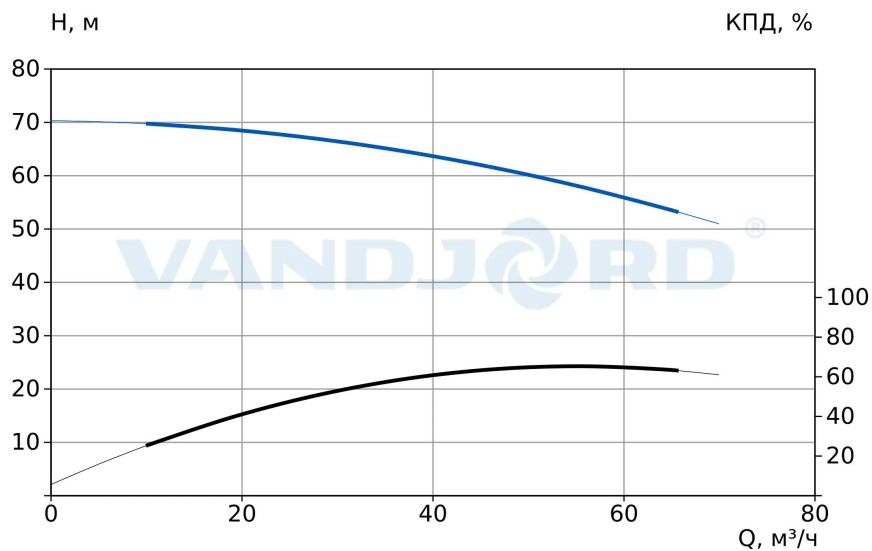


#### Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода


Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C

Плотность = 998.29 кг/м³


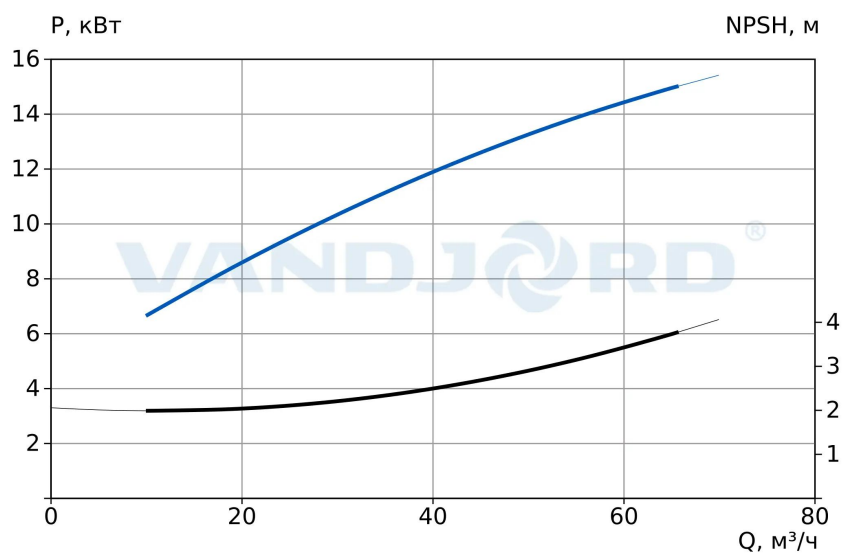


Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:



**Габаритный чертеж  
NBV iNOX 50-200-15/2 CN-A1-D-E-B-A-E**

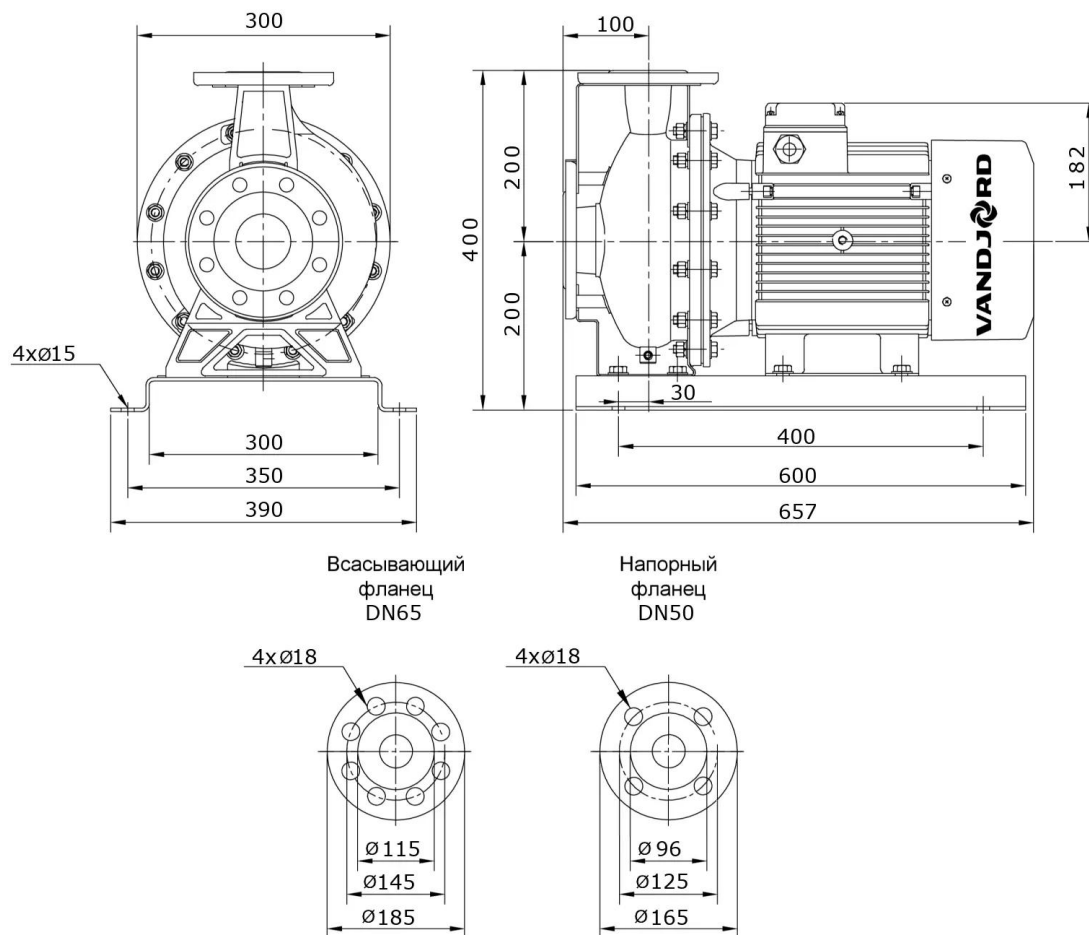

**Электросхема  
NBV iNOX 50-200-15/2 CN-A1-D-E-B-A-E**

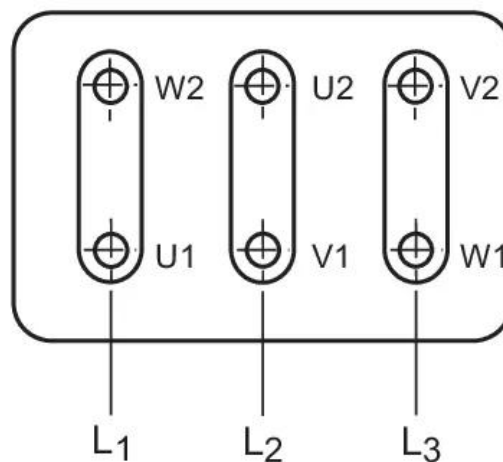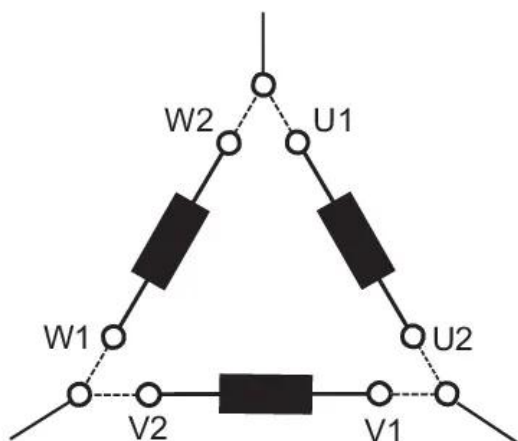

**Соединение треугольником**

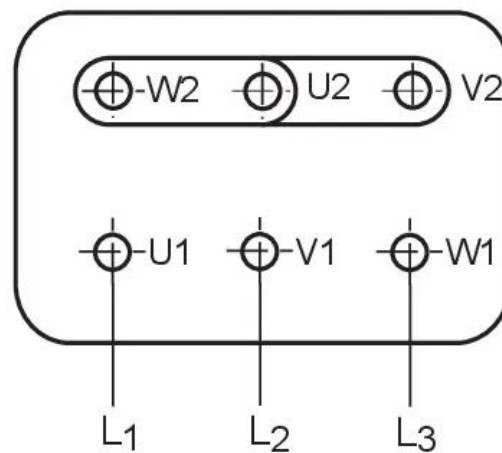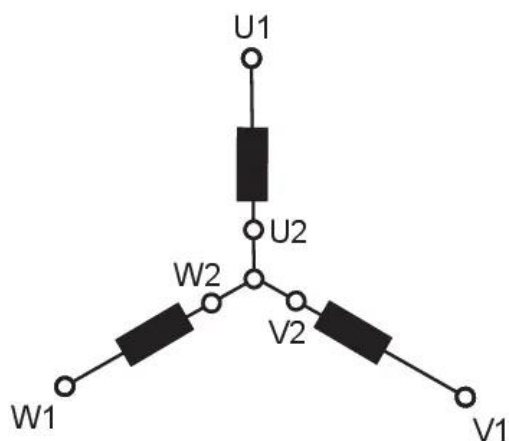

**Соединение звездой**