

Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Описание	Значение
----------	----------

Общие сведения

Артикул:	При заказе
Наименование продукта:	NBV iNOX 65-125-5.5/2 CI-A1-D-E-B-A-E
Прайс-лист с НДС:	По запросу

Технические данные

Макс расход:	120 м³/ч
Макс напор:	24 м
Номинальный расход:	100 м³/ч
Номинальный напор:	14,4 м
Номинальный диаметр рабочего колеса:	125 мм
Тип установки уплотнения:	Одинарное

Материалы

Корпус:	Нерж. сталь (AISI 304)
Рабочее колесо:	Нерж. сталь (AISI 304)
Уплотнение вала:	EPDM-Sic-Sic
Подшипник:	NSK

Монтаж

Расположение при монтаже:	Горизонтальное
Температура окружающей среды:	-20 °C .. 50 °C
Мак рабочее давление:	10 бар
Стандарт трубного присоединения:	DIN
Размер всасывающего патрубка:	DN 80
Размер напорного патрубка:	DN 65
Допустимое давление фланцев:	PN 10
Положение напорного патрубка:	Вертикальное

Жидкость

Диапазон температуры жидкости:	-20 .. 120 °C
--------------------------------	---------------

Данные электрооборудования

Стандарт электродвигателя:	IEC
Типоразмер электродвигателя:	132S1
Номинальная мощность - P2:	5,5 кВт
Номинальное напряжение:	3x380D/660Y В (50 Гц)
Номинальный ток:	10,6/6,1 А
Номинальная скорость:	2900 об/мин
Количество полюсов:	2
Класс энергоэффективности (EEI):	IE3
КПД двигателя:	0,892
Степень защиты (IEC 34-5):	IP55
Класс изоляции (IEC 85):	F
Защита электродвигателя:	PTC
Cos ф:	0,88


Рекомендуемые принадлежности

Шкаф управления 1-м насосом:	51541008
Шкаф управления 2-мя насосами:	51541011
Преобразователь частоты:	52111008

Другое


Температура хранения:	-10 .. 40 °C
Масса (нетто):	60.5 кг
Масса (брутто):	74.5 кг
Габариты без упаковки:	350x535x380 (h) мм
Габариты упаковки:	540x580x430 (h) мм

При заказе NBV iNOX 65-125-5.5/2 CI-A1-D-E-B-A-E

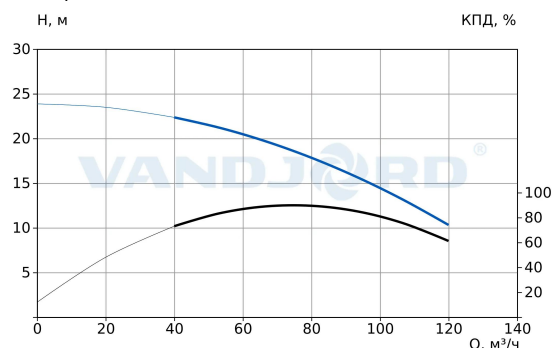

Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C
Плотность = 998.29 кг/м³

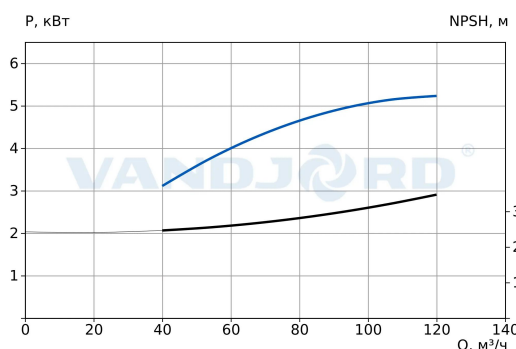


NBV iNOX - Консольно-моноблочные насосы из нерж.стали



Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального

Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

При заказе NBV iNOX 65-125-5.5/2 CI-A1-D-E-B-A-E

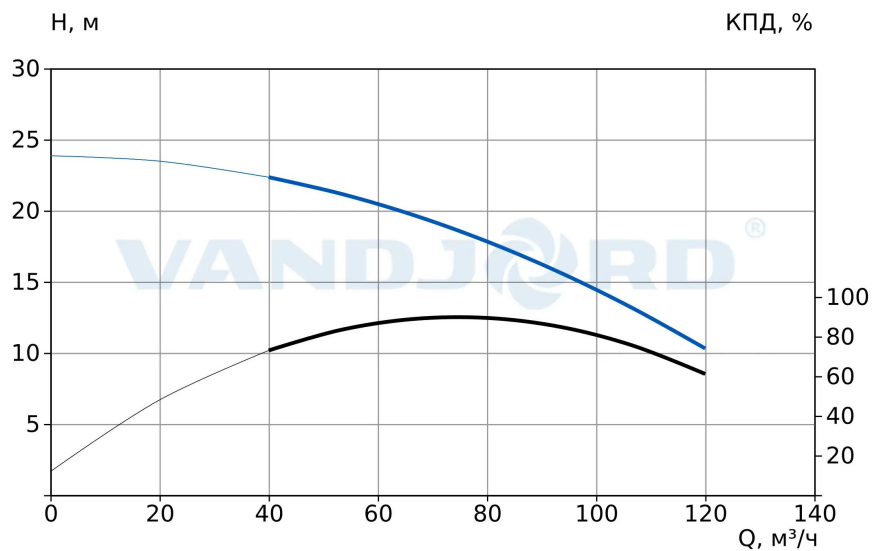


Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода


Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C

Плотность = 998.29 кг/м³


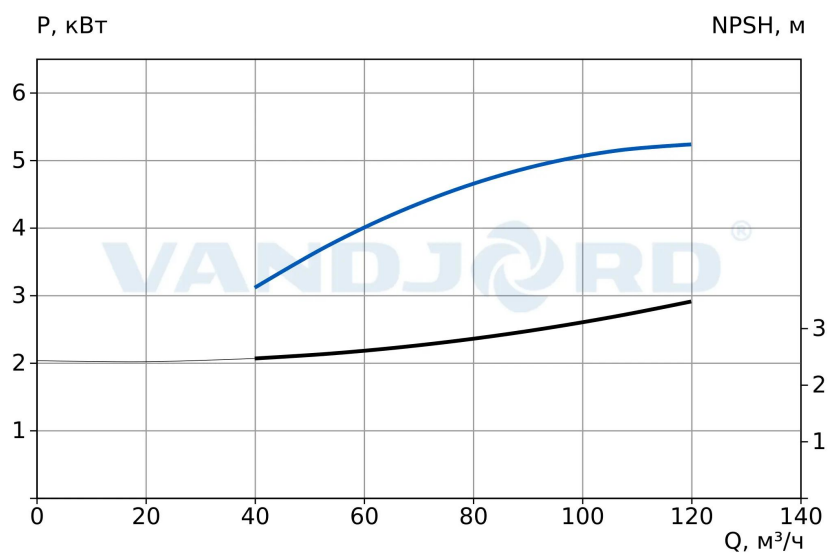


Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:



**Габаритный чертеж
NBV iNOX 65-125-5.5/2 CI-A1-D-E-B-A-E**

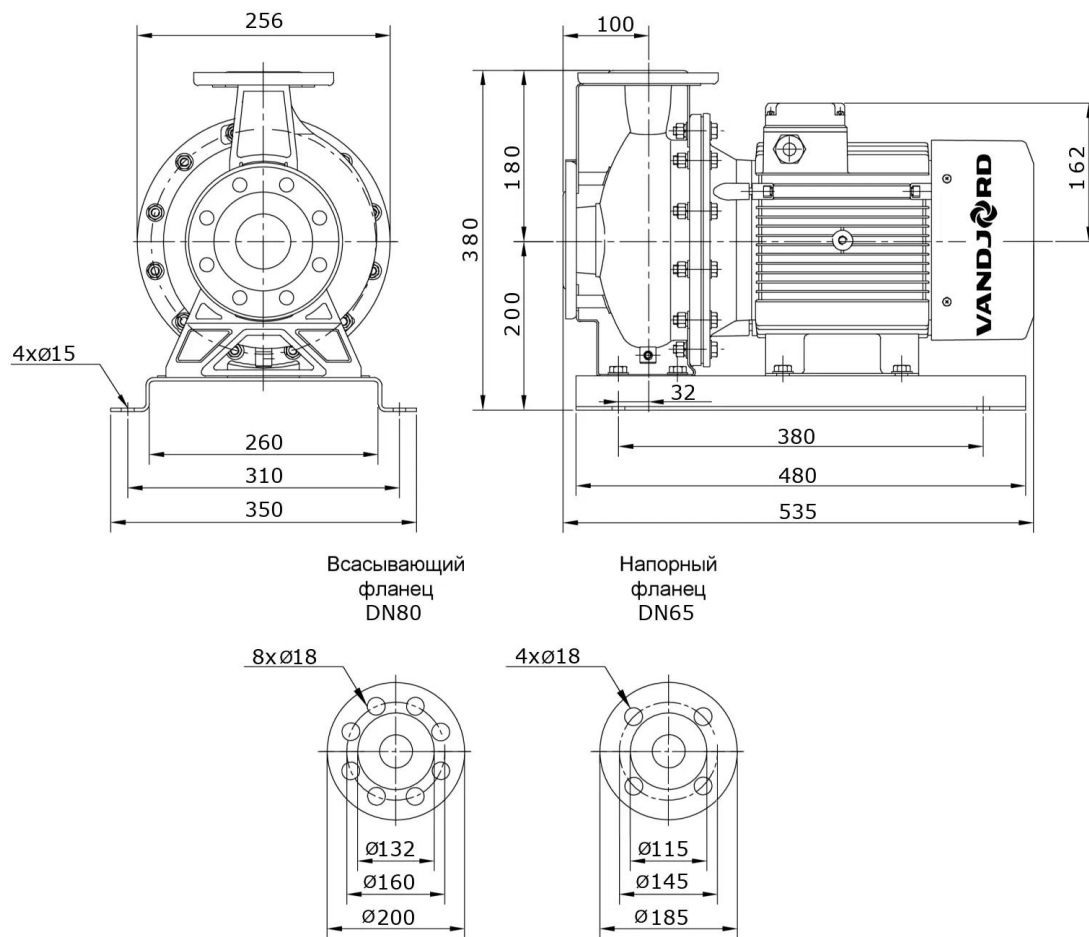

**Электросхема
NBV iNOX 65-125-5.5/2 CI-A1-D-E-B-A-E**

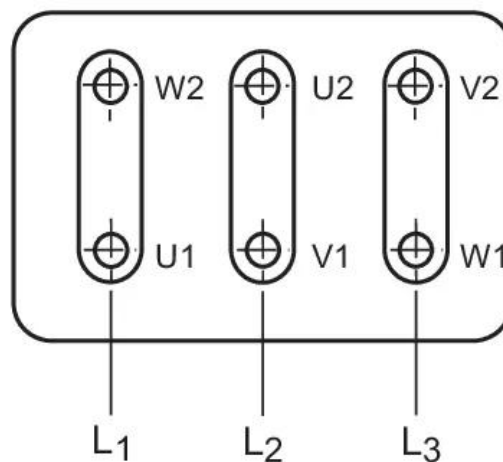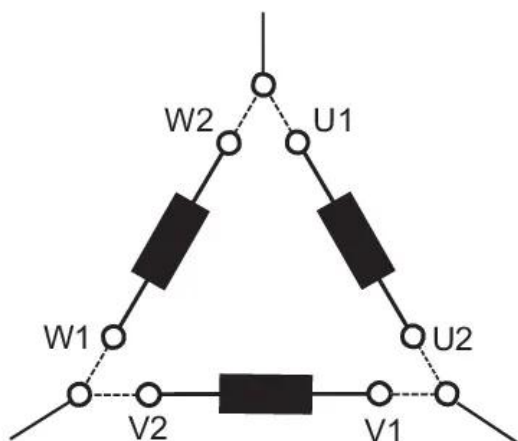

Соединение треугольником

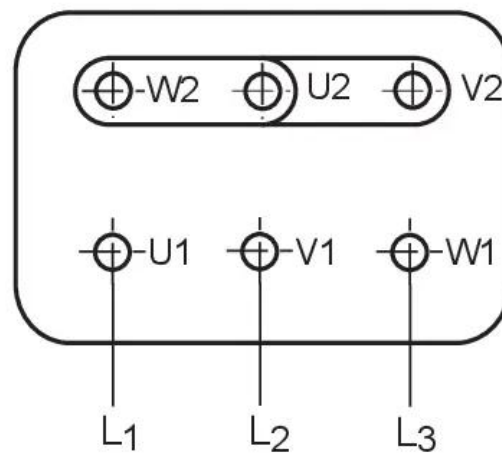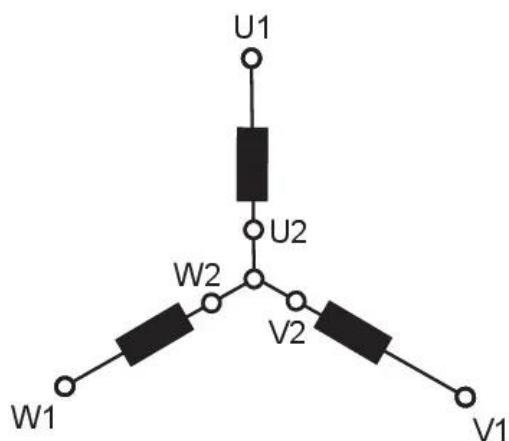

Соединение звездой