



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

NBV - Консольно-моноблочные насосы
NBV 125-327-7.5/6 Q-A-D-E-B-A-E



Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального

Описание модельного ряда:

Насосы NBV являются одноступенчатыми консольно-моноблочными центробежными насосами с классическим расположением всасывающего и напорного паррубков (под 90°). В конструкции основных узлов (асинхронный электродвигатель с воздушным охлаждением, промежуточный (независимый) вал, катафорезное покрытие рабочего колеса и корпуса насоса). Насосы оснащаются механическим торцевым уплотнением вала, а в проточной части монтируются специальные бронзовые щелевые уплотнения, увеличивающие срок службы элементов насоса.

Область применения модельного ряда:

- Системы централизованного теплоснабжения;
- Системы отопления;
- Системы кондиционирования воздуха;
- Системы централизованного холодоснабжения;
- Водоснабжение;
- Промышленные процессы;
- Промышленное охлаждение и пр.

Основные преимущества модельного ряда:

- Электродвигатели высокого класса энергозэффективности IE3;
- Задита РТС во всех электродвигателях от 3 кВт;
- Стандартное номинальное давление корпуса – PN16, дополнительно – до PN25;
- Наличие высокотемпературных версий до +140 °C;
- Бронзовые щелевые уплотнения в корпусе для увеличения КПД и срока службы насосной части;
- Наличие моделей со стальным рабочим колесом;
- Опционально: исполнения с изолированным валом электродвигателя для больших мощностей;
- Опционально: исполнения электродвигателями, оснащенными Pt100.

Рекомендуемые принадлежности для оборудования:

Назначение	Артикул	Наименование	Прайс с НДС
	При заказе	NBV 125-327-7.5/6 Q-A-D-E-B-A-E	По запросу
Шкаф управления 1-м насосом:	51541009	Control LCV 231 11kW (25A) DOL	По запросу
Преобразователь частоты:	52111009	CUE10-4T7R5B-E-NP	По запросу
Шкаф управления 2-мя насосами:	51541012	Control LCV 232 11kW (25A) DOL	По запросу



[Скачать каталог](#)



[Скачать руководство по эксплуатации](#)




[Скачать сертификат](#)




Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Описание	Значение
Общие сведения	
Артикул:	При заказе
Наименование продукта:	NBV 125-327-7.5/6 Q-A-D-E-B-A-E
Прайс-лист с НДС:	По запросу
Технические данные	
Макс расход:	177 м ³ /ч
Макс напор:	17 м
Номинальный расход:	136 м ³ /ч
Номинальный напор:	14 м
Номинальный диаметр рабочего колеса:	327 мм
Тип установки уплотнения:	Одинарное
Материалы	
Корпус:	Чугун (HT250)
Рабочее колесо:	Чугун (HT200)
Уплотнение вала:	SiC/SiC+EPDM
Подшипник:	NSK
Кольцо шелевого уплотнения:	Бронза
Монтаж	
Расположение при монтаже:	Горизонтальное
Температура окружающей среды:	-20 .. 40 °C
Макс рабочее давление:	16 бар
Стандарт трубного присоединения:	DIN
Размер всасывающего патрубка:	DN 150
Размер напорного патрубка:	DN 125
Допустимое давление фланцев:	PN 16
Положение напорного патрубка:	Вертикальное
Жидкость	
Диапазон температуры жидкости:	-20 .. 120 °C
Данные электрооборудования	
Стандарт электродвигателя:	IEC
Типоразмер электродвигателя:	160M
Номинальная мощность - P2:	7,5 кВт
Номинальное напряжение:	3x380-415D В (50 Гц)
Номинальный ток:	16,2 А
Номинальная скорость:	980 об/мин
Количество полюсов:	6
Класс энергоэффективности (EEI):	IE3
КПД двигателя:	0,891
Степень защиты (IEC 34-5):	IP 55
Класс изоляции (IEC 85):	F
Защита электродвигателя:	PTC
Cos φ:	0,79
Рекомендуемые принадлежности	
Шкаф управления 1-м насосом:	51541009
Шкаф управления 2-мя насосами:	51541012
Преобразователь частоты:	52111009
Другое	
Температура хранения:	-10 .. 40 °C
Масса (нетто):	272 кг
Масса (брутто):	300 кг
Габариты упаковки:	870x950x470 (h) мм

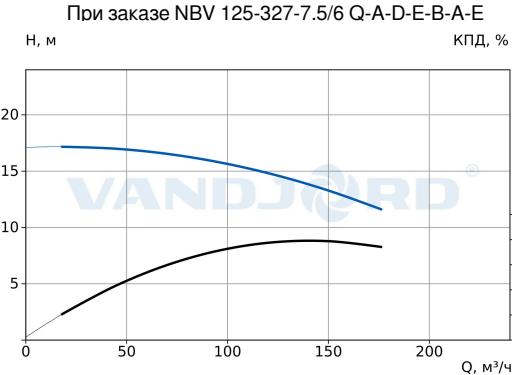

Параметры системы:
Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C
Плотность = 998.29 кг/м³

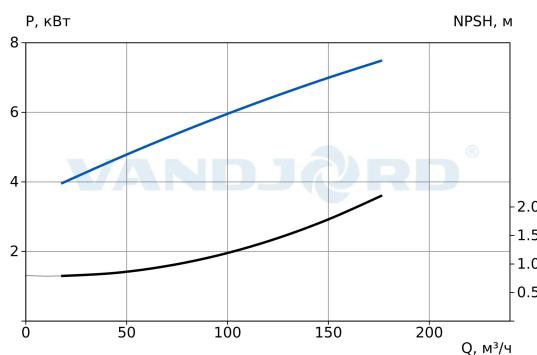

NBV - Консольно-моноблочные насосы



Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального




Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

При заказе NBV 125-327-7.5/6 Q-A-D-E-B-A-E

H, м

КПД, %

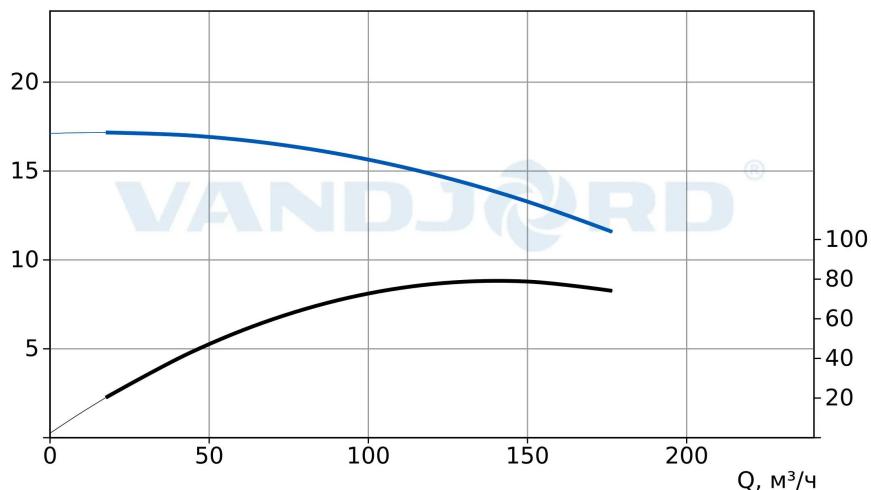

Параметры системы:


Перекачиваемая жидкость = Вода

Температура перекачиваемой жидкости = 20°C

Плотность = $998.29 \text{ кг}/\text{м}^3$

P, кВт


NPSH, м

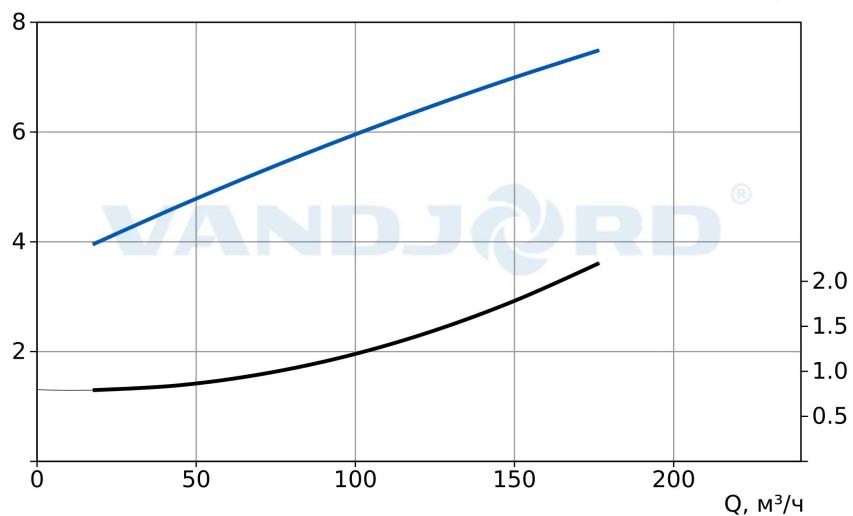



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Габаритный чертеж
NBV 125-327-7.5/6 Q-A-D-E-B-A-E

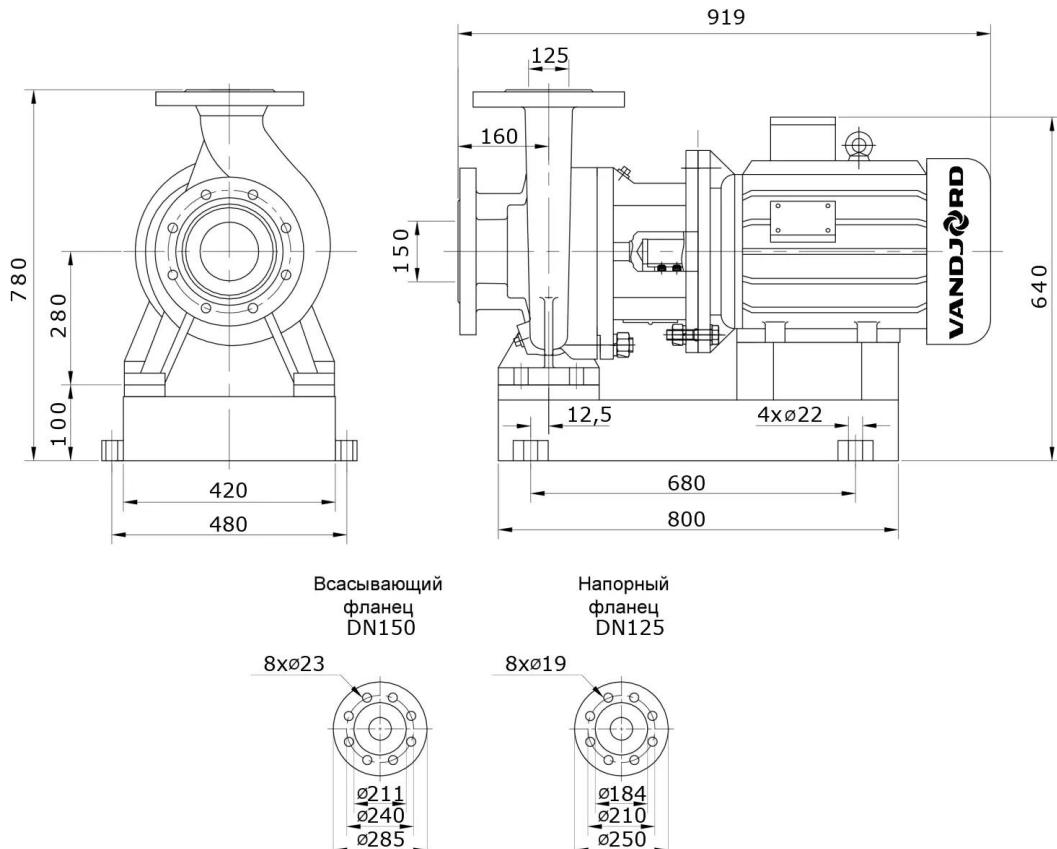

[Скачать BIM](#)



[Скачать DWG 3D](#)



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

**Электросхема
NBV 125-327-7.5/6 Q-A-D-E-B-A-E**

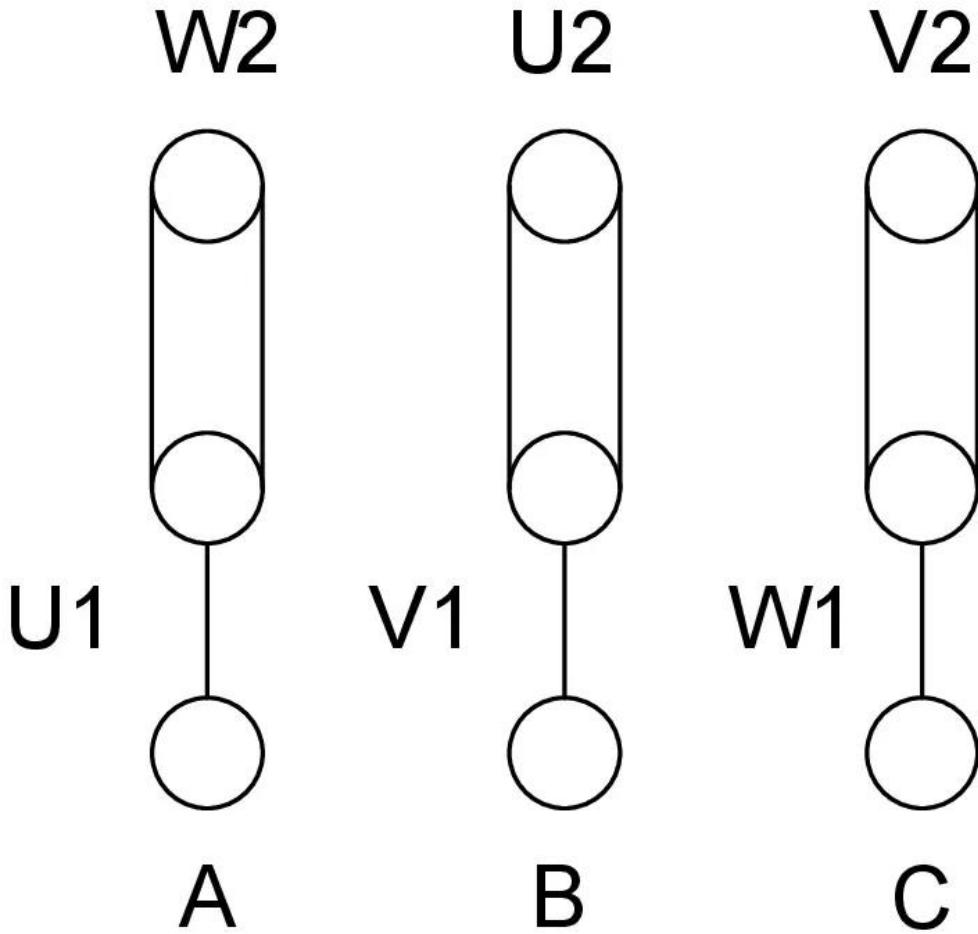


Схема подключения Δ

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2026.01.21]