



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

VCM - Горизонтальные многоступенчатые насосы VCM 2-5B A-R-A-A

Описание модельного ряда:



Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального

Рекомендуемые принадлежности для оборудования:

Назначение	Артикул	Наименование	Прайс с НДС
	При заказе	VCM 2-5B A-R-A-A	По запросу
Шкаф управления 1-м насосом:	51541008	Control LCV 231 5,5kW (12A) DOL	По запросу
Преобразователь частоты:	52111004	CUE10-4TR75B-E-NP	По запросу
Шкаф управления 2-мя насосами:	51541011	Control LCV 232 5,5kW (12A) DOL	По запросу

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.12.29]



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Описание**Значение****Общие сведения**

Артикул: При заказе
Наименование продукта: VCM 2-5B A-R-A-A
Прайс-лист с НДС: По запросу

Технические данные

Макс расход (Вода): 3,5 м³/ч
Макс напор (Вода): 47 м
Номинальный расход: 2 м³/ч
Номинальный напор: 37 м
Тип установки уплотнения: Одинарное

Материалы

Корпус: Чугун (ASTM 25B)
Рабочее колесо: Нерж. сталь (AISI 304)
Уплотнение вала: SiC/SiC+FKM

Монтаж

Расположение при монтаже: Горизонтальное
Температура окружающей среды: 0 .. 40 °C
Макс рабочее давление: 10 бар
Стандарт трубного присоединения: G
Размер всасывающего патрубка: G 1"
Размер напорного патрубка: G 1"
Положение напорного патрубка: Вертикальное

Жидкость

Диапазон температуры жидкости: -15 .. 90 °C

Данные электрооборудования

Стандарт электродвигателя: IEC
Номинальная мощность - P2: 0,55 кВт
Номинальное напряжение: 3x220-230D/380-400Y В (50 Гц)
Номинальный ток: 2,3 / 1,33 А
Номинальная скорость: 2780 об/мин
Количество полюсов: 2
Класс энергоэффективности (EEI): IE2
КПД двигателя: 0,775
Степень защиты (IEC 34-5): IP 55
Класс изоляции (IEC 85): F
Защита электродвигателя: Нет
Cos φ: 0,82


Рекомендуемые принадлежности

Шкаф управления 1-м насосом: 51541008
Шкаф управления 2-мя насосами: 51541011
Преобразователь частоты: 52111004


Другое

Масса (нетто): 15 кг

При заказе VCM 2-5B A-R-A-A

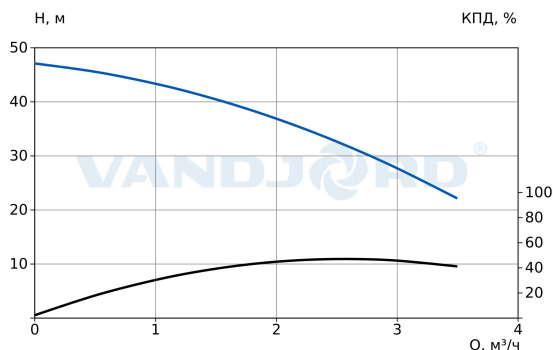**Параметры системы:**

Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C
Плотность = 998.2 кг/м³

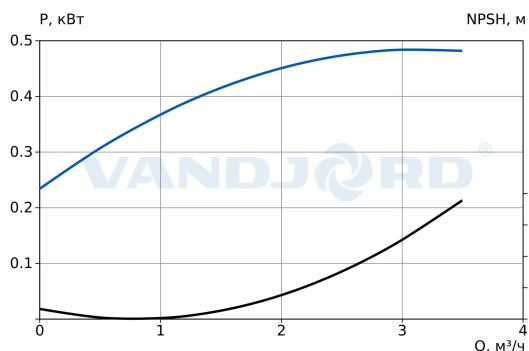
**VCM - Горизонтальные многоступенчатые насосы**

Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

При заказе VCM 2-5B A-R-A-A

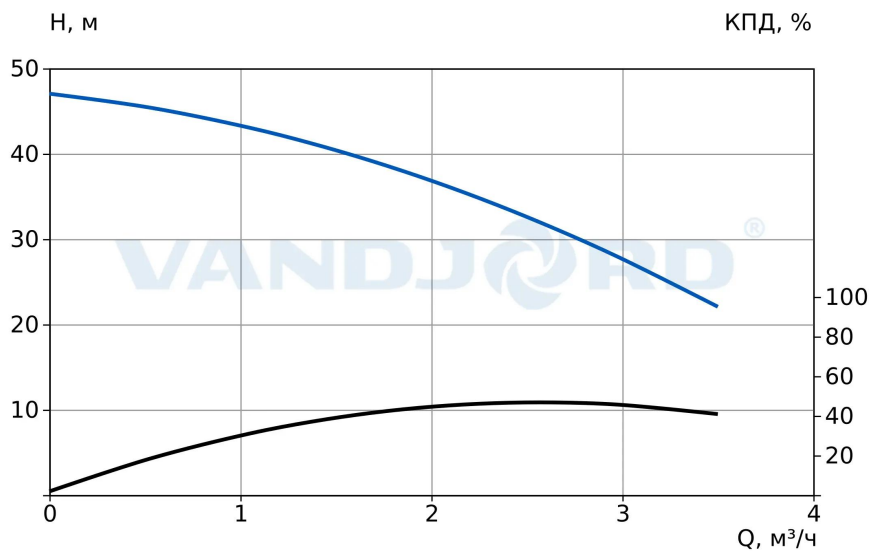


Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода

Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C

Плотность = 998.2 кг/м³

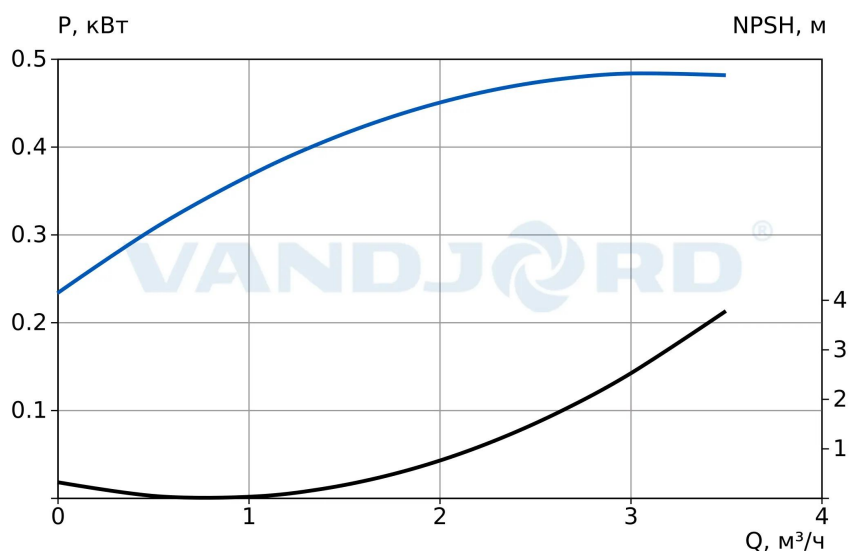

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.12.29]