



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

VCM - Горизонтальные многоступенчатые насосы VCM 12-1B A-R-A-A

Описание модельного ряда:



Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального

Рекомендуемые принадлежности для оборудования:

Назначение	Артикул	Наименование	Прайс с НДС
	При заказе	VCM 12-1B A-R-A-A	По запросу
Шкаф управления 1-м насосом:	51541008	Control LCV 231 5,5kW (12A) DOL	По запросу
Преобразователь частоты:	52111004	CUE10-4TR75B-E-NP	По запросу
Шкаф управления 2-мя насосами:	51541011	Control LCV 232 5,5kW (12A) DOL	По запросу

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.12.29]


Настоящее предложение не имеет никакой юридической силы для компании ООО "Вандйорд Групп" (пока от уполномоченного лица компании в письменной форме не будет заключено юридически обязывающее соглашение/соглашение о порядке ведения переговоров). Содержание настоящего предложения, включая все вложения, не является офертой в соответствии со статьями 435, 443 Гражданского Кодекса РФ и/или акцептом в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса РФ. Условия поставки и оплаты товара как существенные подлежат дополнительному согласованию. Обмен электронными документами/сообщениями с вложением настоящего предложения, не является основанием и формой для заключения договора согласно Статье 434 Гражданского Кодекса РФ. Любой, кто обменивается сообщениями с ООО "Вандйорд Групп", считается принявшим настоящие условия и связанные с этим риски.



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:


Описание	Значение
Общие сведения	
Артикул:	При заказе
Наименование продукта:	VCM 12-1B A-R-A-A
Прайс-лист с НДС:	По запросу
Технические данные	
Макс расход (Вода):	15 м³/ч
Макс напор (Вода):	12 м
Номинальный расход:	12 м³/ч
Номинальный напор:	9,3 м
Тип установки уплотнения:	Одинарное
Материалы	
Корпус:	Чугун (ASTM 25B)
Рабочее колесо:	Нерж. сталь (AISI 304)
Уплотнение вала:	SiC/SiC+FKM
Монтаж	
Расположение при монтаже:	Горизонтальное
Температура окружающей среды:	0 .. 40 °C
Макс рабочее давление:	10 бар
Стандарт трубного присоединения:	G
Размер всасывающего патрубка:	G 1 1/2"
Размер напорного патрубка:	G 1 1/2"
Положение напорного патрубка:	Вертикальное
Жидкость	
Диапазон температуры жидкости:	-15 .. 90 °C
Данные электрооборудования	
Стандарт электродвигателя:	IEC
Номинальная мощность - P2:	0,75 кВт
Номинальное напряжение:	3x220-230D/380-400Y В (50 Гц)
Номинальный ток:	2,97 / 1,72 А
Номинальная скорость:	2880 об/мин
Количество полюсов:	2
Класс энергоэффективности (EEI):	IE2
КПД двигателя:	0,807
Степень защиты (IEC 34-5):	IP 55
Класс изоляции (IEC 85):	F
Защита электродвигателя:	Нет
Cos φ:	0,83
Рекомендуемые принадлежности	
Шкаф управления 1-м насосом:	51541008
Шкаф управления 2-мя насосами:	51541011
Преобразователь частоты:	52111004
Другое	
Масса (нетто):	20 кг

При заказе VCM 12-1B A-R-A-A

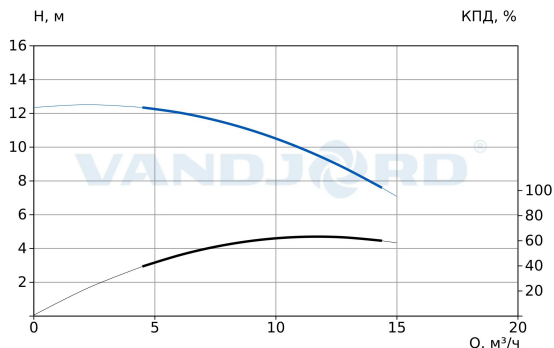

Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C
Плотность = 998.2 кг/м³

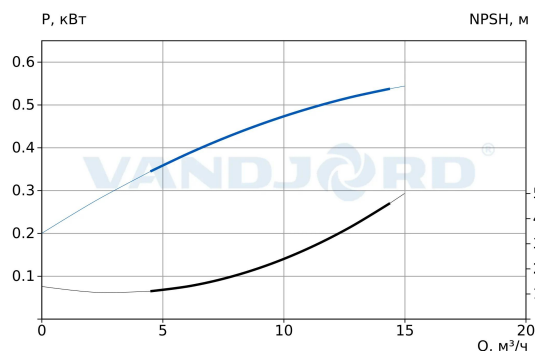

VCM - Горизонтальные многоступенчатые насосы




Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

При заказе VCM 12-1B A-R-A-A

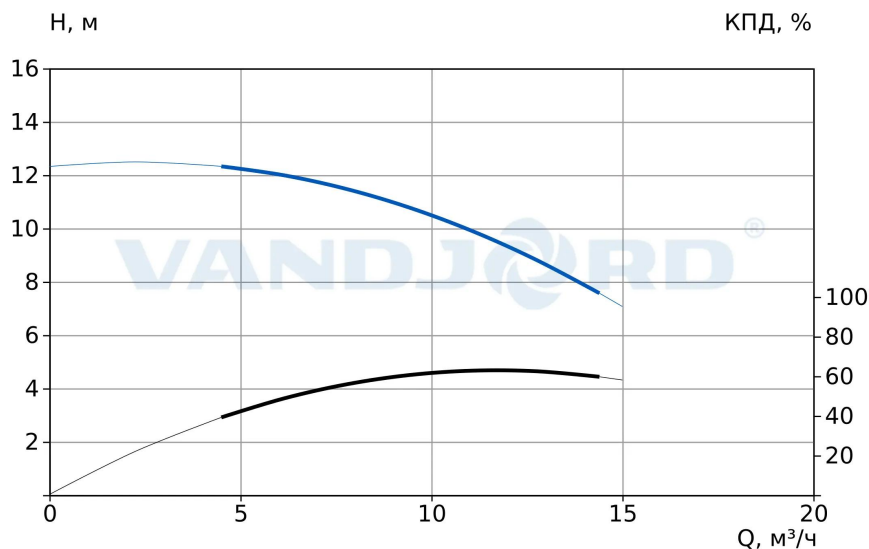


Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода

Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C

Плотность = 998.2 кг/м³

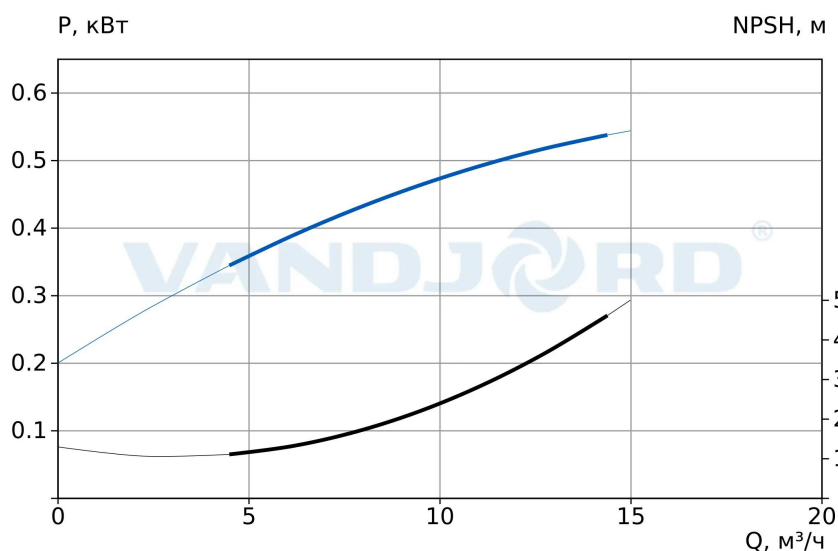

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.12.29]