


Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:


| Описание                            | Значение               |
|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Общие сведения</b>               |                        |
| Артикул:                            | При заказе             |
| Наименование продукта:              | VCM 4-5C A-R-F-I       |
| Прайс-лист с НДС:                   | По запросу             |
| <b>Технические данные</b>           |                        |
| Макс расход:                        | 7 м³/ч                 |
| Макс напор:                         | 50 м                   |
| Номинальный расход:                 | 4 м³/ч                 |
| Номинальный напор:                  | 40 м                   |
| Тип установки уплотнения:           | Одинарное              |
| <b>Материалы</b>                    |                        |
| Корпус:                             | Нерж. сталь (AISI 304) |
| Рабочее колесо:                     | Нерж. сталь (AISI 304) |
| Уплотнение вала:                    | Carbon/SiC+FKM         |
| <b>Монтаж</b>                       |                        |
| Расположение при монтаже:           | Горизонтальное         |
| Температура окружающей среды:       | 0 .. 50 °C             |
| Макс рабочее давление:              | 10 бар                 |
| Стандарт трубного присоединения:    | G                      |
| Размер всасывающего патрубка:       | G 1 1/4"               |
| Размер напорного патрубка:          | G 1"                   |
| Положение напорного патрубка:       | Вертикальное           |
| <b>Жидкость</b>                     |                        |
| Диапазон температуры жидкости:      | -20 .. 104 °C          |
| <b>Данные электрооборудования</b>   |                        |
| Стандарт электродвигателя:          | IEC                    |
| Номинальная мощность - P2:          | 0,75 кВт               |
| Номинальное напряжение:             | 1x220-240 В (50 Гц)    |
| Номинальный ток:                    | 5,2 А                  |
| Номинальная скорость:               | 2900 об/мин            |
| Количество полюсов:                 | 2                      |
| Класс энергоэффективности (EEI):    | IE1                    |
| КПД двигателя:                      | 0,72                   |
| Степень защиты (IEC 34-5):          | IP55                   |
| Класс изоляции (IEC 85):            | F                      |
| Защита электродвигателя:            | Нет                    |
| Сos φ:                              | 0,92                   |
| Уровень шума:                       | ≤ 64 дБа               |
| <b>Рекомендуемые принадлежности</b> |                        |
| Шкаф управления 1-м насосом:        | 51541006               |
| Шкаф управления 2-мя насосами:      | 51541007               |
| <b>Другое</b>                       |                        |
| Температура хранения:               | -30 .. 40 °C           |
| Масса (брутто):                     | 12,5 кг                |
| Габариты без упаковки:              | 158x378x182 (h) мм     |
| Габариты упаковки:                  | 270x420x195 (h) мм     |

При заказе VCM 4-5C A-R-F-I

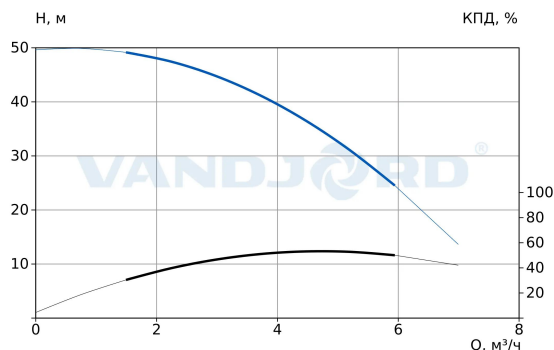

#### Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода  
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C  
Плотность = 998.29 кг/м³

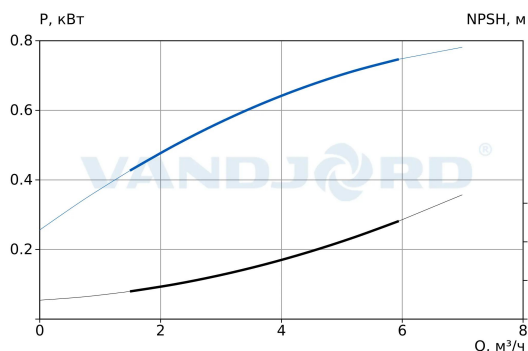


**VCM - Горизонтальные многоступенчатые насосы из нерж.стали, корпус с цельным кожухом**



Внимание!  
Фото товара может отличаться  
от реального

Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

При заказе VCM 4-5C A-R-F-I

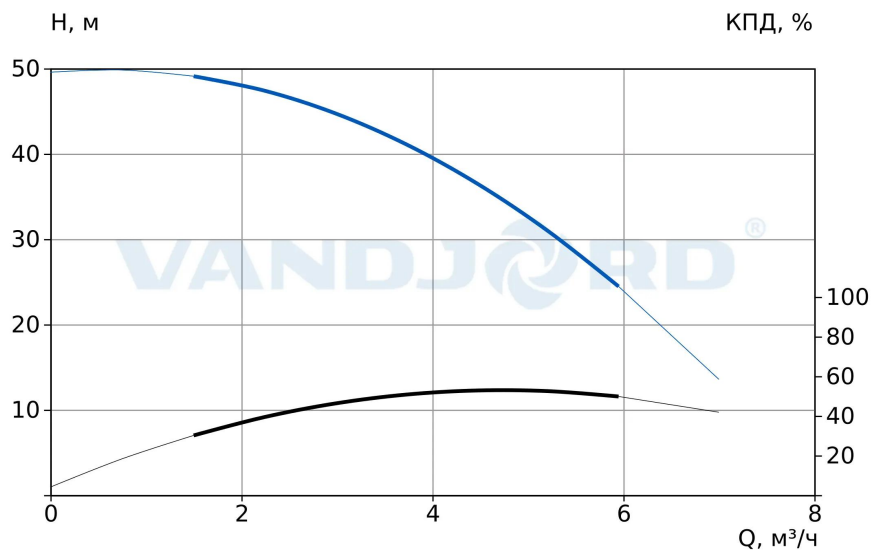


## Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода

Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C

Плотность = 998.29 кг/м³

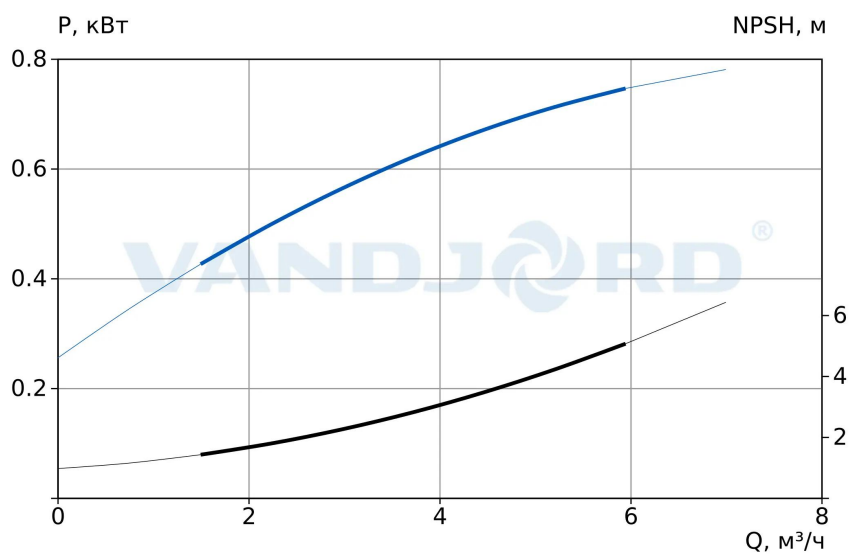

Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

**Габаритный чертеж  
VCM 4-5C A-R-F-I**

