



Компания:
 Разработано:
 Телефон:
 Проект:

VDS - Промышленные дренажные насосы VDS.50.75.2.5.0D



Внимание!
 Фото товара может отличаться
 от реального

Описание модельного ряда:

Погружные насосы VDS предназначены для перекачивания дренажных стоков с большим содержанием абразивных частиц, поверхностных и грунтовых вод. Все подшипники смазаны на весь срок эксплуатации. Полностью герметичный двигатель, класс изоляции F (допустимая температура нагрева до 155 °С). степень защиты IP68, максимальная глубина погружения 15 м. Поверхности насоса обработаны порошковой краской: RAL9005 (черный), толщина 100 мкм.

Все насосы мощностью от 2,2 до 5,5 кВт оснащены встроенным в двигатель уникальным устройством тепловой защиты, которое определяет не только избыточное тепловыделение двигателя, но и избыточное потребление тока. Насосы мощностью 7,5...90 кВт в стандартном исполнении комплектуются биметаллическими термовыключателями и датчиком «вода-в-масле». По запросу насосы могут поставляться с дополнительными датчиками.

Поставляется с кольцевым основанием и с кабелем 8 м со свободным концом. Возможно изготовить другую длину кабеля по отдельному запросу. Насосы должны комплектоваться шкафом управления Vandjord LCV или шкафом с аналогичными функциями.

Область применения модельного ряда:

- Коммерческие здания;
- Дренажные системы зданий и дорожной инфраструктуры;
- Сельскохозяйственные объекты;
- Промышленные предприятия;
- Подземные паркинги и многоуровневые гаражные комплексы и пр.

Основные преимущества модельного ряда:

- Диапазон типоразмеров до 75 кВт;
- Встроенная тепловая защита (до 5,5 кВт);
- Термодатчики Klixon и датчик контроля воды в масле в стандартной комплектации (от 7,5 кВт);
- Опционально: Pt 100 в статоре и нижнем подшипнике, реле влажности в электродвигателе;
- Двойное торцевое уплотнение;
- Опора для переносного монтажа в комплекте поставки;
- Сетчатый фильтр на всасывании;
- Катафорезное покрытие чугунных деталей, покраска 100 мкм.

Рекомендуемые принадлежности для оборудования:

Назначение	Артикул	Наименование	Прайс с НДС
	При заказе	VDS.50.75.2.5.0D	По запросу
Автоматическая трубная муфта:	55112001	Автоматическая трубная муфта DN50/DN50 (PN6)	По запросу
Колено фланцевое:	55151001	Колено фланцевое DN50/DN50 (PN6), 90°	По запросу
Колено для шланга:	55142001	Колено под шланг DN50/Ø50 (PN6)	По запросу
Шкаф управления 1-м насосом:	51541009	Control LCV 231 11kW (25A) DOL	По запросу
Шкаф управления 2-мя насосами:	51541012	Control LCV 232 11kW (25A) DOL	По запросу
Преобразователь частоты:	52111009	CUE10-4T7R5B-E-NP	По запросу
Поплавок KR1, 10м:	52412002	Поплавковый выключатель Vandjord KR1, кабель 10	По запросу
Модуль защиты насоса:	52311001	Модуль защиты насоса IO111	По запросу



Скачать каталог



Скачать руководство
 по эксплуатации




Скачать сертификат



Компания:
 Разработано:
 Телефон:
 Проект:


Описание	Значение
Общие сведения	
Артикул:	При заказе
Наименование продукта:	VDS.50.75.2.5.0D
Прайс-лист с НДС:	По запросу
Технические данные	
Макс расход:	42 м³/ч
Макс напор:	50 м
Номинальный расход:	30 м³/ч
Номинальный напор:	40 м
Тип рабочего колеса:	Двухканальное
Номинальный диаметр рабочего колеса:	185 мм
Свободный проход колеса:	20 мм
Тип установки уплотнения:	Двойное
Материалы	
Корпус:	Высокопрочный чугун (QT500)
Рабочее колесо:	Высокохромистый сплав (Cr20)
Уплотнение вала:	Sic-Sic/Carbon-Ceramic
Вал:	Нерж. сталь (SS420)
Подшипник:	NSK
Кольцо щелевого уплотнения:	Высокохромистый сплав (Cr20)
Монтаж	
Расположение при монтаже:	Вертикальное
Стандарт трубного присоединения:	DIN
Размер напорного патрубка:	DN 50
Допустимое давление фланцев:	PN 6
Положение напорного патрубка:	Горизонтальное
Макс глубина погружения:	10 м
Тип монтажа:	Погружной
Основание для переносного погружного монтажа:	В комплекте
Жидкость	
Диапазон температуры жидкости:	0 .. 40 °C
Данные электрооборудования	
Стандарт электродвигателя:	IEC
Потребляемая мощность - P1:	9,4 кВт
Номинальная мощность - P2:	7,5 кВт
Номинальное напряжение:	3x380 В (50 Гц)
Номинальный ток:	15,7 А
Пусковой ток:	89,0 А
Номинальная скорость:	2850 об/мин
Количество полюсов:	2
Схема пуска:	Прямой пуск (DOL)
Макс число пусков в час:	20
Степень защиты (IEC 34-5):	IP 68
Класс изоляции (IEC 85):	F
Датчик вода-в-масле:	Нет
Кабель питания:	10 м
Тип кабеля:	H07RN-F
Диаметр кабеля:	Ø12,5 мм
Сечение кабеля:	4G.2.5 мм²
Защита электродвигателя:	Устройство тепловой защиты
Рекомендуемые принадлежности	
Автоматическая трубная муфта:	55112001
Колено фланцевое:	55151001
Колено для шланга:	55142001
Шкаф управления 1-м насосом:	51541009
Шкаф управления 2-мя насосами:	51541012
Преобразователь частоты:	52111009
Поплавок KR1, 10м:	52412002
Модуль защиты насоса:	52311001
Другое	
Температура хранения:	-30 .. 60 °C

При заказе VDS.50.75.2.5.0D

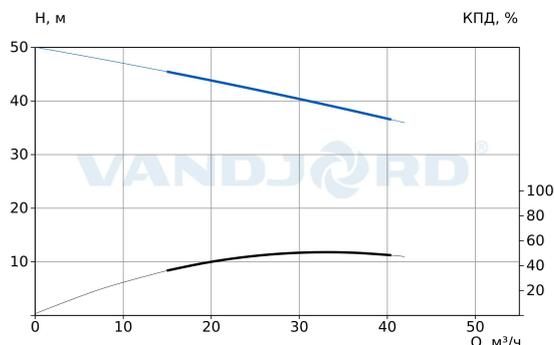

Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода
 Температура перекачиваемой жидкости = 40 °C
 Плотность = 992.25 кг/м³

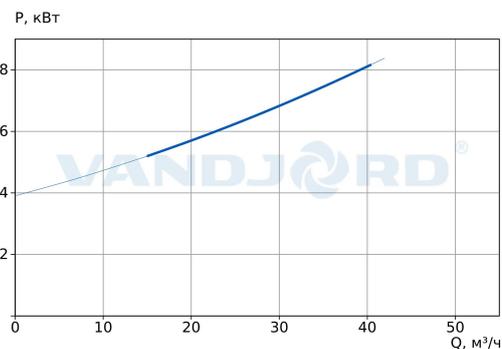

VDS - Промышленные дренажные насосы



Внимание!
 Фото товара может отличаться
 от реального

**Компания:**
Разработано:
Телефон:
Проект:


Описание	Значение
Масса (нетто):	90 кг
Масса (брутто):	98 кг
Габариты без упаковки:	300x350x690 (h) мм
Габариты упаковки:	445x815x355 (h) мм

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2026.03.24]




Компания:
 Разработано:
 Телефон:
 Проект:

При заказе VDS.50.75.2.5.0D

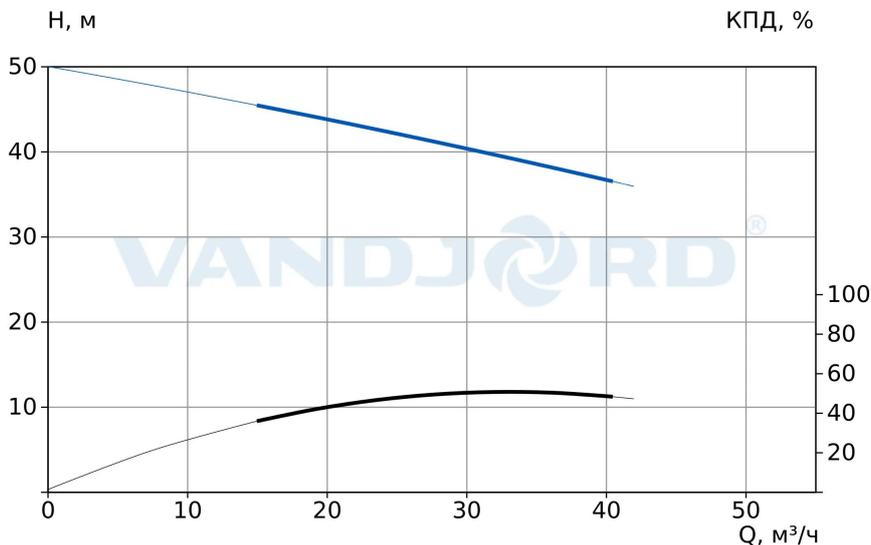

Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода
 Температура перекачиваемой жидкости = 40 °C
 Плотность = 992.25 кг/м³

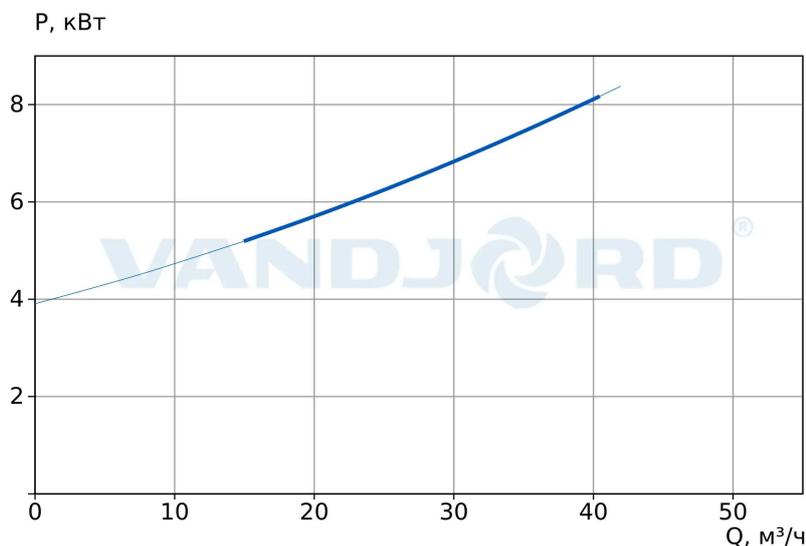


Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2026.03.24]




Компания:
 Разработано:
 Телефон:
 Проект:

**Габаритный чертеж
 VDS.50.75.2.5.0D**

Установка на автоматической трубной муфте

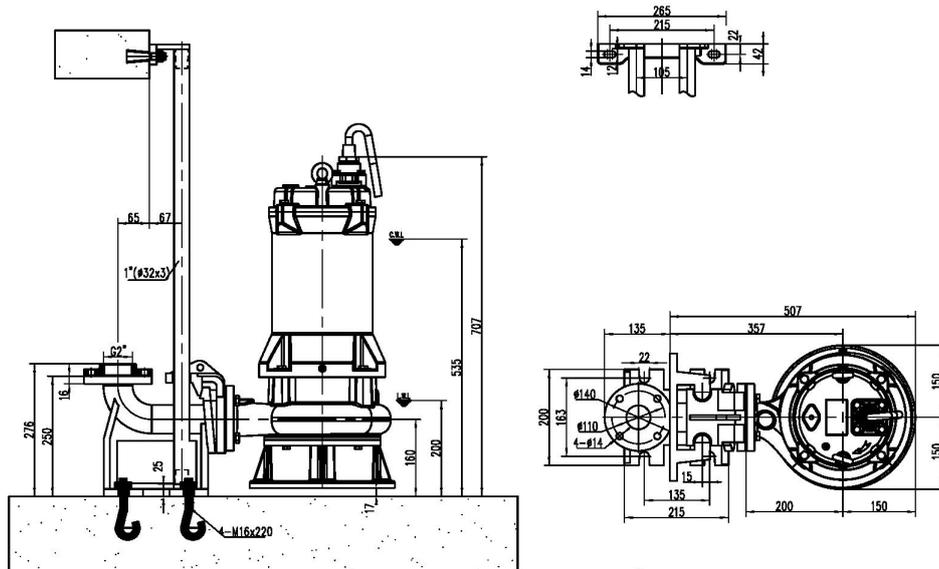

Переносная установка (колесо заказывается отдельно)

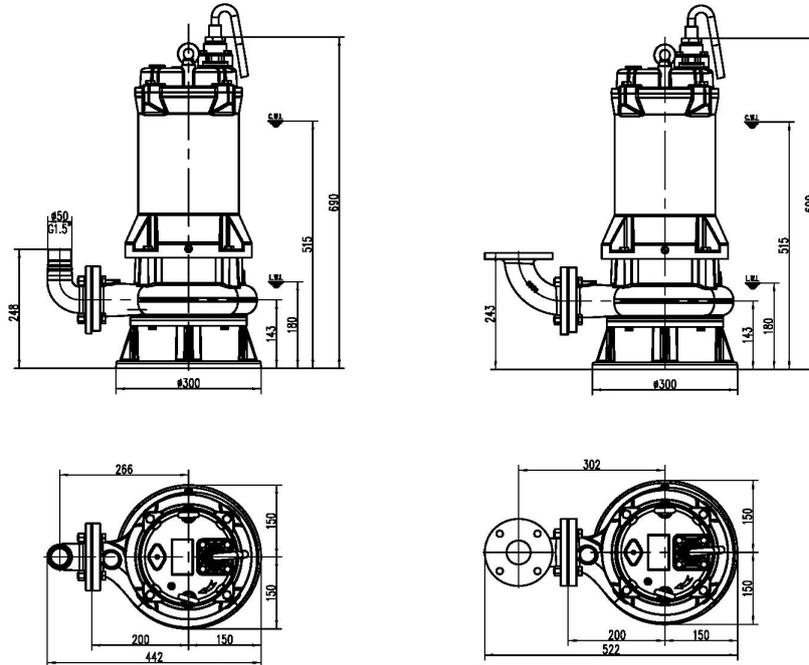


Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2026.03.24]



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

**Электросхема
VDS.50.75.2.5.0D**

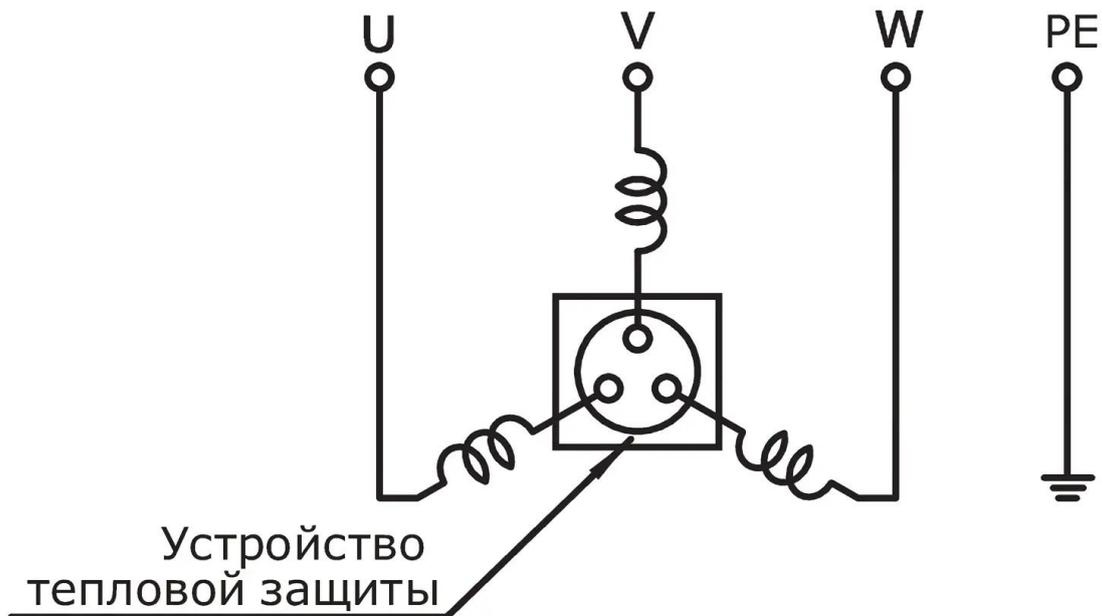

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2026.03.24]