



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

## VSL - Канализационные насосы с закрытым рабочим колесом VSL.100.30.2.5.0D



Внимание!  
Фото товара может отличаться  
от реального

### Описание модельного ряда:

Погружные канализационные насосы с двухканальным рабочим колесом. Все подшипники смазаны на весь срок эксплуатации. Полностью герметичный двигатель, класс изоляции F (допустимая температура нагрева до 155 °C), для насосов мощностью 11 кВт и выше – H (допустимая температура нагрева до 180 °C), степень защиты IP68. Детали погружных насосов выполнены из чугуна и нержавеющей стали. Поверхности насоса обработаны порошковой краской: RAL9005 (черный), толщина 100 мкм.

Насосы мощностью до 5,5 кВт, оснащены встроенным в двигатель устройством тепловой защиты, которое определяет не только избыточное тепловыделение двигателя, но и избыточное потребление тока. Насосы (2-полюсные) от 7,5 кВт и выше, (4- и 6-полюсные) от 5,5 кВт и выше в стандартном исполнении комплектуются биметаллическими термовыключателями. Насосы (4- и 6-полюсные) от 5,5 кВт и выше в стандартном исполнении комплектуются датчиком «вода-в-масле». По запросу насосы могут поставляться с дополнительными датчиками.

Поставляется с кабелем 10 м со свободным концом. Возможно изготовить другую длину кабеля по отдельному запросу. Возможны следующие варианты монтажа: свободная переносная установка или установка на автоматической трубной муфте. Насосы, поставляемые без поплавкового выключателя, должны комплектоваться шкафом управления Vandjord LCV или шкафом с аналогичными функциями.

### Область применения модельного ряда:

- Дождевые насосные станции;
- Ливневые очистные сооружения;
- Стоки после первичных и вторичных отстойников на очистных сооружениях;
- Канализационные насосные станции;
- Индивидуальные и многоквартирные жилые дома;
- Городские сточные воды;
- Дренажные и грунтовые воды;
- Хозяйственно-бытовые сточные воды;
- Технические стоки и пр.

### Основные преимущества модельного ряда:

- Опора для переносного монтажа в комплекте поставки;
- Большое количество типоразмеров с напорным патрубком от 50 до 400 мм;
- Двойное торцевое уплотнение;
- Встроенная тепловая защита (до 7,5 кВт);
- Для насосов от 7,5 кВт – термодатчики Klixon и датчик контроля воды в масле в стандартной комплектации;
- Возможность монтажа на уже имеющуюся автоматическую трубную муфту (для насосов с патрубком от 150 мм и выше, мощность от 30 кВт и выше);
- Есть модели со встроенным поплавковым выключателем;
- Катафорезное покрытие чугунных деталей, покраска 100 мкм;
- Опционально: Pt 100 в статоре, датчик влажности в электродвигателе;
- Опционально: от 5,5кВт - экранированный EMC кабель для работы с внешним ЧРП в статоре;
- Принадлежность: Шкаф управления на 1 или 2 насоса, с поплавковыми выключателями (канализационными или дренажными) или аналоговым датчиком уровня;
- Принадлежность: Автоматические трубные муфты в комплекте с ответным фланцем;
- Принадлежность: Направляющие трубы из нержавеющей или оцинкованной стали, подъемные цепи из нержавеющей стали, промежуточные кронштейны.

### Рекомендуемые принадлежности для оборудования:

| Назначение                     | Артикул    | Наименование                                       | Прайс с НДС |
|--------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-------------|
|                                | При заказе | VSL.100.30.2.5.0D                                  | По запросу  |
| Шкаф управления 1-м насосом:   | 51541008   | Control LCV 231 5,5kW (12A) DOL                    | По запросу  |
| Колено фланцевое:              | 55157001   | Колено фланцевое DN100/DN100 (PN6), 90°            | По запросу  |
| Колено для шланга:             | 55145001   | Колено под шланг DN100/Ø100 (PN6)                  | По запросу  |
| Автоматическая трубная муфта:  | 55115001   | Автоматическая трубная муфта DN100/DN100 (PN6)     | По запросу  |
| Шкаф управления 2-мя насосами: | 51541011   | Control LCV 232 5,5kW (12A) DOL                    | По запросу  |
| Поплавок MS1, 10м:             | 52411001   | Поплавковый выключатель Vandjord MS1, кабель 10м   | По запросу  |
| Кронштейн для поплавков MS:    | 52411006   | Кронштейн для монтажа 2-х поплавковых выключателей | По запросу  |



Скачать каталог



Скачать руководство  
по эксплуатации



Скачать сертификат


Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.12.05]



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:


| Описание                                   | Значение                   |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Общие сведения</b>                      |                            |
| Артикул:                                   | При заказе                 |
| Наименование продукта:                     | VSL.100.30.2.5.0D          |
| Прайс-лист с НДС:                          | По запросу                 |
| <b>Технические данные</b>                  |                            |
| Номинальный расход:                        | 60 м³/ч                    |
| Номинальный напор:                         | 9 м                        |
| Мак расход:                                | 91 м³/ч                    |
| Мак напор:                                 | 19 м                       |
| Тип рабочего колеса:                       | Двухканальное              |
| Номинальный диаметр рабочего колеса:       | 123 мм                     |
| Свободный проход колеса:                   | 30 мм                      |
| <b>Материалы</b>                           |                            |
| Корпус:                                    | Чугун серый                |
| Рабочее колесо:                            | Чугун (HT200)              |
| Вал:                                       | Нерж. сталь                |
| Подшипник:                                 | NSK                        |
| <b>Монтаж</b>                              |                            |
| Расположение при монтаже:                  | Вертикальное               |
| Стандарт трубного присоединения:           | DIN                        |
| Размер напорного патрубка:                 | DN 100                     |
| Допустимое давление фланцев:               | PN 6                       |
| Положение напорного патрубка:              | Горизонтальное             |
| Мак глубина погружения:                    | 10 м                       |
| Тип монтажа:                               | Погружной                  |
| Основа для переносного погружного монтажа: | В комплекте                |
| <b>Жидкость</b>                            |                            |
| Диапазон температуры жидкости:             | 0 .. 40 °C                 |
| <b>Данные электрооборудования</b>          |                            |
| Стандарт электродвигателя:                 | IEC                        |
| Потребляемая мощность - P1:                | 3,9 кВт                    |
| Номинальная мощность - P2:                 | 3 кВт                      |
| Номинальное напряжение:                    | 3x380 В (50 Гц)            |
| Номинальный ток:                           | 6,5 А                      |
| Пусковой ток:                              | 35,2 А                     |
| Номинальная скорость:                      | 2850 об/мин                |
| Количество полюсов:                        | 2                          |
| Схема пуска:                               | Прямой (DOL)               |
| Мак число пусков в час:                    | 30                         |
| Степень защиты (IEC 34-5):                 | IP 68                      |
| Класс изоляции (IEC 85):                   | F                          |
| Датчик вода-в-масле:                       | Нет                        |
| Кабель питания:                            | 10 м                       |
| Тип кабеля:                                | H07RN-F                    |
| Сечение кабеля:                            | 4G1.5 мм²                  |
| Защита электродвигателя:                   | Устройство тепловой защиты |
| Сos φ:                                     | 0,9                        |
| Сos φ 3/4:                                 | 0,87                       |
| Сos φ 1/2:                                 | 0,79                       |
| <b>Рекомендуемые принадлежности</b>        |                            |
| Автоматическая трубная муфта:              | 55115001                   |
| Колено фланцевое:                          | 55157001                   |
| Колено для шланга:                         | 55145001                   |
| Шкаф управления 1-м насосом:               | 51541008                   |
| Шкаф управления 2-мя насосами:             | 51541011                   |
| Поплавок MS1, 10м:                         | 52411001                   |
| Кронштейн для поплавков MS:                | 52411006                   |
| <b>Другое</b>                              |                            |
| Температура хранения:                      | -30 .. 60 °C               |
| Масса (нетто):                             | 51 кг                      |
| Масса (брутто):                            | 57 кг                      |

При заказе VSL.100.30.2.5.0D

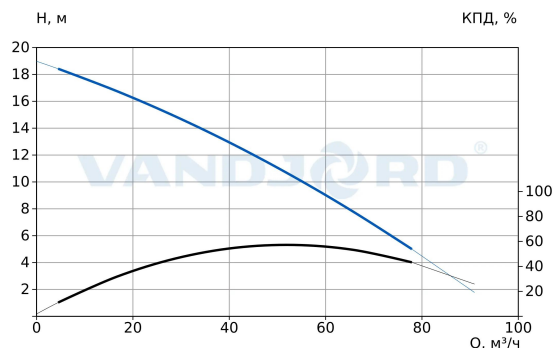

**Параметры системы:**

Перекачиваемая жидкость = Вода  
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C  
Плотность = 998.2 кг/м³

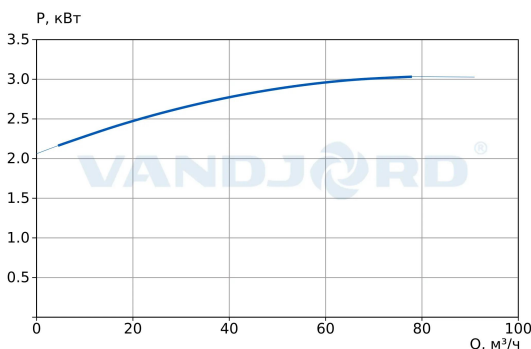

**VSL - Канализационные насосы с закрытым рабочим колесом**



Внимание!  
Фото товара может отличаться  
от реального



+7 (495) 737-30-00  
+7 (495) 730-36-55  
info.moscow@vandjord.com  
<https://vandjord.com>



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

Описание


Значение

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.12.05]



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

При заказе VSL.100.30.2.5.0D

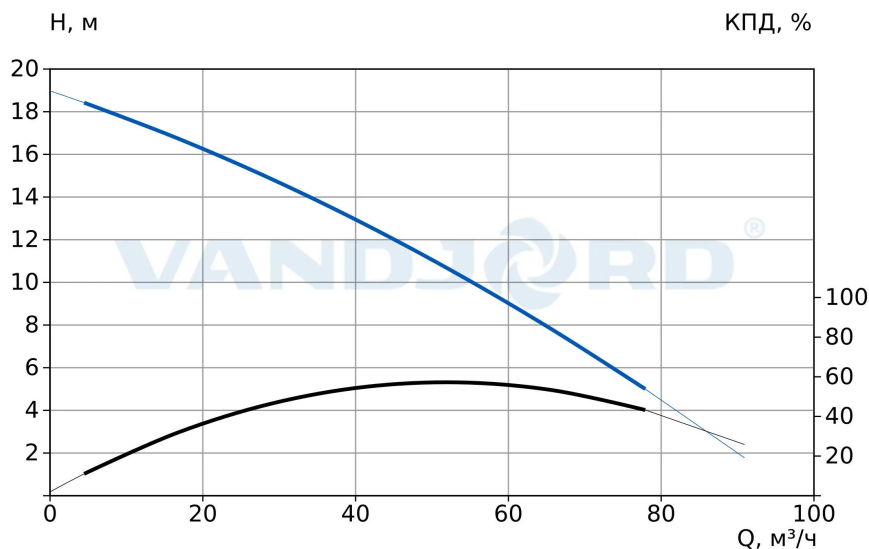


## Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода

Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C

Плотность = 998.2 кг/м³

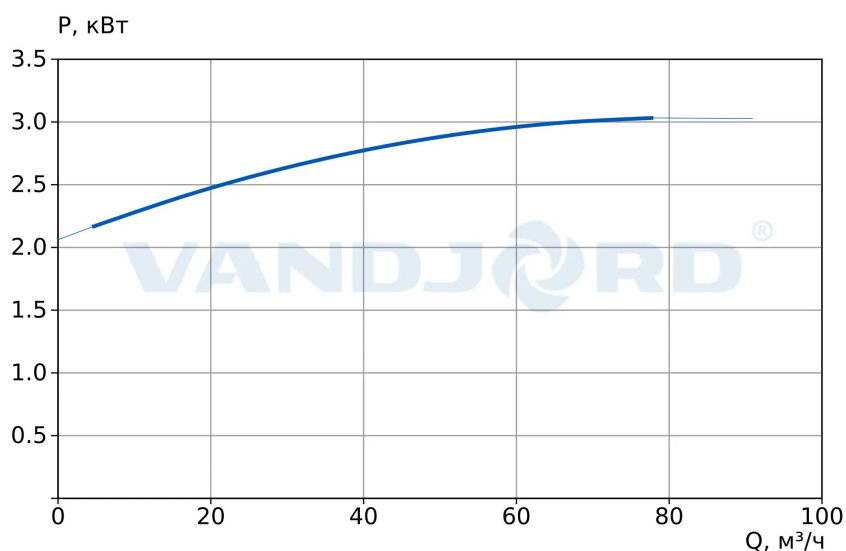

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.12.05]


Настоящее предложение не имеет никакой юридической силы для компании ООО "Вандйорд Групп" (пока от уполномоченного лица компании в письменной форме не будет заключено юридически обязывающее соглашение/соглашение о порядке ведения переговоров). Содержание настоящего предложения, включая все вложения, не является офертой в соответствии со статьями 435, 443 Гражданского Кодекса РФ и/или акцептом в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса РФ. Условия поставки и оплаты товара как существенные подлежат дополнительному согласованию. Обмен электронными документами/сообщениями с вложением настоящего предложения, не является основанием и формой для заключения договора согласно Статье 434 Гражданского Кодекса РФ. Любой, кто обменивается сообщениями с ООО "Вандйорд Групп", считается принявшим настоящие условия и связанные с этим риски.





Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

**Электросхема  
VSL.100.30.2.5.0D**

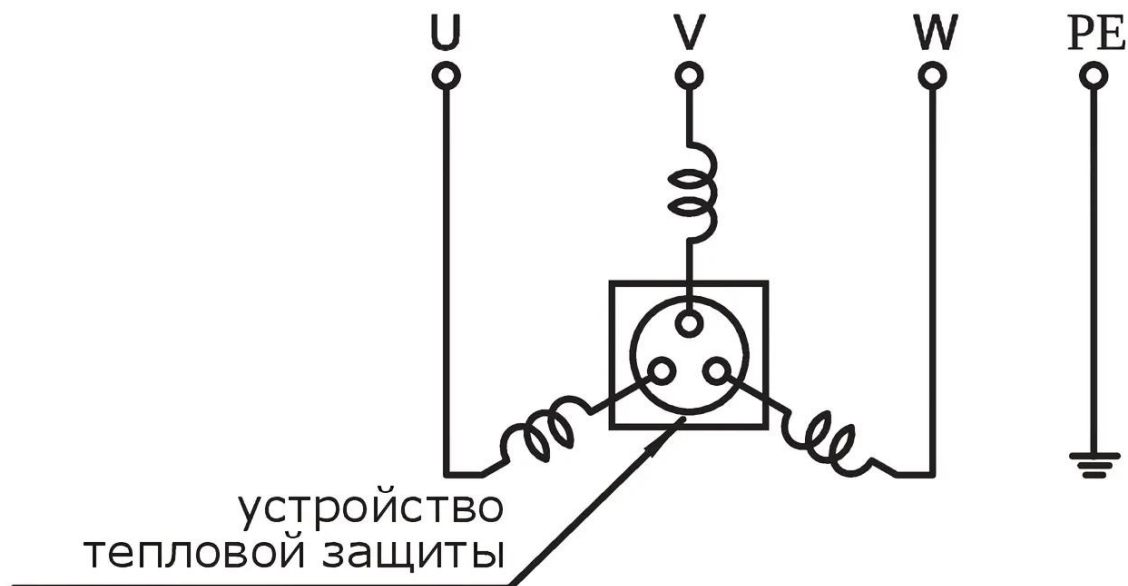

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.12.05]