



WÄRMMET
ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ И ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

КАТАЛОГ

WARMMET – российский завод трубчатых дизайн-радиаторов и полотенцесушителей. Головной офис и производство расположены в Санкт-Петербурге.

Мы производим радиаторы, которые всегда в центре внимания. Утонченное функциональное и декоративное решение вопроса отопления, адаптированное под российские условия.

По ГОСТ спецификации срок службы наших радиаторов составляет 30 лет. Тщательный контроль всех процессов изготовления радиаторов на каждом этапе, позволяет достичь продукта европейского качества с характеристиками, превышающими требования ГОСТ.

Всё это позволяет предоставлять пожизненную гарантию на наши радиаторы.

Команда **WARMMET** уже более 16 лет работает с различными видами радиаторов и знает о них всё. Мы сможем ответить на любые вопросы, подобрать и рассчитать какая именно модель и размер радиатора подойдет вашему помещению.

Наши клиенты – жители всей России.

Дизайн-радиаторы **WARMMET** создают тепло даже в домах самых северных регионов.

Почему дизайн - радиаторы **WARMMET**?



Собственное производство

Мы контролируем весь процесс изготовления радиаторов на каждом этапе: от закупки высококачественного сырья до надежной упаковки готового радиатора.



Делаем в соответствии с ГОСТ

Благодаря этому Вы можете быть уверены что получите продукт высшего качества.



Сталь 2,5 мм

Все радиаторы изготавливаются из стали круглого и квадратного сечения толщиной 2,5 мм.



Повышенная теплоотдача

Наши радиаторы создают тепло даже в домах самых северных регионов.



Бессрочная гарантия от производителя

Срок службы по спецификации ГОСТ 30 лет. Технические характеристики радиаторов превышают требования ГОСТ, благодаря чему наши радиаторы прослужат более 70 лет.



Окраска в любой цвет по палитре RAL

Высококачественная порошковая краска устойчива к истиранию и механическим повреждениям.



Доставка по всей РФ и странам СНГ

Бережно упакуем и отправим радиатор в любой уголок России или стран СНГ.



Оплата любым удобным способом

Наличными или по карте у нас в шоу-румах, переводом на расчетный счет или по QR-коду.

Вы можете посмотреть и потрогать наши радиаторы в Москве и Санкт-Петербурге. А если Вы из другого города, то мы пришлем Вам видео-обзор!

WARMMET Luxe 60 V


Высота/ширина, мм		500	750	1000	1250	1500	1750	2000
Глубина радиатора с кронштейном, мм		95	95	95	95	95	95	95
Вес секции, кг		2,1	2,95	3,95	4,55	5,35	6,15	6,9
Кол-во секций	Ширина/ высота, мм	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
2	80	0,199	0,269	0,339	0,408	0,478	0,548	0,617
3	130	0,261	0,366	0,470	0,575	0,680	0,784	0,889
4	180	0,337	0,472	0,607	0,742	0,878	1,013	1,148
5	230	0,402	0,571	0,740	0,909	1,079	1,248	1,417
6	280	0,470	0,673	0,875	1,078	1,281	1,483	1,686
7	330	0,536	0,772	1,008	1,246	1,483	1,719	1,956
8	380	0,601	0,871	1,142	1,413	1,684	1,954	2,224
9	430	0,668	0,972	1,276	1,581	1,886	2,190	2,494
10	480	0,735	1,072	1,410	1,749	2,088	2,425	2,763
11	530	0,801	1,171	1,544	1,916	2,291	2,660	3,031
12	580	0,868	1,271	1,679	2,084	2,495	2,896	3,300
13	630	0,934	1,372	1,813	2,253	2,697	3,132	3,570
14	680	1,000	1,471	1,946	2,420	2,897	3,367	3,838

В таблице указаны базовые размеры. Цены и характеристики прочих размеров уточняйте у менеджеров.

Стандартные цвета



Белый RAL 9016



Серый RAL 7040



Графит RAL 7024



Черный RAL 9005



Бежевый RAL 1015

Технические характеристики

Бессрочная гарантия.

Срок эксплуатации более 30 лет.

Рабочее давление 16 атмосфер,
испытательное 24 атмосферы

Температура теплоносителя: до 130 С°

Покрытие:

высокопрочная порошковая краска
(любой цвет по RAL)


Комплектация:

радиатор, кронштейны,
кран Маевского (воздухоотводчик)

Любой цвет по RAL



Окраска в любой нестандартный цвет по палитре RAL Classic +10% к стоимости

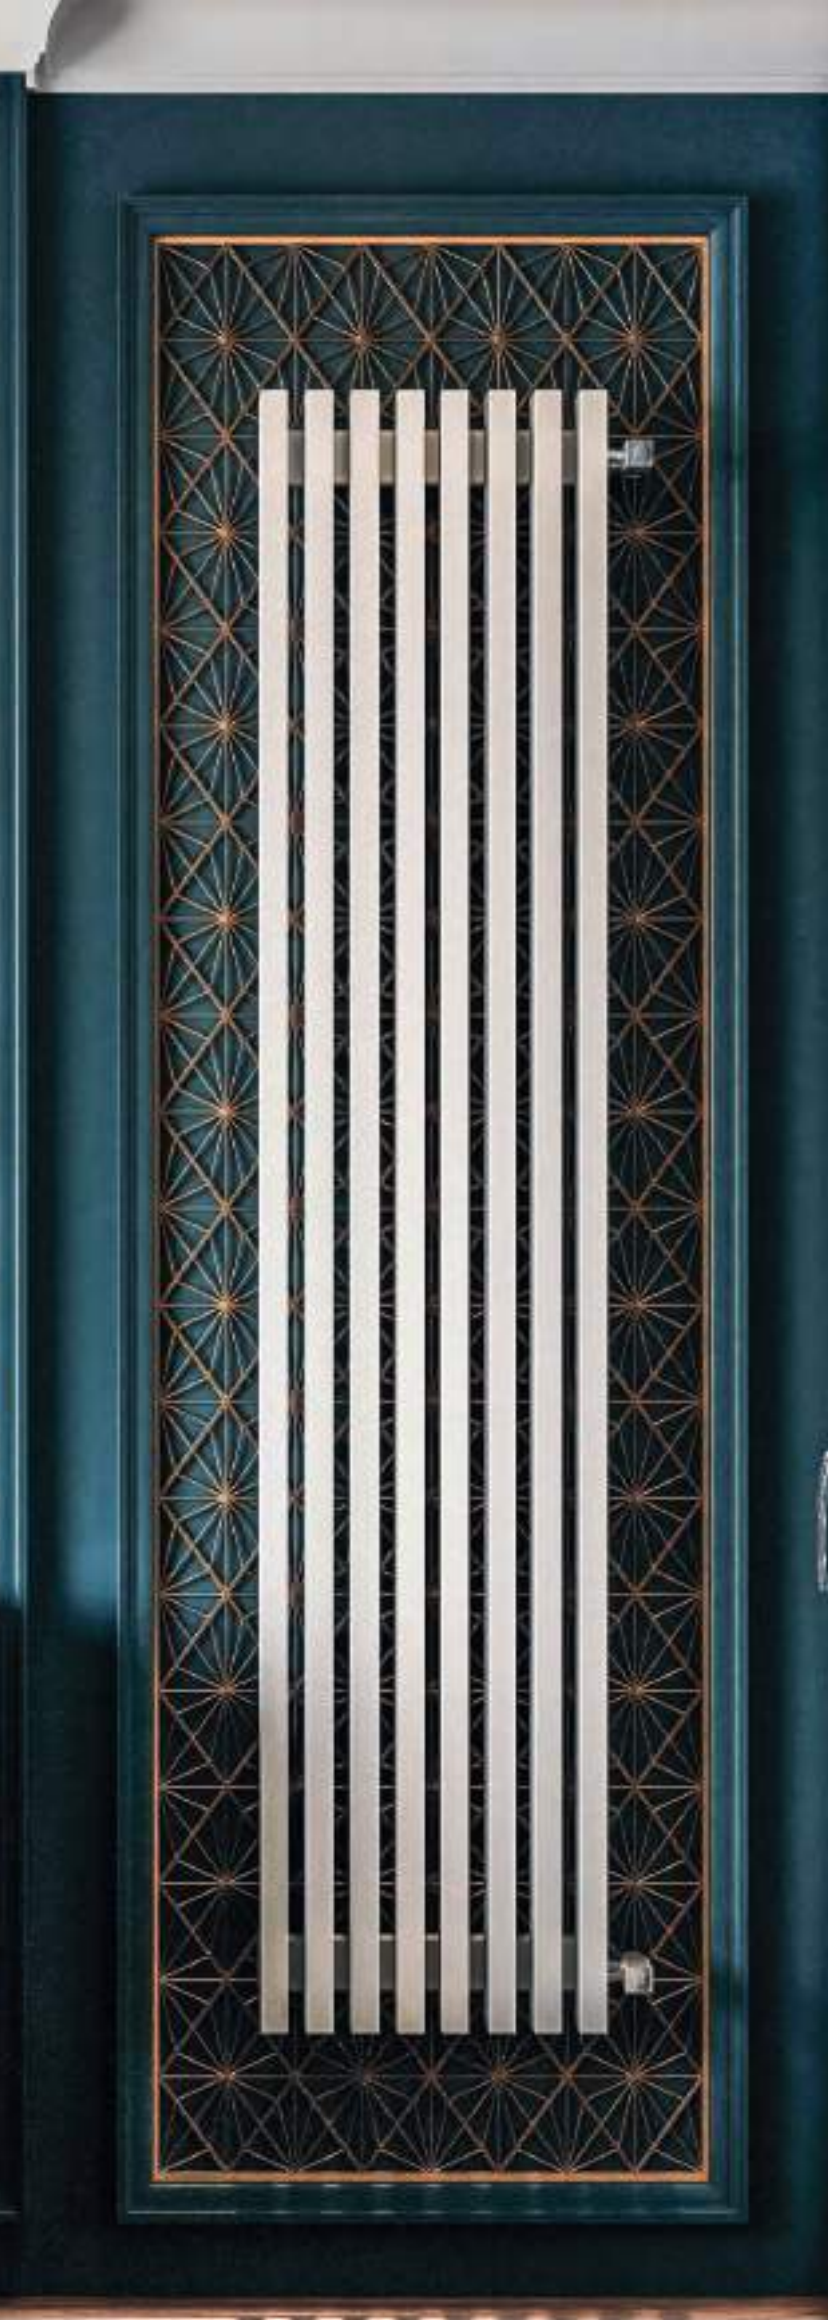

WARMMET Flat 60 V


Высота/ширина, мм		500	750	1000	1250	1500	1750	2000
Глубина радиатора с кронштейном, мм		65	65	65	65	65	65	65
Вес секции, кг		2,1	2,95	3,75	4,55	5,35	6,15	6,9
Кол-во секций	Ширина/ высота, мм	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
2	130	0,203	0,289	0,374	0,459	0,545	0,630	0,715
3	200	0,249	0,376	0,505	0,633	0,761	0,889	1,016
4	270	0,295	0,465	0,636	0,807	0,977	1,148	1,319
5	340	0,341	0,554	0,767	0,981	1,194	1,407	1,621
6	410	0,387	0,643	0,899	1,155	1,411	1,667	1,923
7	480	0,433	0,731	1,030	1,329	1,627	1,926	2,225
8	550	0,478	0,819	1,161	1,502	1,843	2,185	2,526
9	620	0,524	0,908	1,292	1,676	2,060	2,444	2,828
10	690	0,570	0,997	1,424	1,850	2,277	2,704	3,130
11	760	0,616	1,085	1,554	2,023	2,493	2,962	3,431
12	830	0,662	1,173	1,686	2,198	2,710	3,222	3,733
13	900	0,708	1,262	1,817	2,372	2,926	3,481	4,035
14	970	0,754	1,351	1,949	2,546	3,143	3,740	4,337

В таблице указаны базовые размеры. Цены и характеристики прочих размеров уточняйте у менеджеров.

Стандартные цвета



Белый RAL 9016



Серый RAL 7040



Графит RAL 7024



Черный RAL 9005



Бежевый RAL 1015

Технические характеристики

Бессрочная гарантия.

Срок эксплуатации более 30 лет.

Рабочее давление 16 атмосфер,
испытательное 24 атмосферы

Температура теплоносителя: до 130 С°

Покрытие:

высокопрочная порошковая краска
(любой цвет по RAL)

Комплектация:

радиатор, кронштейны,
кран Маевского (воздухоотводчик)

Любой цвет по RAL



Окраска в любой нестандартный цвет по палитре RAL Classic +10% к стоимости



WARMMET Cube V


Высота/ширина, мм		500	750	1000	1250	1500	1750	2000
Глубина радиатора с кронштейном, мм		75	75	75	75	75	75	75
Вес секции, кг		1,9	2,7	3,4	4,15	4,85	5,6	6,3
Кол-во секций	Ширина/ высота, мм	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
2	90	0,122	0,191	0,247	0,304	0,365	0,426	0,486
3	140	0,182	0,273	0,365	0,455	0,546	0,638	0,728
4	190	0,243	0,364	0,486	0,607	0,728	0,850	0,971
5	240	0,304	0,456	0,607	0,759	0,909	1,063	1,214
6	290	0,365	0,538	0,729	0,910	1,092	1,275	1,456
7	340	0,425	0,638	0,850	1,062	1,274	1,458	1,699
8	390	0,486	0,729	0,971	1,214	1,456	1,699	1,942
9	440	0,546	0,820	1,089	1,366	1,638	1,913	2,185
10	490	0,608	0,912	1,214	1,517	1,820	2,125	2,427
11	540	0,668	1,002	1,336	1,669	2,002	2,337	2,670
12	590	0,729	1,093	1,457	1,821	2,184	2,549	2,913
13	640	0,789	1,175	1,575	1,972	2,365	2,761	3,155
14	690	0,850	1,267	1,696	2,124	2,547	2,973	3,398

В таблице указаны базовые размеры. Цены и характеристики прочих размеров уточняйте у менеджеров.

Стандартные цвета



Белый RAL 9016



Серый RAL 7040



Графит RAL 7024



Черный RAL 9005



Бежевый RAL 1015

Технические характеристики

Бессрочная гарантия.

Срок эксплуатации более 30 лет.

Рабочее давление 16 атмосфер,
испытательное 24 атмосферы

Температура теплоносителя: до 130 С°

Покрытие:

высокопрочная порошковая краска
(любой цвет по RAL)

Комплектация:

радиатор, кронштейны,
кран Маевского (воздухоотводчик)

Любой цвет по RAL



Окраска в любой нестандартный цвет по палитре RAL Classic +10% к стоимости



WARMMET Power 60 V


Высота/ширина, мм		500	750	1000	1250	1500	1750	2000
Глубина радиатора с кронштейном, мм		95	95	95	95	95	95	95
Вес секции, кг		3,05	4,25	5,45	6,6	7,75	8,9	10
Кол-во секций	Ширина/ высота, мм	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
2	140	0,189	0,293	0,411	0,521	0,638	0,748	0,871
3	220	0,309	0,460	0,639	0,805	0,978	1,144	1,328
4	300	0,428	0,630	0,866	1,089	1,316	1,540	1,785
5	380	0,546	0,797	1,094	1,372	1,657	1,935	2,242
6	460	0,665	0,966	1,321	1,654	1,998	2,332	2,700
7	540	0,785	1,132	1,552	1,939	2,341	2,730	3,159
8	620	0,905	1,305	1,780	2,225	2,684	3,130	3,618
9	700	1,027	1,474	2,010	2,511	3,024	3,527	4,077
10	780	1,150	1,646	2,239	2,797	3,366	3,925	4,536
11	860	1,270	1,815	2,469	3,080	3,709	4,323	4,996
12	940	1,391	1,986	2,698	3,366	4,052	4,721	5,455
13	1020	1,512	2,156	2,929	3,652	4,395	5,121	5,914
14	1100	1,632	2,325	3,159	3,935	4,738	5,519	6,374

В таблице указаны базовые размеры. Цены и характеристики прочих размеров уточняйте у менеджеров.

Стандартные цвета



Белый RAL 9016



Серый RAL 7040



Графит RAL 7024



Черный RAL 9005



Бежевый RAL 1015

Технические характеристики

Бессрочная гарантия.

Срок эксплуатации более 30 лет.

Рабочее давление 16 атмосфер,
испытательное 24 атмосферы

Температура теплоносителя: до 130 С°

Покрытие:

высокопрочная порошковая краска
(любой цвет по RAL)

Комплектация:

радиатор, кронштейны,
кран Маевского (воздухоотводчик)

Любой цвет по RAL



Окраска в любой нестандартный цвет по палитре RAL Classic +10% к стоимости



WARMMET Round 42 V


Высота/ширина, мм		500	750	1000	1250	1500	1750	2000
Глубина радиатора с кронштейном, мм		77	77	77	77	77	77	77
Вес секции, кг		2	2,7	3,4	4,2	4,9	5,6	6,3
Кол-во секций	Ширина/ высота, мм	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
2	92	0,122	0,182	0,243	0,304	0,364	0,425	0,486
3	142	0,183	0,274	0,364	0,456	0,545	0,638	0,729
4	192	0,243	0,364	0,486	0,607	0,728	0,850	0,971
5	242	0,304	0,456	0,607	0,759	0,909	1,063	1,214
6	292	0,365	0,546	0,729	0,910	1,092	1,275	1,456
7	342	0,425	0,638	0,850	1,062	1,274	1,487	1,699
8	392	0,486	0,729	0,971	1,214	1,456	1,699	1,942
9	442	0,546	0,820	1,089	1,366	1,638	1,913	2,185
10	492	0,608	0,912	1,214	1,517	1,820	2,125	2,427
11	542	0,668	1,002	1,336	1,669	2,002	2,337	2,670
12	592	0,729	1,092	1,457	1,821	2,183	2,550	2,913
13	642	0,789	1,184	1,579	1,972	2,366	2,762	3,155
14	692	0,850	1,274	1,700	2,124	2,549	2,974	3,398

В таблице указаны базовые размеры. Цены и характеристики прочих размеров уточняйте у менеджеров.

Стандартные цвета



Белый RAL 9016



Серый RAL 7040



Графит RAL 7024



Черный RAL 9005



Бежевый RAL 1015

Технические характеристики

Бессрочная гарантия.

Срок эксплуатации более 30 лет.

Рабочее давление 16 атмосфер,
испытательное 24 атмосферы

Температура теплоносителя: до 130 С°

Покрытие:

высокопрочная порошковая краска
(любой цвет по RAL)

Комплектация:

радиатор, кронштейны,
кран Маевского (воздухоотводчик)

Любой цвет по RAL



Окраска в любой нестандартный цвет по палитре RAL Classic +10% к стоимости



WARMMET Power 76 V


Высота/ширина, мм		500	750	1000	1250	1500	1750	2000
Глубина радиатора с кронштейном, мм		111	111	111	111	111	111	111
Вес секции, кг		3,1	4,3	5,5	6,6	7,8	8,9	10
Кол-во секций	Ширина/ высота, мм	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
2	156	0,204	0,322	0,434	0,545	0,659	0,780	0,898
3	236	0,324	0,491	0,664	0,831	1,002	1,177	1,357
4	316	0,445	0,662	0,893	1,114	1,345	1,575	1,817
5	396	0,565	0,831	1,123	1,400	1,688	1,972	2,276
6	476	0,687	1,002	1,352	1,683	2,031	2,370	2,736
7	556	0,806	1,170	1,583	1,969	2,374	2,768	3,195
8	636	0,926	1,343	1,811	2,255	2,717	3,168	3,654
9	716	1,045	1,514	2,042	2,540	3,060	3,566	4,113
10	796	1,166	1,686	2,270	2,824	3,403	3,964	4,573
11	876	1,286	1,857	2,499	3,107	3,746	4,362	5,033
12	956	1,405	2,028	2,730	3,392	4,089	4,760	5,492
13	1036	1,526	2,200	2,958	3,676	4,432	5,158	5,952
14	1116	1,647	2,371	3,187	3,959	4,775	5,556	6,412

В таблице указаны базовые размеры. Цены и характеристики прочих размеров уточняйте у менеджеров.

Стандартные цвета



Белый RAL 9016



Серый RAL 7040



Графит RAL 7024



Черный RAL 9005



Бежевый RAL 1015

Технические характеристики

Бессрочная гарантия.

Срок эксплуатации более 30 лет.

Рабочее давление 16 атмосфер,
испытательное 24 атмосферы

Температура теплоносителя: до 130 С°

Покрытие:

высокопрочная порошковая краска
(любой цвет по RAL)

Комплектация:

радиатор, кронштейны,
кран Маевского (воздухоотводчик)

Любой цвет по RAL



Окраска в любой нестандартный цвет по палитре RAL Classic +10% к стоимости



WARMMET Luxe 60 H


Высота/ширина, мм		500	750	1000	1250	1500	1750	2000
Глубина радиатора с кронштейном, мм		95	95	95	95	95	95	95
Вес секции, кг		2,1	2,95	3,95	4,55	5,35	6,15	6,9
Кол-во секций	Ширина/ высота, мм	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
2	80	0,199	0,269	0,339	0,408	0,478	0,548	0,617
3	130	0,261	0,366	0,470	0,575	0,680	0,784	0,889
4	180	0,337	0,472	0,607	0,742	0,878	1,013	1,148
5	230	0,402	0,571	0,740	0,909	1,079	1,248	1,417
6	280	0,470	0,673	0,875	1,078	1,281	1,483	1,686
7	330	0,536	0,772	1,008	1,246	1,483	1,719	1,956
8	380	0,601	0,871	1,142	1,413	1,684	1,954	2,224
9	430	0,668	0,972	1,276	1,581	1,886	2,190	2,494
10	480	0,735	1,072	1,410	1,749	2,088	2,425	2,763
11	530	0,801	1,171	1,544	1,916	2,291	2,660	3,031
12	580	0,868	1,271	1,679	2,084	2,495	2,896	3,300
13	630	0,934	1,372	1,813	2,253	2,697	3,132	3,570
14	680	1,000	1,471	1,946	2,420	2,897	3,367	3,838

В таблице указаны базовые размеры. Цены и характеристики прочих размеров уточняйте у менеджеров.

Стандартные цвета



Белый RAL 9016



Серый RAL 7040



Графит RAL 7024



Черный RAL 9005



Бежевый RAL 1015

Технические характеристики

Бессрочная гарантия.

Срок эксплуатации более 30 лет.

Рабочее давление 16 атмосфер,
испытательное 24 атмосферы

Температура теплоносителя: до 130 С°

Покрытие:

высокопрочная порошковая краска
(любой цвет по RAL)

Комплектация:

радиатор, кронштейны,
кран Маевского (воздухоотводчик)

Любой цвет по RAL



Окраска в любой нестандартный цвет по палитре RAL Classic +10% к стоимости



WARMMET Flat 60 H


Высота/ширина, мм		500	750	1000	1250	1500	1750	2000
Глубина радиатора с кронштейном, мм		65	65	65	65	65	65	65
Вес секции, кг		2,1	2,95	3,75	4,55	5,35	6,15	6,9
Кол-во секций	Ширина/ высота, мм	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
2	130	0,203	0,289	0,374	0,459	0,545	0,630	0,715
3	200	0,249	0,376	0,505	0,633	0,761	0,889	1,016
4	270	0,295	0,465	0,636	0,807	0,977	1,148	1,319
5	340	0,341	0,554	0,767	0,981	1,194	1,407	1,621
6	410	0,387	0,643	0,899	1,155	1,411	1,667	1,923
7	480	0,433	0,731	1,030	1,329	1,627	1,926	2,225
8	550	0,478	0,819	1,161	1,502	1,843	2,185	2,526
9	620	0,524	0,908	1,292	1,676	2,060	2,444	2,828
10	690	0,570	0,997	1,424	1,850	2,277	2,704	3,130
11	760	0,616	1,085	1,554	2,023	2,493	2,962	3,431
12	830	0,662	1,173	1,686	2,198	2,710	3,222	3,733
13	900	0,708	1,262	1,817	2,372	2,926	3,481	4,035
14	970	0,754	1,351	1,949	2,546	3,143	3,740	4,337

В таблице указаны базовые размеры. Цены и характеристики прочих размеров уточняйте у менеджеров.

Стандартные цвета



Белый RAL 9016



Серый RAL 7040



Графит RAL 7024



Черный RAL 9005



Бежевый RAL 1015

Технические характеристики

Бессрочная гарантия.

Срок эксплуатации более 30 лет.

Рабочее давление 16 атмосфер,
испытательное 24 атмосферы

Температура теплоносителя: до 130 С°

Покрытие:

высокопрочная порошковая краска
(любой цвет по RAL)

Комплектация:

радиатор, кронштейны,
кран Маевского (воздухоотводчик)

Любой цвет по RAL



Окраска в любой нестандартный цвет по палитре RAL Classic +10% к стоимости



WARMMET Cube H


Высота/ширина, мм		500	750	1000	1250	1500	1750	2000
Глубина радиатора с кронштейном, мм		75	75	75	75	75	75	75
Вес секции, кг		1,9	2,7	3,4	4,15	4,85	5,6	6,3
Кол-во секций	Ширина/ высота, мм	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
2	90	0,122	0,191	0,247	0,304	0,365	0,426	0,486
3	140	0,182	0,273	0,365	0,455	0,546	0,638	0,728
4	190	0,243	0,364	0,486	0,607	0,728	0,850	0,971
5	240	0,304	0,456	0,607	0,759	0,909	1,063	1,214
6	290	0,365	0,538	0,729	0,910	1,092	1,275	1,456
7	340	0,425	0,638	0,850	1,062	1,274	1,458	1,699
8	390	0,486	0,729	0,971	1,214	1,456	1,699	1,942
9	440	0,546	0,820	1,089	1,366	1,638	1,913	2,185
10	490	0,608	0,912	1,214	1,517	1,820	2,125	2,427
11	540	0,668	1,002	1,336	1,669	2,002	2,337	2,670
12	590	0,729	1,093	1,457	1,821	2,184	2,549	2,913
13	640	0,789	1,175	1,575	1,972	2,365	2,761	3,155
14	690	0,850	1,267	1,696	2,124	2,547	2,973	3,398

В таблице указаны базовые размеры. Цены и характеристики прочих размеров уточняйте у менеджеров.

Стандартные цвета



Белый RAL 9016



Серый RAL 7040



Графит RAL 7024



Черный RAL 9005



Бежевый RAL 1015

Технические характеристики

Бессрочная гарантия.

Срок эксплуатации более 30 лет.

Рабочее давление 16 атмосфер,
испытательное 24 атмосферы

Температура теплоносителя: до 130 С°

Покрытие:

высокопрочная порошковая краска
(любой цвет по RAL)

Комплектация:

радиатор, кронштейны,
кран Маевского (воздухоотводчик)

Любой цвет по RAL



Окраска в любой нестандартный цвет по палитре RAL Classic +10% к стоимости



WARMMET Power 60 H


Высота/ширина, мм		500	750	1000	1250	1500	1750	2000
Глубина радиатора с кронштейном, мм		95	95	95	95	95	95	95
Вес секции, кг		3,05	4,25	5,45	6,6	7,75	8,9	10
Кол-во секций	Ширина/ высота, мм	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
2	140	0,189	0,293	0,411	0,521	0,638	0,748	0,871
3	220	0,309	0,460	0,639	0,805	0,978	1,144	1,328
4	300	0,428	0,630	0,866	1,089	1,316	1,540	1,785
5	380	0,546	0,797	1,094	1,372	1,657	1,935	2,242
6	460	0,665	0,966	1,321	1,654	1,998	2,332	2,700
7	540	0,785	1,132	1,552	1,939	2,341	2,730	3,159
8	620	0,905	1,305	1,780	2,225	2,684	3,130	3,618
9	700	1,027	1,474	2,010	2,511	3,024	3,527	4,077
10	780	1,150	1,646	2,239	2,797	3,366	3,925	4,536
11	860	1,270	1,815	2,469	3,080	3,709	4,323	4,996
12	940	1,391	1,986	2,698	3,366	4,052	4,721	5,455
13	1020	1,512	2,156	2,929	3,652	4,395	5,121	5,914
14	1100	1,632	2,325	3,159	3,935	4,738	5,519	6,374

В таблице указаны базовые размеры. Цены и характеристики прочих размеров уточняйте у менеджеров.

Стандартные цвета



Белый RAL 9016



Серый RAL 7040



Графит RAL 7024



Черный RAL 9005



Бежевый RAL 1015

Технические характеристики

Бессрочная гарантия.

Срок эксплуатации более 30 лет.

Рабочее давление 16 атмосфер,
испытательное 24 атмосферы

Температура теплоносителя: до 130 С°

Покрытие:

высокопрочная порошковая краска
(любой цвет по RAL)

Комплектация:

радиатор, кронштейны,
кран Маевского (воздухоотводчик)

Любой цвет по RAL



Окраска в любой нестандартный цвет по палитре RAL Classic +10% к стоимости



WARMMET Round 42 H


Высота/ширина, мм		500	750	1000	1250	1500	1750	2000
Глубина радиатора с кронштейном, мм		77	77	77	77	77	77	77
Вес секции, кг		2	2,7	3,4	4,2	4,9	5,6	6,3
Кол-во секций	Ширина/ высота, мм	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
2	92	0,122	0,182	0,243	0,304	0,364	0,425	0,486
3	142	0,183	0,274	0,364	0,456	0,545	0,638	0,729
4	192	0,243	0,364	0,486	0,607	0,728	0,850	0,971
5	242	0,304	0,456	0,607	0,759	0,909	1,063	1,214
6	292	0,365	0,546	0,729	0,910	1,092	1,275	1,456
7	342	0,425	0,638	0,850	1,062	1,274	1,487	1,699
8	392	0,486	0,729	0,971	1,214	1,456	1,699	1,942
9	442	0,546	0,820	1,089	1,366	1,638	1,913	2,185
10	492	0,608	0,912	1,214	1,517	1,820	2,125	2,427
11	542	0,668	1,002	1,336	1,669	2,002	2,337	2,670
12	592	0,729	1,092	1,457	1,821	2,183	2,550	2,913
13	642	0,789	1,184	1,579	1,972	2,366	2,762	3,155
14	692	0,850	1,274	1,700	2,124	2,549	2,974	3,398

В таблице указаны базовые размеры. Цены и характеристики прочих размеров уточняйте у менеджеров.

Стандартные цвета



Белый RAL 9016



Серый RAL 7040



Графит RAL 7024



Черный RAL 9005



Бежевый RAL 1015

Технические характеристики

Бессрочная гарантия.

Срок эксплуатации более 30 лет.

Рабочее давление 16 атмосфер,
испытательное 24 атмосферы

Температура теплоносителя: до 130 С°

Покрытие:

высокопрочная порошковая краска
(любой цвет по RAL)

Комплектация:

радиатор, кронштейны,
кран Маевского (воздухоотводчик)

Любой цвет по RAL



Окраска в любой нестандартный цвет по палитре RAL Classic +10% к стоимости



WARMMET Power 76 H


Высота/ширина, мм		500	750	1000	1250	1500	1750	2000
Глубина радиатора с кронштейном, мм		111	111	111	111	111	111	111
Вес секции, кг		3,1	4,3	5,5	6,6	7,8	8,9	10
Кол-во секций	Ширина/ высота, мм	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
2	156	0,204	0,322	0,434	0,545	0,659	0,780	0,898
3	236	0,324	0,491	0,664	0,831	1,002	1,177	1,357
4	316	0,445	0,662	0,893	1,114	1,345	1,575	1,817
5	396	0,565	0,831	1,123	1,400	1,688	1,972	2,276
6	476	0,687	1,002	1,352	1,683	2,031	2,370	2,736
7	556	0,806	1,170	1,583	1,969	2,374	2,768	3,195
8	636	0,926	1,343	1,811	2,255	2,717	3,168	3,654
9	716	1,045	1,514	2,042	2,540	3,060	3,566	4,113
10	796	1,166	1,686	2,270	2,824	3,403	3,964	4,573
11	876	1,286	1,857	2,499	3,107	3,746	4,362	5,033
12	956	1,405	2,028	2,730	3,392	4,089	4,760	5,492
13	1036	1,526	2,200	2,958	3,676	4,432	5,158	5,952
14	1116	1,647	2,371	3,187	3,959	4,775	5,556	6,412

В таблице указаны базовые размеры. Цены и характеристики прочих размеров уточняйте у менеджеров.

Стандартные цвета



Белый RAL 9016



Серый RAL 7040



Графит RAL 7024



Черный RAL 9005



Бежевый RAL 1015

Технические характеристики

Бессрочная гарантия.

Срок эксплуатации более 30 лет.

Рабочее давление 16 атмосфер,
испытательное 24 атмосферы

Температура теплоносителя: до 130 С°

Покрытие:

высокопрочная порошковая краска
(любой цвет по RAL)

Комплектация:

радиатор, кронштейны,
кран Маевского (воздухоотводчик)

Любой цвет по RAL



Окраска в любой нестандартный цвет по палитре RAL Classic +10% к стоимости



WARMMET Luxe 60 HN


Высота/ширина, мм		500	750	1000	1250	1500	1750	2000
Глубина радиатора, мм		60	60	60	60	60	60	60
Вес секции, кг		2,1	2,95	3,95	4,55	5,35	6,15	6,9
Кол-во секций	Ширина/ высота, мм	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
2	80	0,199	0,269	0,339	0,408	0,478	0,548	0,617
3	130	0,261	0,366	0,470	0,575	0,680	0,784	0,889
4	180	0,337	0,472	0,607	0,742	0,878	1,013	1,148
5	230	0,402	0,571	0,740	0,909	1,079	1,248	1,417
6	280	0,470	0,673	0,875	1,078	1,281	1,483	1,686
7	330	0,536	0,772	1,008	1,246	1,483	1,719	1,956
8	380	0,601	0,871	1,142	1,413	1,684	1,954	2,224
9	430	0,668	0,972	1,276	1,581	1,886	2,190	2,494
10	480	0,735	1,072	1,410	1,749	2,088	2,425	2,763
11	530	0,801	1,171	1,544	1,916	2,291	2,660	3,031
12	580	0,868	1,271	1,679	2,084	2,495	2,896	3,300
13	630	0,934	1,372	1,813	2,253	2,697	3,132	3,570
14	680	1,000	1,471	1,946	2,420	2,897	3,367	3,838

В таблице указаны базовые размеры. Цены и характеристики прочих размеров уточняйте у менеджеров.

Стандартные цвета



Белый RAL 9016



Серый RAL 7040



Графит RAL 7024



Черный RAL 9005



Бежевый RAL 1015

Технические характеристики

Бессрочная гарантия.

Срок эксплуатации более 30 лет.

Рабочее давление 16 атмосфер,
испытательное 24 атмосферы

Температура теплоносителя: до 130 С°

Покрытие:

высокопрочная порошковая краска
(любой цвет по RAL)

Комплектация:

радиатор, кронштейны,
кран Маевского (воздухоотводчик)

Любой цвет по RAL



Окраска в любой нестандартный цвет по палитре RAL Classic +10% к стоимости



WARMMET Cube HN


Высота/ширина, мм		500	750	1000	1250	1500	1750	2000
Глубина радиатора с кронштейном, мм		40	40	40	40	40	40	40
Вес секции, кг		1,9	2,7	3,4	4,15	4,85	5,6	6,3
Кол-во секций	Ширина/ высота, мм	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
2	90	0,122	0,191	0,247	0,304	0,365	0,426	0,486
3	140	0,182	0,273	0,365	0,455	0,546	0,638	0,728
4	190	0,243	0,364	0,486	0,607	0,728	0,850	0,971
5	240	0,304	0,456	0,607	0,759	0,909	1,063	1,214
6	290	0,365	0,538	0,729	0,910	1,092	1,275	1,456
7	340	0,425	0,638	0,850	1,062	1,274	1,458	1,699
8	390	0,486	0,729	0,971	1,214	1,456	1,699	1,942
9	440	0,546	0,820	1,089	1,366	1,638	1,913	2,185
10	490	0,608	0,912	1,214	1,517	1,820	2,125	2,427
11	540	0,668	1,002	1,336	1,669	2,002	2,337	2,670
12	590	0,729	1,093	1,457	1,821	2,184	2,549	2,913
13	640	0,789	1,175	1,575	1,972	2,365	2,761	3,155
14	690	0,850	1,267	1,696	2,124	2,547	2,973	3,398

В таблице указаны базовые размеры. Цены и характеристики прочих размеров уточняйте у менеджеров.

Стандартные цвета



Белый RAL 9016



Серый RAL 7040



Графит RAL 7024



Черный RAL 9005



Бежевый RAL 1015

Технические характеристики

Бессрочная гарантия.

Срок эксплуатации более 30 лет.

Рабочее давление 16 атмосфер,
испытательное 24 атмосферы

Температура теплоносителя: до 130 С°

Покрытие:

высокопрочная порошковая краска
(любой цвет по RAL)

Комплектация:

радиатор, кронштейны,
кран Маевского (воздухоотводчик)

Любой цвет по RAL



Окраска в любой нестандартный цвет по палитре RAL Classic +10% к стоимости



WARMMET Power 60 HN


Высота/ширина, мм		500	750	1000	1250	1500	1750	2000
Глубина радиатора, мм		60	60	60	60	60	60	60
Вес секции, кг		3,05	4,25	5,45	6,6	7,75	8,9	10
Кол-во секций	Ширина/ высота, мм	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
2	140	0,189	0,293	0,411	0,521	0,638	0,748	0,871
3	220	0,309	0,460	0,639	0,805	0,978	1,144	1,328
4	300	0,428	0,630	0,866	1,089	1,316	1,540	1,785
5	380	0,546	0,797	1,094	1,372	1,657	1,935	2,242
6	460	0,665	0,966	1,321	1,654	1,998	2,332	2,700
7	540	0,785	1,132	1,552	1,939	2,341	2,730	3,159
8	620	0,905	1,305	1,780	2,225	2,684	3,130	3,618
9	700	1,027	1,474	2,010	2,511	3,024	3,527	4,077
10	780	1,150	1,646	2,239	2,797	3,366	3,925	4,536
11	860	1,270	1,815	2,469	3,080	3,709	4,323	4,996
12	940	1,391	1,986	2,698	3,366	4,052	4,721	5,455
13	1020	1,512	2,156	2,929	3,652	4,395	5,121	5,914
14	1100	1,632	2,325	3,159	3,935	4,738	5,519	6,374

В таблице указаны базовые размеры. Цены и характеристики прочих размеров уточняйте у менеджеров.

Стандартные цвета



Белый RAL 9016



Серый RAL 7040



Графит RAL 7024



Черный RAL 9005



Бежевый RAL 1015

Технические характеристики

Бессрочная гарантия.

Срок эксплуатации более 30 лет.

Рабочее давление 16 атмосфер,
испытательное 24 атмосферы

Температура теплоносителя: до 130 С°

Покрытие:

высокопрочная порошковая краска
(любой цвет по RAL)

Комплектация:

радиатор, кронштейны,
кран Маевского (воздухоотводчик)

Любой цвет по RAL



Окраска в любой нестандартный цвет по палитре RAL Classic +10% к стоимости



WARMMET Luxe 60 VE


Высота/ширина, мм	500	750	1000	1250	1500	1750	2000
Глубина радиатора, мм	60	60	60	60	60	60	60
Вес секции, кг	2,1	2,95	3,95	4,55	5,35	6,15	6,9
Кол-во секций	<p>Доступны модификации ТЕНа на 600Вт и 1000Вт</p> 						
Ширина/ высота, мм							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

В таблице указаны базовые размеры. Цены и характеристики прочих размеров уточняйте у менеджеров.

Стандартные цвета



Белый RAL 9016



Серый RAL 7040



Графит RAL 7024



Черный RAL 9005



Бежевый RAL 1015

Технические характеристики

Бессрочная гарантия на корпус радиатора.
Гарантия на нагревательные элементы 1 год.
Срок эксплуатации более 30 лет.

Тип: электрический

Температура теплоносителя: до 130 С°

Покрытие:
высокопрочная порошковая краска
(любой цвет по RAL)

Ширина от 80 до 680 см

Высота от 500 до 3000 см

Любой цвет по RAL



Окраска в любой нестандартный цвет по палитре RAL Classic +10% к стоимости



WARMMET Flat 60 VE


Высота/ширина, мм	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	
Глубина радиатора с кронштейном, мм	65	65	65	65	65	65	65	
Вес секции, кг	2,1	2,95	3,75	4,55	5,35	6,15	6,9	
Кол-во секций	<p>Доступны модификации ТЕНа на 600Вт и 1000Вт</p> 							
Ширина/ высота, мм								
2								130
3								200
4								270
5								340
6								410
7								480
8								550
9								620
10								690
11								760
12								830
13								900
14								970

В таблице указаны базовые размеры. Цены и характеристики прочих размеров уточняйте у менеджеров.

Стандартные цвета



Белый RAL 9016



Серый RAL 7040



Графит RAL 7024



Черный RAL 9005



Бежевый RAL 1015

Технические характеристики

Бессрочная гарантия на корпус радиатора.
Гарантия на нагревательные элементы 1 год.
Срок эксплуатации более 30 лет.

Тип: электрический

Температура теплоносителя: до 130 С°

Покрытие:
высокопрочная порошковая краска
(любой цвет по RAL)

Ширина от 80 до 680 см

Высота от 500 до 3000 см

Любой цвет по RAL



Окраска в любой нестандартный цвет по палитре RAL Classic +10% к стоимости



WARMMET Cube VE


Высота/ширина, мм	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	
Глубина радиатора с кронштейном, мм	75	75	75	75	75	75	75	
Вес секции, кг	1,9	2,7	3,4	4,15	4,85	5,6	6,3	
Кол-во секций	<p>Доступны модификации ТЕНа на 600Вт и 1000Вт</p> 							
Ширина/ высота, мм								
2								90
3								140
4								190
5								240
6								290
7								340
8								390
9								440
10								490
11								540
12								590
13								640
14	690							

В таблице указаны базовые размеры. Цены и характеристики прочих размеров уточняйте у менеджеров.

Стандартные цвета



Белый RAL 9016



Серый RAL 7040



Графит RAL 7024



Черный RAL 9005



Бежевый RAL 1015

Технические характеристики

Бессрочная гарантия на корпус радиатора.
Гарантия на нагревательные элементы 1 год.
Срок эксплуатации более 30 лет.

Тип: электрический

Температура теплоносителя: до 130 С°

Покрытие:
высокопрочная порошковая краска
(любой цвет по RAL)

Ширина от 80 до 680 см

Высота от 500 до 3000 см

Любой цвет по RAL



Окраска в любой нестандартный цвет по палитре RAL Classic +10% к стоимости



WARMMET Power 60 VE


Высота/ширина, мм	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	
Глубина радиатора с кронштейном, мм	95	95	95	95	95	95	95	
Вес секции, кг	3,05	4,25	5,45	6,6	7,75	8,9	10	
Кол-во секций	<p>Доступны модификации ТЕНа на 600Вт и 1000Вт</p> 							
Ширина/ высота, мм								
2								140
3								220
4								300
5								380
6								460
7								540
8								620
9								700
10								780
11								860
12								940
13								1020
14	1100							

В таблице указаны базовые размеры. Цены и характеристики прочих размеров уточняйте у менеджеров.

Стандартные цвета



Белый RAL 9016



Серый RAL 7040



Графит RAL 7024



Черный RAL 9005



Бежевый RAL 1015

Технические характеристики

Бессрочная гарантия на корпус радиатора.
Гарантия на нагревательные элементы 1 год.
Срок эксплуатации более 30 лет.

Тип: электрический

Температура теплоносителя: до 130 С°

Покрытие:
высокопрочная порошковая краска
(любой цвет по RAL)

Ширина от 80 до 680 см

Высота от 500 до 3000 см

Любой цвет по RAL



Окраска в любой нестандартный цвет по палитре RAL Classic +10% к стоимости



WARMMET Round 42 VE


Высота/ширина, мм	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	
Глубина радиатора с кронштейном, мм	77	77	77	77	77	77	77	
Вес секции, кг	2	2,7	3,4	4,2	4,9	5,6	6,3	
Кол-во секций	<p>Доступны модификации ТЕНа на 600Вт и 1000Вт</p> 							
Ширина/ высота, мм								
2								92
3								142
4								192
5								242
6								292
7								342
8								392
9								442
10								492
11								542
12								592
13								642
14	692							

В таблице указаны базовые размеры. Цены и характеристики прочих размеров уточняйте у менеджеров.

Стандартные цвета



Белый RAL 9016



Серый RAL 7040



Графит RAL 7024



Черный RAL 9005



Бежевый RAL 1015

Технические характеристики

Бессрочная гарантия на корпус радиатора.
Гарантия на нагревательные элементы 1 год.
Срок эксплуатации более 30 лет.

Тип: электрический

Температура теплоносителя: до 130 С°

Покрытие:
высокопрочная порошковая краска
(любой цвет по RAL)

Ширина от 80 до 680 см

Высота от 500 до 3000 см

Любой цвет по RAL



Окраска в любой нестандартный цвет по палитре RAL Classic +10% к стоимости



WARMMET Power 76 VE


Высота/ширина, мм	500	750	1000	1250	1500	1750	2000
Глубина радиатора с кронштейном, мм	111	111	111	111	111	111	111
Вес секции, кг	3,1	4,3	5,5	6,6	7,8	8,9	10
Кол-во секций	<p>Доступны модификации ТЕНа на 600Вт и 1000Вт</p> 						
Ширина/ высота, мм							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

В таблице указаны базовые размеры. Цены и характеристики прочих размеров уточняйте у менеджеров.

Стандартные цвета



Белый RAL 9016



Серый RAL 7040



Графит RAL 7024



Черный RAL 9005



Бежевый RAL 1015

Технические характеристики

Бессрочная гарантия на корпус радиатора.
Гарантия на нагревательные элементы 1 год.
Срок эксплуатации более 30 лет.

Тип: электрический

Температура теплоносителя: до 130 С°

Покрытие:
высокопрочная порошковая краска
(любой цвет по RAL)

Ширина от 80 до 680 см

Высота от 500 до 3000 см


Любой цвет по RAL




Окраска в любой нестандартный цвет по палитре RAL Classic +10% к стоимости




Горизонтальные радиаторы

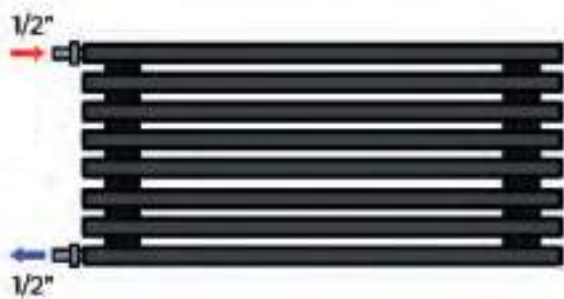


БОКОВОЕ ЛЕВОЕ

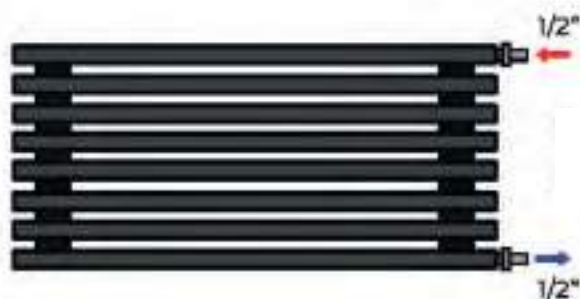

БОКОВОЕ ПРАВОЕ

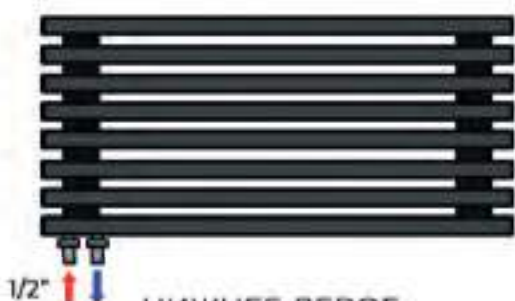


НИЖНЕЕ ЛЕВОЕ
(медосевое 50 мм)

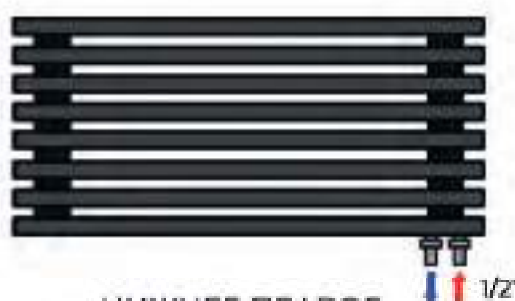


НИЖНЕЕ ПРАВОЕ
(медосевое 50 мм)


Напольные радиаторы

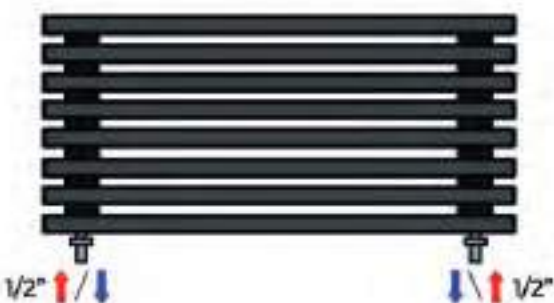


НИЖНЕЕ РАЗНЕСЁННОЕ

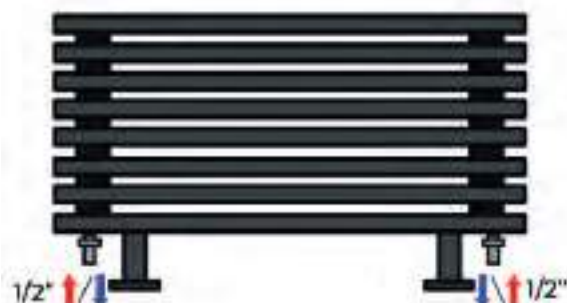

НИЖНЕЕ РАЗНЕСЁННОЕ

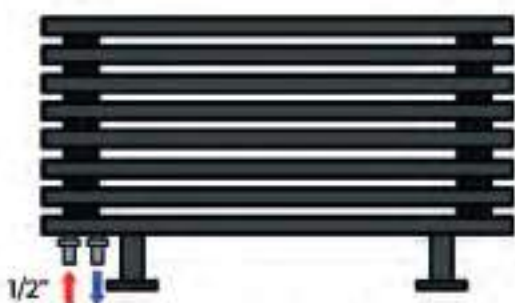

НИЖНЕЕ ЛЕВОЕ
(медосевое 50 мм)

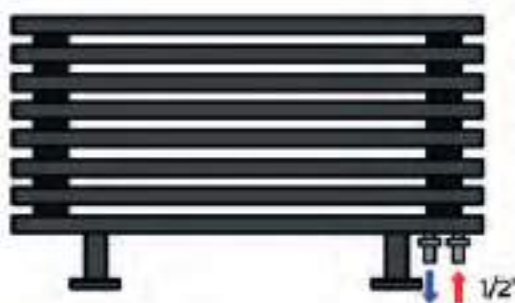

НИЖНЕЕ ПРАВОЕ
(медосевое 50 мм)

Вертикальные радиаторы



БОКОВОЕ ЛЕВОЕ



БОКОВОЕ ПРАВОЕ




НИЖНЕЕ ЛЕВОЕ
(медосевое 50 мм)



НИЖНЕЕ ПРАВОЕ
(медосевое 50 мм)



НИЖНЕЕ ПО ЦЕНТРУ
(медосевое 50 мм)

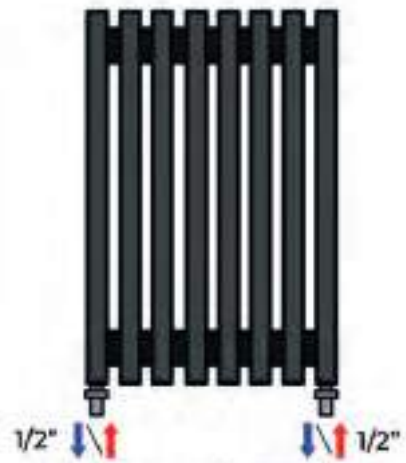

НИЖНЕЕ РАЗНЕСЁННОЕ

Дополнительно Вы можете заказать фурнитуру



Дизайн вентили

- Ручная полировка
- Поставляется в индивидуальной упаковке
- Высококачественная латунь в соответствии с европейскими нормами и требованиями ГОСТ
- Позволяет увеличить срок службы арматуры и выполнить эстетичное подключение сантехнического прибора к водопроводу
- Срок службы 25 лет
- Доступные цвета: черный, белый, хром

Вентили данной серии разработаны специально для подключения дизайн-радиаторов и полотенцесушителей. Вентили применяются для ручной регулировки подачи воды.



Комплект термостатики

- Диаметр резьбы для подключения к радиатору: 1/2 дюйма
- Диаметр резьбы для подключения труб: 1/2 дюйма
- Подключение термостатической головки: M30x1.5
- МАХ рабочая температура (С°): 120
- МАХ рабочее давление (бар): 10
- Окраска в любой цвет

Термостатическая головка регулирует поток воды согласно выставленному делению. Внутри термоголовки находится специальная жидкость, считывающая температуру окружающей среды.

Дополнительно Вы можете заказать фурнитуру



Крючки

- Окраска в любой цвет


Крючки для трубчатых радиаторов и полотенцесушителей.



Блок управления

- Подключение 220V: скрытое или в розетку
- Доступные цвета: черный, белый, хром

Электронагреватель позволяет регулировать температуру радиатора в диапазоне от 30°C до 60°C.

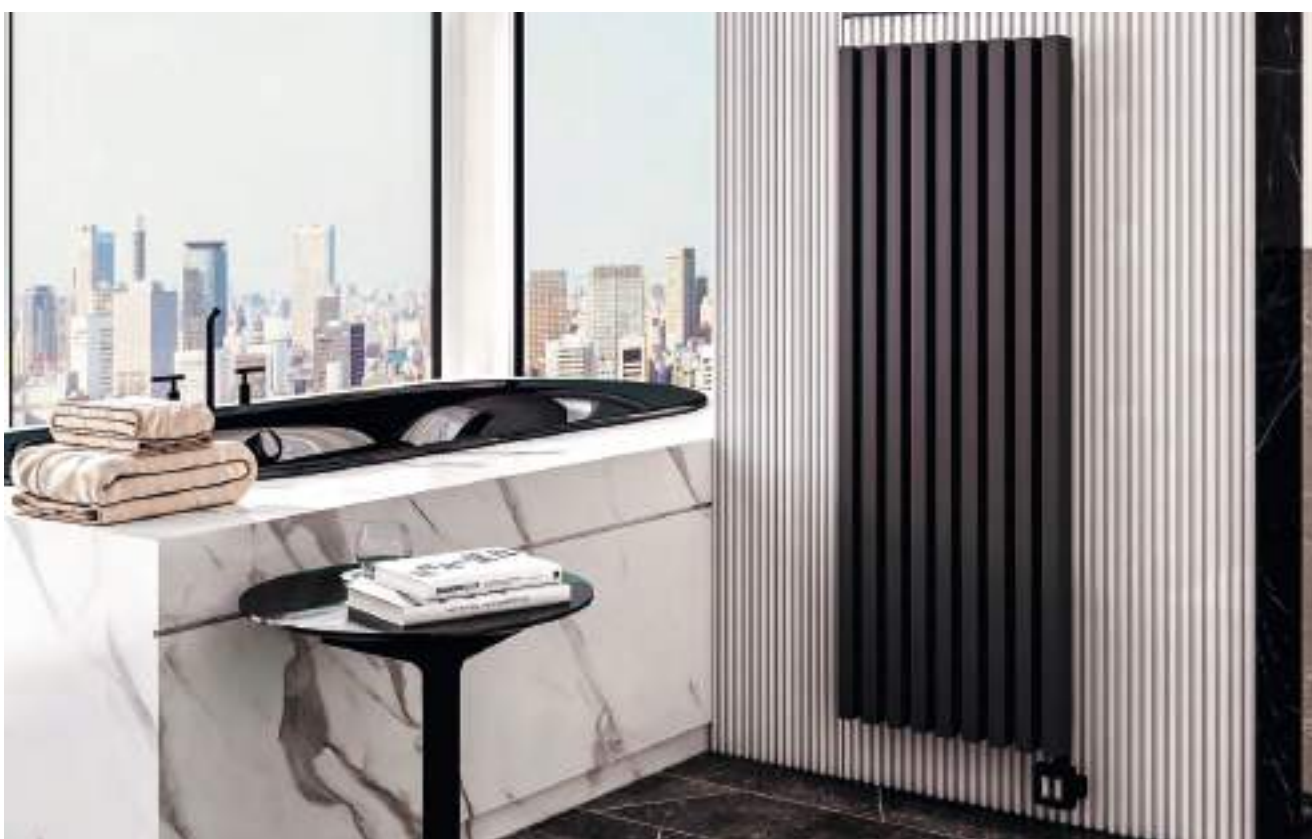

Радиаторы в интерьере





