Wellmix CMI 20-20-BQCE

30

20 10

Горизонтальный многоступенчатый насос




W] 4,0	- 1												
3,5	-	-	-					-	-	-	-	-	
3,0	-	-	-	-			_	-	-	-	-	-	
2,5	-		-	-			_			-	-	-	
2,0	-		-	-			-						
1,5					_		_					- 20	(T)
1,0								-	-	-	-		
0,5	-		-	-				_		-	-	-	
0,0		_			10	12			20	22	24		5

Общие сведения: CMI 20-20-BQCE Наименование 28019879 Артикул Тип насоса многоступенчатый Общее количество рабочих колёс В т.ч. уменьшенного диаметра BQCE Код торцевого уплотнения 20 Номинальный расход, м³/ч Номинальный напор, м 21 Максимальный напор, м 28 Масса насоса, кг 21 Перекачиваемая среда: Рабочая жидкость вода Диапазон температур, °С -20... +120 998,2 Плотность, кг/м³ Материалы: нерж.сталь AISI304 Рабочее колесо Корпус насоса нерж.сталь AISI304 Вал сталь 45 + AISI304 Монтаж: резьбовое Тип соединения Диаметр всас. Патрубка, G 2" внутренняя Диаметр напорного патрубка, G 2" внутренняя Максимальное давление, бар 10 Макс. температура окр. среды, °С 50 Электродвигатель: 1,85 Номинальная мощность, кВт 50 Частота питающей сети, Гц Номинальное напряжение, В 1x220 Номинальный ток, А 13 Частота вращения вала, об/мин 2900 Количество полюсов 2

IP55

есть

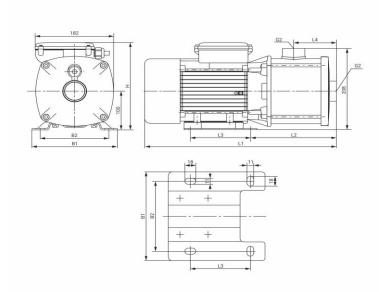

Степень защиты

Защита по току

L1	L2	L3	L4	Н	B1	B2	
480	230	140	130	244	199	160	