
Wellmix CMI 2-60T-BQCE

Горизонтальный многоступенчатый насос




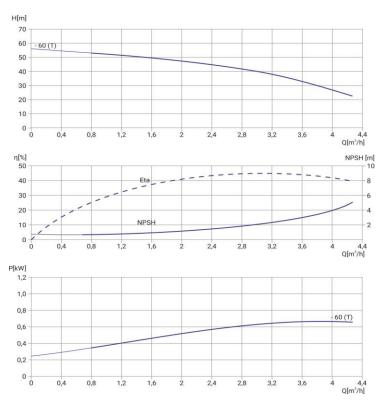

| 28.10.2025 | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| CMI 2-60T-BQCE | | | | | | |
| 28019978 | | | | | | |
| многоступенчатый | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| BQCE | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 47 | | | | | | |
| 56 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| | | | | | | |
| вода | | | | | | |
| -20 +120 | | | | | | |
| 998,2 | | | | | | |
| Материалы: | | | | | | |
| нерж.сталь AISI304 | | | | | | |
| нерж.сталь AISI304 | | | | | | |
| сталь 45 + AISI304 | | | | | | |
| | | | | | | |
| резьбовое | | | | | | |
| 1" внутренняя | | | | | | |
| 1" внутренняя | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 50 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 0,75 | | | | | | |
| 50 | | | | | | |
| 220/380 Δ/Υ | | | | | | |
| 3,2/1,8 Y/Δ | | | | | | |
| 2900 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| | | | | | | |

IP55

нет

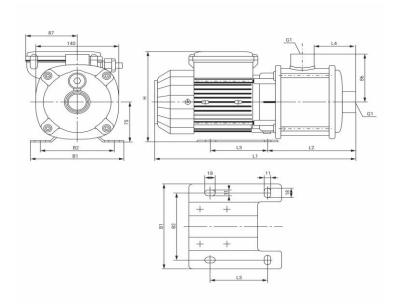

Степень защиты

Защита по току

| L1 | L2 | L3 | L4 | Н | B1 | B2 |
|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 416 | 199 | 96 | 140 | 188 | 158 | 125 |