Wellmix CMI 2-30T-BQCE

L2 L3

68

318 128 96


Горизонтальный многоступенчатый насос



H[m] 60 50 40 - 30 (T) 30 20 10 NPSH [m] η[%] 50 40 30 20 NPSH 10 P[kW] 1,2 1,0 0,8 0,6 30 (T) 0,2 1,6 2,4 2,8 3,2 4,4 Q[m³/h] 0,8 3,6

		23.07.202
Общие сведения:		
Наименование	CMI 2-30T-BQCE	
Артикул	28019984	
Тип насоса	многоступенчатый	
Общее количество рабочих колёс	3	
В т.ч. уменьшенного диаметра	0	
Код торцевого уплотнения	BQCE	
Номинальный расход, м³/ч	2	
Номинальный напор, м	24	
Максимальный напор, м	29	
Масса насоса, кг	7,5	
Перекачиваемая среда:		
Рабочая жидкость	вода	
Диапазон температур, °С	-20 +120	
Плотность, кг/м³	998,2	
Материалы:		
Рабочее колесо	нерж.сталь AISI304	
Корпус насоса	нерж.сталь AISI304	
Вал	сталь 45 + AISI304	
Монтаж:		
Тип соединения	резьбовое	
Диаметр всас. Патрубка, G	1" внутренняя	
Диаметр напорного патрубка, G	1" внутренняя	
Максимальное давление, бар	10	
Макс. температура окр. среды, °С	50	
Электродвигатель:		
Номинальная мощность, кВт	0,37	
Частота питающей сети, Гц	50	
Номинальное напряжение, В	220/380 Δ/Υ	
Номинальный ток, А	1,7/1 Υ/Δ	
Частота вращения вала, об/мин	2900	
Количество полюсов	2	

IP55

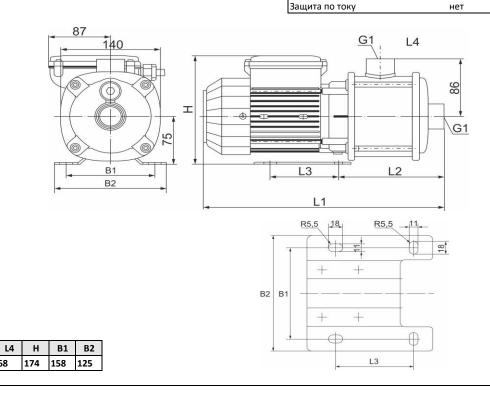

Степень защиты