Wellmix CMI 2-20-BQCE

Горизонтальный многоступенчатый насос




10				NPSH	-	_				
0	0,4	0,8	1,2	1,6	2	2,4	2,8	3,2	3,6	4 Q[n
W]										
,2										
,0										
,8							_			
,6					-		_		_	
,4										
,2										- 20 (T)
0 0										

	28.10.2025				
Общие сведения:					
Наименование	CMI 2-20-BQCE				
Артикул	28019987				
Тип насоса	многоступенчатый				
Общее количество рабочих колёс	2				
В т.ч. уменьшенного диаметра	0				
Код торцевого уплотнения	BQCE				
Номинальный расход, м³/ч	2				
Номинальный напор, м	18				
Максимальный напор, м	20				
Масса насоса, кг	7,4				
Перекачиваемая среда:					
Рабочая жидкость	вода				
Диапазон температур, °С	-20 +120				
Плотность, кг/м³	998,2				
Материалы:					
Рабочее колесо	нерж.сталь AISI304				
Корпус насоса	нерж.сталь AISI304				
Вал	сталь 45 + AISI304				
Монтаж:					
Тип соединения	резьбовое				
Диаметр всас. Патрубка, G	1" внутренняя				
Диаметр напорного патрубка, G	1" внутренняя				
Максимальное давление, бар	10				
Макс. температура окр. среды, °С	50				
Электродвигатель:					
Номинальная мощность, кВт	0,25				
Частота питающей сети, Гц	50				
Номинальное напряжение, В	1x220				
Номинальный ток, А	2				
Частота вращения вала, об/мин	2900				
Количество полюсов	2				
1.					

IP55

есть

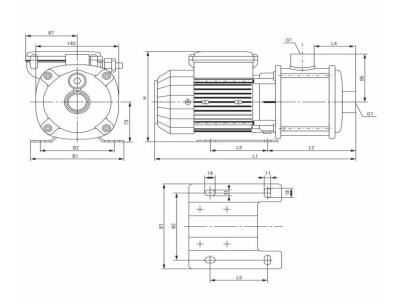

Степень защиты

Защита по току

L1	L2	L3	L4	Н	B1	B2
318	128	96	68	170	158	125