
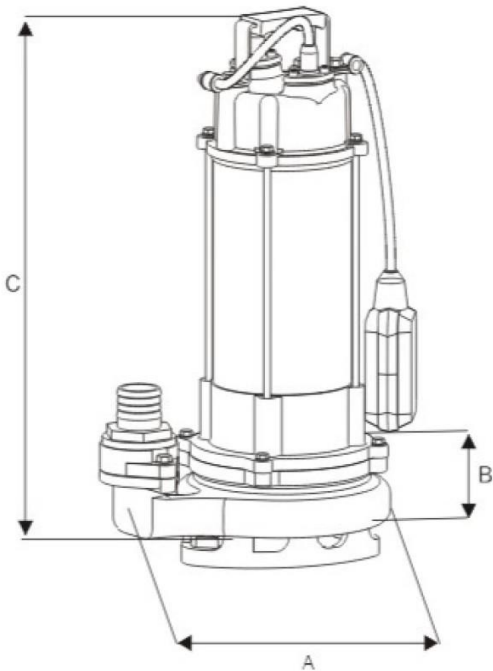


Wellmix WQD 10-8-0,75

Погружной дренажный насос с поплавковым выключателем



Диаграмма характеристик

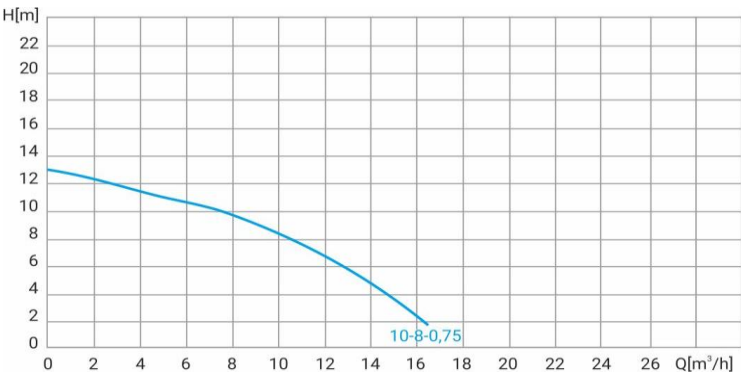

Общие сведения:	
Наименование	WQD 10-8-0,75
Артикул	14119999
Номинальный расход, м³/ч	10
Номинальный напор, м	8
Максимальный напор, м	13
Уплотнение вала	механическое
Масса, кг	16
Жидкость:	
Рабочая жидкость	загрязнённая вода
Диапазон температур	0...+40 С
Макс. размер твёрдых включений, мм	25
Плотность	998,2 кг/м3 (при +20 С)
Материалы:	
Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	чугун
Монтаж:	
Тип присоединения	штуцер под шланг
Размер трубного соединения	2"
Длина кабеля, м	10
Общие сведения:	
Номинальная мощность, кВт	0,75
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	220
Номинальный ток, А	4,79
Номинальная скорость, об/мин	2900
Макс. Число пусков в час	30
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP68
Тепловая защита	есть

A, мм	B, мм	C, мм
223	150	400