


Wellmix WRE 40-150 F

Циркуляционный насос с "мокрым" ротором



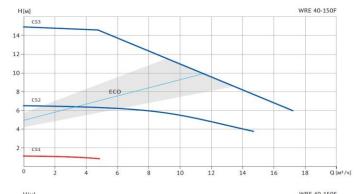





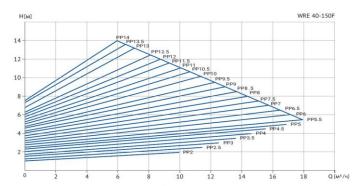



Режимы: CP - постоянное давление, CS - Постоянная скорость, PP - пропорциональное давление

Общие сведения:						
Наименование	WRE 40-150 F					
Артикул	16109995					
Типа насоса	с "мокрым" ротором					
Регулирование работы насоса	Частотное регулирование					
Максимальный расход, м³/ч	17					
Максимальный напор, м	15					
Масса насоса, кг	13,6					
Перекачиваемая среда:						
Рабочая жидкость	вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50%					
Диапазон температур, °С	+2 +110 C					
Материалы:						
Корпус насоса	чугун					
Рабочее колесо	композит					
Монтаж:						
Тип соединения	Фланцевое					
Стандарт трубного соединения	DIN					
Размер трубного соединения	40					
Максимальное рабочее давление	PN 10					
Максимальная температура						
окружающей среды, °С	+40					
Электродвигатель:						
Макс. потребляемая мощность, Вт	608					
Частота питающей сети, Гц	50					
Номинальное напряжение, В	220					
Номинальный ток, А	2,85					
Номинальная скорость, об/мин	2900					
Количество полюсов	2					
Степень защиты	IP44					
Тепловая защита двигателя	нет					









WRE 40-150 F	L	Α	В	С	D1	D2	D3	D4	D5
	250	301	236	219	100	110	14	19	150