

Инструкция по монтажу и эксплуатации проходных выключателей

Внимание! Перед установкой и использованием электроустановочного изделия внимательно прочитайте инструкцию!

Данное изделие предназначено для подключения к электрической сети переменного тока до 250 В/50 Гц. Активная мощность подключаемых к выключателю электроприборов не должна превышать 2200 Вт.

Технические характеристики выключателей

Номинальное напряжение: 250 В

Номинальный ток: 10 А

Степень защиты от пыли и влаги: IP20

Контактные зажимы: кнопочного типа

Сечение подключаемых проводов: 0,75–2,5 мм²


Срок службы: не менее 40000 циклов.

Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет.

Указания по монтажу

Внимание! Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться только квалифицированным специалистом, имеющим допуск на проведение данного вида работ.

Одноклавишный проходной выключатель

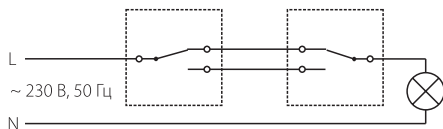

Двухклавишный проходной выключатель


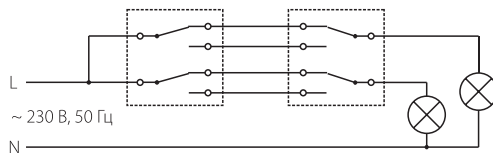


Схема управления светом из трех точек



Установка в подрозетник

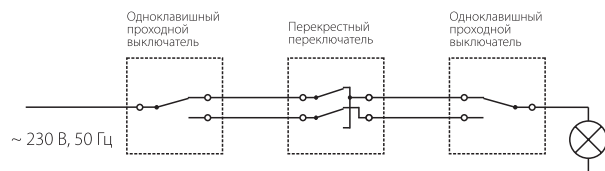