

Технические данные
COR-2 MHI 202/SKw-EB-R-X
Тип: Установка повышения давления




Разработал:

Дата: 03.02.2026

Проект:

Назначение:

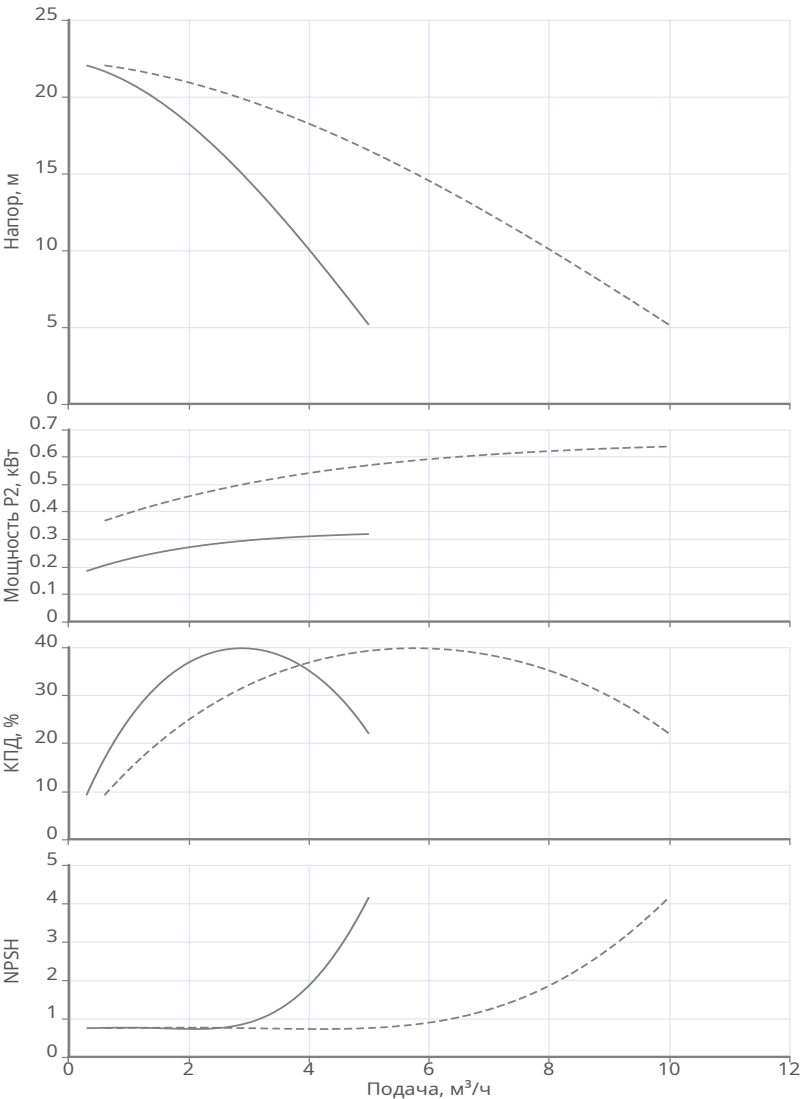

Данные продукта	
Макс. рабочее давление	10 бар
Макс. напор	22.28 м
Т мин. перекачиваемой жидкости	3 °C
Т макс. перекачиваемой жидкости	70 °C
Т мин. окружающей среды	0 °C
Т макс. окружающей среды	40 °C
Тип насосов	MHI 202-1/E-3-400-50-2-X
Рама на виброопорах	Да
Разделительные затворы на коллекторах	Нет
Прибор управления на общей раме	Да
Степень защиты	IP 54
Прибор управления	W-CTRL-SK-712/w-2-0,75(2,2A)

Данные мотора	
Подключение к сети	3~400 В / 50 Гц
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%
Номинальная частота вращения	2900 об/мин
Номинальная мощность	0.37 кВт
Номинальный ток	1.05 А
Степень защиты	IP 54

Материалы	
Уплотнение со стороны рабочего колеса	Керамика/Графит
Гидравлический корпус	Нерж.сталь AISI 304
Рабочее колесо	Нерж.сталь AISI 304
Направляющий аппарат	Нерж.сталь AISI 304
Вал электродвигателя	Нерж.сталь AISI 304
Кольцевые уплотнения	EPDM
Трубопровод	Нерж.сталь AISI 304

Подсоединение к трубопроводу	
DNs	DN50 PN10
DNd	DN50 PN10

Дополнительная информация	
Вес	100 кг
Артикул	2452860



Технические данные
COR-2 MHI 202/SKw-EB-R-X
Тип: Установка повышения давления



Разработал:

Дата: 03.02.2026



Проект:

Назначение:

Информация о серии

Компактная установка повышения давления полной заводской готовности. Состоит из параллельно подключенных многоступенчатых нормальновсасывающих центробежных насосов, горизонтального исполнения, с сухим ротором. Готовая к подключению установка на опорной раме с системой трубопроводов из нержавеющей стали 1.4301, запорной арматурой, датчиками и прибором управления со встроенными частотными преобразователями для каждого насоса. Для полностью автоматического водоснабжения и повышения давления в жилых, офисных и административных зданиях, больницах, гостиницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах. Для перекачивания питьевой, технической, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (соблюдать требования действующих регламентов и СП) и других нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволоконистых включений.

Габаритные размеры

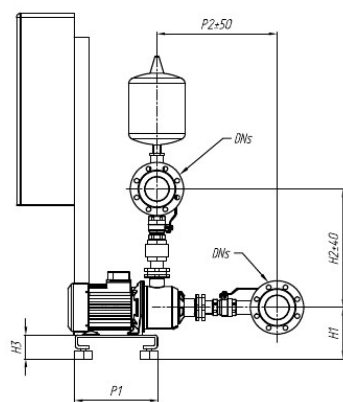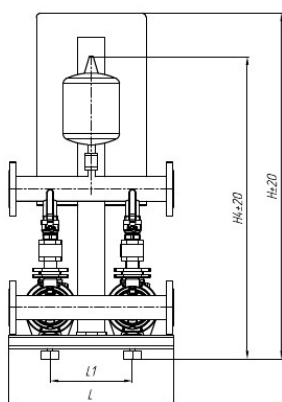

H: 1261
H1: 178
H2: 395
H3: 88
L: 600
L1: 300
L2: 600
P: 977
P1: 300
P2: 383

