

Технические данные  
COR-3 MHI 804/SKw-EB-R-X  
Тип: Установка повышения давления




Разработал:

Дата: 12.03.2026

Проект:

Назначение:

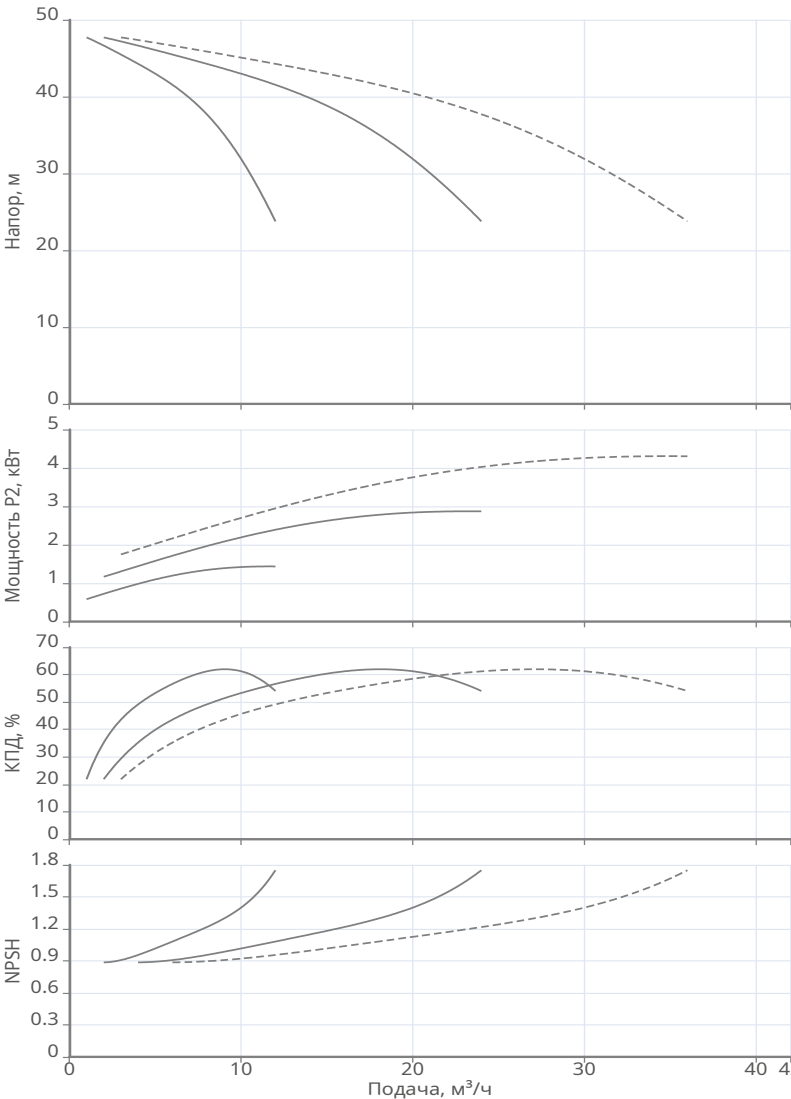

Данные продукта

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Макс. рабочее давление                | 10 бар                      |
| Макс. напор                           | 48.54 м                     |
| Т мин. перекачиваемой жидкости        | 3 °C                        |
| Т макс. перекачиваемой жидкости       | 70 °C                       |
| Т мин. окружающей среды               | 0 °C                        |
| Т макс. окружающей среды              | 40 °C                       |
| Тип насосов                           | MHI 804-1/E-3-400-50-2-X    |
| Рама на виброопорах                   | Да                          |
| Разделительные затворы на коллекторах | Нет                         |
| Прибор управления на общей раме       | Да                          |
| Степень защиты                        | IP 54                       |
| Прибор управления                     | W-CTRL-SK-712/w-3-1,5(3,7A) |

Данные мотора

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Подключение к сети            | 3~400 В / 50 Гц |
| Допустимый перепад напряжения | +/- 10%         |
| Номинальная частота вращения  | 2900 об/мин     |
| Номинальная мощность          | 1.5 кВт         |
| Номинальный ток               | 3.62 А          |
| Степень защиты                | IP 54           |

Материалы



|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Уплотнение со стороны рабочего колеса | Керамика/Графит     |
| Гидравлический корпус                 | Нерж.сталь AISI 304 |
| Рабочее колесо                        | Нерж.сталь AISI 304 |
| Направляющий аппарат                  | Нерж.сталь AISI 304 |
| Вал электродвигателя                  | Нерж.сталь AISI 304 |
| Кольцевые уплотнения                  | EPDM                |
| Трубопровод                           | Нерж.сталь AISI 304 |

Подсоединение к трубопроводу

|     |           |
|-----|-----------|
| DNs | DN65 PN10 |
| DNd | DN65 PN10 |

Дополнительная информация

|         |         |
|---------|---------|
| Вес     | 150 кг  |
| Артикул | 2452875 |

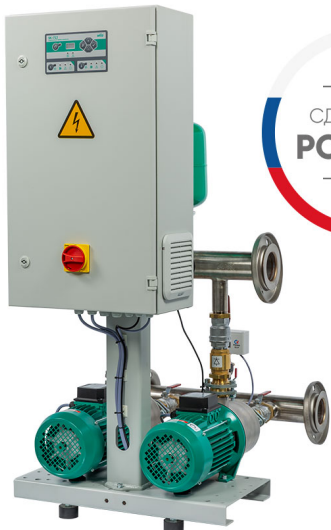

**Технические данные**  
**COR-3 MHI 804/SKw-EB-R-X**  
Тип: Установка повышения давления



Разработал:

Дата: 12.03.2026



Проект:

Назначение:

**Информация о серии**

Компактная установка повышения давления полной заводской готовности. Состоит из параллельно подключенных многоступенчатых нормальновсасывающих центробежных насосов, горизонтального исполнения, с сухим ротором. Готовая к подключению установка на опорной раме с системой трубопроводов из нержавеющей стали 1.4301, запорной арматурой, датчиками и прибором управления со встроенными частотными преобразователями для каждого насоса. Для полностью автоматического водоснабжения и повышения давления в жилых, офисных и административных зданиях, больницах, гостиницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах. Для перекачивания питьевой, технической, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (соблюдать требования действующих регламентов и СП) и других нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволоконистых включений.

**Габаритные размеры**

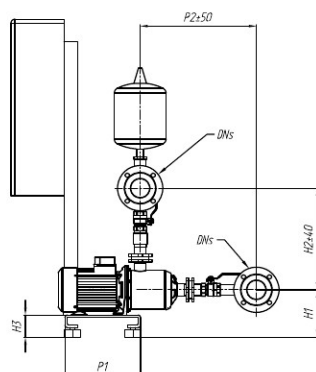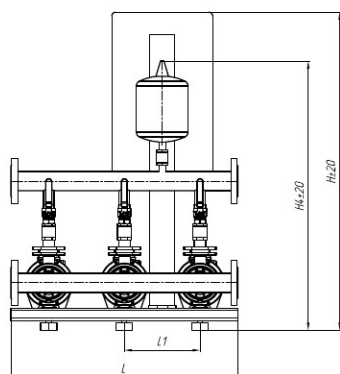

H: 1261  
H1: 188  
H2: 403  
H3: 90  
L: 900  
L1: 300  
L2: 900  
P: 1066  
P1: 300  
P2: 460

