


Технические данные
COR-4 MHI 803/SKw-EB-R-X
Тип: Установка повышения давления



Разработал:
Проект:
Назначение:

Дата: 13.03.2026

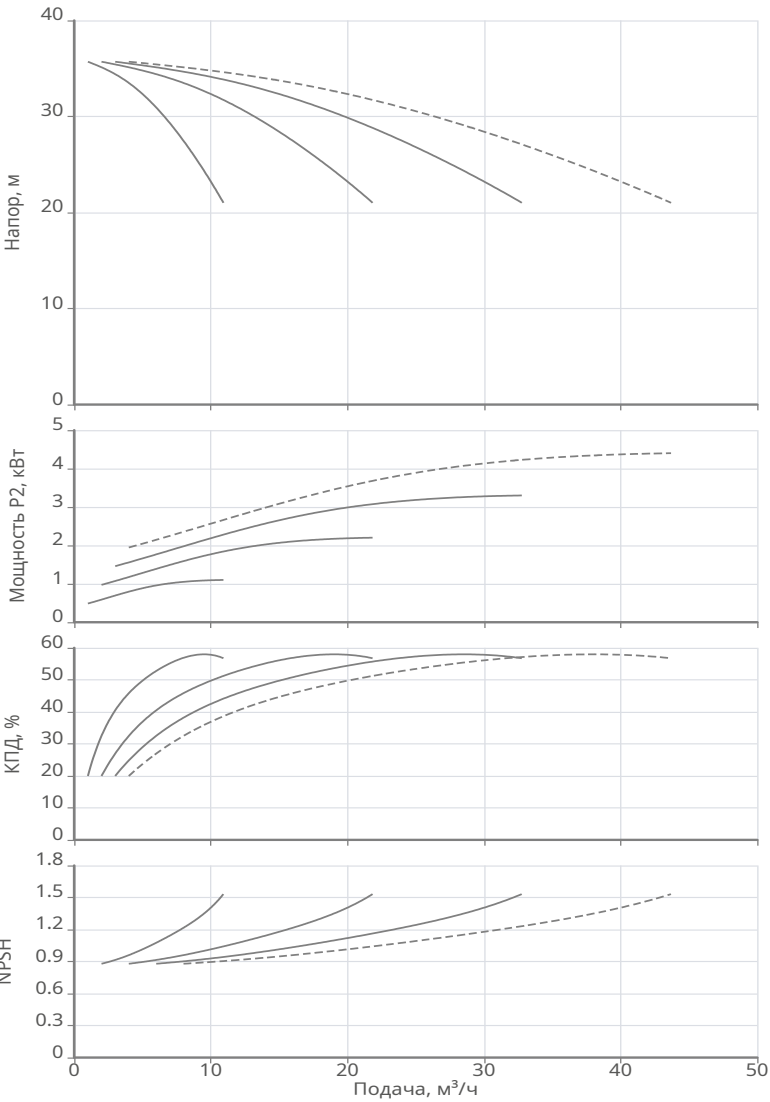



Данные продукта	
Макс. рабочее давление	10 бар
Макс. напор	36.28 м
Т мин. перекачиваемой жидкости	3 °C
Т макс. перекачиваемой жидкости	70 °C
Т мин. окружающей среды	0 °C
Т макс. окружающей среды	40 °C
Тип насосов	MHI 803-1/E-3-400-50-2-X
Рама на виброопорах	Да
Разделительные затворы на коллекторах	Нет
Прибор управления на общей раме	Да
Степень защиты	IP 54
Прибор управления	W-CTRL-SK-712/w-4-1,5(3,7A)

Данные мотора	
Подключение к сети	3~400 В / 50 Гц
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%
Номинальная частота вращения	2900 об/мин
Номинальная мощность	1.1 кВт
Номинальный ток	2.6 А
Степень защиты	IP 54

Материалы	
Уплотнение со стороны рабочего колеса	Керамика/Графит
Гидравлический корпус	Нерж.сталь AISI 304
Рабочее колесо	Нерж.сталь AISI 304
Направляющий аппарат	Нерж.сталь AISI 304
Вал электродвигателя	Нерж.сталь AISI 304
Кольцевые уплотнения	EPDM
Трубопровод	Нерж.сталь AISI 304

Подсоединение к трубопроводу	
DNs	DN65 PN10
DNd	DN65 PN10

Дополнительная информация	
Вес	160 кг
Артикул	2787820

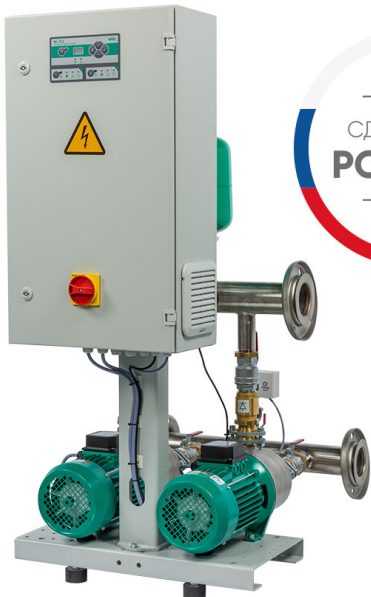


Технические данные
COR-4 MHI 803/SKw-EB-R-X
Тип: Установка повышения давления

wilo

Разработал:
Проект:
Назначение:

Дата: 13.03.2026

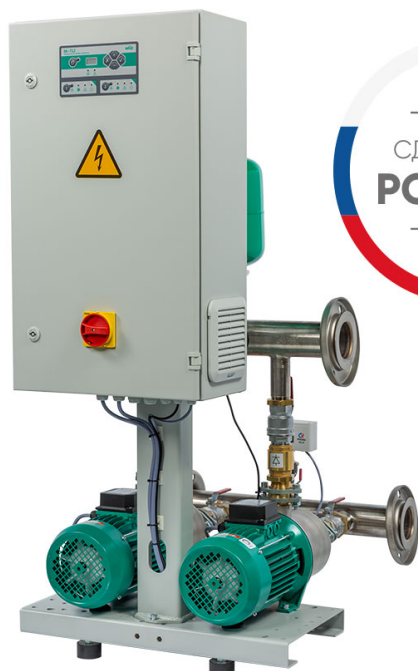

Информация о серии

Тип: Компактная, высокоэффективная, готовая к подключению установка, предназначенная для обеспечения требуемого напора и подачи перекачиваемой жидкости в системах водоснабжения и циркуляции с 2-4 параллельно подключенными, горизонтально расположенными центробежными насосами серии MHI-X.

Применение:

- Системы хозяйственно-питьевого водоснабжения жилых зданий, больниц, административных и промышленных зданий
- Системы промышленного водоснабжения и охлаждения
- Оросительные, дождевальные установки и т. д.

Ваши преимущества

- Высокая надежность системы за счет использования центробежных насосов серии MHI-X
- Детали, контактирующие с перекачиваемой средой, устойчивы к воздействию коррозии
- Удобный в эксплуатации прибор управления SK-712/W с частотными преобразователями для каждого насоса
- Компактное исполнение установки
- Не требуется фундамент для монтажа

Технические характеристики:

- Подключение к сети: 3~400 В $\pm 10\%$, 50 Гц
- Температура перекачиваемой жидкости: до $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$ (по запросу до $110\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- Максимальное рабочее давление: 10 бар
- Температура окружающей среды: от $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Относительная влажность воздуха: макс. 80%
- Подсоединение к трубопроводу: фланцевое ГОСТ 33259-2015
- Класс защиты: IP 54
- Материал трубопровода: нержавеющая сталь AISI304

Оснащение:

- Общая рама с вибропоглощающими опорами
- Запорная арматура на всасывающей и напорной сторонах каждого насоса
- Обратный клапан с напорной стороны каждого насоса
- На напорном коллекторе установлены: мембранный бак, манометр и датчик давления
- Комплект защиты от сухого хода на всасывающем коллекторе



Быстрый подбор
эффективного
оборудования в
selectonline.ru



Гарантия на оборудования
от 2 до 5 лет.
Сервисная поддержка
по всей стране.



BIM и CAD библиотека.
Инструкции и сертификаты
на wilo.ru в разделе
Библиотека.



Подробнее о наших
технологиях.
Сделано в России


Технические данные
COR-4 MHI 803/SKw-EB-R-X
Тип: Установка повышения давления

wilo

Разработал:
Проект:
Назначение:

Дата: 13.03.2026

Габаритные размеры

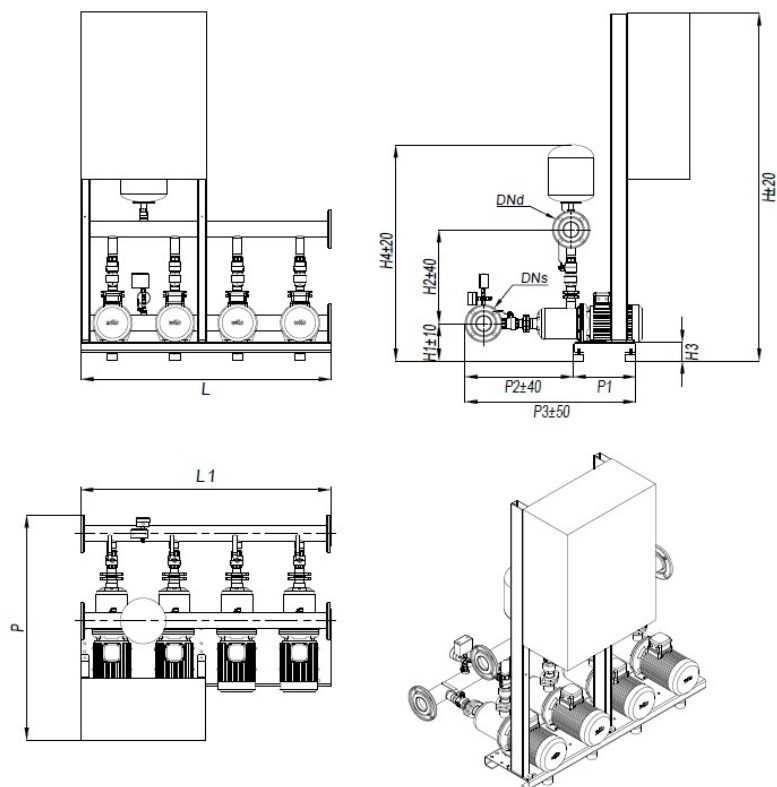

H: 1670
H1: 180
H2: 450
H3: 90
L: 1200
L1: 1200
P: 1020
P1: 300
P2: 370
P3: 760