


Технические данные
COR-4 MHI 403/SKw-EB-R-X
Тип: Установка повышения давления



Разработал:
Проект:
Назначение:

Дата: 13.03.2026

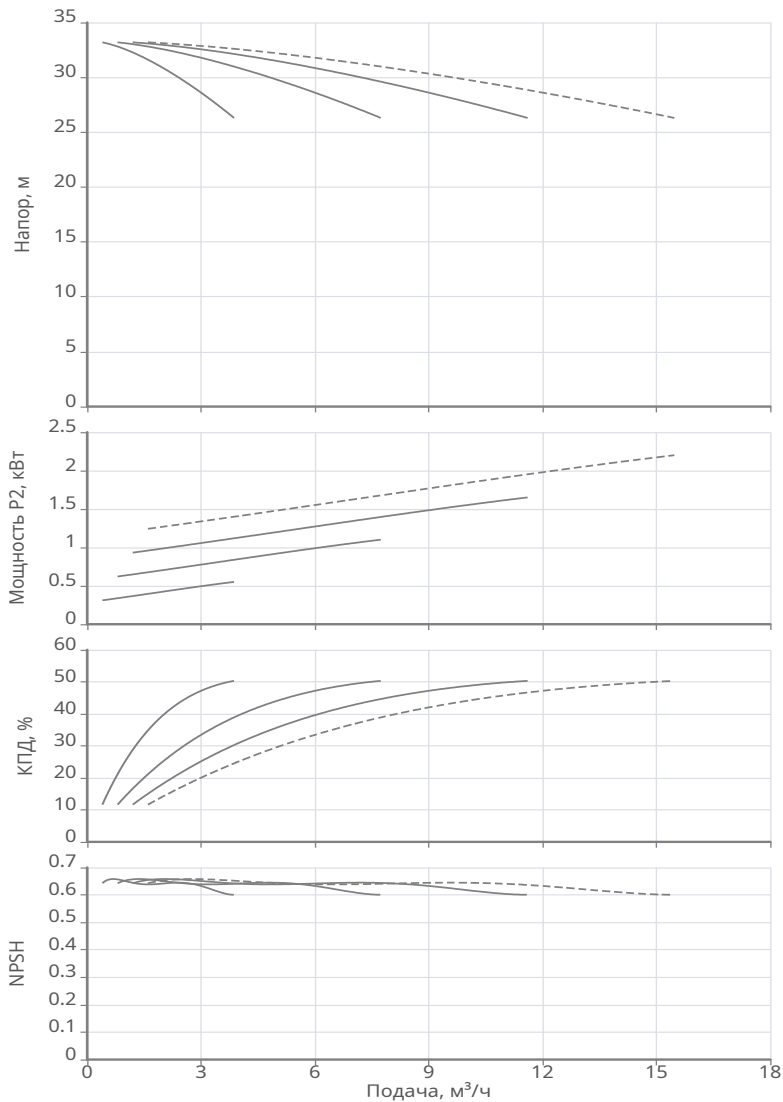



Данные продукта		
Макс. рабочее давление		10 бар
Макс. напор		33.38 м
Т мин. перекачиваемой жидкости		3 °C
Т макс. перекачиваемой жидкости		70 °C
Т мин. окружающей среды		0 °C
Т макс. окружающей среды		40 °C
Тип насосов	MHI 403-1/E-3-400-50-2-X	
Рама на виброопорах	Да	
Разделительные затворы на коллекторах	Нет	
Прибор управления на общей раме	Да	
Степень защиты	IP 54	
Прибор управления	W-CTRL-SK-712/w-4-0,75(2,2A)	

Данные мотора		
Подключение к сети	3~400 В / 50 Гц	
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%	
Номинальная частота вращения	2900 об/мин	
Номинальная мощность	0.55 кВт	
Номинальный ток	1.48 А	
Степень защиты	IP 54	

Материалы		
Уплотнение со стороны рабочего колеса	Керамика/Графит	
Гидравлический корпус	Нерж.сталь AISI 304	
Рабочее колесо	Нерж.сталь AISI 304	
Направляющий аппарат	Нерж.сталь AISI 304	
Вал электродвигателя	Нерж.сталь AISI 304	
Кольцевые уплотнения	EPDM	
Трубопровод	Нерж.сталь AISI 304	

Подсоединение к трубопроводу		
DNs	DN65 PN10	
DNd	DN65 PN10	

Дополнительная информация		
Вес	145 кг	
Артикул	2787923	

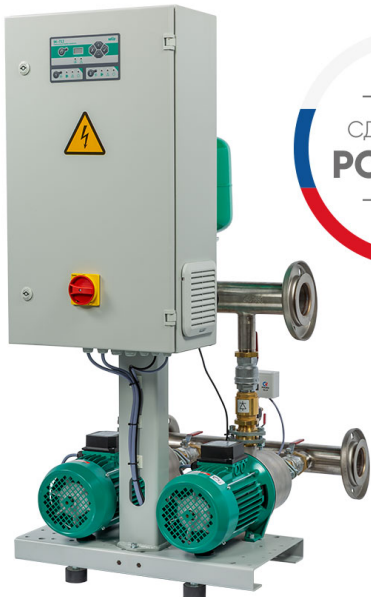


Технические данные
COR-4 MHI 403/SKw-EB-R-X
Тип: Установка повышения давления

wilo

Разработал:
Проект:
Назначение:

Дата: 13.03.2026

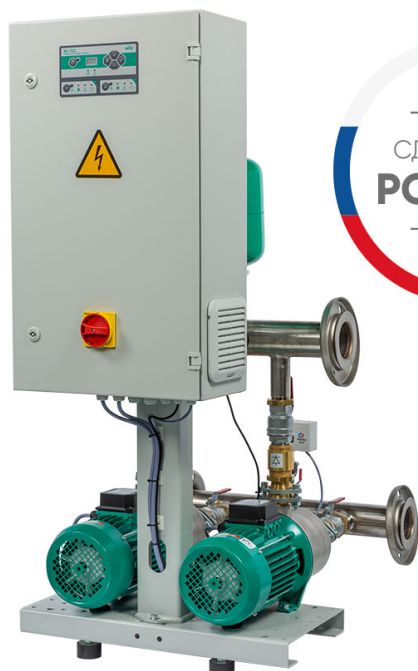

Информация о серии

Тип: Компактная, высокоэффективная, готовая к подключению установка, предназначенная для обеспечения требуемого напора и подачи перекачиваемой жидкости в системах водоснабжения и циркуляции с 2-4 параллельно подключенными, горизонтально расположенными центробежными насосами серии MHI-X.

Применение:

- Системы хозяйственно-питьевого водоснабжения жилых зданий, больниц, административных и промышленных зданий
- Системы промышленного водоснабжения и охлаждения
- Оросительные, дождевальные установки и т. д.

Ваши преимущества

- Высокая надежность системы за счет использования центробежных насосов серии MHI-X
- Детали, контактирующие с перекачиваемой средой, устойчивы к воздействию коррозии
- Удобный в эксплуатации прибор управления SK-712/W с частотными преобразователями для каждого насоса
- Компактное исполнение установки
- Не требуется фундамент для монтажа

Технические характеристики:

- Подключение к сети: 3~400 В $\pm 10\%$, 50 Гц
- Температура перекачиваемой жидкости: до $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$ (по запросу до $110\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- Максимальное рабочее давление: 10 бар
- Температура окружающей среды: от $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Относительная влажность воздуха: макс. 80%
- Подсоединение к трубопроводу: фланцевое ГОСТ 33259-2015
- Класс защиты: IP 54
- Материал трубопровода: нержавеющая сталь AISI304

Оснащение:

- Общая рама с вибропоглощающими опорами
- Запорная арматура на всасывающей и напорной сторонах каждого насоса
- Обратный клапан с напорной стороны каждого насоса
- На напорном коллекторе установлены: мембранный бак, манометр и датчик давления
- Комплект защиты от сухого хода на всасывающем коллекторе



Быстрый подбор
эффективного
оборудования в
selectonline.ru



Гарантия на оборудования
от 2 до 5 лет.
Сервисная поддержка
по всей стране.



BIM и CAD библиотека.
Инструкции и сертификаты
на wilo.ru в разделе
Библиотека.



Подробнее о наших
технологиях.
Сделано в России

Технические данные
COR-4 MHI 403/SKw-EB-R-X
Тип: Установка повышения давления

wilo

Разработал:
Проект:
Назначение:

Дата: 13.03.2026

Габаритные размеры

