


Технические данные
HELIX V 130-1/25/E/KS/400-50 N
 Тип: Многоступенчатый насос



Разработал:
 Проект:
 Назначение:

Дата: 16.03.2026

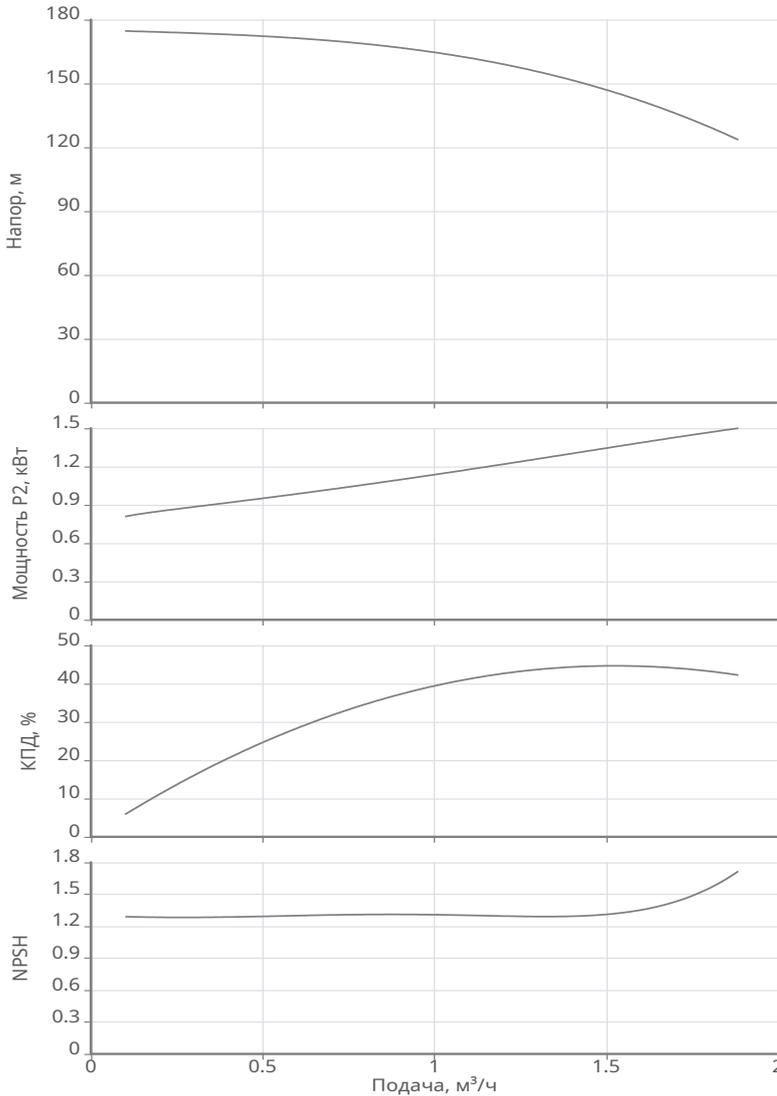

Данные продукта

| | |
|---------------------------------|---------|
| Макс. рабочее давление | 25 бар |
| Макс. напор | 175.2 м |
| Т мин. перекачиваемой жидкости | -30 °C |
| Т макс. перекачиваемой жидкости | 120 °C |

Данные мотора

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Класс эффективности | IE3 |
| Подключение к сети | 3~400 В / 50 Гц |
| Допустимый перепад напряжения | +/- 10% |
| Номинальная частота вращения | 2900 об/мин |
| Номинальная мощность | 1.5 кВт |
| Номинальный ток | 3.2 А |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| КПД | 84.2 % |
| Степень защиты | IP 55 |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Уровень звукового давления | 57 dB(A) |

Материалы

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Уплотнение со стороны рабочего колеса | Q1Q1 |
| Гидравлический корпус | Нерж.сталь AISI 304 |
| Рабочее колесо | Нерж.сталь AISI 304 |
| Направляющий аппарат | Нерж.сталь AISI 304 |
| Напорный кожух | Нерж.сталь AISI 304 |
| Вал гидравлической части | Нерж.сталь AISI 304 |
| Фонарь | Чугун EN-GJL-250 |
| Кольцевые уплотнения | EPDM |
| Фланцы | Чугун EN-GJL-250 |

Подсоединение к трубопроводу

| | |
|-----|-----------|
| DNs | DN25 PN25 |
| DNd | DN25 PN25 |

Дополнительная информация

| | |
|---------|---------|
| Вес | 53 кг |
| Артикул | 2468028 |



Технические данные
HELIX V 130-1/25/E/KS/400-50 N
Тип: Многоступенчатый насос

wilo

Разработал:
Проект:
Назначение:

Дата: 16.03.2026



Информация о серии

Тип:

Нормально всасывающий многоступенчатый насос вертикального исполнения.

Применение: В установках водоснабжения в качестве повысительного насоса, в качестве питательного насоса котлов, в промышленных циркуляционных системах, в технологическом оборудовании, в системах охлаждения воды и в системах пожаротушения.

Ваши преимущества

- Высокий гидравлический КПД, благодаря минимальным зазорам между ступенями
- Широкий модельный ряд и диапазон рабочих характеристик
- Сбалансированное картриджное СТУ, устойчивое к высоким температурам с длительным сроком службы, на всех сериях
- Все компоненты гидравлики, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, выполнены из нержавеющей стали
- Рабочие колеса изготовлены с применением лазерной сварки
- Возможность применения с водогликолевыми смесями с концентрацией до 50% в стандартном исполнении

Технические характеристики:

- Насос служит для перекачивания холодной и горячей воды, водогликолевых смесей концентрацией до 50% или других неагрессивных сред с низким уровнем вязкости, не содержащих минеральные масла, твердые и абразивные включения или длинноволокнистые материалы
- Подключение к сети: 3~230 В/50 Гц, 3~400 В/50 Гц
- Класс энергоэффективности электродвигателя: IE3
- Температура перекачиваемой жидкости: от -30 до +120 °C
- Макс. температура окружающей среды: +40 °C
- Макс. рабочие давление: 16/25/30 бар
- Макс. входное давление: 10 бар
- Класс защиты: IP 55

Комплект поставки:

- Насос
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
- В моделях 1-6-ой серии PN16 ответные фланцы


Технические данные
HELIX V 130-1/25/E/KS/400-50 N
Тип: Многоступенчатый насос



Разработал:
Проект:
Назначение:

Дата: 16.03.2026


Габаритные размеры

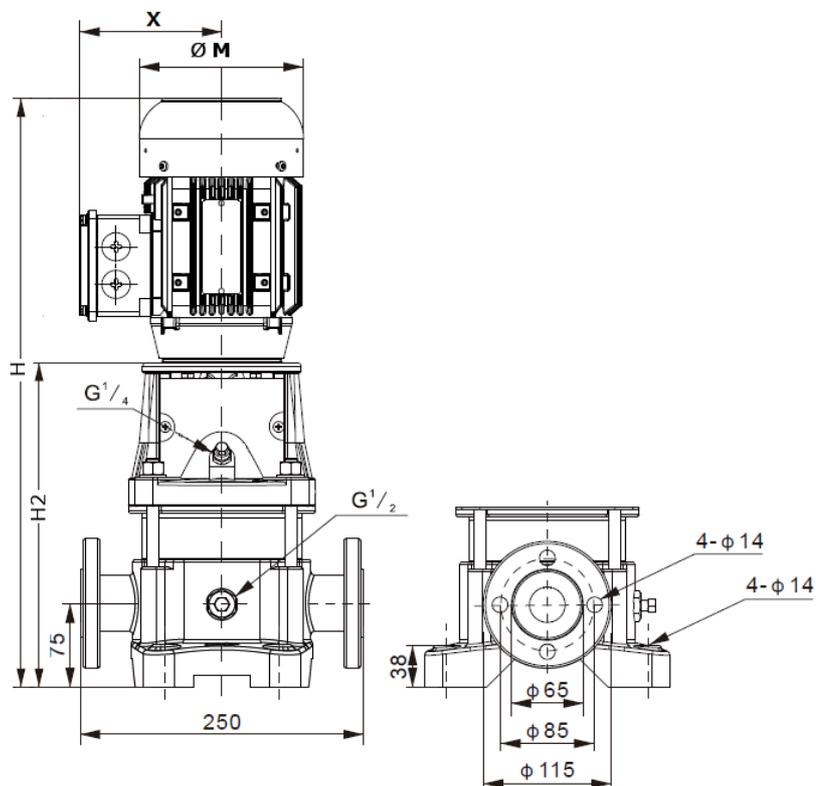


H: 1123
H2: 870
M: 156
X: 134

Схема подключения

Мотор 230-400В Y/Δ
≤ 4 кВт



3 x 400 В



3 x 230 В