


Технические данные  
HELIX V 2206-1/25/E/KS/400-50-N  
Тип: Многоступенчатый насос




Разработал:  
Проект:  
Назначение:

Дата: 17.03.2026

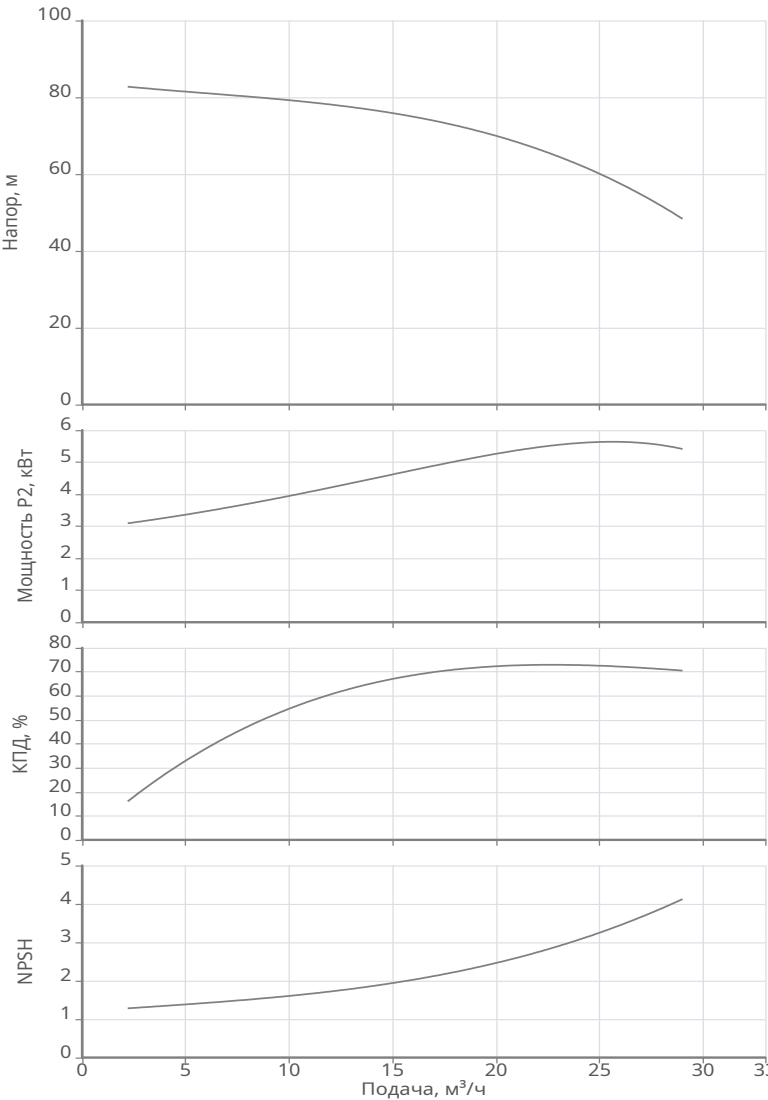

|                                       |                     |  |
|---------------------------------------|---------------------|--|
| <b>Данные продукта</b>                |                     |  |
| Макс. рабочее давление                | 25 бар              |  |
| Макс. напор                           | 83.97 м             |  |
| Т мин.перекачиваемой жидкости         | -30 °C              |  |
| Т макс.перекачиваемой жидкости        | 120 °C              |  |
| <b>Данные мотора</b>                  |                     |  |
| Класс эффективности                   | IE3                 |  |
| Подключение к сети                    | 3~400 В / 50 Гц     |  |
| Допустимый перепад напряжения         | +/- 10%             |  |
| Номинальная частота вращения          | 2900 об/мин         |  |
| Номинальная мощность                  | 7.5 кВт             |  |
| Номинальный ток                       | 13.9 А              |  |
| Козфициент мощности                   | 0.88                |  |
| КПД                                   | 90.1 %              |  |
| Степень защиты                        | IP 55               |  |
| Класс нагревостойкости изоляции       | F                   |  |
| Уровень звукового давления            | 64 dB(A)            |  |
| <b>Материалы</b>                      |                     |  |
| Уплотнение со стороны рабочего колеса | Q1Q1                |  |
| Гидравлический корпус                 | Нерж.сталь AISI 304 |  |
| Рабочее колесо                        | Нерж.сталь AISI 304 |  |
| Направляющий аппарат                  | Нерж.сталь AISI 304 |  |
| Напорный кожух                        | Нерж.сталь AISI 304 |  |
| Вал гидравлической части              | Нерж.сталь AISI 304 |  |
| Фонарь                                | Чугун EN-GJL-250    |  |
| Кольцевые уплотнения                  | EPDM                |  |
| Фланцы                                | Чугун EN-GJL-250    |  |
| <b>Подсоединение к трубопроводу</b>   |                     |  |
| DNs                                   | DN50 PN25           |  |
| DNd                                   | DN50 PN25           |  |
| <b>Дополнительная информация</b>      |                     |  |
| Вес                                   | 98 кг               |  |
| Артикул                               | 2468147             |  |



Разработал:  
Проект:  
Назначение:

Дата: 17.03.2026



#### Информация о серии

**Тип:**

Нормальновсасывающий многоступенчатый насос вертикального исполнения.

**Применение:** В установках водоснабжения в качестве повысительного насоса, в качестве питательного насоса котлов, в промышленных циркуляционных системах, в технологическом оборудовании, в системах охлаждения воды и в системах пожаротушения.

**Ваши преимущества**

- Высокий гидравлический КПД, благодаря минимальным зазорам между ступенями
- Широкий модельный ряд и диапазон рабочих характеристик
- Сбалансированное картриджное СТУ, устойчивое к высоким температурам с длительным сроком службы, на всех сериях
- Все компоненты гидравлики, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, выполнены из нержавеющей стали
- Рабочие колеса изготовлены с применением лазерной сварки
- Возможность применения с водогликолевыми смесями с концентрацией до 50% в стандартном исполнении

**Технические характеристики:**

- Насос служит для перекачивания холодной и горячей воды, водогликолевых смесей концентрацией до 50% или других неагрессивных сред с низким уровнем вязкости, не содержащих минеральные масла, твердые и абразивные включения или длинноволокнистые материалы
- Подключение к сети: 3~230 В/50 Гц, 3~400 В/50 Гц
- Класс энергоэффективности электродвигателя: IE3
- Температура перекачиваемой жидкости: от -30 до +120 °C
- Макс. температура окружающей среды: +40 °C
- Макс. рабочее давление: 16/25/30 бар
- Макс. входное давление: 10 бар
- Класс защиты: IP 55

**Комплект поставки:**

- Насос
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
- В моделях 1-6-ой серии PN16 ответные фланцы


**Технические данные**  
**HELIX V 2206-1/25/E/KS/400-50-N**  
Тип: Многоступенчатый насос

**wilo**

Разработал:  
Проект:  
Назначение:

Дата: 17.03.2026


**Габаритные размеры**

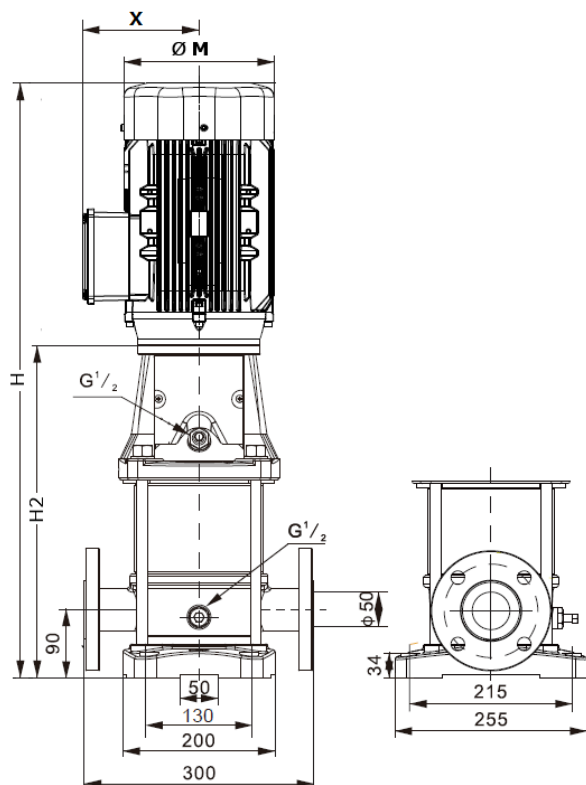


H: 1012  
H2: 645  
M: 219  
X: 148

**Схема подключения**


**Мотор 400В Y/Δ**  
**> 4 кВт**



3 x 400 В



3 x 690 В



3 x 400 В