

# Технические данные

IL 200/270-11/6-IE3

Тип: Ин-лайн насос




Разработал:

Дата: 16.03.2026

Проект:

Назначение:

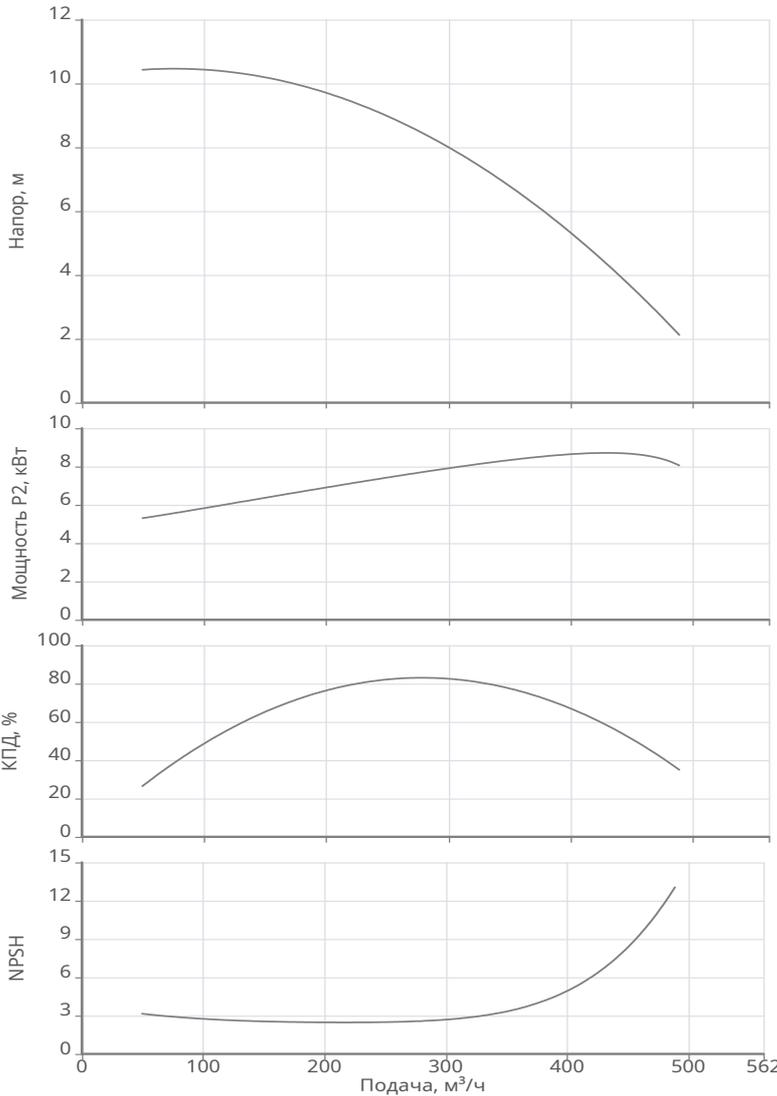

## Данные продукта

Макс. рабочее давление	16 бар
Макс. напор	10.18 м
Т мин. перекачиваемой жидкости	-20 °C
Т макс. перекачиваемой жидкости	140 °C
Диаметр рабочего колеса	271 мм

## Данные мотора

Монтажное исполнение	IM V1
Типоразмер (габарит)	160
Класс эффективности	IE3
Подключение к сети	3~400 В / 50 Гц
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%
Номинальная частота вращения	974 об/мин
Номинальная мощность	11 кВт
Номинальный ток	24.2 А
Отношение пускового тока к номинальному	6.3
Коэффициент мощности	0.73
КПД	90.3 %
Степень защиты	IP 55
Класс нагревостойкости изоляции	F
Уровень звукового давления	62 dB(A)
Защита электродвигателя от перегрева	PTC
Сервис фактор (SF)	1.15

## Материалы

Уплотнение со стороны рабочего колеса	MG12-AQ1EGG
Гидравлический корпус	Чугун EN-GJL-250 с катафорезным покрытием
Рабочее колесо	Чугун EN-GJL-200 с катафорезным покрытием
Фонарь	Чугун EN-GJL-250 с катафорезным покрытием
Вал гидравлической части	Нерж.сталь 1.4122

## Подсоединение к трубопроводу

DN <sub>s</sub>	DN200 PN16
DN <sub>d</sub>	DN200 PN16

## Дополнительная информация

Вес	375 кг
Артикул	2458227

## Технические данные

IL 200/270-11/6-IE3

Тип: Ин-лайн насос



Разработал:

Проект:

Назначение:

Дата: 16.03.2026

### Информация о серии

#### Тип:

Насос с сухим ротором в инлайн-исполнении с фланцевым соединением.

#### Применение:

Перекачивание воды и водогликолевых смесей без абразивных включений в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.

#### Ваши преимущества

- Низкие эксплуатационные затраты благодаря высокому КПД
- В серийном исполнении в корпусе электродвигателя предусмотрены отверстия для отвода конденсата
- Возможно применение в системах кондиционирования и охлаждения за счет надежного отвода конденсата благодаря оптимизированной конструкции соединительного элемента (запатентовано)
- Высокая степень защиты от коррозии благодаря катафорезному покрытию
- Электродвигатели со стандартными присоединительными размерами (в соответствии со спецификацией Wilo)
- Встроенные датчики температуры для защиты электродвигателя

#### Технические характеристики:

- Температура перекачиваемой жидкости: от -20 °C до +140 °C
- Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
- Индекс минимальной эффективности (MEI)  $\geq 0,4$
- Номинальный диаметр: от DN 32 до DN 250
- Макс. рабочее давление: 16 бар до +120 °C, 13 бар до +140 °C

#### Комплект поставки:

- Одноступенчатый низконапорный центробежный насос в инлайн-исполнении
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

# Технические данные

IL 200/270-11/6-IE3

Тип: Ин-лайн насос




Разработал:

Дата: 16.03.2026


Проект:

Назначение:

## Габаритные размеры

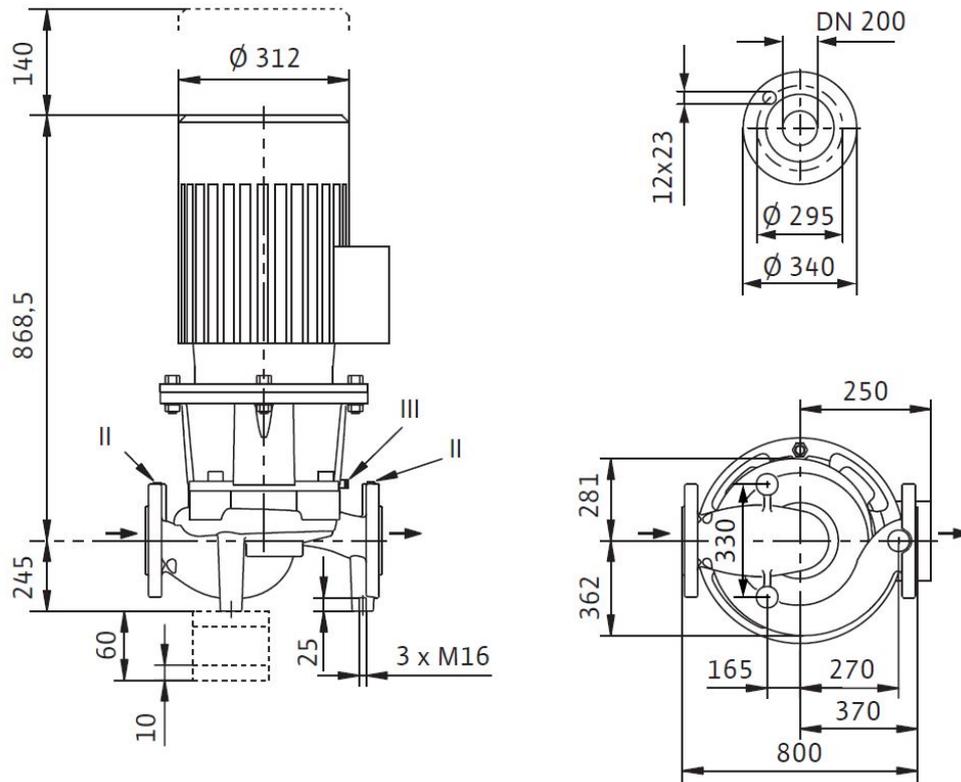

## Схема подключения

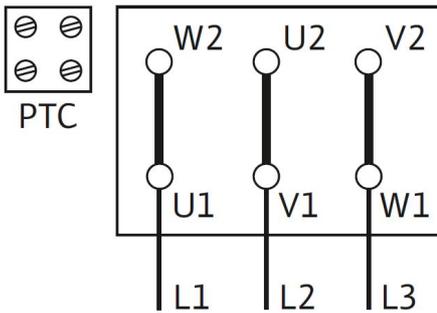

Подключение  $\Delta$