

Технические данные

IL 50/210-11/2-R


Тип: Ин-лайн насос

Разработал:

Дата: 06.04.2026

Проект:

Назначение:

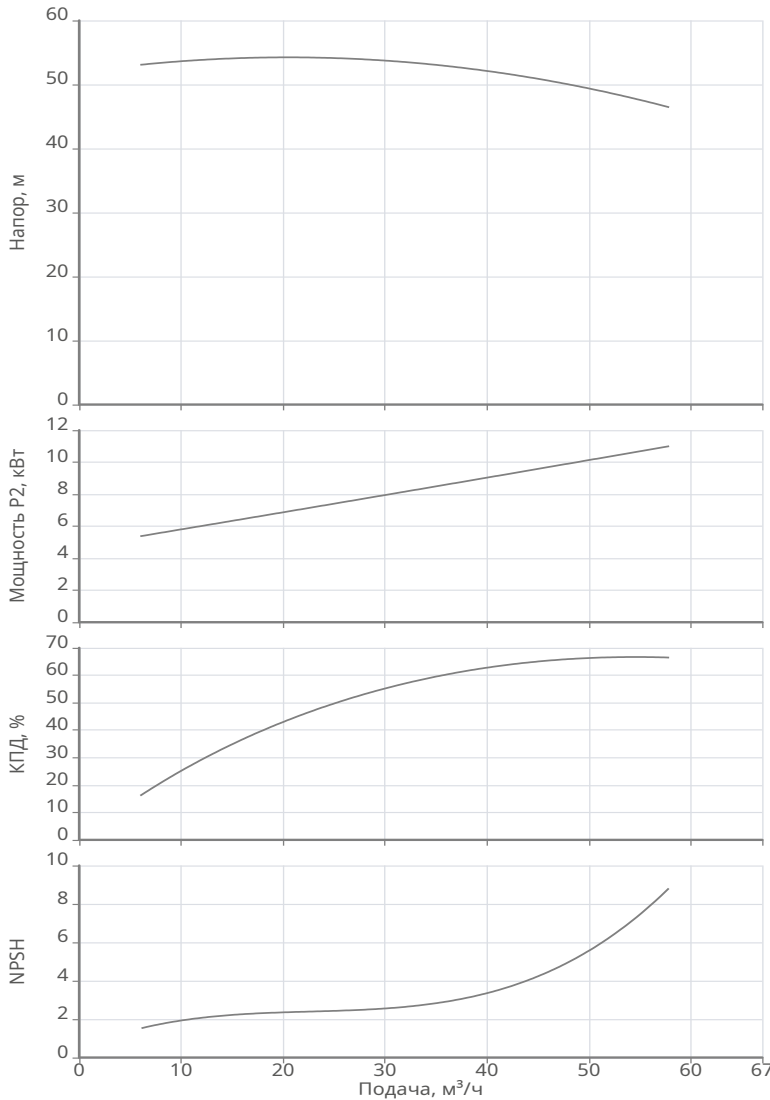

Данные продукта

Макс. рабочее давление	16 бар
Макс. напор	51.9 м
Т мин. перекачиваемой жидкости	-20 °C
Т макс. перекачиваемой жидкости	140 °C
Диаметр рабочего колеса	210 мм

Данные мотора

Тип мотора	2784424 7AVEC160MA2
Монтажное исполнение	IM V1
Типоразмер (габарит)	160
Принцип действия	Асинхронный (AC)
Класс эффективности	IE2
Подключение к сети	3~400 / 690 В / 50 Гц
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%
Номинальная частота вращения	2940 об/мин
Номинальная мощность	11 кВт
Номинальный ток	19.6 А
Отношение пускового тока к номинальному	8.8
Коэффициент мощности	0.9
КПД	90.3 %
Степень защиты	IP 55
Класс нагревостойкости изоляции	F
Уровень звукового давления	71 dB(A)
Защита электродвигателя от перегрева	PTC
Сервис фактор (SF)	1.2
Кабельный ввод	2-M40x1.5 + M16x1.5

Материалы


Уплотнение со стороны рабочего колеса	MG12-AQ1EGG
Гидравлический корпус	Чугун EN-GJL-250 с катафорезным покрытием
Рабочее колесо	Чугун EN-GJL-200 с катафорезным покрытием
Фонарь	Чугун EN-GJL-250 с катафорезным покрытием
Вал гидравлической части	Нерж.сталь 1.4122

Подсоединение к трубопроводу

DNs	DN50 PN16
DNd	DN50 PN16

Дополнительная информация

Вес	157 кг
Артикул	2786097



Технические данные

IL 50/210-11/2-R


Тип: Ин-лайн насос

Разработал:

Проект:

Назначение:

Дата: 06.04.2026



Информация о серии

Тип: Насос с сухим ротором в инлайн-исполнении с фланцевым соединением.

Применение: Перекачивание воды, водогликолевых смесей и других жидкостей (без содержания твёрдых или абразивных компонентов; не агрессивных по отношению к материалам насоса) в циркуляционных и повысительных системах. В зависимости от типа перекачиваемой жидкости, основными областями применения насосов являются:

- Отопление
- Кондиционирование
- Охлаждение
- Водоснабжение
- Ирригация
- Пожаротушение
- Производственные процессы

Ваши преимущества

- Низкие эксплуатационные затраты благодаря высокому КПД
- В серийном исполнении в корпусе электродвигателя предусмотрены отверстия для отвода конденсата
- Возможно применение в системах кондиционирования и охлаждения за счет надежного отвода конденсата благодаря оптимизированной конструкции соединительного элемента (запатентовано)
- Высокая степень защиты от коррозии благодаря катафорезному покрытию
- Электродвигатели со стандартными присоединительными размерами (в соответствии со спецификацией Wilo)
- Встроенные датчики температуры для защиты электродвигателя

Технические характеристики:

- Температура перекачиваемой жидкости: от -20 °C до +140 °C
- Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
- Индекс минимальной эффективности (MEI) $\geq 0,4$
- Номинальный диаметр: от DN 32 до DN 250
- Макс. рабочее давление: 16 бар до +120 °C, 13 бар до +140 °C

Комплект поставки:

- Одноступенчатый низконапорный центробежный насос в инлайн-исполнении
- Инструкция по монтажу и эксплуатации



Быстрый подбор эффективного оборудования в selectonline.ru



Гарантия на оборудования от 2 до 5 лет.
Сервисная поддержка по всей стране.



BIM и CAD библиотека. Инструкции и сертификаты на wilo.ru в разделе Библиотека.



Подробнее о наших технологиях. **Сделано в России**

Технические данные

IL 50/210-11/2-R

Тип: Ин-лайн насос



Разработал:

Дата: 06.04.2026

Проект:

Назначение:

Габаритные размеры


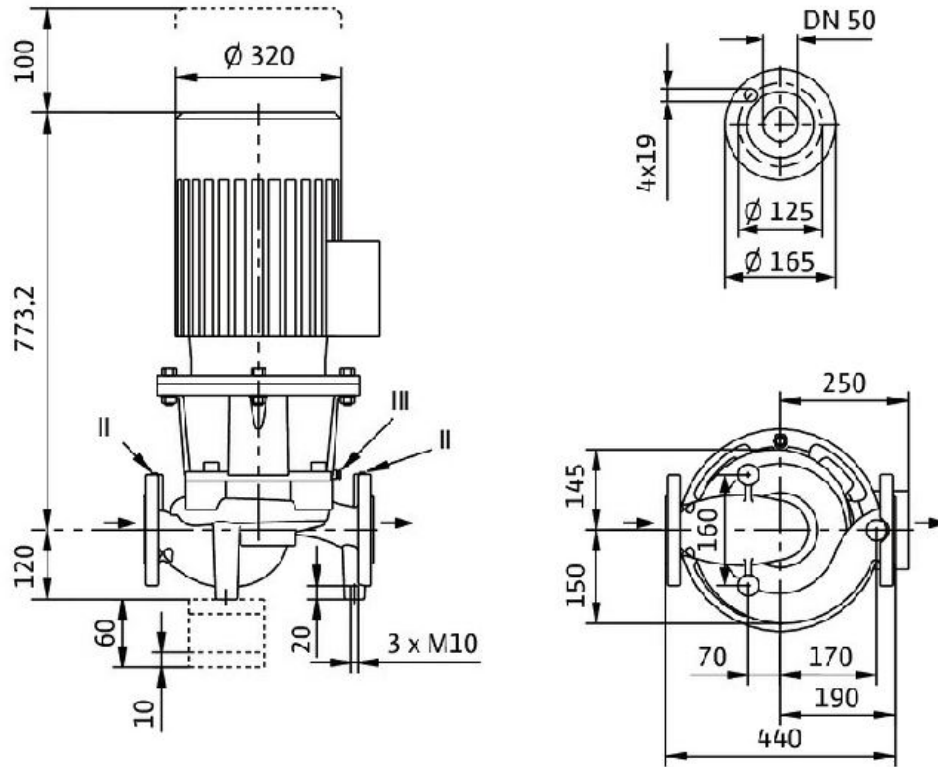


Схема подключения

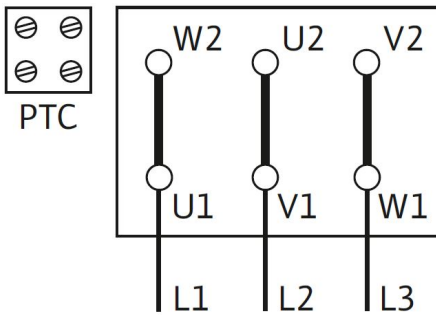

Подключение Δ