

Технические данные

Погружной дренажный насос KS 9ES

Номер проекта

Untitled project 2026-02-11 06:51:11.995


Имя проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 11/02/26

Рабочее поле

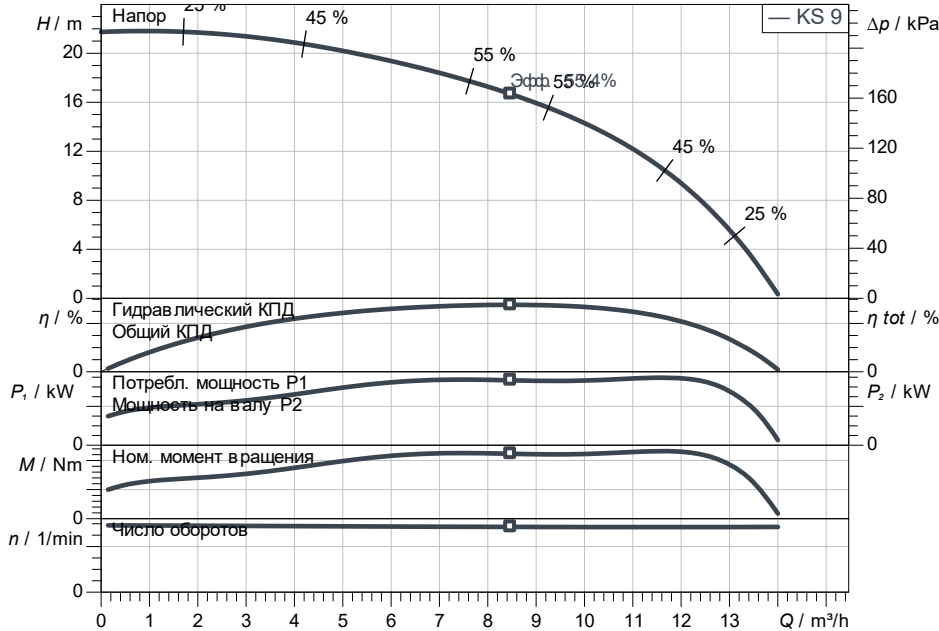

Задать рабочие параметры

Производительность	
Напор	
Перекачиваемая жидкость	Вода 100 %
Т перекачиваемой жидкости	20.00 °C
Плотность	998.30 kg/m³
Кинематич. вязкость	1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность

Напор

Потребл. мощность P1

Общий КПД

Данные продукта

Погружной дренажный насос

KS 9ES

Мак. рабочее давление 240 kPa

Т перекачиваемой жидкости 3 °C ... +40 °C

Мак. Глубина погружения 12.5 m

Свободный сферический проход 5 mm

Max. fluid temp. for up to 3 min

Данные мотора

Тип электродвигателя Погружной электродвигатель

Подключение к сети 1~230 V / 50 Hz

Допустимый перепад напряжения +10 %

Номинальная скорость 2,900 1/min

Ном. Мощность Pn 0.75 kW

Потребл. мощность P1 1.1 kW

Ном. Ток 5.70 A

Тип включения Прямой пуск от сети (D

Степень защиты IP68

Поплавковый выключатель Да

Защита электродвигателя Нет

Класс нагревостойкости изоляции F

Режим работы (в погруженном состоянии) S1

Режим работы (в непогруженном состоянии) S1

Макс. частота коммутации 15 1/h

Взрывозащита

Кабель

Длина соединительного кабеля 10 m

Тип кабеля H07RN-F

Сечение кабеля 4G1! 5

Type of connecting cable Отсоединяемый

Задвижка SMP 6MA

Присоединительные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs -

Патрубок на напорн. стороне DNd Storz C,

Материалы

Вал 1.4021

Материал уплотнения со стороны электродвигателя Viton

Корпус насоса 5.1301/EN-GJL-250

Материал уплотнения FKM

Материал уплотнения со стороны насоса FKM

Материал электродвигателя Алюминий

Рабочее колесо 5.1301/EN-GJL-250

Данные для заказа

Вес, прим. 20 kg

Номер позиции 6020835

