

Технические данные  
CO 1 MVL 1205/J-ET-R  
Тип: Жокей




Разработал:

Дата: 20.01.2026

Проект:

Назначение:

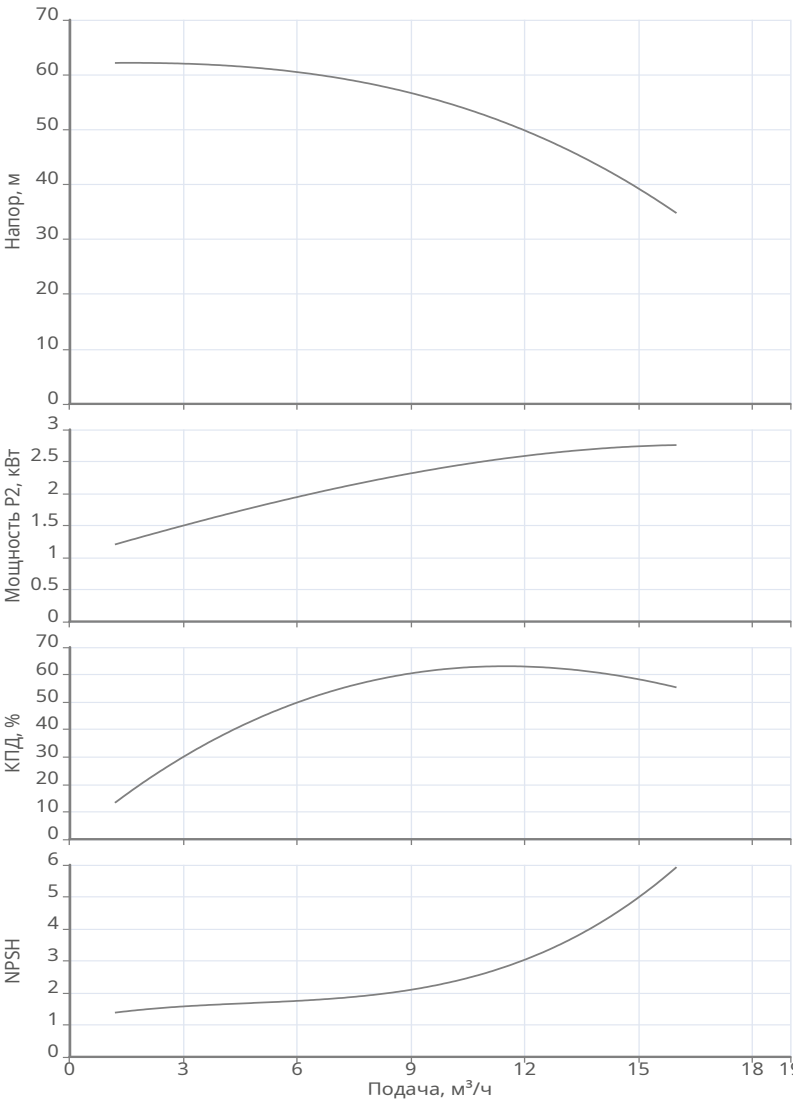

**Данные продукта**

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Макс. рабочее давление          | 16 бар                        |
| Макс. напор                     | 61.99 м                       |
| Т мин. перекачиваемой жидкости  | 5 °C                          |
| Т макс. перекачиваемой жидкости | 50 °C                         |
| Т мин. окружающей среды         | 5 °C                          |
| Т макс. окружающей среды        | 40 °C                         |
| Тип насосов                     | MVL 1205-3/25/E/3-400-50-2-S1 |
| Наличие бака                    | Да                            |
| Объем бака                      | 50 л                          |
| Рама на виброопорах             | Да                            |
| Степень защиты                  | IP 54                         |

**Данные мотора**

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Класс эффективности             | IE2             |
| Подключение к сети              | 3~400 В / 50 Гц |
| Допустимый перепад напряжения   | +/- 10%         |
| Номинальная частота вращения    | 2900 об/мин     |
| Номинальная мощность            | 3 кВт           |
| Номинальный ток                 | 5.88 А          |
| КПД                             | 84.6 %          |
| Степень защиты                  | IP 55           |
| Класс нагревостойкости изоляции | F               |
| Уровень звукового давления      | 59 dB(A)        |
| Количество пусков в час         | 90              |

**Материалы**

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Уплотнение со стороны рабочего колеса | Q1Q1                |
| Гидравлический корпус                 | Чугун EN-GJL-250    |
| Рабочее колесо                        | Нерж.сталь AISI 304 |
| Направляющий аппарат                  | Нерж.сталь AISI 304 |
| Напорный кожух                        | Нерж.сталь AISI 304 |
| Фонарь                                | Чугун EN-GJL-250    |
| Вал гидравлической части              | Нерж.сталь AISI 304 |
| Кольцевые уплотнения                  | EPDM                |
| Фланцы                                | Чугун EN-GJL-250    |
| Трубопровод                           | Нерж.сталь AISI 304 |

**Подсоединение к трубопроводу**

|     |           |
|-----|-----------|
| DNs | DN50 PN25 |
| DNd | R1 1/2    |

**Дополнительная информация**

|         |         |
|---------|---------|
| Вес     | 103 кг  |
| Артикул | 2451112 |



## Технические данные

CO 1 MVL 1205/J-ET-R

Тип: Жокей



Разработал:

Дата: 20.01.2026

Проект:

Назначение:

### Информация о серии

Полностью проверенная и готовая к подключению установка подпитки (жокей) с высоконапорным центробежным насосом, установленная на общей фундаментной раме, с общей системой трубопроводов, включая всю необходимую арматуру и запорные краны (кроме запорного крана на входе), мембранный бак на 50 л.

### Габаритные размеры

