

Клиент

Технические данные


Незатопляемый насос для отвода сточных вод в (RехаBloc RE 15.84D-210DАН160M4

Номер проекта Untitled project 2026-02-11 06:51:11.995

Имя проекта
Место установки
Номер позиции клиента

Дата 11/02/26

Рабочее поле

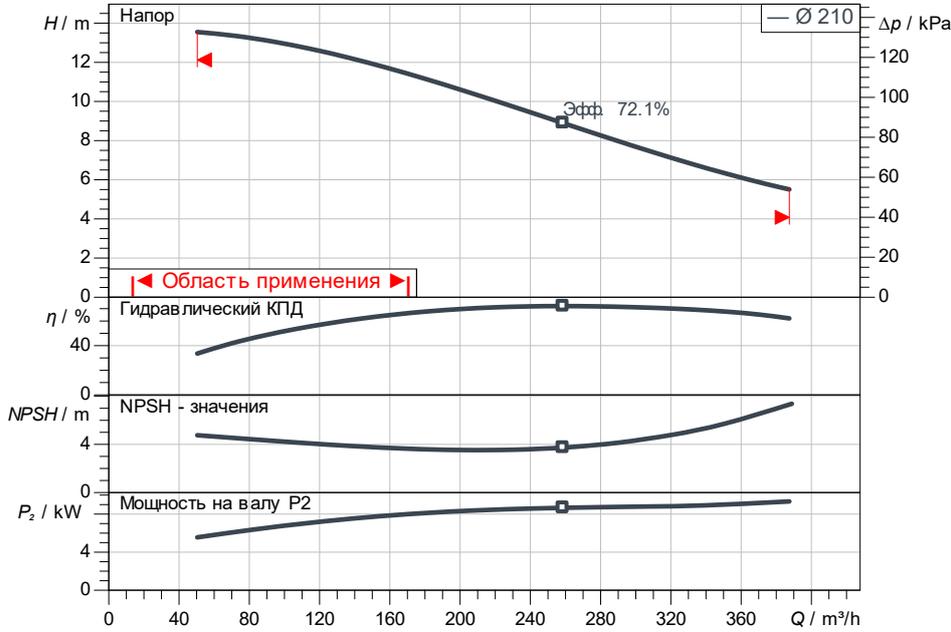

Задать рабочие параметры

Производительность
Напор
Перекачиваемая жидкость Вода 100 %
Т перекачиваемой жидкости 20.00 °C
Плотность 998.30 kg/m^3
Кинематич. вязкость 1.00 mm^2/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность
Напор
Мощность на валу P_2
Общий КПД

Данные продукта

Незатопляемый насос для отвода сточных вод в блочной RехаBloc RE 15.84D-210DАН160M4
Мак. рабочее давление 150 kPa
Т перекачиваемой жидкости 3 °C ... +70 °C
Макс. Температура окр. Среды 40 °C
Тип рабочего колеса Многолопастное рабочее колесо
Свободный проход 65 mm

Данные мотора

Тип электродвигателя TEFC
Классификация КПД IE3
Подключение к сети 3 ~ 400 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряжения +10 %
Номинальная скорость 1,480 1/min
Ном. Мощность P_n 11.00 kW
Потребл. мощность P_1 12.1 kW
Ном. Ток 20.90 A
Тип включения Прямой пуск от сети (D
Степень защиты IP55
Защита электродвигателя PTC
Класс нагревостойкости изоляции F

Присоединительные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs DN 150, PN 10
Патрубок на напорн. стороне DN DN 150, PN 10

Материалы

Вал 1.4021
Корпус насоса 5.1301/EN-GJL-250
Материал уплотнения FKM
Уплотнение вала Q1Q1VGG
Материал электродвигателя 5.1301/EN-GJL-250
Рабочее колесо 5.1301/EN-GJL-250

Данные для заказа

Вес, прим. 253.2 kg
Номер позиции 6085274

