

Технические данные
STAR-RS 25/6-130-RK
Тип: Насос с мокрым ротором




Разработал:

Дата: 14.07.2025

Проект:

Назначение:

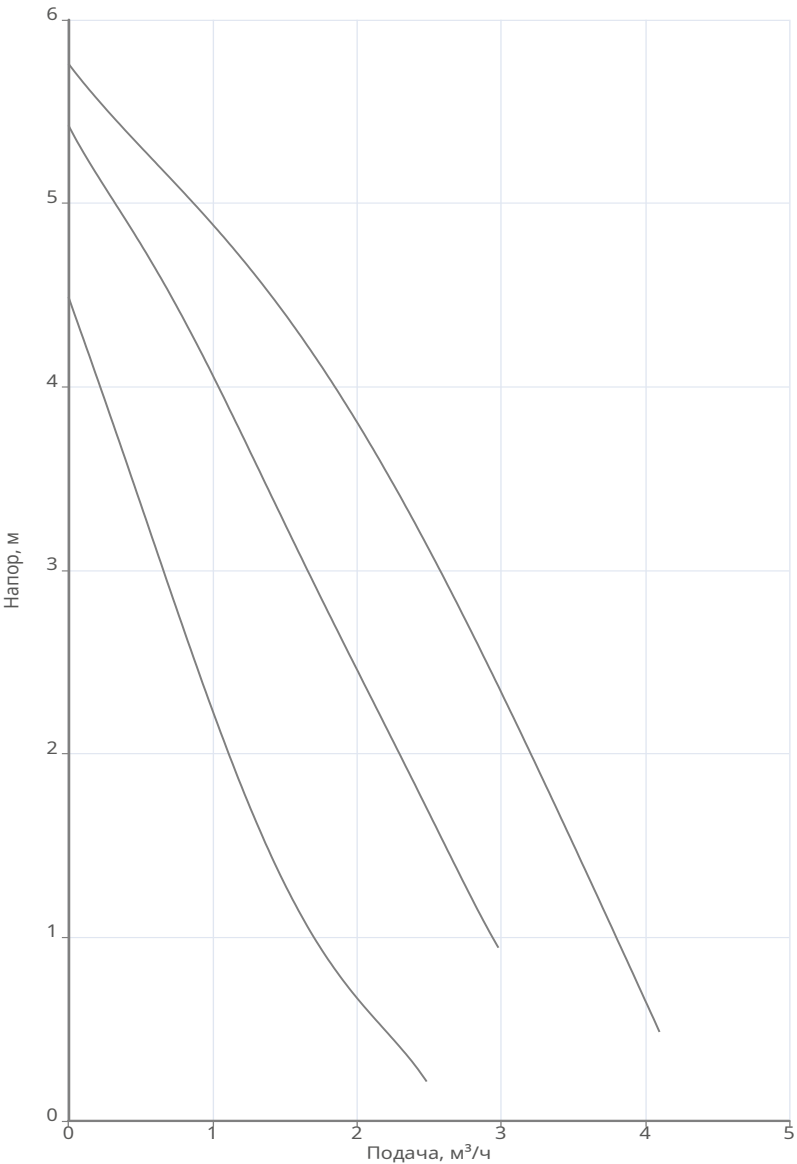

Данные продукта	
Макс. рабочее давление	10 бар
T мин. перекачиваемой жидкости	-10 °C
T макс. перекачиваемой жидкости	110 °C
Данные мотора	
Принцип действия	Асинхронный (AC)
Подключение к сети	1~230 В / 50 Гц
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%
Номинальная частота вращения	2840 об/мин
Потребляемая мощность	0.1 кВт
Номинальный ток	0.43 А
Степень защиты	IP 42
Класс нагревостойкости изоляции	F
Уровень звукового давления	35 dB(A)
Материалы	
Гидравлический корпус	Чугун EN-GJL-250
Рабочее колесо	Композитный материал
Корпус электродвигателя	Чугун EN-GJL-250
Вал электродвигателя	Нержавеющая сталь
Подшипник	Карбид кремния
Подсоединение к трубопроводу	
DNs	G 1 1/2 PN10
DNd	G 1 1/2 PN10
Дополнительная информация	
Вес	2.4 кг
Артикул	9168934



Технические данные
STAR-RS 25/6-130-RK
Тип: Насос с мокрым ротором

wilo

Разработал:

Дата: 14.07.2025

Проект:

Назначение:

Информация о серии

Циркуляционный насос с мокрым ротором и резьбовым соединением. Предварительно задаваемые ступени частоты вращения для регулировки мощности. С устойчивым к токам блокировки мотором. Корпус насоса из серого чугуна, рабочее колесо из упрочненного стекловолокном синтетического материала, вал из нержавеющей стали с угольными подшипниками скольжения с металлической пропиткой. Серийное применение в системах холодной воды с температурой от -10°C до +110°C.

Габаритные размеры

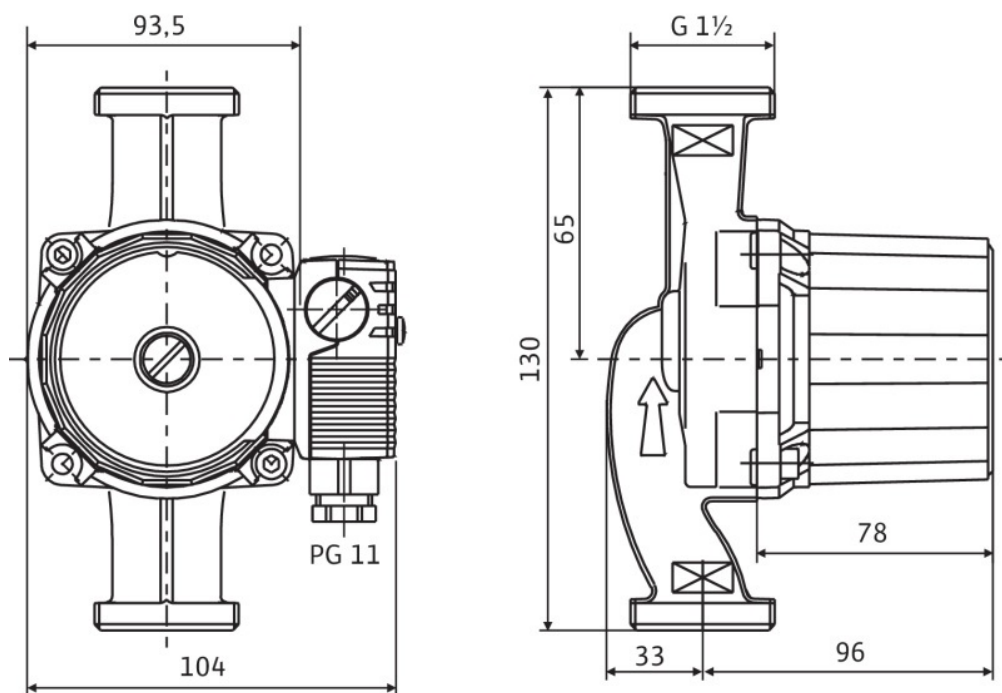


Схема подключения

